



سلسلة

الروافد

الفيزياء



كتاب الشرح

الثانوية العامة و الأزهرية

الحف الثاني الثانوي

الفصل الدراسي الأول

عيد الرفاعي

عبدالعزیز عطوة

أحمد النجار

الموجات

الوحدة الأولى

الحركة الموجية

الفصل الأول

الدرس 1 من بداية الفصل إلى الحركة التوافقية البسيطة

الدرس 2 من أنواع الموجات الميكانيكية إلى الموجات الكهرومغناطيسية

الضوء

الفصل الثاني

الدرس 1 من بداية الفصل إلى انكسار الضوء

الدرس 2 من التداخل في الضوء إلى الحيود في الضوء

الدرس 3 من الانعكاس الكلي إلى السراب

الدرس 4 من الانحراف في المنشور الثلاثي إلى نهاية الفصل

خواص الموائع

الوحدة الثانية

خواص الموائع المتحركة

الفصل الثالث

الدرس 1 من بداية الفصل إلى نهاية السريان

الدرس 2 من بداية اللزوجة إلى نهاية الفصل

ALWAFI

لمتابعتنا على الفيس بوك انضم إلى جروبات

- سلسلة الوافي في الفيزياء

- سلسلة كتب الوافي

facebook



أساسيات فيزيائية هامة

① تحويل الكسور والمضاعفات إلى الوحدات الدولية

1 التحويلات الصغيرة

- ◆ سنتي (centi) $\leftarrow \frac{10^{-2} \times}{\text{الوحدة}}$
- ◆ ملي الوحدة (m) $\leftarrow \frac{10^{-3} \times}{\text{الوحدة}}$
- ◆ ميكرو الوحدة (μ) $\leftarrow \frac{10^{-6} \times}{\text{الوحدة}}$
- ◆ نانو الوحدة (n) $\leftarrow \frac{10^{-9} \times}{\text{الوحدة}}$
- ◆ بيكو الوحدة (p) $\leftarrow \frac{10^{-12} \times}{\text{الوحدة}}$
- ◆ فيمتو الوحدة (f) $\leftarrow \frac{10^{-15} \times}{\text{الوحدة}}$

2 التحويلات الكبيرة

- ◆ كيلو الوحدة (K) $\leftarrow \frac{10^3 \times}{\text{الوحدة}}$
- ◆ ميغا الوحدة (M) $\leftarrow \frac{10^6 \times}{\text{الوحدة}}$
- ◆ جيجا الوحدة (G) $\leftarrow \frac{10^9 \times}{\text{الوحدة}}$
- ◆ تيرا الوحدة (T) $\leftarrow \frac{10^{12} \times}{\text{الوحدة}}$

② تحويل المساحات والحجوم إلى الوحدات الدولية

1 المساحات

- ◆ سم² (cm²) $\leftarrow \frac{10^{-4} \times}{\text{م}^2}$
- ◆ مم² (mm²) $\leftarrow \frac{10^{-6} \times}{\text{م}^2}$

2 الحجوم

- ◆ سم³ (cm³) $\leftarrow \frac{10^{-6} \times}{\text{م}^3}$
- ◆ مم³ (mm³) $\leftarrow \frac{10^{-9} \times}{\text{م}^3}$
- ◆ اللتر (Litter) $\leftarrow \frac{10^{-3} \times}{\text{م}^3}$

③ تحويل الكتلة والزمن إلى الوحدات الدولية

1 الكتلة

- ◆ جرام (g) $\leftarrow \frac{10^{-3} \times}{\text{كجم (Kg)}}$
- ◆ ملي جرام (mg) $\leftarrow \frac{10^{-6} \times}{\text{كجم (Kg)}}$

2 الزمن

- ◆ ساعة (h) $\leftarrow \frac{60 \times}{\text{دقيقة (min)}}$
- ◆ الدقيقة (min) $\leftarrow \frac{60 \times}{\text{ثانية (s)}}$
- ◆ ساعة (h) $\leftarrow \frac{60 \times 60 \times}{\text{ثانية (s)}}$

- ◆ كم/س (Km/h) $\leftarrow \frac{5}{18} \times \frac{\text{م/ث (m/s)}}{\text{الوحدة}}$
- ◆ أنجستروم الوحدة (Å) $\leftarrow \frac{10^{-10} \times}{\text{الوحدة}}$

④ محيطات ومساحات وحجوم بعض الأشكال الهندسية

$2\pi r =$ محيط الدائرة \diamond
 $\pi r^2 =$ مساحة الدائرة \diamond
 $\frac{4}{3}\pi r^3 =$ حجم الكرة \diamond
 $4\pi r^2 =$ مساحة سطح الكرة \diamond
 $\pi r^2 h = Ah =$ حجم الأسطوانة \diamond
 $\pi r^2 =$ مساحة قاعدة الأسطوانة \diamond

$4\ell =$ محيط المربع \diamond
 $\ell^2 =$ مساحة المربع \diamond
 $\ell^3 =$ حجم المكعب \diamond
 $\ell^2 =$ مساحة وجه المكعب \diamond
 $6\ell^2 =$ مساحة سطح المكعب \diamond
 $2 \times (\text{الطول} + \text{العرض}) =$ محيط المستطيل \diamond
 $\text{مساحة المستطيل} = \text{الطول} \times \text{العرض}$ \diamond
 $\text{حجم متوازي المستطيلات} =$
 $\text{مساحة القاعدة} \times \text{الارتفاع}$
 $\text{أو} \text{الطول} \times \text{العرض} \times \text{الارتفاع}$

⑤ قوانين هامة تستخدم في حل المسائل


$W = F \cdot d$ الشغل (W) \diamond
 $PE = mgh$ طاقة الوضع (PE) \diamond
 $KE = \frac{1}{2}mv^2$ طاقة الحركة (KE) \diamond
 $v = \lambda \cdot \nu$ سرعة الموجة : \diamond

$F = \frac{\Delta P_L}{\Delta t} = ma$ القوة (F) \diamond
 $F_g = mg$ الوزن F_g \diamond
 $\rho = \frac{m}{Vol}$ الكثافة : \diamond
 $P_L = mv$ كمية الحركة : \diamond



$\sin \theta = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}$ ، $\cos \theta = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}}$ ، $\tan \theta = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$

الدوال المثلثية :



نظرية فيثاغورث :

إذا كان لدينا مثلث قائم الزاوية والضلعين القائمين هما (A, B) ، والضلع (C) الوتر فيكون :

$$C = \sqrt{A^2 + B^2}$$

لنتابعنا على الفيس بوك انضم إلى جروبات

- سلسلة الوافي في الفيزياء

- سلسلة كتب الوافي

facebook


Graph

الرسم البياني

كيفية حل مسائل الرسم البياني

- 1 اقرأ السطور أسفل الجدول لتعرف أي الكميات الفيزيائية مطلوب رسمها على المحور الأفقي وإيهما على المحور الرأسي.
- 2 انظر إلى الوحدات والأرقام المكتوبة بجوار كل كمية فيزيائية في الجدول وانقلها إلى محاور الرسم البياني كما هي.
- 3 انظر إلى أرقام الكميات الفيزيائية في الجدول لتحديد مقياس الرسم المناسب.

المحور الرأسي							
المحور الأفقي							

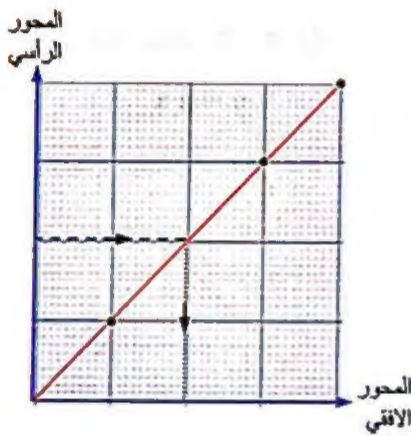

- أبسط طريقة لتحديد مقياس الرسم المناسب غالباً: اطرح كل رقمين متتاليين في الجدول لكل محور على حدة الأفقي والرأسي والرقم الذي يتكرر يكون هو مقياس الرسم المناسب على المحور.
- 4 ضع نقاط الرسم البياني من الجدول على الرسم البياني.
- 5 صل بين النقاط لترسم الخط البياني.
- أحصل على القيم المجهولة في الجدول من الرسم البياني: بإيجاد إحداثيات النقطتين عند نقطة التلاقي على المنحنى كما بالشكل

المحور الرأسي	a					
المحور الأفقي			b			

- 6 إذا طلب منك حساب كمية فيزيائية غير موجودة في الجدول إذن لابد أنها تحسب من الميل:

$$\text{slope} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

فيزيائياً (من العلاقات الرياضية)

$$\text{slope} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

فمثلاً: العلاقة الرياضية الفيزيائية: $v = u \cdot \lambda$

$$\text{slope} = \frac{\Delta v}{\Delta \lambda} = u \quad \text{والميل هو: } u$$

ثم اوجد الكمية الفيزيائية المطلوبة

رياضياً

$$\text{Slope} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \text{number}$$

- 7 نساوي الميل الفيزيائي بالميل الرياضي

علاقة التناسب بين كميتين ممثليتين علي محوري X, Y قد تكون :

علاقة طردية	علاقة تناقصية	علاقة عكسية	علاقة جيبية	علاقة ثابتة

① العلاقات الطردية

(حيث a ثابت يسمى ميل المستقيم)

$$y = ax + b$$

المعادلة:




b ثابت هو الجزء المقطوع من المحور الرأسي عندما $x = 0$

عندما تكون b سالبة فإن	عندما تكون b موجبة فإن	عندما تكون $b = 0$ فإن
$y = ax - b$	$y = ax + b$	$y = ax$
<p>نلاحظ أن:</p> <p>y تتناسب طردياً مع x</p> <p>عندما $x = 0$ ، فإن $y \neq 0$</p> <p>حيث $y =$ قيمة سالبة (b)</p> <p>عند زيادة x تزداد y ولكن ليس بنفس النسبة.</p>	<p>نلاحظ أن:</p> <p>y تزداد بزيادة x</p> <p>عندما $x = 0$ ، فإن $y \neq 0$</p> <p>حيث $y =$ قيمة موجبة (b)</p> <p>عند زيادة x تزداد y ولكن ليس بنفس النسبة.</p>	<p>نلاحظ أن:</p> <p>y تتناسب طردياً مع x</p> <p>عندما $x = 0$ ، فإن $y = 0$</p> <p>عند زيادة x تزداد y بنفس النسبة</p>





ما يساويه الميل في الحالات الثلاثة

ميل المستقيم $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \tan \theta = (\text{slope})$ \therefore الميل = قيمة الثابت (a)

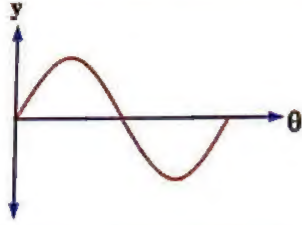
③ دالة الجيب

المعادلة: $x \cdot y = c$ حيث: x, y متغيرين c ثابت	المعادلة: $y + ax = c$ حيث: x, y متغيرين c ثابت	المعادلة: $y = \sin \theta$ حيث: y, θ متغيرين
		
يمكن حساب الميل بأخذ مستقيم مماس لنقطة معينة المراد حساب الميل عندها وإيجاد الميل له. لاحظ أن: الميل سالب القيمة	الميل (slope) $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ لاحظ أن: الميل سالب القيمة	

أشكال حالات الميل

			
الميل = قيمة عظمى	الميل = متغير لكل نقطة ويساوي ميل المماس لكل نقطة	الميل = قيمة ثابتة	الميل = صفر

حساب الميل للمنحنى الجيبى من نقطة لأخرى بتغيير ميل المماس

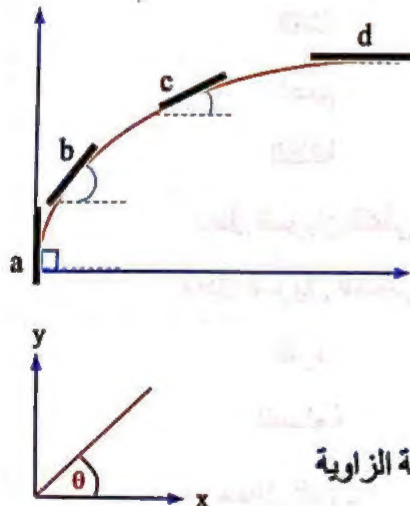

النقطة	ميل المماس
عند النقطة (a)	الميل = قيمة عظمى موجبة لأن المماس يصنع زاوية قائمة مع المحور الأفقي.
عند النقطة (b)	الميل = أقل من النقطة (a) لنقص الزاوية بين المماس والمحور الأفقي. وقيمته موجبة
عند النقطة (c)	الميل = أقل من النقطة (b) لنقص الزاوية بين المماس والمحور الأفقي.
عند النقطة (d)	الميل = صفر لأن الزاوية بين المماس والمحور الأفقي صفر.

الميل: هو ميل الخط المستقيم على الأفقي، وهناك تناسب طردي بين قيمة الميل وقيمة الزاوية

حيث: (**الميل** = $\tan \theta$)

وحدة القياس	الرمز	الكمية الفيزيائية
m	d	المسافة أو الإزاحة
m	A	سعة الاهتزازة
m	λ (لمدا)	الطول الموجي
Hz = s ⁻¹	ν (نيو)	التردد
s	t	الزمن
s	T	الزمن الدوري
m/s	v	سرعة انتشار موجة
-	n	معامل الانكسار
m/s	c	سرعة الضوء في الفراغ
deg	ϕ (فاي)	زاوية السقوط
deg	θ (ثيتا)	زاوية الانعكاس أو الانكسار
deg	ϕ_c	الزاوية الحرجة
deg	A	زاوية رأس المنشور
deg	α (ألفا)	زاوية الانحراف
deg	α_o	زاوية النهاية الصغرى للانحراف
-	ω_α (أوميغا ألفا)	قوة التفريق اللوني لمنشور
kg	m	الكتلة
m ³	Vol	الحجم
kg/m ³	ρ (رو)	الكثافة
kg/s	Q _m	معدل السريان الكتلي
m ³ /s	Q _v	معدل السريان الحجمي
N=kg.m/s ²	F	القوة
m ²	A	المساحة
N.s/m ² = kg/m.s	η_{vs} (إيتا)	معامل اللزوجة

الوحدة الأولى: الموجات

الحركة الموجية

الفصل

الأول

1 الدرس من بداية الفصل إلى الحركة التوافقية البسيطة

2 الدرس من أنواع الموجات الميكانيكية إلى الموجات الكهرومغناطيسية

3 الدرس من قانون سرعة انتشار الموجة إلى نهاية الفصل



من	بداية الفصل
إلى	الحركة التوافقية البسيطة

الدرس 1

Wave motion

الحركة الموجية

مقدمة

– سبق دراسة حركة الأجسام وعلمت أن هناك نوعين من الحركة وهما:

① حركة انتقالية وتتميز بأن لها نقطة بداية ونقطة نهاية.

② حركة دورية وهي تكرر نفسها بانتظام على فترات زمنية متساوية مثل (الحركة الموجية - الحركة الاهتزازية) – عند إلقاء حجر في الماء تنتشر موجات على سطح الماء متخذة شكل دوائر مركزها مصدر سقوط الحجر، أي أن تصادم الحجر مع سطح الماء يعتبر مصدر اضطراب.



الموجة

اضطراب ينتقل وينقل الطاقة في اتجاه انتشاره.

أمثلة للموجات

① موجات الماء: أمواج نراها بالعين المجردة.

② موجات الصوت: التي من خلالها نسمع ونتبادل الحديث مع بعض، وهي لا ترى بالعين المجردة ولكن ندركها من أثارها.

③ موجات الراديو: هي التي من خلالها نسمع صوت المذياع وندركها من أثارها.

④ موجات التلفزيون: موجات لا ترى بالعين وتقوم بنقل الصوت والصورة كالآتي:

⇒ في محطة الإرسال: يتحول الصوت والصورة إلى موجات كهرومغناطيسية تنتشر في الفراغ.

⇒ في جهاز الاستقبال: تصطدم الموجات الكهرومغناطيسية بالهوائي (الارياي) فتتحول إلى إشارة كهربية في جهاز الإستقبال ثم يحولها التلفزيون إلى صوت وصورة.

⑤ موجات التلفون المحمول: موجات كهرومغناطيسية تتم بالآلية التالية:

⇒ في جهاز المرسل (المتصل): يتحول الصوت إلى إشارة كهربية ثم إلى موجات كهرومغناطيسية تنتشر في الفراغ إلى أن تصل إلى جهاز المستقبل.

⇒ في جهاز المستقبل: تصطدم الموجات بهوائي الجهاز لدى المستقبل ويحولها إلى إشارات كهربية ثم إلى صوت.



Mechanical waves

الموجات الميكانيكية

الموجات الميكانيكية

اضطراب يحتاج وسط مادي حتى ينتشر.

♦ **تنشأ من:** اهتزاز جزيئات الوسط بطريقتين إما في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجة أو في نفس اتجاه انتشار الموجة.

♦ **الانتشار:** تنتشر خلال الأوساط المادية فقط (صلب - سائل - غاز).

♦ **أنواعها:** طولية ومستعرضة.

♦ **الرؤية:** يمكن أن نرى بعضها كاهتزاز الماء والأوتار ولا نرى بعضها مثل الصوت.

♦ **السرعة:** تختلف سرعتها باختلاف الوسط.





♦ **أمثلتها:** الماء ، الصوت ، اهتزاز الأوتار.

♦ **شروط حدوث الأمواج الميكانيكية:** ① وجود مصدر مهتز.

② حدوث اضطراب ينتقل من المصدر المهتز إلى الوسط المحيط.

③ وجود وسط مادي يسمح بانتقال الاضطراب خلاله.

أمثلة المصادر المهتزة

① الشوكة الرنانة المهتزة	② البندول البسيط المهتز	③ ثقل معلق في زنبرك أثناء اهتزازه (اليويو)	④ الوتر المهتز (الكمان)
			

خالي بالك

① لا يسمع صوت جرس برن داخل ناقوس مخلخل الهواء **علل ...؟**

◀ لا يسمع صوت الانفجارات الرهيبة الحادثة داخل الشمس لأن الصوت من الموجات الميكانيكية فلا ينتشر في الفراغ.

② الموجات الميكانيكية (مثل الصوت) لا تنتشر في الفراغ. **علل ...؟**

◀ الموجات الميكانيكية تحتاج وسط مادي تنتشر فيه. لأنها تنشأ من اهتزاز جزيئات الوسط وفي الفراغ لا يوجد وسط مادي.

◀ **كيف تنتقل الموجات الميكانيكية؟ ج:** عندما يهتز المصدر بكيفية ما تهتز جزيئات الوسط الملامسة للمصدر بنفس الكيفية ومنها إلى الجزيئات التي تليها ثم التي تليها وهكذا ينتقل الاضطراب على شكل موجة.

Vibratory motion

بعض الكميّات الفيزيائية المرتبطة بالحركة الاهتزازية

هي الحركة المنتظمة التي يعملها الجسم المهتز حول موضع سكونه الأصلي في اتجاهين متضادين وفي فترات زمنية متساوية.

هي بعد الجسم المهنز في أي لحظة عن موضع سكونه أو اتزانه الأصلي.

◆ وحدة قياسها المتر.



السعة = الشدة

هي أقصى إزاحة يحدثها الجسم المهتز بعيدا عن موضع سكونه.
أو المسافة بين نقطتين متتاليتين في مسار حركة الجسم المهتز
تكون سرعته في أحدهما أقصاها وفي الأخرى منعدمة.

... عندما يتحرك ثقل البنول مبتدأ من النقطة **أ** إلى **ب** ثم يعود من **ب** إلى **أ** ثم يتحرك من **أ** إلى **ج** ثم يعود من **ج** إلى **أ** مرة أخرى أي أن ثقل البنول تحرك كالتالي:

(۱۷ ← ۱۸ ← ۱۹ ← ۲۰)

وبالتالي يكون مر بنقطة السكون (٢) مرتين متتاليتين في نفس الاتجاه وب نفس السرعة أي يكون للجسم نفس **الطور** عند مروره بنفس النقطة للمرة الثانية وبالتالي يكون قد صنع اهتزازة كاملة.

تعريف الاهتزازة الكاملة (الذبذبة الكاملة) أو (الدورة الكاملة)

هي الحركة التي يعملها الجسم المهتز في الفترة الزمنية التي تمضي بين مروره بنقطة واحدة في مسار حركته مرتين متتاليتين في اتجاه واحد وبنفس السرعة.

تكون طاقة حركة البندول البسيط المهتز:

① أكبر ما يمكن: عند موضع السكون النقطة (ب)

② أقل ما يمكن: على جانبي موضع السكون (ج، د)

الزمن الدوري (T)

الزمن الدوري (T)


هو الزمن الذي يستغرقه الجسم المهتز لعمل اهتزازة كاملة.
أو هو الزمن الذي يستغرقه الجسم المهتز ليمر بنقطة واحدة في مسار حركته مرتين متتاليتين في اتجاه واحد.



القانون: الزمن الدوري (T) = $\frac{\text{الزمن الكلي بالثانية}}{\text{عدد الاهتزازات الكلي}}$

الصيغة الرياضية: $T = \frac{t}{n}$

(حيث: t الزمن الكلي بالثواني ، n عدد الاهتزازات الكاملة.)



الزمن الدوري = $4 \times \text{زمن سعة الاهتزازة}$ أي أن: $(T = 4 \times t_A)$

التردد (v)

التردد (v)

هو عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز في الثانية الواحدة

وحدة قياسه: الهرتز (Hz) وتكافئ s^{-1} أو sec/ذبذبة أو cycle/sec

القانون: التردد (v) = $\frac{\text{عدد الاهتزازات الكلي}}{\text{الزمن الكلي بالثانية}}$



الصيغة الرياضية: $v = \frac{n}{t}$

(حيث: t الزمن الكلي بالثواني ، n عدد الاهتزازات الكاملة.)





① من علاقة الزمن الدوري: $T = \frac{t}{n}$ ، ومن علاقة التردد: $v = \frac{n}{t}$

فإن حاصل ضرب التردد \times الزمن الدوري = 1 $(v \times T = \frac{n}{t} \times \frac{t}{n} = 1)$

وبالتالي التردد يساوي مقلوب الزمن الدوري والعكس صحيح أي أن: $v \times T = 1$ ، $v = \frac{1}{T}$ ، $T = \frac{1}{v}$

② يمكن أن يقاس التردد بوحدة s^{-1} لأن التردد مقلوب الزمن الدوري.

العلاقة بين	الشكل البياني	القانون ودلالة الميل
التردد والزمن الدوري		$v = \frac{1}{T}$
التردد ومقلوب الزمن الدوري		$\therefore \text{slope} = \frac{\Delta v}{\Delta \frac{1}{T}} = v \cdot T = 1$

ملاحظات لحل المسألة (1)

- لحساب سعة الاهتزازة $(A) = \left(\frac{1}{4}\right)$ الاهتزازة الكاملة.
- لحساب الزمن الدوري :
- لحساب التردد :

$$T = \frac{t}{n} \quad \text{أو} \quad T = 4 \times t_A \quad \text{أو} \quad T = \frac{1}{v}$$

$$v = \frac{n}{t} \quad \text{أو} \quad v = \frac{1}{T}$$

مثال 1

جسم مهتز يحدث $\frac{1}{4}$ اهتزازة كاملة في $\frac{1}{80}$ من الثانية احسب: ① الزمن الدوري ② التردد

$$① T = 4 \times t_A = 4 \times \frac{1}{80} = \frac{1}{20} = 0.05 \text{ s}$$

$$② v = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.05} = 20 \text{ Hz}$$

$$t_A = \frac{1}{80} \text{ s}$$

مثال 2

بندول بسيط يصنع 1200 ذبذبة في الدقيقة وفي كل اهتزازة كاملة يقطع مسافة 20 سم احسب: ① سعة اهتزازة البندول ② التردد ③ الزمن الدوري

$$① A = \frac{1}{4} \times 20 = 5 \text{ cm}$$

$$② v = \frac{n}{t} = \frac{1200}{60} = 20 \text{ Hz}$$

$$③ T = \frac{1}{v} = \frac{1}{20} = 0.05 \text{ s}$$

سعة الاهتزازة $= \frac{1}{4} \times$ الاهتزازة الكاملة

$$n = 1200 \text{ ذبذبة}$$

$$t = 60 \text{ s}$$

$$X = 20 \text{ cm}$$

مثال 3

جسم مهتز زمنه الدوري $= \frac{1}{4}$ تردده احسب التردد والزمن الدوري له.

$$\therefore T = \frac{1}{4} v \Rightarrow \frac{1}{v} = \frac{1}{4} v \Rightarrow \therefore v^2 = 4 \Rightarrow v = 2 \text{ Hz} \Rightarrow \therefore T = \frac{1}{2} \text{ s}$$

$$T = \frac{1}{4} v$$


Simple Harmonic Motion

الحركة التوافقية البسيطة

الحركة التوافقية البسيطة



هي أبسط صورة للحركة الاهتزازية. **من أمثلتها:** أرجوحة الأطفال، البندول البسيط المهتز.

دراسة حركة بندول بسيط.





1 **تغير إزاحة الثقل مع الزمن:** تبدأ الاهتزازة من نقطة (a) ثم تزيد الإزاحة تدريجياً إلى قيمة قصوى موجبة عندما يصل (b) ثم تقل الإزاحة إلى صفر عندما يعود للنقطة (a) ثم تزيد إلى قيمة قصوى سالبة عند النقطة (c) ثم تقل الإزاحة إلى صفر عندما يعود ثانية للنقطة (a) وتكرر العملية.

2 **تغير سرعة ثقل البندول مع الزمن:** تختلف سرعة الثقل من نقطة لأخرى في مسار حركته فسرعته عند النقطتين (b, c) تساوي صفر أما سرعته عند مروره بالنقطة (a) أكبر ما يمكن.




لاحظ أن:

خلال ربع الزمن الدوري الرابع
السرعة تزداد تدريجياً.
الإزاحة تقل بمرور الزمن.





لاحظ أن:

خلال ربع الزمن الدوري الثالث
السرعة تقل تدريجياً حتى تتعدم.
الإزاحة تزداد بمرور الزمن.



لاحظ أن:

خلال ربع الزمن الدوري الثاني
السرعة تزداد تدريجياً
الإزاحة تقل بمرور الزمن.




لاحظ أن:

خلال ربع الزمن الدوري الأول
السرعة تقل تدريجياً حتى تتعدم.
الإزاحة تزداد بمرور الزمن.

3 **تغير إزاحة ثقل البندول بتغير الطور:**

♦ في الشكل المقابل:

(A, D) لهما نفس الطور لأن الثقل عندهما له نفس السرعة والاتجاه.

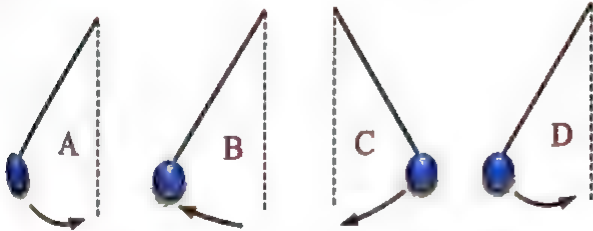

ب) أما (C,B) ليس لهما نفس الطور لأن سرعة أحدهما (C) تزايديه بينما (B) تناقصية رغم أن الحركتين لهما نفس الاتجاه.

ج) أما (C,D) ليس لهما نفس الطور لأنهم مختلفين في الاتجاه رغم أن سرعتهم تزداد.

الطور


هو موضع واتجاه حركة جزيء من جزيئات الوسط في لحظة معينة.



تذكر أن

في الشكل المقابل:

- عند انتقال كرة البندول من موضع (أ) إلى الموضع (ج) مارا بالموضع (ب) تقل السرعة لأنه يتحرك عكس الجاذبية الأرضية وتزداد الإزاحة من موضع سكونه وبالتالي تكون ($t_2 > t_1$) لأن السرعة في الفترة (ب,ج) أقل من السرعة في الفترة (أ,ب).
- سبب انفعال كرة البندول للجهة المقابلة رغم عودته إلى موضع السكون هو **القصور الذاتي**.




تمثيل الحركة التوافقية البسيطة بيانياً

رسم المنحنى البياني (منحنى الجيب) الذي يوضح العلاقة بين بعد مركز ثقل الجسم عند موضع استقراره والزمن؟

- 1 نضع ثقلاً كتلته m فوق سطح أفقي أملس ومثبت أحد طرفيه بزنبك طرفه الآخر مثبت في حائط رأسي

- 2 نجذب الثقل في اتجاه محور الزنبك ثم نتركه، نجد أنه يتحرك حول موضع استقراره حركة ترددية نحو الزنبك وبعيدا عنه وتسمى الحركة التوافقية البسيطة

- 3 إذا رسمنا المنحنى البياني الذي يتحرك بموجبه الثقل عن وضع استقراره بالنسبة للزمن نحصل على المنحنى البياني الموضح بالشكل وهو منحنى الجيب وهو ما يميز الحركة التوافقية البسيطة

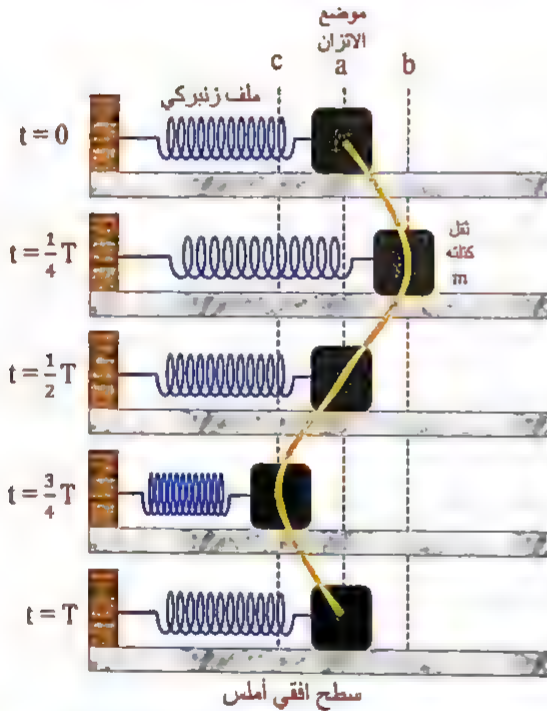

خالي بالك

يمكن استخدام ملف زنبركي (يويو) في نهايته ثقل ومثبت رأسي للحصول على المنحنى البياني (منحنى الجيب Sine curve).

فكر وجاوب



اختر:

في الشكل المقابل:


1 العلاقة بين التردد والزمن الدوري علاقة

طردية 1) تناقصية 2) عكسية 3) ثابتة 4)

2 قيمة (X)

0.02 s 1) 0.03 s 2) 0.04 s 3) 0.05 s 4)

ν (Hz)



أنواع الموجات الميكانيكية

من

الموجات الكهرومغناطيسية

إلى

الدرس 2

الموجات الميكانيكية

مقدمة

- تنقسم الموجات الميكانيكية حسب طريقة اهتزاز جزيئات الوسط (في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجة أو في نفس اتجاه انتشار الموجة) إلى نوعين هما:

أنواع الموجات الميكانيكية

2 موجات طولية

1 موجات مستعرضة

Transverse waves

الموجات المستعرضة

البيانات المستعرضة


هي الموجات التي تهتز فيها جزيئات الوسط حول مواضع اتزانها في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الحركة الموجية

تتكون الموجة المستعرضة من: قمم وقيعان

لتوليد موجات مستعرضة في وتر

نبرة علية

- 1 نثبت كتلة (m) في زنبرك رأسي ونثبت بها طرف حبل طويل أفقي مشدود ومثبت طرفه البعيد في حائط رأسي.
- 2 نجذب الكتلة (m) إلى أسفل ثم نتركها فتتحرك الكتلة إلى أعلى وإلى أسفل حركة توافقية بسيطة في الاتجاه الرأسي ويتحرك الحبل المتصل بالكتلة بنفس الكيفية التي تتحرك بها الكتلة (m) ثم تتحرك الأجزاء التي تليها بنفس الكيفية وهكذا ينتشر في الوتر حركة موجية.
- 3 أجزاء الوتر تهتز في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الحركة الموجية (طول الوتر) لذلك تسمى موجات مستعرضة.

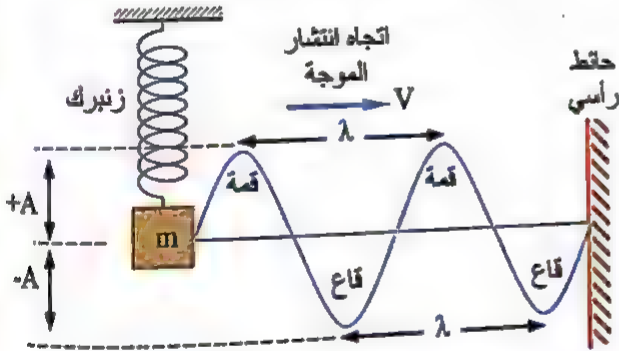

ملاحظة

الشغل الذي يبذله المصدر المهتز على الوتر ينتقل على هيئة: (أ) طاقة وضع تتمثل في شد الوتر.

(ب) طاقة حركة تعمل على اهتزاز الوتر.

القاع

الموضع الذي يمثل النهاية العظمى لإزاحة جزيئات الوسط في الاتجاه السالب (نبضة سالبة).

القمة

الموضع الذي يمثل النهاية العظمى لإزاحة جزيئات الوسط في الاتجاه الموجب (نبضة موجبة).



الطول الموجي لموجة مستعرضة = 2m ؟
معنى ذلك أن المسافة بين أي قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليتين
لهذه الموجة = 2m

هو المسافة بين أي قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليتين أو
ضعف المسافة الأفقية بين أي قمة والقاع التالي لها.

ملاحظة

1 الموجة المستعرضة تتكون من قمة وقاع متتالين

2 يمكن حساب الطول الموجي من العلاقة: $\lambda = \frac{x}{n}$ حيث x المسافة التي تقطعها الموجات، n عدد الأمواج.

3 يمكن حساب عدد الأمواج المستعرضة كالتالي:

♦ عدد الأمواج = الفرق بين رقمي القمتين.

♦ عدد الأمواج = الفرق بين رقمي القاعين.

♦ إذا كانت المسافة من قمة إلى قاع فإن: عدد الأمواج = الفرق بينهم + $\frac{1}{2}$

♦ إذا كانت المسافة من قاع إلى قمة فإن: عدد الأمواج = الفرق بينهم - $\frac{1}{2}$

فكر وجواب

اختر:

1 إذا كانت المسافة الأفقية بين (a, b) 25 cm ،

فإن الطول الموجي للموجة المستعرضة

12.5 cm (س)

10 cm (ح)

8.33 cm (ب)

5 cm (أ)

2 إذا كانت المسافة الرأسية بين (a, b) 8 cm ، فإن سعة الموجة المستعرضة


8 cm (س)

6 cm (ح)

4 cm (ب)

2 cm (أ)

تجربة لتوليد قطار من الموجات المرتكبة في حبل مشدود

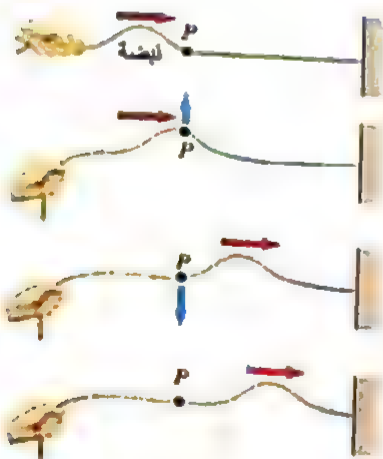

1 ثبت أحد طرفي حبل في حائط رأسي ثم أمسك الطرف الثاني باليد وشد الحبل

2 حرك يدك رأسيًا لأعلى مرة واحدة لعمل نبضة، ثم حرك يدك رأسيًا مرة

واحدة لأسفل لعمل نبضة.

3 ينتشر على طول الحبل موجة على شكل نبضة إلى أعلى ونبضة إلى أسفل

وتسمى هذه الموجة موجة مرتحلة.

4 إذا استمرت حركة اليد إلى أعلى وإلى أسفل تظل الحركة التوافقية البسيطة

مستمرة وتكون الموجة متواصلة أي يتكون قطار من الموجات المرتحلة.


النقطة

هي اضطراب فردي لا يتكرر مثل القمة أو القاع

الموجة الممتدة

هي اضطراب فردي يتدرج من نقطة لأخرى أو موجة تنتشر على شكل نبضة واحدة فقط


علاقة الطول الموجي والزمن الدوري وعدد الدورات

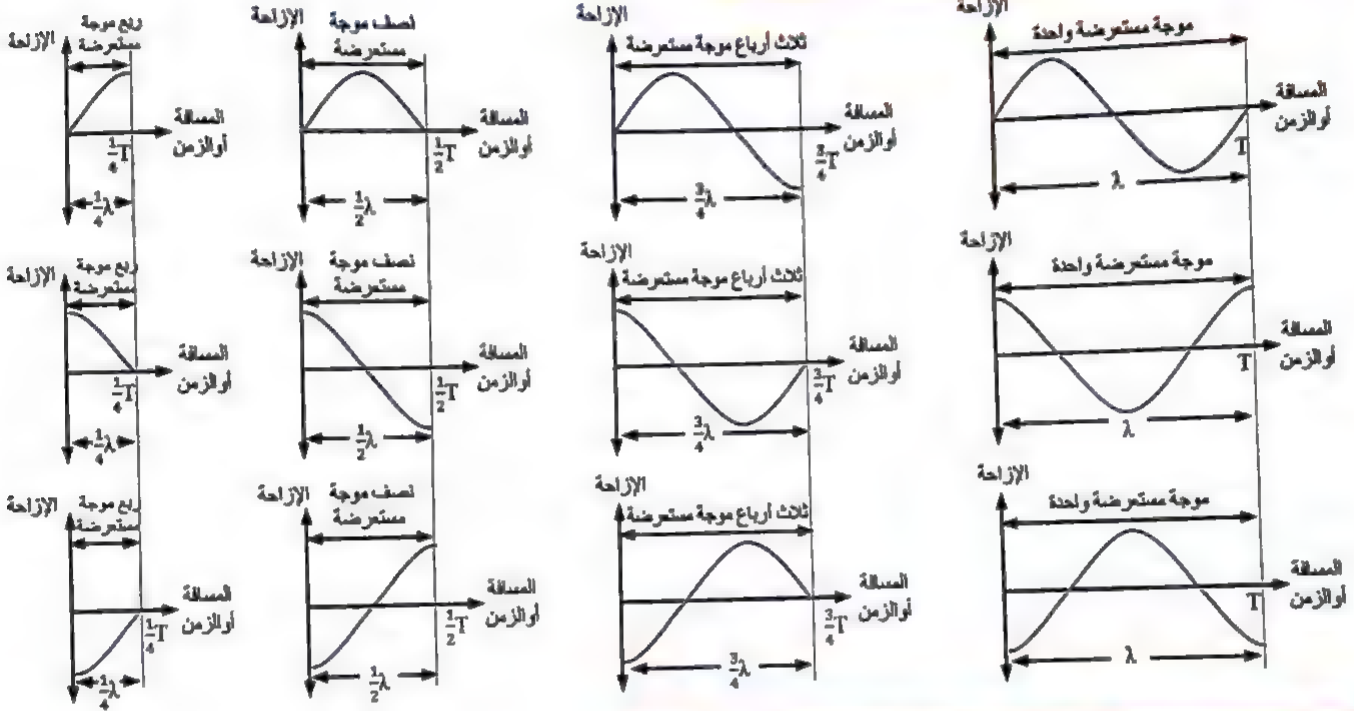

اتجاه حركة جزيئات الوسط في الموجة المستعرضة في حبل

خلى بالك

- ① سرعة جزيئات الوسط تكون أكبر ما يمكن عند موضع السكون الأصلي وتقل تدريجياً حتى تنعدم عند أقصى إزاحة.
- ② اتجاه الحركة لأي جزيء من جزيئات الوسط (الحبل) ينعكس عندما يصل إلى أقصى إزاحة.
- ③ تهتز جزيئات الوسط (الحبل) بنفس الكيفية التي يهتز بها المصدر المهتز (اليدين)

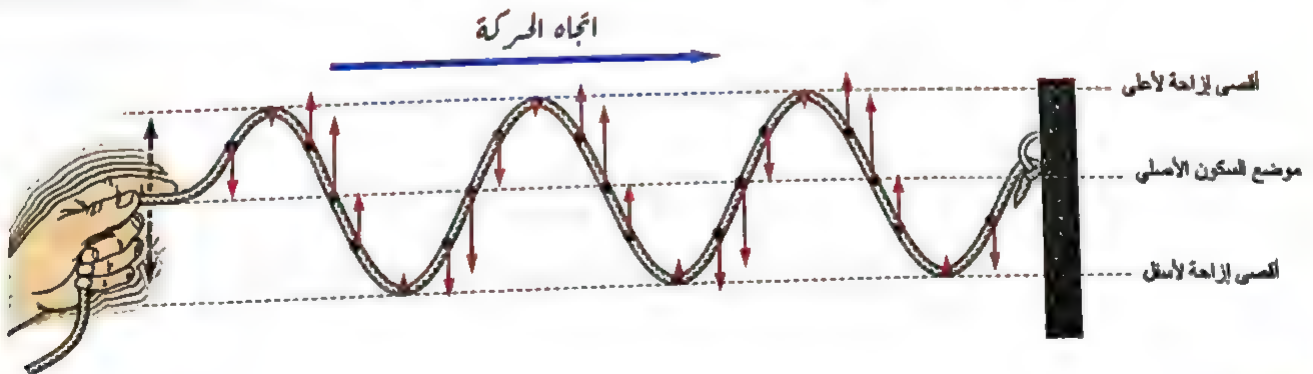

مثال 1

موجة مستعرضة المسافة بين القمة الأولى والسادسة عشرة = 105m والزمن الذي يمضي بين مرور القمة الأولى والسادسة عشرة 0.375s احسب: ① الطول الموجي ② تردد الموجة ③ الزمن الدوري.

الإجابة

المعطيات

$$X = 105 \text{ m}$$


$$t = 0.375 \text{ s}$$

عدد الموجات = 16 - 1 = 15 موجة

$$\textcircled{1} \lambda = \frac{X}{n} = \frac{105}{15} = 7 \text{ m}$$

$$\textcircled{2} v = \frac{n}{t} = \frac{15}{0.375} = 40 \text{ Hz}$$

$$\textcircled{3} T = \frac{1}{v} = \frac{1}{40} = 0.025 \text{ s}$$

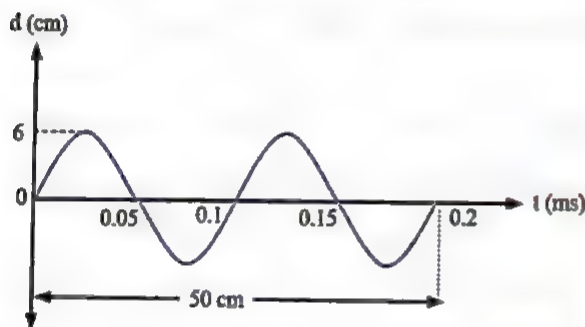

مثال 2

من الشكل المقابل احسب:

① الطول الموجي ② التردد ③ سعة الاهتزازة

الاجابة


$$\textcircled{1} \lambda = \frac{X}{n} = \frac{50 \times 10^{-2}}{2} = 0.25 \text{ m}$$

$$\textcircled{2} v = \frac{n}{t} = \frac{2}{0.2 \times 10^{-3}} = 10^4 \text{ Hz}$$

③ سعة الاهتزازة (A) = أقصى إزاحة = $6 \times 10^{-2} = 0.06 \text{ m}$

فكر وجواب

اختر:

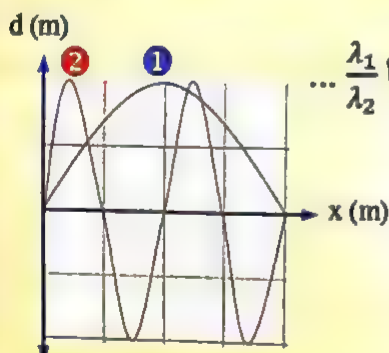

① الشكل المقابل يمثل موجتين مستعرضتين، فإن النسبة بين الطول الموجي لهما $\frac{\lambda_1}{\lambda_2} \dots$

$$\textcircled{5} \frac{4}{1}$$

$$\textcircled{ح} \frac{1}{4}$$

$$\textcircled{ب} \frac{2}{1}$$

$$\textcircled{1} \frac{1}{2}$$

② في الشكل المقابل النسبة بين سعة الموجتين $\frac{A_1}{A_2} \dots$

$$\textcircled{5} \frac{4}{1}$$

$$\textcircled{ح} \frac{1}{2}$$

$$\textcircled{ب} \frac{2}{1}$$


$$\textcircled{1} \frac{1}{1}$$

Longitudinal waves

الموجات الطولية

الموجات الطولية


هي تلك الموجات التي تهتز فيها جزيئات الوسط حول مواضع اتزانها في نفس خط انتشار الحركة الموجية.



تتكون الموجة الطولية من: تضاضات وتخللات

لتوضيح التضاضات والتخللات لموجة طولية في ملف زنبركي

تجربة عملية

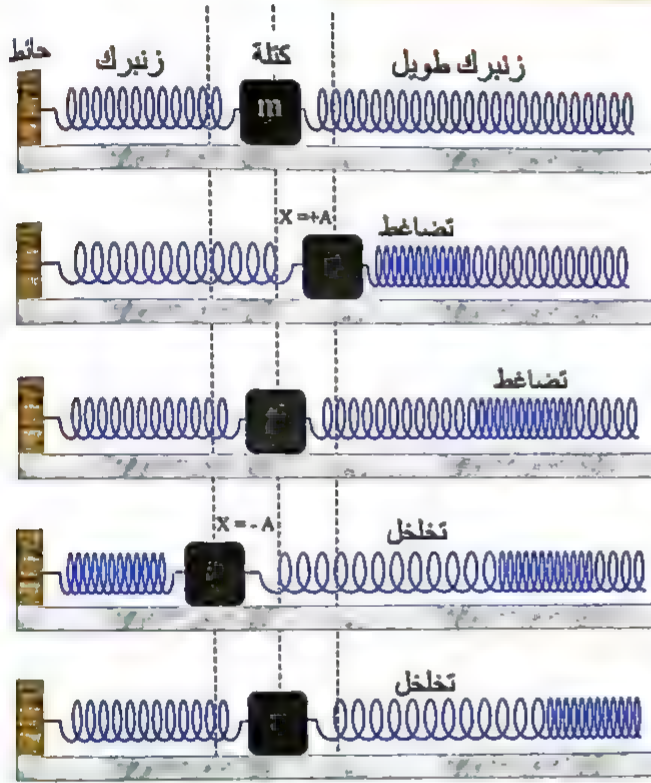

1 نضع كتلة (m) فوق سطح أفقي أملس مثبتة من أحد طرفيها في زنبرك والطرف الآخر في زنبرك طويل مثبت عند طرفه البعيد في حائط رأسي.

2 نجذب الكتلة (m) جهة اليمين في اتجاه محور الزنبرك إلى الموضع $X = +A$ فينضغط جزء من الزنبرك على يمين الكتلة فتقرب اللفات من بعضها، هذا التقارب يسمى **تضاغط**.

3 عندما تتحرك الكتلة (m) جهة اليسار إلى الموضع $X = -A$ فإن الزنبرك على يمين الكتلة (m) يستطيل وبذلك تتباعد اللفات، هذا التباعد بين اللفات يسمى **تخلخل**.

4 باستمرار حركة الكتلة (m) حول موضع الاستقرار حركة توافقية بسيطة فإن كل جزء من الوسط يقوم بدوره بحركة توافقية بسيطة حول موضع اتزانه فيسري في الزنبرك نبضات متلاحقة من التضاضات والتخللات وتنتشر الحركة الموجية في الزنبرك بسرعة V.


5 يكون اتجاه حركة اللفات هو نفس اتجاه انتشار الحركة الموجية ولذلك سميت بالموجات الطولية.

التخلخل

هو موضع من الموجة الطولية تتباعد فيه جزيئات الوسط إلى أقصى حد ممكن.

التضاغط

هو موضع من الموجة الطولية تتقارب فيه جزيئات الوسط إلى أقصى حد ممكن.

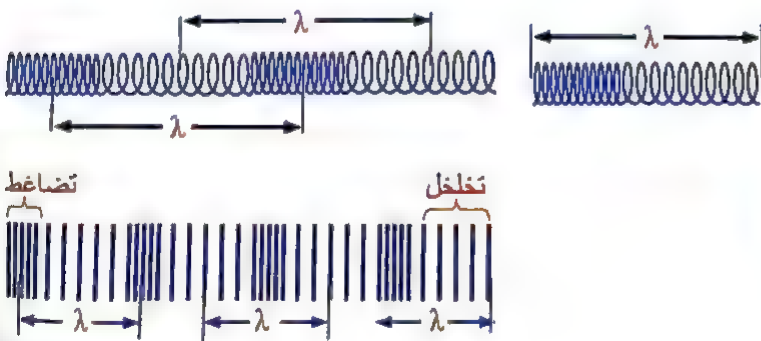


الطول الموجي لموجة طولية (λ)


هو المسافة بين مركزي أي تضاغطين متتاليين أو تخلخين متتاليين
أو "مجموع طولي تضاغط وتخلخل متتاليين"

- 1 الموجة الطولية تتكون من تضاعط وتخلخل متتاليين
- 2 يمكن حساب عدد الأمواج الطولية كالتالي:
 عدد الأمواج = الفرق بين رقمي التضاعطين.
 عدد الأمواج = الفرق بين رقمي التخلخين.

يمكن الحصول على موجات مستعرضة وموجات طولية باستخدام ملف زنبركي طويل

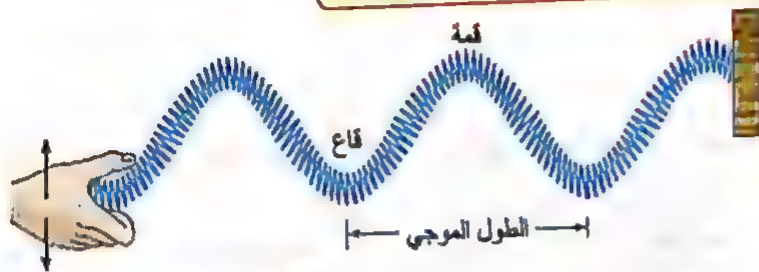

- 1 عند تحريك الملف لأعلى ولأسفل مع تثبيت الطرف الآخر تتكون موجات مستعرضة.

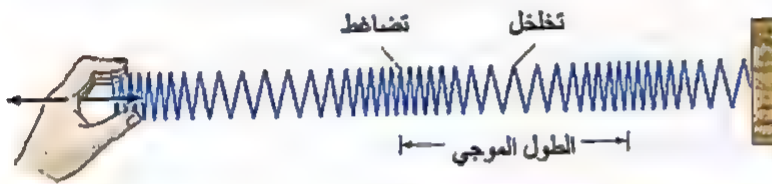

- 2 وعند تحريك الملف للداخل والخارج مع تثبيت الطرف الآخر تتكون موجات طولية.

مقارنة بين الموجات المستعرضة والموجات الطولية.

وجه المقارنة	الموجات المستعرضة	الموجات الطولية
التعريف	هي تلك الموجات التي تهتز فيها جزيئات الوسط حول موضع اتزانها في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجة.	هي الموجات التي تهتز فيها جزيئات الوسط حول مواضع اتزانها على نفس خط انتشار الحركة الموجية.
شكل الموجة		
(تكوينها)	تتكون من قمم وقيعان	تتكون من تضاعطات وتخلخلات
طول الموجة	المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين	المسافة بين مركزي تضاعطين متتاليين أو مركزي تخلخين متتاليين.
شرط حدوثها	يلزم وجود تماسك نسبي بين جزيئات الوسط وهذا متوفر في السوائل والمواد الصلبة.	يلزم وجود وسط مادي جزيئاته قابلة للاهتزاز وهذا متوفر في جميع حالات المادة.
أمثلة	الموجات الحادثة على سطح الماء الموجات الحادثة في وتر مهتز	موجات الصوت في الغازات الموجات الحادثة تحت سطح الماء في الأعماق
أوجه الشبه	جزيئات الوسط تهتز على جانبي موضع سكنها لمسافات قصيرة (حركة توافقية بسيطة)	

خالي بالك

① ينتشر الصوت في الغازات على شكل موجات طولية فقط. **علل ... ؟**

لأن قوى التجاذب بين جزيئات الغاز ضعيفة لذلك عندما يهتز مصدر الصوت فإن جزيئات الغاز تكون قابلة للاهتزاز والإزاحة في نفس اتجاه انتشار الموجة على شكل تضاضعات وتخلخلات.

② ينتشر الصوت في الجوامد والسوائل على هيئة موجات طولية ومستعرضة. **علل ... ؟**

لأن في باطن المواد الجامدة والسائلة تنعدم محصلة قوى التجاذب بين الجزيئات فتهتز الجزيئات في اتجاه انتشار الموجة كموجات طولية، أما على السطح يكون اتجاه اهتزاز الجزيئات عمودياً على اتجاه انتشار الموجة كموجات مستعرضة.

③ عند تحريك ماء في حوض بواسطة لوح خشب يحدث عند سطح الماء أمواج

مستعرضة بينما يحدث في قاع الحوض أمواج طولية. **علل ... ؟**

لأن جزيئات الماء عند السطح تتحرك لأعلى ولأسفل في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجة لكبر قوى التماسك بين جزيئات سطح الماء، بينما جزيئات الماء في القاع تتحرك حول مواضع سكونها في نفس اتجاه انتشار الموجة لانعدام قوى التماسك بين الجزيئات.

④ الموجات الميكانيكية قد تكون طولية أو مستعرضة. **علل ... ؟**

لأنه عند اهتزاز جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشار الموجة تنشأ موجة طولية، وعند اهتزاز جزيئات الوسط في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجة تنشأ موجة مستعرضة.




Electromagnetic waves

الموجات الكهرومغناطيسية

الموجات الكهرومغناطيسية

موجات تتكون من مجالات كهربية ومجالات مغناطيسية مهتزة بتردد ω ومتفقة في الطور ومتعامدة على بعضها وعلى اتجاه الانتشار وتنتشر في الأوساط المادية والفراغ.

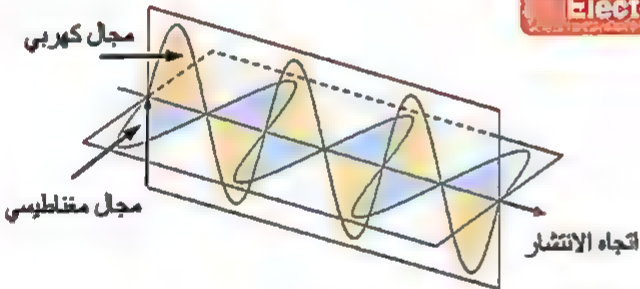

◆ **تنشأ من:** اهتزاز مجالات كهربية ومجالات مغناطيسية بتردد ω ومتفقة في الطور ومتعامدة على بعضها وعلى اتجاه الانتشار.

◆ **الانتشار:** تنتشر خلال الأوساط المادية والفراغ.

◆ **أنواعها:** مستعرضة فقط.

◆ **الرؤية:** لا يرى منها إلا منطقة الضوء المرئي فقط.

◆ **السرعة:** ثابتة في الفراغ (أو الهواء) $(3 \times 10^8 \text{ m/s})$ وتقل عند انتقالها إلى وسط آخر.

◆ **أمثلتها:** الموجات اللاسلكية والموجات تحت الحمراء وموجات الضوء المرئي وموجات الأشعة فوق البنفسجية وموجات أشعة أكس (السينية) وجاما.

ماذا يحدث ... ؟

عند اصطدام نيزك بسطح القمر هل يستطيع جهاز حساس على سطح الأرض أن يكشف عن صوت الانفجار؟ ولماذا؟
ج: لا يستطيع هذا الجهاز أن يكشف صوت الانفجار لأن الصوت موجة ميكانيكية لا تنتشر في الفراغ والمسافة بين القمر والأرض فراغ.

مقارنة بين الأمواج الميكانيكية والأمواج الكهرومغناطيسية

وجه المقارنة	موجات ميكانيكية	موجات كهرومغناطيسية
التعريف	هي موجات تحتاج إلى وسط مادي لتنتشر خلاله ولا تنتشر في الفراغ	هي موجات لا تحتاج بالضرورة إلى وسط مادي لتنتشر خلاله
انتشارها	تنتشر في الأوساط المادية فقط	تنتشر في الأوساط المادية والفراغ
نشأتها	تنشأ نتيجة اهتزاز وسط مادي	تنشأ نتيجة اهتزاز مجالات كهربية ومجالات ومغناطيسية
أقسامها	موجات مستعرضة وموجات طولية	موجات مستعرضة فقط
سرعتها	تختلف عن بعضها في سرعة الانتشار	سرعتها ثابتة في الفراغ (الهواء) = سرعة الضوء $(3 \times 10^8 \text{ m/s})$
أمثلة	<ul style="list-style-type: none"> أمواج الماء أمواج الصوت الأمواج المنتشرة في وتر مهتز 	<ul style="list-style-type: none"> أمواج الراديو أمواج الضوء الأشعة السينية أشعة جاما

خلى بالك

١ جميع الموجات الكهرومغناطيسية مستعرضة فقط. **علل ... ؟** لأن كلا المجالين الكهربى والمغناطيسى متعامدين على بعضهما وعلى اتجاه انتشار الموجة.





٢ لا يستطيع رواد الفضاء التحدث مباشرة على سطح القمر ولكن يستخدمون أجهزة لاسلكية. **علل ... ؟** لأن الصوت موجات ميكانيكية يلزمها وسط مادي تنتشر فيه كالهواء والفضاء لا يحتوي على هواء، بينما موجات اللاسلكي موجات كهرومغناطيسية يمكن أن تنتشر في الفضاء.

٣ يصل ضوء الشمس إلى الأرض بينما لا نسمع صوت الانفجارات بها. **علل ... ؟** لأن الضوء موجات كهرومغناطيسية يمكن أن تنتشر في الفراغ وفي الهواء فتصل للأرض، بينما صوت الانفجارات موجات ميكانيكية تحتاج وسط مادي كالهواء وفي الفراغ الشاسع بين الشمس والأرض لا يوجد هواء.

فكر وجاوب


اختر: أفضل مخطط اتجاهي يوضح العلاقة بين كل من سرعة انتشار الموجة (v_1) وسرعة اهتزاز جزيئات الوسط (v_2) وإزاحة جزيئات الوسط (x) في حالة الموجة المستعرضة.



قانون سرعة انتشار الموجة

– سبق التعريف للطول الموجي للموجة الطولية والموجة المستعرضة ولكن يمكن تعريف الطول الموجي بشكل عام كما يلي:

الإزاحة

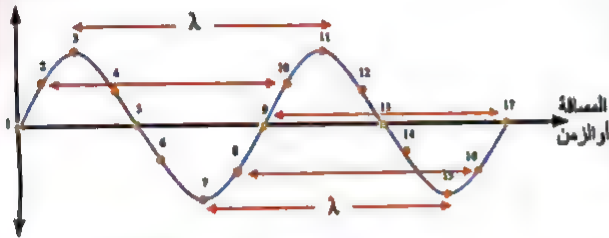

هو المسافة بين أي نقطتين متتاليتين في اتجاه انتشار الموجة لهما نفس الطور. أو
"هو المسافة التي تقطعها الموجة خلال زمن دوري واحد"



ما معنى أن ... ؟


الطول الموجي لموجة = 8 متر؟
معنى ذلك أن المسافة بين أي نقطتين متتاليتين لهما نفس الطور في مسار حركتها = 8 متر

هو عدد الموجات التي تمر بنقطة معينة في مسار الحركة الموجية في زمن قدره 1 ثانية.
أو "هو عدد الأطوال الموجية التي تقطعها الموجة المنتشرة في اتجاه معين في وحدة الزمن (الثانية الواحدة)"



ما معنى أن ... ؟

الإزاحة

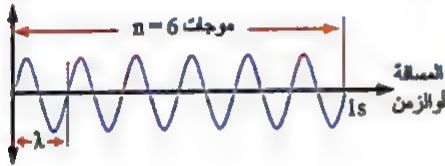

تردد موجة = 6 هرتز؟
معنى ذلك أن عدد الموجات الحادثة خلال ثانية واحدة = 6 موجات
أو عدد الأطوال الموجية خلال الثانية الواحدة = 6 طول موجي

استنتاج قانون انتشار الأمواج (القانون العام للأمواج)

– هذا القانون يوضح العلاقة بين التردد والطول الموجي وسرعة انتشار الأمواج

① نفرض أن موجة تنتشر بسرعة (V) وهذه الموجة قطعت مسافة قدرها (X) في زمن قدره (t) فإن:

$$V = \frac{X}{t} \text{ --- (1)}$$

• من الرسم المقابل نجد أن: $X = \lambda$, $t = T$

② بالتعويض في المعادلة (1) عن المسافة والزمن نجد أن:


$$V = \frac{\lambda}{T} \text{ --- (2)}$$

③ ولكن: $v = \frac{1}{T}$ وبالتعويض في المعادلة 2 نجد أن:

$$V = v \times \lambda$$

سرعة انتشار الموجة = التردد × الطول الموجي

الإزاحة

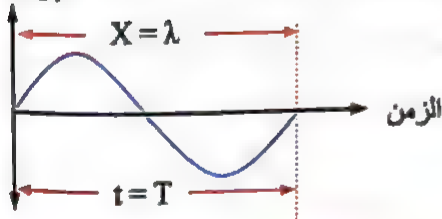

ملاحظة

القانون السابق ينطبق على جميع الموجات

سرعة انتشار الموجة (v)

المسافة التي تقطعها الموجة في الثانية الواحدة في اتجاه انتشارها

سرعة موجة = 20 m/s

ج: معنى ذلك أن المسافة التي تقطعها الموجة خلال واحد ثانية = 20 m

العوامل التي تتوقف عليها سرعة انتشار الموجة:

1 طبيعة الوسط (نوع الوسط).

2 درجة حرارة الوسط.



خلي بالك

1 الموجات الصوتية تختلف سرعتها باختلاف نوع الوسط حيث:

سرعة الموجة في الوسط الصلب < سرعة الموجة في الوسط السائل < سرعة الموجة في الوسط الغازي

2 موجات الضوء (جزء من الموجات الكهرومغناطيسية يتراوح طولها الموجي من $400 - 700$ نانومتر) تختلف سرعتها باختلاف نوع الكثافة الضوئية للوسط الشفاف فقط (فهي لا تنتقل إلا في الأوساط الشفافة فقط ولا تنتقل في الأوساط المعتمة).

3 باقي الموجات الكهرومغناطيسية تختلف سرعتها ونفاذها في جميع الأوساط (الشفافة - المعتمة) حسب الطول الموجي لها وطبيعة الوسط.

4 كلما زاد تردد الموجة قل الطول الموجي لها في الوسط المتجانس. علل...؟ لأن تردد الموجة يتناسب عكسياً مع الطول الموجي ($v \propto \frac{1}{\lambda}$) لثبوت سرعة انتشار الموجة في الوسط المتجانس.


القانون ودلالة الميل

الشكل البياني

العلاقة بين

$$v = v \times \lambda$$

$$\therefore \text{slope} = \frac{\Delta \lambda}{\Delta \frac{1}{v}} = \lambda \cdot v = v$$




الطول الموجي λ ومقلوب التردد $\frac{1}{v}$
عند ثبوت السرعة في نفس الوسط

$$v = v \times \lambda$$

$$\therefore \text{slope} = \frac{\Delta v}{\Delta \lambda} = v$$



السرعة v والطول الموجي λ
عند ثبوت التردد

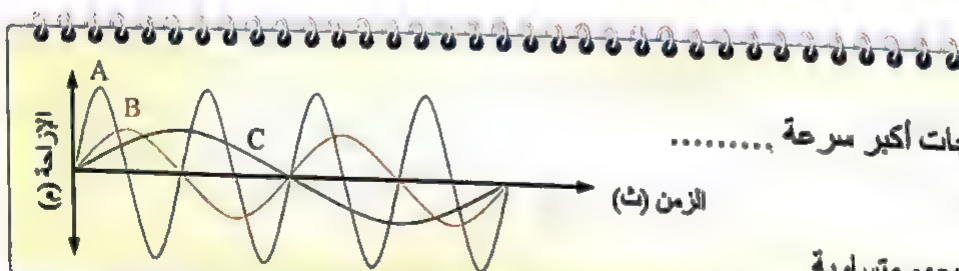

فكر وجاوب

اختر:

في الشكل المقابل: أي من الموجات أكبر سرعة

A ①

B ②

جميعهم متساوية ③

C ④

ملاحظات لحل المسائل (2)

- ① العلاقة: $V = v \times \lambda$ عامة لجميع أنواع الأمواج
- ② سرعة الموجة ثابتة في نفس الوسط لا تتغير (فمثلاً سرعة الصوت في الهواء ثابتة مهما تغير مصدر الصوت)
- حيث: إذا تساوت موجتان في سرعة الانتشار فإن الطول الموجي يتناسب عكسياً مع التردد ويكون: $\lambda \propto \frac{1}{v}$
- ∴ سرعة انتشار الموجة ثابتة في الوسط $V = \text{const.}$

$$\therefore V_1 = V_2, \quad \lambda_1 \cdot v_1 = \lambda_2 \cdot v_2, \quad \therefore \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{v_2}{v_1}$$

③ عند انتقال موجة من وسط لآخر:

- تتغير السرعة.
- يتغير الطول الموجي.
- يظل التردد ثابتاً.

$$\therefore V \propto \lambda \quad \text{عند انتقال الموجة من وسط لآخر حيث التردد ثابت}$$

$$\therefore v_1 = v_2, \quad \frac{v_1}{\lambda_1} = \frac{v_2}{\lambda_2}, \quad \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$

④ يمكن حساب عدد الموجات من العلاقة: $n = \frac{X}{\lambda}$ حيث (X) المسافة الكلية المقطوعة.


⑤ إذا أعطى المسافة X متر بين قمتين أو قاعين في الموجة المستعرضة فإن:

(عدد الموجات $n =$ الفرق بين رقمي القمتين أو الفرق بين رقمي القاعين.)

⑥ سرعة الضوء في الهواء أو الفراغ $C = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ وهي سرعة الموجات الكهرومغناطيسية أيضاً.

⑦ عندما تكون موجات مستعرضة دائرية (مثل القاء حجر في ماء راكد) تكون

المسافة التي تقطعها الموجة (X) مساوية لنصف قطر الموجة الخارجية الأولى.

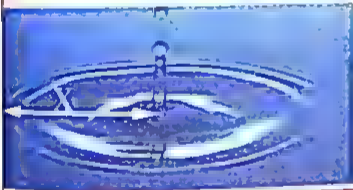

مثال 11

احسب تردد موجات ضوء تنتشر في الفضاء بسرعة 300 ألف كيلومتر/ث علماً بأن طول موجة الضوء = 6000 أنجستروم ($1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m}$)

الإجابة

المعطيات

$$C = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\lambda = 6000 \text{ Å}$$

$$v = \frac{v}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{6 \times 10^3 \times 10^{-10}} = 0.5 \times 10^{15} \text{ Hz}$$

مثال 2

شوكة رنانة ترددتها 480Hz طرقت وقربت من فوهة أنبوية هوائية طولها 12 متر فإذا وصلت الموجة الأولى الحادثة عند الفوهة إلى نهاية الأنبوبة عندما كانت الشوكة على وشك إرسال الموجة الثالثة عشر، احسب سرعة الصوت في الهواء.

المعطيات

$$\begin{aligned} v &= 480 \text{ Hz} \\ X &= 12 \text{ m} \\ n &= 12 \text{ موجة} \end{aligned}$$

الإجابة

• عدد الأمواج الموجودة داخل الأنبوبة = 12 موجة

$$\lambda = \frac{X}{n} = \frac{12}{12} = 1 \text{ m}$$

$$V = v \times \lambda = 480 \times 1 = 480 \text{ m/s}$$

مثال 3

حوض به ماء ويوجد عند قاع الحوض مصدر صوتي مهتز تردده 5000 Hz فإذا كان عدد الموجات التي تصل إلى السطح 10 موجات وسرعة الصوت في الماء 1400 م/ث احسب عمق الحوض.

المعطيات

$$\begin{aligned} v &= 500 \text{ Hz} \\ n &= 10 \text{ موجات} \\ V &= 1400 \text{ m/s} \end{aligned}$$

الإجابة

$$\lambda = \frac{V}{v} = \frac{1400}{500} = 0.28 \text{ m}$$

$$X = n \times \lambda = 10 \times 0.28 = 2.8 \text{ m}$$

مثال 4

موجتان ترددهما 512 ، 256 هرتز تنتشران في وسط معين بسرعة واحدة احسب النسبة بين الطول الموجي لهما

الإجابة

المعطيات

$$\begin{aligned} v_1 &= 512 \text{ Hz} \\ v_2 &= 256 \text{ Hz} \end{aligned}$$

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{v_2}{v_1} = \frac{256}{512} = \frac{1}{2} = 0.5$$

مثال 5

نغمتان ترددهما 680Hz ، 425Hz فإذا كان الطول الموجي للموجة الثانية يزيد عن الطول الموجي للأولى بمقدار 30cm احسب سرعة الصوت في الهواء

الإجابة

المعطيات

$$\begin{aligned} v_1 &= 680 \text{ Hz} \\ v_2 &= 425 \text{ Hz} \\ \lambda_2 &= \lambda_1 + 0.3 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \Rightarrow \frac{680}{425} = \frac{\lambda_1 + 0.3}{\lambda_1}$$

$$\therefore 680\lambda_1 = 425\lambda_1 + 127.5 \Rightarrow \therefore \lambda_1 = 0.5 \text{ m}$$

$$\therefore V = v \times \lambda = 680 \times 0.5 = 340 \text{ m/s}$$

مثال 6

مصدر صوتي يصدر موجة صوتية ترددها 170Hz تنتشر في الهواء بسرعة 340m/s احسب الطول الموجي لهذه الموجة وإذا علمت أنه عند ارتفاع درجة الحرارة زاد الطول الموجي بنسبة 10% احسب سرعة الصوت في الهواء حينئذ.

الإجابة:

$$V = v \times \lambda \Rightarrow 340 = 170\lambda \Rightarrow \lambda = \frac{340}{170} = 2\text{m}$$

$$\therefore \text{الزيادة في الطول الموجي} = \frac{10}{100} \times 2 = 0.2 \text{ متر}$$

$$\therefore \lambda_2 = 2 + 0.2 = 2.2 \text{ m}$$

$$\therefore V_2 = v \times \lambda_2 = 170 \times 2.2 = 374\text{m/s}$$

المعطيات:

$$\begin{aligned} v &= 170 \text{ Hz} \\ v &= 340 \text{ m/s} \\ \Delta\lambda &= 10\% \lambda_1 \end{aligned}$$

مثال 7

ألقي طالب حجرا في بحيرة ساكنة فتكونت موجات على شكل دوائر متحدة المركز، مركزها نقطة سقوط الحجر فإذا علمت أن 30 موجة تكونت خلال 3 ثانية وذلك في دائرة قطرها الخارجي 4.2 متر احسب:

- ① طول الموجة الحادثة ② ترددها ③ الزمن الدوري ④ سرعة انتقال الموجة

الإجابة:

$$\textcircled{1} \lambda = \frac{X}{n} = \frac{2.1}{30} = 0.07\text{m}$$

$$\textcircled{2} v = \frac{n}{t} = \frac{30}{3} = 10\text{Hz}$$

$$\textcircled{3} T = \frac{1}{v} = \frac{1}{10} = 0.1\text{s}$$

$$\textcircled{4} V = v \times \lambda = 10 \times 0.07 = 0.7\text{m/s}$$

المعطيات:

$$\begin{aligned} n &= 30 \text{ موجة} \\ t &= 3\text{s} \\ X &= r = 2.1 \text{ m} \end{aligned}$$

مثال 8

محطة إرسال لاسلكي ترسل موجات نحو قمر صناعي بسرعة $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ، ثم تستقبل المحطة الموجات بعد 0.03 s احسب المسافة بين الأرض والقمر الصناعي بالكيلو متر.

الإجابة:

$$\therefore \text{زمن الذهاب والياب} = 0.03 \text{ s}$$

$$\therefore \text{زمن الذهاب فقط}$$

المعطيات:

$$\begin{aligned} c &= 3 \times 10^8 \text{ m/s} \\ t &= 0.03\text{s} \end{aligned}$$

$$t = \frac{0.03}{2} = 0.015\text{s}$$

\therefore المسافة

$$X = V \cdot t = 3 \times 10^8 \times 0.015 = 4.5 \times 10^6 \text{ m} = 4.5 \times 10^3 \text{ Km}$$

مثال 9

حدثت عاصفة رعدية على بعد 660 Km من شخص , احسب الفترة الزمنية التي تحدث بين رؤية البرق وسماع صوت الرعد , علماً بأن سرعة الصوت 340 m/s , وسرعة الضوء 3×10^8 m/s

الإجابة

$$X = 660 \text{ Km} = 660 \times 10^3 \text{ m}$$

• نوجد زمن وصول الصوت إلى الشخص

$$t_1 = \frac{x}{v_{\text{صوت}}} = \frac{660 \times 10^3}{340} = 1.94 \times 10^3 \text{ s}$$

• نوجد زمن وصول الضوء إلى الشخص

$$t_2 = \frac{x}{v_{\text{ضوء}}} = \frac{660 \times 10^3}{3 \times 10^8} = 2.2 \times 10^{-3} \text{ s}$$

• الفترة الزمنية بين سماع الصوت ورؤية الضوء

$$t = t_1 - t_2 = 1.94 \times 10^3 - 2.2 \times 10^{-3} = 1.939 \times 10^3 \text{ s}$$


مثال 10

الشكل المقابل: يمثل موجة مستعرضة، فإذا كان الزمن اللازم لوصول مقدمة الموجة من نقطة A إلى نقطة C

هو 0.1s احسب :

- ① طول الموجة
- ② التردد
- ③ سرعة الموجة
- ④ الفترة الزمنية بين A , F
- ⑤ الفترة الزمنية بين F , G

الإجابة

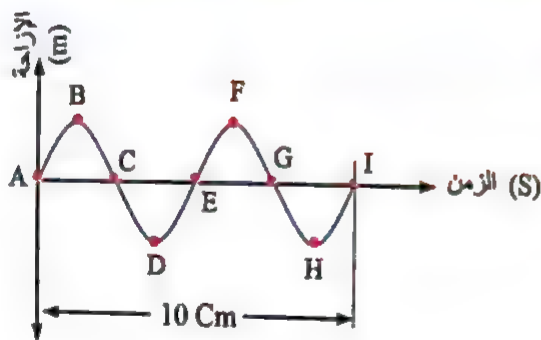

$$\textcircled{1} \lambda = \frac{x}{n} = \frac{10 \times 10^{-2}}{2} = 0.05 \text{ m}$$

$$\textcircled{2} v = \frac{n}{t} = \frac{0.5}{0.1} = 5 \text{ Hz}$$

$$\textcircled{3} V = v \times \lambda = 5 \times 0.05 = 0.25 \text{ m/s}$$


$$\textcircled{4} t = \frac{n}{v} = \frac{1.25}{5} = 0.25 \text{ s}$$

$$\textcircled{5} t = \frac{n}{v} = \frac{0.25}{5} = 0.05 \text{ s}$$

مثال 11

الشكل المبين: يوضح علاقة الإزاحة (بالسنتيمتر) مع الزمن (بالثواني) لموجة مستعرضة أوجد:

① الطول الموجي ② سعة الاهتزازة ③ الزمن الدوري ④ التردد ⑤ سرعة انتشار الأمواج ⑥ ما تمثله المسافة AB

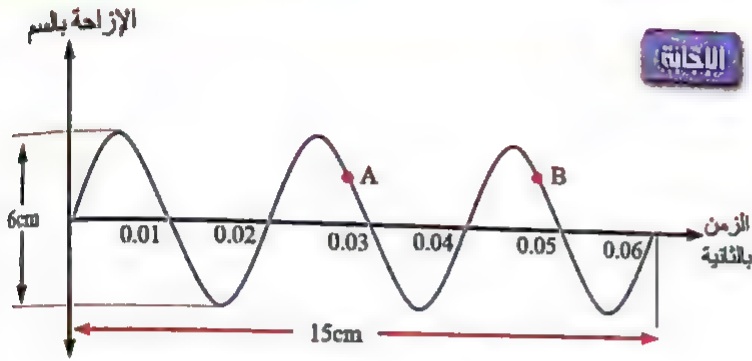

$$① \lambda = \frac{x}{n} = \frac{15 \times 10^{-2}}{3} = 0.05 \text{ m}$$

$$② A = \frac{6 \times 10^{-2}}{2} = 0.03 \text{ m}$$

$$③ T = \frac{t}{n} = \frac{0.06}{3} = 0.02 \text{ s}$$

$$④ v = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.02} = 50 \text{ Hz}$$


$$⑤ V = v \times \lambda = 50 \times 0.05 = 2.5 \text{ m/s}$$

⑥ الذي تمثله المسافة AB هو الطول الموجي لأنه المسافة بين نقطتين متتاليتين لهما نفس الطور = 0.05 متر

مثال 12

الشكل المبين: يوضح علاقة الإزاحة (بالسنتيمتر) مع الزمن (بالثواني) لموجتين مستعرضتين متماثلتين أوجد:

① الطول الموجي ② الزمن الدوري ③ التردد ④ سرعة انتشار الأمواج

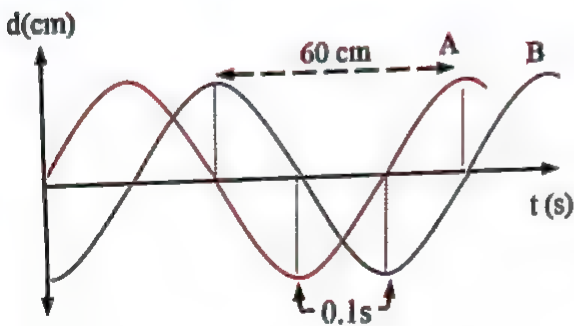

$$① \lambda = \frac{x}{n} = \frac{60 \times 10^{-2}}{3/4} = 0.8 \text{ m}$$

$$② T = \frac{t}{n} = \frac{0.1}{0.25} = 0.4 \text{ s}$$

$$③ v = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.4} = 2.5 \text{ Hz}$$

$$④ V = v \times \lambda = 2.5 \times 0.8 = 2 \text{ m/s}$$

- الجدول التالي يوضح العلاقة بين التردد (ν) ومقلوب الطول الموجي ($\frac{1}{\lambda}$) لموجة تتحرك في وسط ما :


ν (Hz)	500	250	X	100	50
$\frac{1}{\lambda}$ (m ⁻¹)	1	0.5	0.25	0.2	0.1

① ارسم علاقة بيانية بين تردد الموجة (ν) على المحور الرأسى ومقلوب الطول الموجي ($\frac{1}{\lambda}$) على المحور الأفقى:

② من الرسم أوجد :

a. قيمة X

b. سرعة انتشار الموجة خلال الوسط.

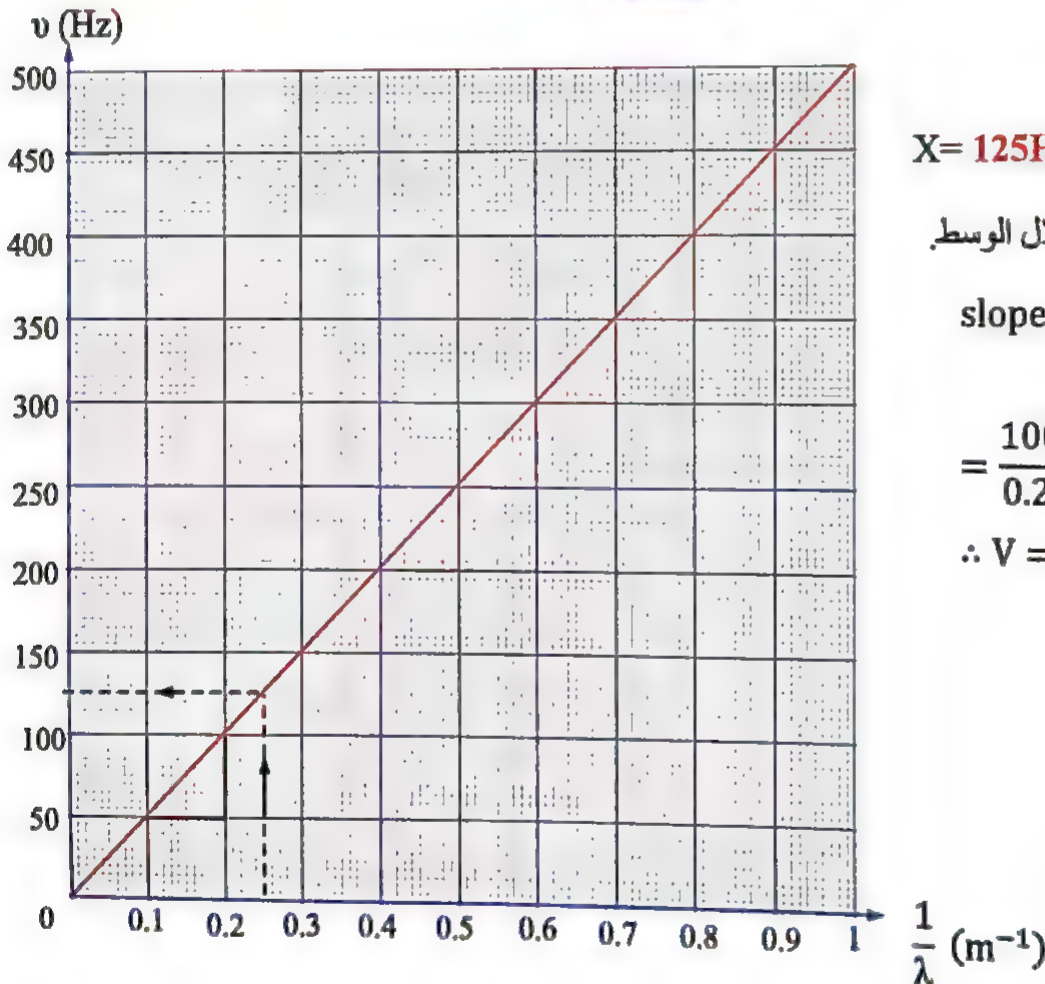

a. قيمة X

$$X = 125 \text{ Hz}$$

b. سرعة انتشار الموجة خلال الوسط.

$$\text{slope} = \frac{\Delta \nu}{\Delta \frac{1}{\lambda}} = v$$

$$= \frac{100 - 50}{0.2 - 0.1} = 500 \text{ m/s}$$

$$\therefore V = 500 \text{ m/s}$$

الوحدة

الأولى: الموجات

الضوء

الفصل الثاني

1 الدرس • من بداية الفصل
إلى انكسار الضوء

2 الدرس • من التداخل في الضوء
إلى الحيود في الضوء

3 الدرس • من الانعكاس الكلي
إلى السراب

4 الدرس • من انحراف الضوء في المنشور الثلاثي
إلى نهاية الفصل

بداية الفصل

انكسار الضوء

من

إلى

الدرس 1

الضوء

مقدمة

الضوء أحد صور الطاقة التي لا يستغنى عنها الإنسان ، فالشمس هي أهم المصادر الطبيعية للطاقة ، حيث معظم طاقة الشمس عبارة عن ضوء وحرارة .


الضوء صورة من صور الطاقة وهو هام لحياة الإنسان لأنه ضروري لرؤية الأجسام حولنا .

الضوء ضروري لقيام النباتات بعملية البناء الضوئي التي يكون بها ما يتغذى عليه الإنسان والحيوان .

طبيعة الضوء

- الضوء جزء من مدى واسع من طيف الأمواج الكهرومغناطيسية .
- الضوء من الأمواج الكهرومغناطيسية أي له الخصائص العامة للأمواج .
- الضوء لا يحتاج إلى وسط مادي للانتشار فيه مثل الصوت .


الأمواج الكهرومغناطيسية

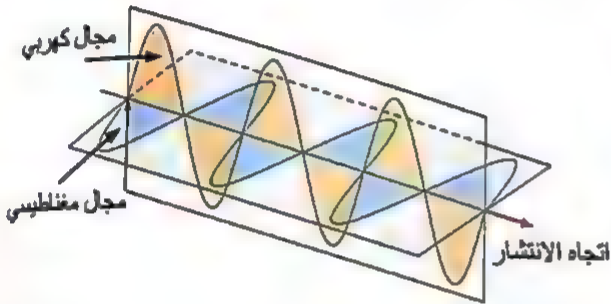

هي موجات مستعرضة تتكون من مجالات كهربائية ومجالات مغناطيسية مهتزة بتردد معين ومتفقة في الطور ومتعامدة بعضها على بعض ومتعامدة على اتجاه إنتشارها .

خواص الأمواج الكهرومغناطيسية

1. تنتشر جميعها بسرعة ثابتة في الفراغ أو الهواء تساوي $3 \times 10^8 \text{ m/s}$.
2. أمواج مستعرضة لأن كلا المجالين الكهربائي والمغناطيسي عمودي على اتجاه انتشار الموجة .
3. تختلف عن بعضها في الخواص الفيزيائية نظراً لاختلاف التردد والطول الموجي .
4. لها خواص الانعكاس والانكسار والحيود والتداخل .
5. لها القدرة على النفاذ والاختراق خلال المواد حيث تزداد قدرتها بزيادة طاقتها نتيجة زيادة ترددها .
6. لها مدى واسع من الترددات والأطوال الموجية ، يسمى هذا المدى الطيف الكهرومغناطيسي ويشمل :

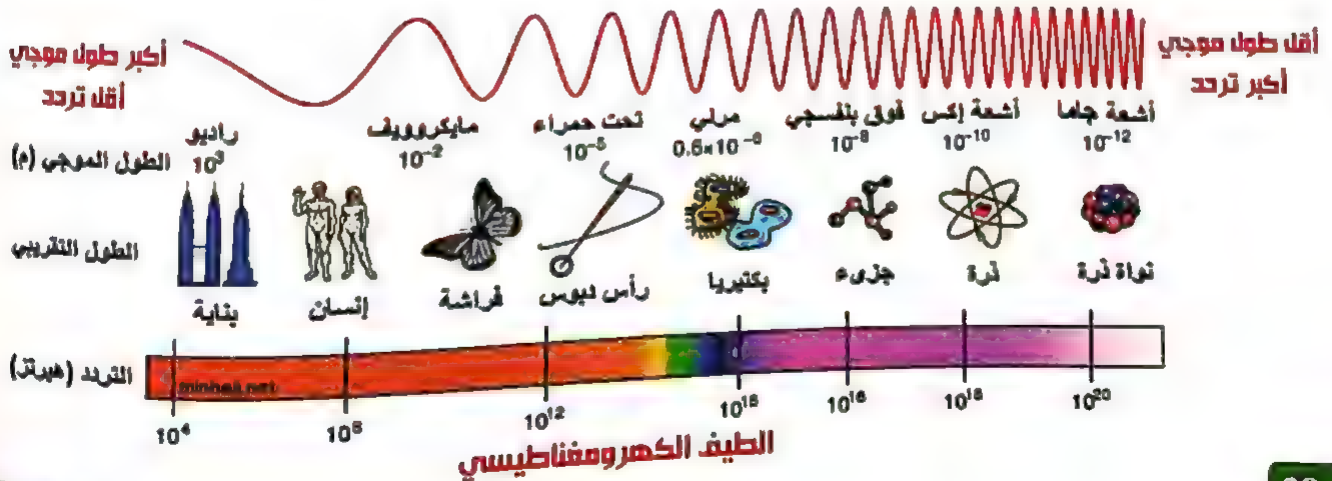


الطيف الكهرومغناطيسي

هو ترتيب الموجات الكهرومغناطيسية أو توزيعها حسب الطول الموجي أو التردد.

خالي بالك

- الضوء له طبيعة موجية (أو الضوء حركة موجية). **علل ... ؟** لأنه يخضع لظواهر الانعكاس والانكسار والتداخل والحيود.
- أشعة جاما لها قدرة على النفاذ أكبر من الأشعة تحت الحمراء **علل ... ؟** لأن تردد أشعة جاما أكبر من تردد الأشعة تحت الحمراء فتزداد طاقتها وبالتالي تزداد قدرتها على النفاذ أكثر من الأشعة تحت الحمراء.

خصائص أمواج الضوء

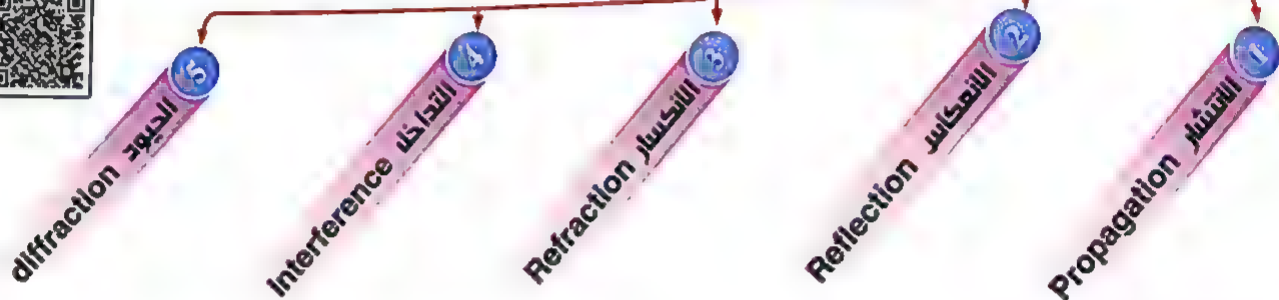

Propagation

1 الانتشار

- ينتشر الضوء في الوسط الواحد (المتجانس) في جميع الاتجاهات في خطوط مستقيمة ما لم يصادفه وسط عائق فإذا صادفه وسط عائق فإنه يعاني انعكاس أو انكسار أو امتصاص بنسب مختلفة حسب طبيعة الوسط العائق.


Reflection

2 الانعكاس

- عند سقوط شعاع ضوئي على سطح فاصل بين وسطين مختلفين في الكثافة الضوئية فإن جزء من الضوء ينعكس والجزء الآخر ينكسر مع إهمال الجزء الممتص.

انعكاس الضوء

ارتداد الأشعة الضوئية في نفس الوسط عندما تقابل سطحاً عاكساً.

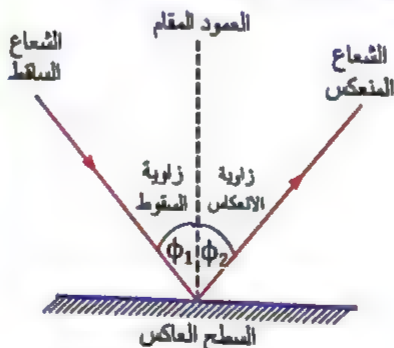

زاوية الانعكاس

الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والمحور المقام عند نقطة السقوط على السطح العاكس.

زاوية السقوط

الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والمحور المقام عند نقطة السقوط على السطح العاكس أو الفاصل.

قانون الانعكاس في الضوء

زاوية السقوط = زاوية الانعكاس

القانون الأول:

الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس تقع جميعها في مستوى واحد عمودي على السطح العاكس.

القانون الثاني:



ملاحظة 11

إذا كان اتجاه سقوط الشعاع عمودياً على السطح العاكس (زاوية السقوط = صفر) فإن الشعاع ينعكس على نفسه (زاوية الانعكاس = صفر) **علل ... ؟**
لأن زاوية السقوط = صفر ، لذلك زاوية الانعكاس = صفر.

مثال 1

تتبع بالرسم مسار الأشعة الضوئية الساقطة على السطح العاكس التالي مع توضيح قيم زوايا السقوط والانعكاس على الرسم؟

الخطوة

زاوية انعكاس الشعاع عن المرآة ص = 50°

خالي بالك



1 يسهل رؤية صورتك المنعكسة على زجاج نافذة حجرة مضيئة ليلاً عندما يكون خارج الحجرة ظلام شديد، في حين يصعب تحقيق ذلك نهاراً. **علل .. ؟**
لأنه عندما يكون خارج الغرفة إظلام تام تكون شدة الضوء النافذ من الخارج إلى داخل الغرفة منعدمة لذلك يرى الشخص صورته بفعل الجزء القليل المنعكس من الضوء داخل الغرفة على الزجاج، أما في حالة ما يكون خارج الغرفة ضوء فإن شدة الضوء النافذ من الخارج إلى الداخل تكون أكبر من شدة الضوء المنعكس من داخل الغرفة لذلك يصعب رؤية الشخص لصورته بالانعكاس.

فكر وجاوب



اختبر


الشعاع الضوئي المنعكس للشعاع الساقط هو

D (5)

C (4)

B (3)

A (1)

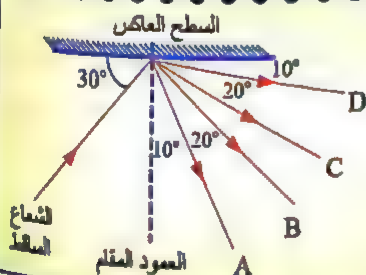


انكسار الضوء

انحراف مسار الضوء نتيجة مروره بين وسطين شفافين مختلفين في الكثافة الضوئية.

الكثافة الضوئية لوسط

قدرة الوسط على كسر الأشعة الضوئية عند نفاذها فيه.

قانون الانكسار في الضوء

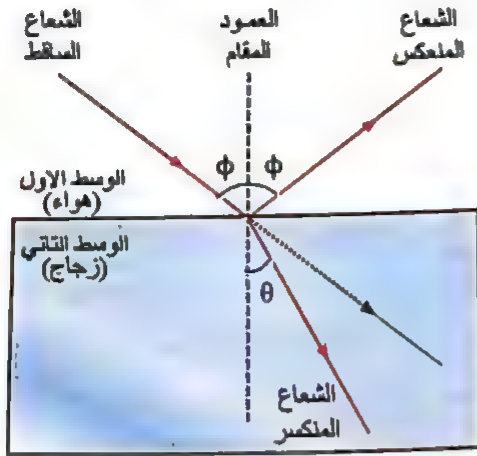

القانون الأول:

النسبة بين جيب زاوية السقوط في الوسط الأول إلى جيب زاوية الانكسار في الوسط الثاني كالنسبة بين سرعة الضوء في الوسط الأول إلى سرعة الضوء في الوسط الثاني.
- وتكون هذه النسبة ثابتة بين الوسطين ويطلق عليها اسم **معامل الانكسار النسبي** من الوسط الأول إلى الوسط الثاني .

$$\frac{\sin \phi}{\sin \theta} = \frac{v_1}{v_2} = {}_1n_2$$


- ويرمز له بالرمز $({}_1n_2)$ أي أن:

القانون الثاني:

الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنكسر والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح الفاصل تقع جميعها في مستوى واحد عمودي على السطح الفاصل.



ملاحظة



إذا سقط شعاع ضوئي عمودياً على سطح فاصل فإنه ينفذ دون أن يعاني أي انكسار، حيث يظل التردد ثابت لكن تتغير سرعة الضوء والطول الموجي

◀ شرط انكسار الضوء :

- سقوط شعاع ضوئي مائل على سطح فاصل بين وسطين مختلفين في الكثافة الضوئية.



خذي بالك

نرى القلم كما لو كان مكسوراً ؟


لأن أشعة الضوء المنعكس من جزء القلم الموجود فوق سطح الماء لا يحدث لها انكسار، بينما الأشعة المنعكسة من جزء القلم الموجود تحت سطح الماء يحدث لها انكسار، لأنها انتقلت من الماء الى الهواء (وسطين شفافين مختلفين في الكثافة الضوئية)



فكر وجاوب

اختر:

- لاحظ طالب أن القلم الذي في الكوب يبدو له مكسوراً ويرجع ذلك لإختلاف
- ① سرعة الضوء في الوسطين
 - ② شدة الضوء في الوسطين
 - ③ تردد الضوء في الوسطين
 - ④ كثافة الضوء في الوسطين



معاملات الانكسار (النسبي - المطلق)

معامل الانكسار المطلق (n)


2

التعريف

معامل الانكسار المطلق (n)

هو النسبة بين جيب زاوية السقوط في الفراغ أو الهواء إلى جيب زاوية الانكسار في الوسط . أو
هو النسبة بين سرعة الضوء في الهواء أو الفراغ إلى سرعة الضوء في الوسط.

$$n = \frac{\sin \phi}{\sin \theta} = \frac{c}{v}$$

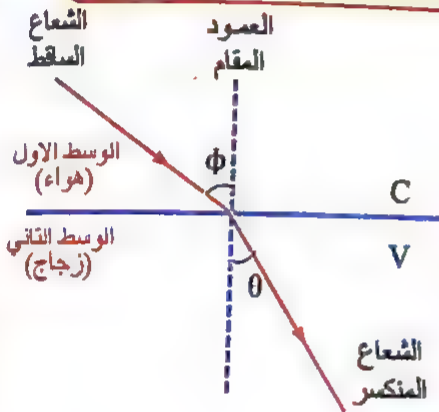

ما معنى أن 1.5

معامل الانكسار المطلق للزجاج = 1.5
معنى ذلك أن النسبة بين سرعة الضوء في الهواء أو الفراغ إلى سرعة الضوء في الزجاج = 1.5

معامل الانكسار النسبي (n₂₁)

1

معامل الانكسار النسبي (n₂₁)

هو النسبة بين جيب زاوية السقوط في الوسط الأول (السقوط) إلى جيب زاوية الانكسار في الوسط الثاني. أو هو النسبة بين سرعة الضوء في الوسط الأول إلى سرعته في الوسط الثاني (الانكسار).

$${}_1n_2 = \frac{\sin \phi}{\sin \theta} = \frac{v_1}{v_2}$$



ما معنى أن 0.8



معامل الانكسار النسبي بين وسطين = 0.8
معنى ذلك أن النسبة بين سرعة الضوء في الوسط الأول إلى سرعته في الوسط الثاني = 0.8

العوامل

- 1 الطول الموجي للضوء الساقط.
- 2 سرعة الضوء في هذا الوسط.

- 1 الطول الموجي للضوء الساقط.
- 2 سرعة الضوء في وسط السقوط.
- 3 سرعة الضوء في وسط الانكسار.

العلاقة البيانية

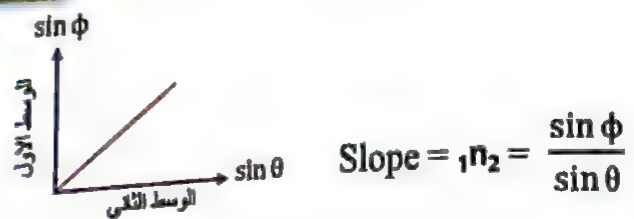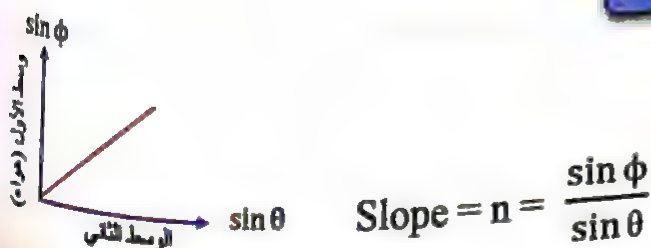

- معامل الانكسار النسبي بين وسطين يمكن أن يكون أكبر من الواحد الصحيح أو أقل من الواحد الصحيح. **علل..؟**
لأن معامل الانكسار النسبي يساوي $n_2 = \frac{v_1}{v_2}$ فعندما تكون سرعة الضوء في الوسط الأول v_1 أكبر من سرعة الضوء في الوسط الثاني v_2 يكون معامل الانكسار النسبي أكبر من الواحد الصحيح، بينما عندما تكون سرعة الضوء في الوسط الأول v_1 أصغر من سرعة الضوء في الوسط الثاني v_2 يكون معامل الانكسار النسبي أقل من الواحد الصحيح.
- معامل الانكسار النسبي بين وسطين والمطلق ليس له وحدة تميز. **علل..؟**
لأنه نسبة بين كميتين متماثلتين.
- معامل الانكسار المطلق لوسط دائما أكبر من الواحد الصحيح. **علل..؟**
لأنه يتعين من العلاقة: $n = \frac{c}{v}$ وسرعة الضوء في الفراغ c دائما أكبر من سرعة الضوء في الوسط v لذلك يكون معامل الانكسار المطلق دائما أكبر من الواحد الصحيح.
- معامل الانكسار المطلق للهواء يساوي الواحد الصحيح. **علل..؟**
لأن معامل الانكسار المطلق لوسط هو النسبة بين سرعة الضوء في الهواء إلى سرعة الضوء في الوسط، وعندما يكون الوسط هو الهواء فتكون سرعة الضوء متساوية في البسط والمقام وبالتالي يكون: $(n = 1)$

تذكر أن


ينكسر الشعاع الضوئي **مبتعداً** عن العمود المقام.
عندما: ينتقل الشعاع من وسط **أكبر كثافة** ضوئية (**أقل سرعة**) إلى وسط **أقل كثافة** ضوئية (**أكبر سرعة**).

$$\begin{aligned} \therefore v &\propto \frac{1}{n} \propto \frac{1}{\text{الكثافة الضوئية}} \\ \therefore \frac{\sin \phi}{\sin \theta} &= \frac{v_1}{v_2} \\ \therefore v_2 &> v_1 \\ \therefore \theta &> \phi \end{aligned}$$



ينكسر الشعاع الضوئي **مقرباً** من العمود المقام.
عندما: ينتقل الشعاع من وسط **أقل كثافة** ضوئية (**أكبر سرعة**) إلى وسط **أكبر كثافة** ضوئية (**أقل سرعة**).

$$\begin{aligned} \therefore v &\propto \frac{1}{n} \propto \frac{1}{\text{الكثافة الضوئية}} \\ \therefore \frac{\sin \phi}{\sin \theta} &= \frac{v_1}{v_2} \\ \therefore v_1 &> v_2 \\ \therefore \phi &> \theta \end{aligned}$$

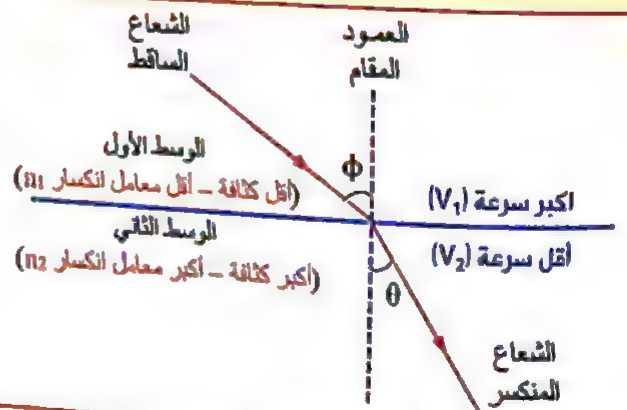



ملاحظة

سرعة الضوء في وسط تتناسب عكسياً مع معامل الانكسار المطلق للوسط ($V \propto \frac{1}{n}$)

V

n

العلاقة بين معامل الانكسار النسبي بين وسطين والمطلق لكل منهما.

– نفرض وسطين شفافين معامل الانكسار المطلق للوسط الأول (n_1) وسرعة الضوء فيه (v_1)، ومعامل الانكسار المطلق للوسط الثاني (n_2) وسرعة الضوء فيه (v_2).

$$n_1 = \frac{c}{v_1} \Rightarrow v_1 = \frac{c}{n_1} \rightarrow (1)$$

$$n_2 = \frac{c}{v_2} \Rightarrow v_2 = \frac{c}{n_2} \rightarrow (2)$$

$$\therefore \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\therefore n_1 n_2 = \frac{n_2}{n_1}$$

بقسمة (1) على (2):

معامل الانكسار النسبي بين وسطين (n_2)

النسبة بين معامل الانكسار المطلق للوسط الثاني (الانكسار) ومعامل الانكسار المطلق للوسط الأول (السقوط).

قانون سنيل

حاصل ضرب معامل الانكسار المطلق لوسط السقوط في جيب زاوية السقوط يساوي حاصل ضرب معامل الانكسار المطلق لوسط الانكسار في جيب زاوية الانكسار.

$$\therefore n_1 n_2 = \frac{\sin \phi}{\sin \theta}$$

ولكن

$$\therefore n_1 n_2 = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\therefore \frac{\sin \phi}{\sin \theta} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\therefore n_1 \sin \phi = n_2 \sin \theta$$



ملاحظة

(1) معامل الانكسار النسبي من الوسط 1 إلى الوسط 2 = مقلوب معامل الانكسار النسبي من الوسط 2 إلى الوسط 1

$$n_2 = \frac{1}{n_1} \rightarrow \therefore n_1 n_2 = 1$$

(2) يمكن استخدام الانكسار في تحليل وتشيت حزمة من الضوء الأبيض إلى مكوناته (ألوان الطيف السبعة) وسبب ذلك: أن ألوان الطيف السبعة تختلف عن بعضها في الطول الموجي مما يؤدي إلى اختلاف معامل الانكسار المطلق، ويمكن ملاحظة ذلك عند سقوط الضوء الأبيض على فقاعة صابون فإنها تظهر كأنها ملونة.


(3) ترتيب ألوان الطيف حسب الطول الموجي من الأكبر إلى الأصغر.

(أحمر - برتقالي - أصفر - أخضر - أزرق - نيلي - بنفسجي)



$$c = \lambda \nu$$

الشعاع الساقط عمودياً على السطح الفاصل ينفذ دون أن يعاني أي انكسار. **علل ... ؟**
لأنه تبعاً لقانون سنل ($n_1 \sin \phi = n_2 \sin \theta$) ، عند سقوط شعاع عمودياً على السطح الفاصل تكون ($\phi = 0$) فإن ($n_2 \sin \theta = 0$) وبالتالي زاوية الانكسار ($\theta = 0$).

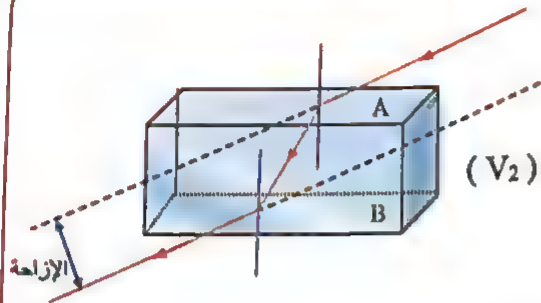

① وضع مسار شعاع ضوئي خلال متوازي مستطيلات من الزجاج:

أولاً : على الوجه (A) : عند سقوط شعاع ضوئي من الهواء حيث السرعة (V_1) إلى متوازي المستطيلات حيث سرعة الضوء في الزجاج (V_2) طبقاً للعلاقة: $\frac{V_1}{V_2} = \frac{\sin \phi}{\sin \theta}$ فإن :


سرعة الضوء في الهواء (V_1) > سرعته في أي وسط آخر (الزجاج) (V_2).

وبالتالي تكون: $\sin \phi_1 > \sin \theta_1$ فتكون $\phi_1 > \theta_1$ فينكسر الشعاع مقترباً من العمود.

ثانياً : على الوجه (B) : عند خروج الشعاع من المتوازي (الزجاج) إلى الهواء

تزداد سرعته فيخرج منكسراً مبتعداً عن العمود أي $\theta_2 > \phi_2$

ملاحظات :

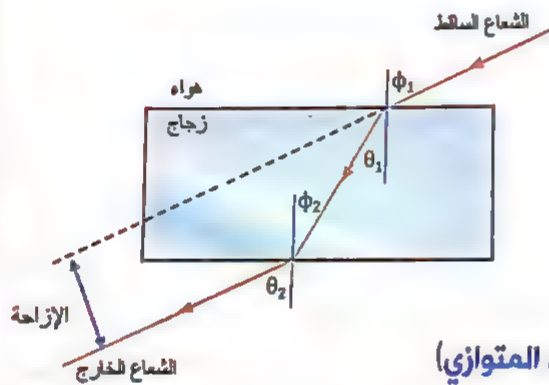

① زاوية السقوط (ϕ_1) = زاوية الخروج (θ_2) .

② زاوية الانكسار الأولى (θ_1) = زاوية السقوط الثاني (ϕ_2) .

③ الشعاع الخارج يوازي الشعاع الساقط .

(ولكن الشعاع الخارج يزاح عن موضعه بمسافة تتوقف على سمك المتوازي)

② سقط شعاعان ضوئيان بحيث يلتقيان في نقطة على حائل رأسي وضع لوح زجاجي


رأسي مواز للحائل يعترض مسار الشعاعين هل يظل موضع نقطة تقابل الشعاعين

على الحائل كما هي أم لا ؟ مع التعليل؟

ج : يعمل اللوح الزجاجي الرأسي عمل متوازي المستطيلات ، حيث يسبب إزاحة في

مسار الشعاعين الساقطين عليه بعد نفاذهما منه وبذلك يزداد طول المسار وتزاح



نقطة تقابل الشعاعين لتصبح خلف الحائل وعلى بعد منه مساوياً لمقدار هذه الإزاحة.

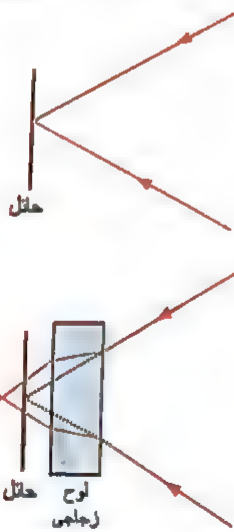



فكر وجواب

اختر: بين الشكل انكسار شعاع ضوئي بين وسطين



$\theta_1 > \theta_2$ (د)

$\theta_1 < \theta_2$ (ح)

$\theta_2 = 30^\circ$ (ب)

$\theta_1 = \theta_2$ (ا)

إذا كان معامل الانكسار النسبي ثابت للوسطين فإن

ملاحظات لحل المسألة (1)

1 زاوية السقوط = زاوية الانعكاس

2 لحساب معامل الانكسار المطلق

3 لحساب معامل الانكسار النسبي

$$n = \frac{\sin \phi}{\sin \theta} = \frac{c}{v}$$

$$n_2 = \frac{\sin \phi}{\sin \theta} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{2n_1}$$

$$n_1 \sin \phi = n_2 \sin \theta$$

قانون سنل لحساب زاوية السقوط أو زاوية الانكسار بدلالة معامل الانكسار للوسطين

مثال 1

سقط شعاع ضوئي على سطح متوازي مستطيلات زجاجي بزاوية سقوط 60° احسب كل من زاوية الانكسار وكذلك زاوية الخروج (علما بأن معامل انكسار الزجاج يساوي $\sqrt{3}$)

الاجابة

المعطيات

$\phi = 60^\circ$

$n = \sqrt{3}$

أولاً:

$$n = \frac{\sin \phi}{\sin \theta} \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{\sin 60}{\sin \theta}$$

$$\sin \theta = \frac{\sin 60}{\sqrt{3}} = \frac{1}{2} \rightarrow \therefore \theta = \sin^{-1} \left[\frac{1}{2} \right] = 30^\circ$$


\therefore زاوية الخروج = زاوية السقوط = 60°

ثانياً: \therefore الشعاع الخارج **يوازي** الشعاع الساقط

مثال 2

سقط شعاع ضوئي على سطح سائل وكانت زاوية ميل الشعاع على سطح السائل 30° فانحرف الشعاع من مساره بزاوية 30° احسب معامل انكسار السائل، وسرعة الضوء فيه إذا كانت سرعته في الهواء هي $3 \times 10^8 \text{ m/s}$

الإجابة



المعطيات

$$\phi = 90 - 30 = 60^\circ$$

$$\theta = 60 - 30 = 30^\circ$$

$$C = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$


$$\therefore n = \frac{\sin \phi}{\sin \theta} = \frac{\sin 60}{\sin 30} = \sqrt{3}$$

$$n = \frac{c}{v} \rightarrow \therefore v = \frac{c}{n} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{3}} = 1.732 \times 10^8 \text{ m/s}$$

مثال 3

سقط شعاع ضوئي بزاوية سقوط 58° على سطح لوح زجاجي معامل انكساره 1.6 ، فانعكس جزء منه وانكسر جزء آخر ، احسب الزاوية المحصورة بين الشعاعين المنعكس والمنكسر.

الإجابة



أولاً : زاوية الانعكاس = زاوية السقوط $= 58^\circ$

ثانياً : نوجد زاوية الانكسار (θ)

$$\phi = 58^\circ$$

$$n = 1.6$$

$$\sin \theta = \frac{\sin \phi}{n} = \frac{\sin 58}{1.6} = 0.53 \rightarrow \therefore \theta = 32^\circ$$

\therefore الزاوية المحصورة بين الشعاعين المنعكس والمنكسر =

$$= 180 - (32 + 58) = 90^\circ$$

مثال 4

إذا كان معامل الانكسار المطلق للماس $\frac{5}{2}$ وللزجاج $\frac{3}{2}$ أوجد:

① معامل الانكسار النسبي من الزجاج للماس. ② معامل الانكسار النسبي من الماس للزجاج. ③ وماذا تستنتج ؟

الإجابة

المعطيات

$$n_{\text{ماس}} = \frac{5}{2}$$

$$n_{\text{زجاج}} = \frac{3}{2}$$

① معامل الانكسار النسبي من الزجاج للماس

② معامل الانكسار النسبي من الماس للزجاج:

③ نستنتج مما سبق أن :

$${}_1n_2 = \frac{n_2}{n_1} = \frac{5}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$$

$${}_2n_1 = \frac{n_1}{n_2} = \frac{3}{2} \times \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

$${}_1n_2 = \frac{1}{{}_2n_1}$$

$$\therefore {}_1n_2 \times {}_2n_1 = 1$$

مثال 5

متوازي مستطيلات من الزجاج معامل انكسار مادته $\sqrt{3}$ وضع فوق مرآة مستوية أفقية ، سقط شعاع ضوئي على الوجه العلوي للمتوازي بحيث يميل عليه بزاوية 30° فانكسر داخل المتوازي ثم انعكس عن المرآة ثم خرج من نفس الوجه الذي سقط عليه وعلى بعد يساوي 2 cm من نقطة السقوط . احسب سمك المتوازي.

الإجابة

$$\phi = 90 - 30 = 60^\circ$$

$$\sin \theta = \frac{\sin \phi}{n} = \frac{\sin 60}{\sqrt{3}} = 0.5$$

$$\theta = 30^\circ$$

من هندسة الشكل: سمك المتوازي ب د

$$\tan \theta = \frac{\text{ا د}}{\text{ب د}}$$


$$\text{ب د} = \frac{\text{ا د}}{\tan \theta} = \frac{1}{\tan 30} = 1.732 \text{ cm}$$

∴ سمك المتوازي = 1.732 سم

المعطيات

$$\phi = 90 - 30 = 60^\circ$$

$$n = \sqrt{3}$$

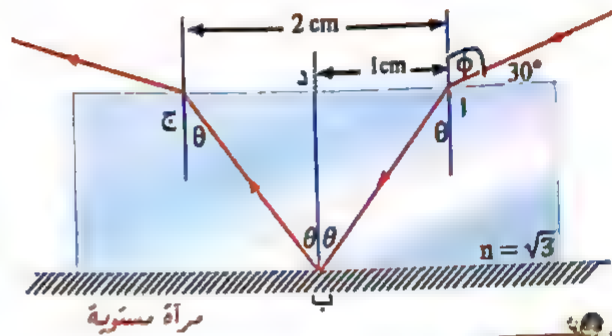

مثال 6

حوض سباحة عمقه 6 m مملوء تماماً بالماء ، وضع مصباح كهربائي على عمود ارتفاعه 9 m ويبعد عن حافة قاع الحوض مسافة 12 m ليضيء قاع الحوض، احسب طول الجزء المظلم من قاع الحوض (علماً بأن معامل انكسار الماء $\frac{4}{3}$)

الإجابة

من الشكل يتضح أن:


$$\therefore \tan \beta = \frac{9}{12} \Rightarrow \therefore \beta = 36.869^\circ$$

$$\therefore \phi = 90 - 36.869 = 53.131^\circ$$

$$\therefore n = \frac{\sin \phi}{\sin \theta} \Rightarrow \therefore \frac{4}{3} = \frac{\sin 53.131}{\sin \theta} \Rightarrow \therefore \theta = 36.87^\circ$$

$$\tan 36.87 = \frac{Y}{6} \Rightarrow \therefore Y = 4.5 \text{ m}$$

∴ طول الجزء الذي لا يصله ضوء المصباح = 4.5 m

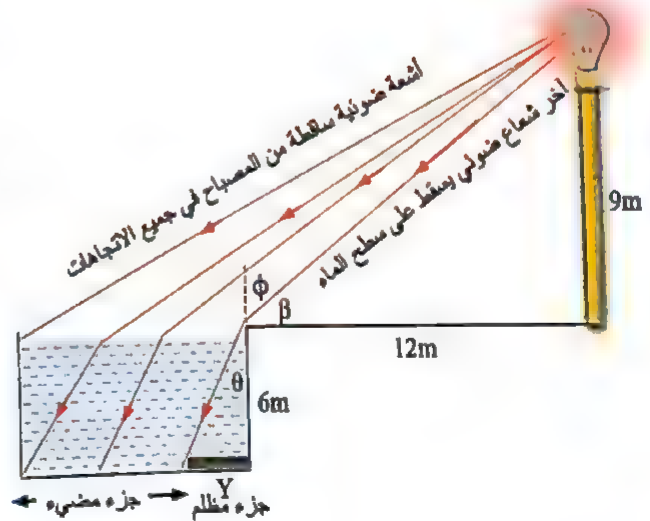

- الجدول التالي يوضح العلاقة بين جيب زاوية السقوط في الهواء ($\sin \phi$) وجيب زاوية الانكسار في الزجاج ($\sin \theta$) للأنشعة الضوئية

$\sin \phi$	0	0.15	0.3	0.6	0.75	0.9
$\sin \theta$	0	0.1	0.2	0.4	0.5	a

ارسم علاقة بيانية بين ($\sin \phi$) على المحور الرأسي، ($\sin \theta$) على المحور الأفقي ومن الرسم اوجد:

- ① قيمة a ② معامل الانكسار للزجاج .

الاجابة

① قيمة a


$$a = 0.6$$

② معامل الانكسار للزجاج.

$$\text{slope} = \frac{\Delta \sin \phi}{\Delta \sin \theta} = n$$

$$= \frac{(0.75 - 0.3)}{(0.5 - 0.2)} = 1.5$$

$$\therefore n = 1.5$$

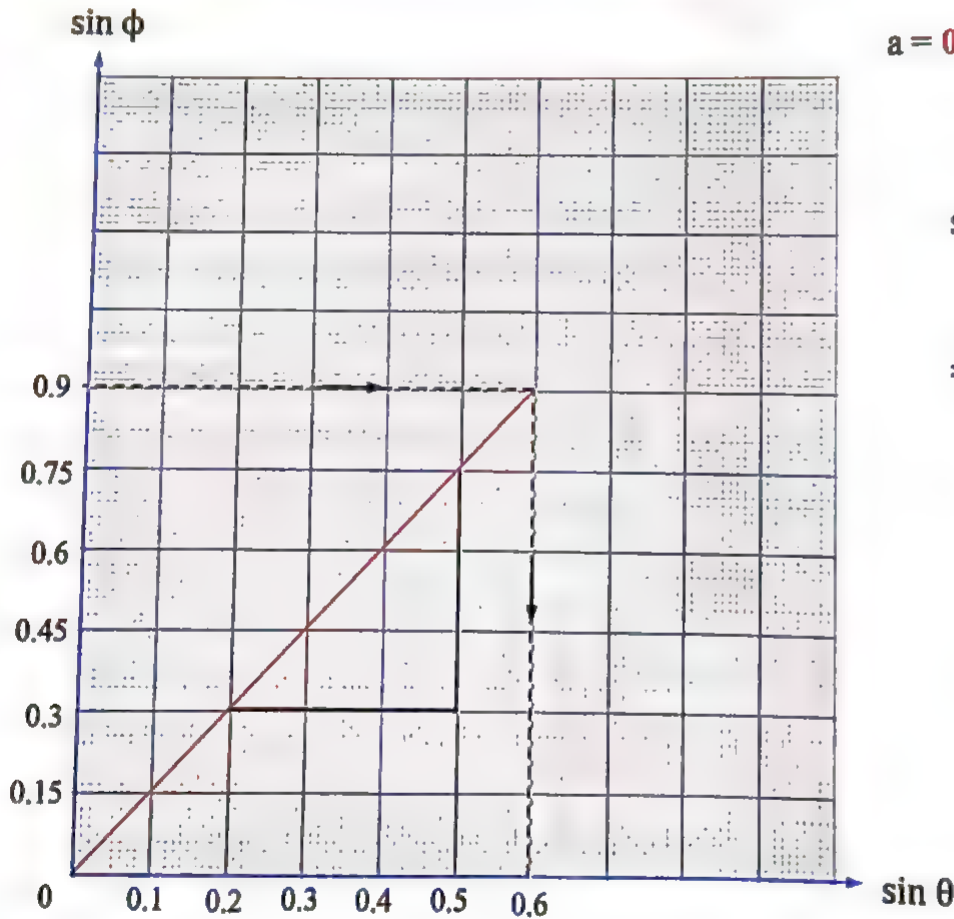

هو ظاهرة تراكب موجات الضوء الصادرة من مصدرين مترابطين لهما نفس التردد والسعة والطور.

وينتج عن ذلك: ① وجود مناطق تقوية للضوء أي تكون شدة الإضاءة فيها عالية.
② وجود مناطق ضعف أو انعدام للضوء، أي تكون فيها شدة الإضاءة ضعيفة جداً.



الشق المزدوج لتوماس يونج

تجربة عملية

الفرض منها: ① توضيح ظاهرة التداخل في الضوء. ② تعيين الطول الموجي لأي ضوء أحادي اللون

الجهاز المستخدم كما بالشكل:

الأدوات المستخدمة:

- ① مصدر ضوئي أحادي اللون.
- ② حاجز به فتحة مستطيلة الشكل.
- ③ حاجز به فتحتان مستطيلتان.

خطوات التجربة:

- ① نضع المصدر الضوئي أحادي اللون (أمواجه ذات طول موجي واحد λ) على بعد مناسب من حاجز به فتحة مستطيلة ضيقة لتخرج منها موجات الضوء على شكل موجات اسطوانية.
- ② نضع حاجز به فتحتان مستطيلتان ضيقتان (S_2, S_1) تعملان كشق مزدوج وتقعان على صدر الموجة الاسطوانية، فيكون للموجات التي تصلهما نفس الطور.

③ تعمل الفتحتان (S_2, S_1) كمصدرين مترابطين لأمواج الضوء.

④ تتداخل أمواج المصدرين وتتكون على الحائل مناطق مستقيمة متوازية عبارة عن مناطق مضيئة تتخللها مناطق مظلمة تسمى **هذب التداخل**.


$$\Delta y = \frac{\lambda R}{d}$$

⑤ يمكن تعيين المسافة بين هذبتين متتاليتين من نفس النوع من العلاقة: حيث: Δy المسافة بين هذبتين متتاليتين من نفس النوع (مضيئتين أو مظلمتين).

λ الطول الموجي للضوء الأحادي المستخدم.

d المسافة بين الشقين (S_2, S_1).

R المسافة بين الشق المزدوج والحائل المعد لاستقبال الهذب.

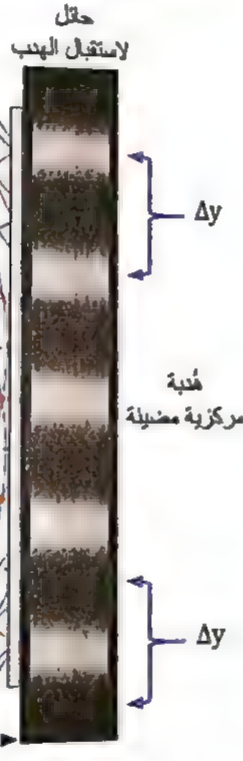



ملاحظة...

يجب أن تكون الفتحتين (S_2, S_1) على بعد واحد من المصدر الضوئي S حتى تصلهما الموجات الأسطوانية في لحظة واحدة فتعملان كمصدرين مترابطين للموجات.

المصادر الضوئية المترابطة

المصادر التي تكون أمواجها متساوية التردد والسعة ولها نفس الطور.

صدر الموجة

سطح عمودي على اتجاه انتشار الموجة وتكون جميع نقاطه لها نفس الطور.

هَدَب التداخل

هي مناطق مضيئة تتخللها مناطق مظلمة تنتج عن تراكب موجات ضوئية صادرة من مصدرين مترابطين .

تنقسم هُدَب التداخل الي قسمين :

1 هُدَب مضيئة

2 هُدَب مظلمة

كيف تنشأ

- مناطق **مضيئة** نتيجة تقابل قمة من S_1 مع قمة من S_2 أو قاع من S_1 مع قاع من S_2 ويكون فرق المسار بين الموجتين المتداخلين صفر أو λ أو 2λ أو $m\lambda$ ويسمى هذا التداخل **تداخل بناء**.

- مناطق **مظلمة** نتيجة تقابل قمة من S_1 مع قاع من S_2 أو قاع من S_1 مع قمة من S_2 ويكون فرق المسار بين الموجتين المتداخلين $\frac{1}{2}\lambda$ أو $\frac{3}{2}\lambda$ أو $\frac{5}{2}\lambda$ $(m+\frac{1}{2})\lambda$ ويسمى هذا التداخل **تداخل هدام**.

حيث (m) رتبة الهدبة وتساوى أي عدد صحيح (صفر أو 1 أو 2 أو 3)

التداخل الهدام


تداخل ينتج عنه انعدام لشدة الضوء في بعض المواضع (هُدَب مظلمة) نتيجة تقابل قمة من إحدى الموجتين مع قاع من الموجة الأخرى أو قاع من إحدى الموجتين مع قمة من الموجة الأخرى.

التداخل البناء


تداخل ينتج عنه تقوية في شدة الضوء في بعض المواضع (هُدَب مضيئة) نتيجة تقابل قمة من إحدى الموجتين مع قمة من الموجة الأخرى أو قاع من إحدى الموجتين مع قاع من الموجة الأخرى.


شروط حدوثه

- أن يكون فرق المسار بين الموجتين المتداخلتين $(m + \frac{1}{2})\lambda$

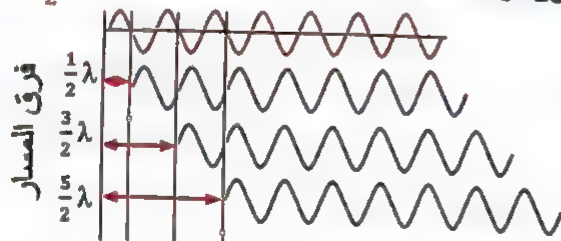

- أن يكون فرق المسار بين الموجتين المتداخلتين $m\lambda$

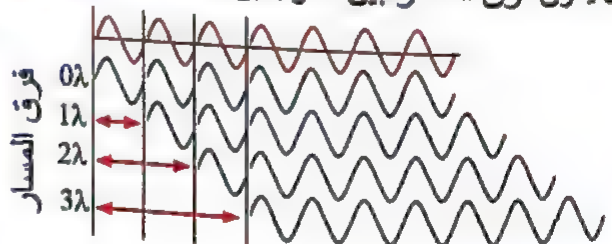

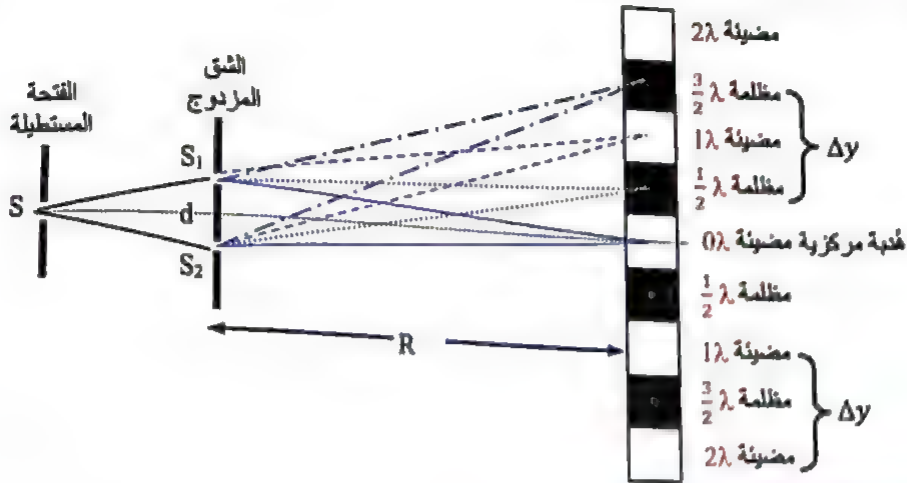


العوامل التي تجعل هُذب التداخل أكثر وضوحاً:

- 1 استخدام ضوء أحادي اللون له طول موجي كبير نسبياً (مثل الأحمر) .
- 2 أن تكون المسافة بين الشقين d أصغر ما يمكن.
- 3 أن تكون المسافة بين الحائل المعد لاستقبال الهُذب والشق المزدوج كبيرة.
- 4 أن يكون اتساع فتحتي الشقين أصغر ما يمكن .

شروط حدوث التداخل في الضوء:




- 1 أن يكون كل من المصدر الضوئي أحادي الطول الموجي **علل ... ؟** حتى يعطي كلا من المصدرين الضوئيين ضوأة له طول موجي واحد وبالتالي تكون الأمواج الضوئية لها نفس التردد والسعة فينتج بينهما تداخل.
- 2 أن يكون المصدران الضوئيان مترابطين أي لهما نفس التردد والسعة والطور.

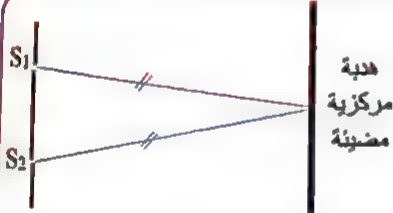خلي بالك



- 1 الهُذب المركزية في تجربة يونج دائماً مضينة. **علل ... ؟** لأن فرق المسار عند المركز (في المنتصف) يساوي صفر فيكون التداخل بناء.
- 2 كلما قلت المسافة بين الشقين في تجربة الشق المزدوج ليونج كلما زاد وضوح التداخل. **علل ... ؟** ($\Delta y \propto \frac{1}{d}$) فتكون المسافة بين هُدتين متتاليتين (Δy) تتناسب عكسياً مع المسافة بين الفتحتين (d) ، فكلما كانت (d) صغيرة كلما زاد وضوح هُذب التداخل.
- 3 يجب أن تكون الفتحة مستطيلة الشكل. **علل ... ؟** حتى تنفذ منه الأمواج على شكل أمواج اسطوانية الشكل فيكون صدر الموجة مستو.
- 4 يفضل استخدام ضوء طوله الموجي كبير نسبياً (مثل الضوء الأحمر). **علل ... ؟** حتى يزداد وضوح هُذب التداخل (لأن $\Delta y \propto \lambda$).

النوازل التي تتوقف عليها المسافة بين هذبتين متتاليتين قد نفس النوع

العلاقة بين	الشكل البياني	القانون ودلالة الميل
المسافة بين هذبتين متتاليتين من نفس النوع (Δy) وبعد الحائل عن الشقين R (علاقة طردية)		$\Delta y = \frac{\lambda R}{d}$ $\text{Slope} = \frac{\Delta y}{R} = \frac{\lambda}{d}$
المسافة بين هذبتين متتاليتين من نفس النوع (Δy) ومقلوب المسافة بين الشقين ($\frac{1}{d}$) (علاقة طردية)		$\Delta y = \frac{\lambda R}{d}$ $\text{Slope} = \frac{\Delta y}{\frac{1}{d}} = \Delta y d = \lambda R$
المسافة بين هذبتين متتاليتين من نفس النوع (Δy) والطول الموجي للضوء المستخدم. (علاقة طردية)		$\Delta y = \frac{\lambda R}{d}$ $\text{Slope} = \frac{\Delta y}{\lambda} = \frac{R}{d}$

ملاحظات على المسألة (1)

1 لحساب المسافة بين هذبتين مضينتين أو مظلمتين متتاليتين:

2 لحساب نسبة الخطأ في قياس (Δy) (نسبة الخطأ = $\frac{\text{القيمة الحقيقية} - \text{القيمة المقاسة}}{\text{القيمة الحقيقية}}$ = $\frac{\text{مقدار الخطأ}}{\text{القيمة الحقيقية}}$)

3 إذا استخدمنا أكثر من ضوء لنفس التجربة:

$$\frac{\Delta y_1}{\Delta y_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$

4 لحساب عدد الهدب (N) خلال مسافة معينة (X):



$$N = \frac{2X(\text{ضعف المسافة بين مركزي هذبتين متماثلتين})}{\Delta y} \quad \text{OR} \quad N = \frac{2X(\text{ضعف طول الحائل})}{\Delta y}$$

مثال

سقط ضوء أخضر طول موجته $5 \times 10^{-7} \text{ m}$ على شق مزدوج فتكونت على شاشة بيضاء على بعد مترين منها هذب التداخل وكانت المسافة بين هذبتين متتاليتين مختلفتين 2.5 مم ، احسب المسافة بين الشقين في الحائل.

الاجابة

المعطيات

$$\therefore \Delta y = \frac{\lambda R}{d}$$

$$\therefore d = \frac{\lambda R}{\Delta y} = \frac{5 \times 10^{-7} \times 2}{2 \times 2.5 \times 10^{-3}} = 2 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$\lambda = 5 \times 10^{-7} \text{ m} , R = 2 \text{ m}$$
$$\Delta y = 2 \times 2.5 \text{ mm}$$

مثال 2

في تجربة الشق المزدوج ليونج كانت المسافة بين الفتحتين الضيقتين تساوي 2mm وكانت المسافة بينهما وبين الحائل المعد لاستقبال هُذب التداخل تساوي 1m فإذا كانت المسافة بين هُذبتين مضيتتين متتاليتين تساوي $5 \times 10^{-4} \text{ m}$ وسرعة الضوء تساوي $3 \times 10^8 \text{ m}$ أوجد: ① الطول الموجي للضوء المستخدم ② تردد موجة الضوء

الإجابة

① الطول الموجي للضوء المستخدم

$$\therefore \Delta y = \frac{\lambda R}{d} \quad \therefore \lambda = \frac{\Delta y d}{R} = \frac{5 \times 10^{-4} \times 2 \times 10^{-3}}{1} = 10^{-6} \text{ m}$$

$$\therefore v = \frac{C}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{10^{-6}} = 3 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

② تردد موجة الضوء

المعطيات

$$d = 2 \text{ mm}$$

$$R = 1 \text{ m}$$

$$\Delta y = 5 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$C = 3 \times 10^8 \text{ m}$$

مثال 3

في إحدى تجارب الشق المزدوج ليونج استقبلت هُذب التداخل على تدريج فكانت المسافة بين هُذبتين معتمتين متتاليتين 2.7mm وكان الضوء المستخدم أحادي اللون طوله الموجي 4800 \AA والبعد بين الشق المزدوج والتدريج 5m والمسافة بين منتصف الشق المزدوج 1mm احسب نسبة الخطأ في التدريج.

الإجابة

$$\therefore \Delta y = \frac{\lambda R}{d} = \frac{4800 \times 10^{-10} \times 5}{1 \times 10^{-3}} = 2.4 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$\text{مقدار الخطأ} = 2.7 \times 10^{-3} - 2.4 \times 10^{-3} = 3 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$\text{نسبة الخطأ} = \frac{\text{مقدار الخطأ}}{\text{القيمة الحقيقية}} = \frac{3 \times 10^{-4}}{2.4 \times 10^{-3}} \times 100 = 12.5 \%$$

المعطيات

$$\Delta y = 2.7 \text{ mm}$$

$$\lambda = 4800 \text{ \AA}$$


$$R = 5 \text{ m}$$

$$d = 1 \text{ mm}$$



فكر وجاوب

اختر:



① إذا كان فرق المسار بين A ، B يساوي 0.3 cm فإن الهُذب المتكون عند النقطة y

① مضيء ثاني . ② معتم ثاني .

③ مضيء ثالث . ④ معتم ثالث .

② إذا كانت المسافة بين هُذبتين متتاليتين من نفس النوع 2 mm فإن عدد الهُذب المتكونة على حائل طوله 50 cm

⑤ 500

③ 250

④ 200

① 100

③ إذا كانت المسافة بين مركز الهُذب المركزية (0)

ومركز الهُذب المضئية الرابعة (4) 1.6 cm فإن $(\Delta y) = \dots$

⑤ $8 \times 10^{-3} \text{ m}$

④ $6 \times 10^{-3} \text{ m}$

③ $4 \times 10^{-3} \text{ m}$

① $2 \times 10^{-3} \text{ m}$

- الجدول التالي يوضح العلاقة بين المسافة بين هديتين متتاليتين من نفس النوع (Δy) والمسافة بين الشقين (d):
 علماً بأن المسافة بين الشق المزدوج والحائل 2 متر.

$d \times 10^{-3} \text{ (m)}$	5	4	X	2	1
$\Delta y \times 10^{-4} \text{ (m)}$	2	2.5	4	5	10


ارسم علاقة بيانية بين Δy على المحور الرأسي، $\frac{1}{d}$ على المحور الأفقي ومن الرسم اوجد:
 a. قيمة كل من X
 b. الطول الموجي λ للضوء المستخدم.

الاجابة

نخطط جدول يوضح العلاقة بين المسافة بين هديتين متتاليتين من نفس النوع (Δy) ومقلوب المسافة بين الشقين ($\frac{1}{d}$):

$\frac{1}{d} \times 10^2 \text{ (m}^{-1}\text{)}$	2	2.5	$\frac{1}{x}$	5	10
$\Delta y \times 10^{-4} \text{ (m)}$	2	2.5	4	5	10

a. قيمة X

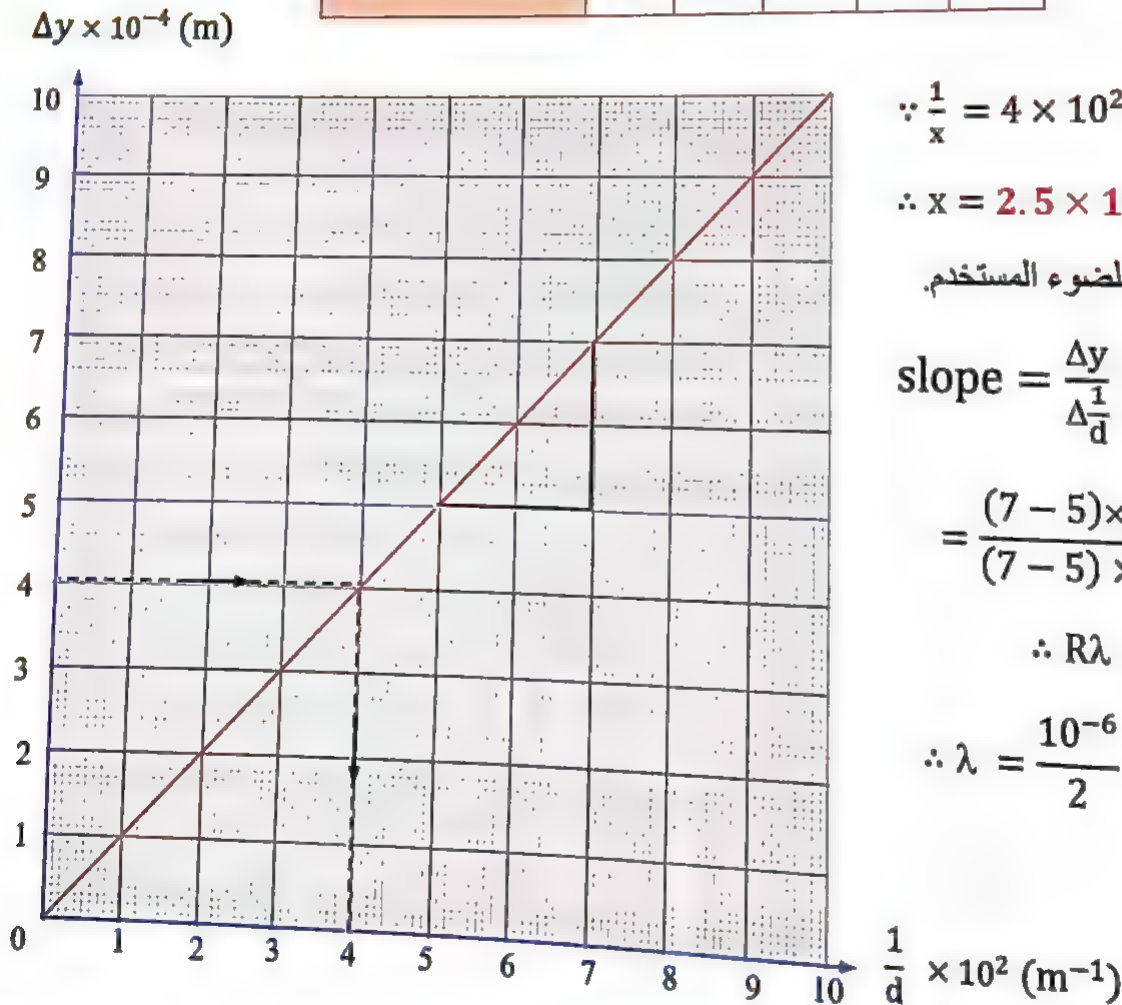

$$\therefore \frac{1}{x} = 4 \times 10^2 \text{ (m}^{-1}\text{)}$$

$$\therefore x = 2.5 \times 10^{-3} \text{ m}$$

b. الطول الموجي λ للضوء المستخدم.

$$\text{slope} = \frac{\Delta y}{\Delta \frac{1}{d}} = R\lambda$$

$$= \frac{(7-5) \times 10^{-4}}{(7-5) \times 10^2} = 10^{-6}$$


$$\therefore R\lambda = 10^{-6}$$

$$\therefore \lambda = \frac{10^{-6}}{2} = 5 \times 10^{-7} \text{ m}$$

diffraction

5 الحيود

- عند سقوط ضوء أحادي اللون على حاجز به فتحة دائرية الشكل ، فإنه يغير اتجاه انتشاره (**يحيّد عن اتجاهه**) ويتداخل (**أو تراكب**) الموجات مع بعضها خلف الحاجز لتعطي بقعة دائرية مضيئة مركزية تكون شدة الضوء فيها أعلى ما يمكن يطلق عليها (**قرص إيرى**) ويحيط بها حلقات مظلمة يتخللها حلقات مضيئة تسمى (**هُدب الحيود**) كما يحدث في **التداخل**.

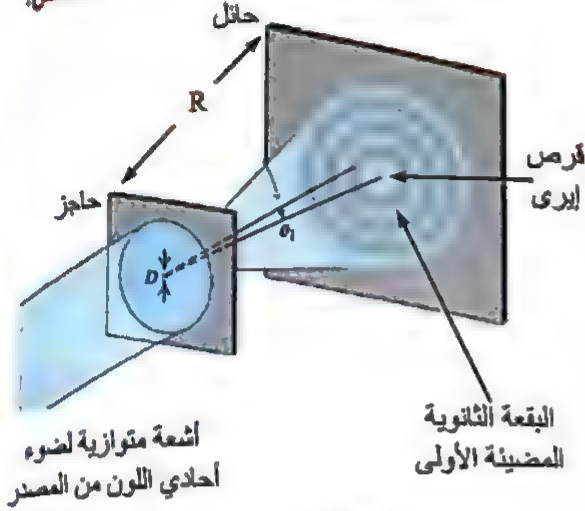

حيود الضوء

ظاهرة انحراف موجات الضوء عن مسارها في خط مستقيم نتيجة مرورها خلال فتحة ضيقة بالنسبة للطول الموجي فيؤدي ذلك إلى تراكب الموجات وتتكون هُدب الحيود.

قرص إيرى

بقعة دائرية مضيئة محددة تكونت على الحائل لأشعة الضوء التي حدث لها حيود ويمكن به دراسة توزيع الإضاءة.

◀ شرط ملاحظة الحيود:

- أن تكون أبعاد فتحة العائق مقاربة للطول الموجي لموجة الضوء



حيود الضوء عن فتحة دائرية



حيود الضوء عن فتحة مستطيلة

ملاحظة !!

- 1) يتوقف شكل مجموعة الحيود على الشكل الهندسي للفتحة (كما بالرسم)
- 2) لا يوجد فرق جوهري بين الحيود والتداخل فكلاهما ينشأ عن تراكب أمواج **فالتداخل** ينشأ عن تراكب حركتين موجيتين فقط أما في **الحيود** ينشأ عن تراكب أكثر من عدة موجات حيث تعمل كل نقطة من نقاط الفتحة كمصدر ضوئي مستقل يرسل موجات ثانوية فيحدث بينها تراكب وتكون هُدب الحيود.

خالي بالك

يزداد وضوح هُدب الحيود كلما قل أبعاد الفتحة بالنسبة للطول الموجي.



يزداد وضوح الحيود كلما نقصت أبعاد الفتحة




يقل وضوح الحيود كلما زادت أبعاد الفتحة



حيود الضوء عن مروره بحافة صلبة



حائل

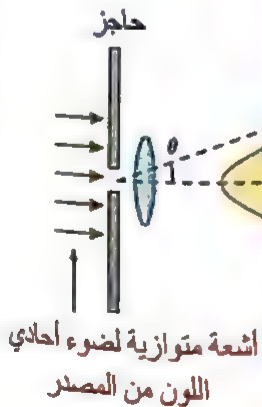

أشعة متوازية لضوء أحادي اللون من المصدر

مقارنة؟	الحيود	الانكسار
وجه الشبه	كلاهما يتغير مسار الضوء فيه	
وجه الاختلاف	يحدث في نفس الوسط بسبب مرور الضوء على حافة حادة أو ثقب ضيق	يحدث عند اجتياز الضوء لسطح فاصل بين وسطين شفافين مختلفين في الكثافة الضوئية

مقارنة بين التداخل والحيود

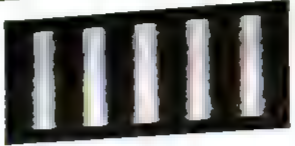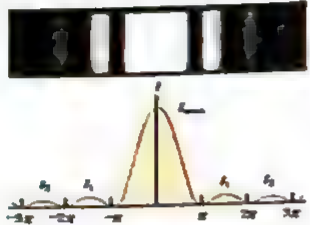وجه المقارنة	التداخل	الحيود
النشأة	ينشأ عن تراكب موجتين لهما نفس التردد والسعة والطور (مترابطتان)	ينشأ عن تراكب عدة موجات ثانوية ناتجة عن عدة نقاط مختلفة من حواف الفتحة نتيجة اصطدام صدر الموجة بها
شدة الهدب	شبه متساوية	تكون الهدبة المركزية أكثر شدة وتقل بالابتعاد عن المركز
الشكل التوضيحي		
اتساع الهدب	جميعها لها نفس الاتساع	تختلف عن بعضها في الاتساع
عدد الهدب	كبير	صغير
أوجه الشبه	كلاهما له الخصائص العامة للأمواج	

تذكر أن

- الضوء حركة موجية لأنه له الخصائص العامة للأمواج وهي:
- الانتشار في خطوط مستقيمة: ينتشر الضوء في الوسط المتجانس في جميع الاتجاهات في خطوط مستقيمة.
- الانعكاس: ينعكس الضوء عندما يصطدم بسطح عاكس بحيث يخضع لقانوني الانعكاس.
- الانكسار: ينكسر الضوء عند انتقاله بين وسطين شفافين مختلفين في الكثافة الضوئية بحيث يخضع لقانوني الانكسار.
- التداخل: تتداخل أمواج الضوء الصادرة عن مصدرين مترابطين وينتج عن ذلك هُذب التداخل.
- الحيود: تحيد موجات الضوء عن مسارها في خط مستقيم عند مرورها من فتحة ضيقة بالنسبة للطول الموجي.

مقارنه بين الانعكاس والانكسار والتداخل والحيود من حيث: (السرعة - التردد - الطول الموجي)

	الانعكاس		الانكسار		التداخل		الحيود	
	قبل الظاهرة	بعد الظاهرة	قبل الظاهرة	بعد الظاهرة	قبل الظاهرة	بعد الظاهرة	قبل الظاهرة	بعد الظاهرة
السرعة	ثابتة	ثابتة	ثابتة	تتغير	ثابتة	ثابتة	ثابتة	تتغير
التردد	ثابت	ثابت	ثابت	ثابت	ثابت	ثابت	ثابت	ثابت
الطول الموجي	ثابت	ثابت	ثابت	يتغير	ثابت	ثابت	ثابت	يتغير

الدرس 3



هذا الانعكاس الكلي يحدث عندما تكون زاوية السقوط أكبر من زاوية الانكسار (أي عندما يكون $n_1 > n_2$)

الانعكاس الكلي والزاوية الحرجة (ϕ_c)
نفرض مصدر ضوئي (S) في وسط أكبر كثافة ضوئية (كالماء) معامل انكساره كبير (n_1) تنبعث منه أشعة ضوئية بزوايا سقوط مختلفة لتنفذ إلى وسط آخر أقل كثافة (كالهواء) معامل انكساره أقل (n_2).

فتلاحظ أن:

- 1 الشعاع (أ) يسقط عمودياً على السطح الفاصل فينفذ دون انكسار.
- 2 الشعاع (ب) ينكسر مبتعداً عن العمود.
- 3 كلما زادت زاوية السقوط زادت زاوية الانكسار **فيزداد** ابتعاد الشعاع عن العمود **ويقترّب** من السطح.
- 4 عندما تصل زاوية السقوط قيمة معينة يخرج الشعاع المنكسر **مماساً** للسطح الفاصل بزاوية انكسار 90°

فتسمى زاوية السقوط **بالزاوية الحرجة (ϕ_c)**

- 5 عند سقوط شعاع بزاوية سقوط أكبر من الزاوية الحرجة مثل الشعاع (و) فإنه **لا ينفذ** من السطح إلى الوسط الأقل كثافة ضوئية **وينعكس** إلى نفس الوسط (الماء) ويكون **الانعكاس كلياً** بزاوية سقوط = زاوية الانعكاس وتسمى هذه الظاهرة بـ

الانعكاس الكلي.

الانعكاس الكلي

الزاوية الحرجة بين وسطين (ϕ_c)

زاوية السقوط في الوسط الأكبر كثافة ضوئية تقابلها زاوية انكسار في الوسط الأقل كثافة ضوئية تساوي 90°

شروط حدوث الانعكاس الكلي للأشعة الضوئية.

- 1 سقوط الأشعة من وسط أكبر كثافة ضوئية إلى وسط أقل كثافة ضوئية.
- 2 أن تكون زاوية السقوط أكبر من الزاوية الحرجة بينهما.

تذكر أن

الزاوية الحرجة دائماً في الوسط الأكبر كثافة فقط.

ظاهرة ارتداد (انعكاس) الأشعة كلياً إلى نفس الوسط عندما تسقط من وسط أكبر كثافة ضوئية إلى وسط أقل كثافة ضوئية بزاوية سقوط أكبر من الزاوية الحرجة.

ملاحظة

الزاوية الحرجة للماء بالنسبة للهواء 49° =
معنى ذلك أن زاوية السقوط في الماء والتي تقابلها زاوية انكسار في الهواء مقدارها 90° هي 49° .



إذا سقط شعاع ضوئي من الوسط الأقل كثافة ضوئية إلى الوسط الأكبر كثافة ضوئية ؟
هل توجد زاوية حرجة ويحدث انعكاس كلي للأشعة الضوئية أم لا ، مع التعليل ؟
ينكسر الشعاع الضوئي مقتربا من العمود المقام ويبتعد عن السطح الفاصل وبالتالي لا يحدث انعكاس كلي للشعاع الضوئي ولا توجد زاوية حرجة.

العلاقة بين الزاوية الحرجة (ϕ_c) ومعامل الانكسار (n)

① نفرض معامل انكسار الوسط الأكبر كثافة ضوئية (الماء) هو (n_1) ، ومعامل انكسار الوسط الأقل كثافة ضوئية (الهواء) هو (n_2) ، والزاوية الحرجة من الماء إلى الهواء هي (ϕ_c).
② بتطبيق قانون سنل:



$$n_1 \sin \phi_c = n_2 \sin 90 \rightarrow \because \sin 90 = 1$$

$$n_1 \sin \phi_c = n_2 \times 1 \Rightarrow \sin \phi_c = \frac{n_2}{n_1} = {}_1n_2$$



ملاحظة

أكبر زاوية انكسار يمكن الحصول عليها = 90°



من الوسط الأكبر كثافة إلى الوسط الأقل كثافة = جيب الزاوية الحرجة
③ إذا كان الوسط الأقل كثافة ضوئية هو الهواء فإن: $n_2 = 1$

$$\sin \phi_c = \frac{1}{n_1}$$



$$n_1 = \frac{1}{\sin \phi_c}$$

معامل الانكسار النسبي

معامل الانكسار المطلق لوسط (n)

يساوي مقلوب جيب الزاوية الحرجة

العلاقة البيانية بين معامل الانكسار المطلق والزاوية الحرجة

$$\sin \phi_c \propto \frac{1}{n}$$


- كلما زاد معامل الانكسار المطلق لوسط قلت الزاوية الحرجة لأن:

القانون ودلالة الميل

$$\text{slope} = \frac{\sin \phi_c}{\left(\frac{1}{n}\right)}$$

$$\text{slope} = \sin \phi_c \times n = 1$$

الشكل البياني



العلاقة بين

جيب الزاوية الحرجة ($\sin \phi_c$) ومقلوب معامل الانكسار المطلق (n)

خلى بالك


① تزداد قيمة الزاوية الحرجة بين وسطين كلما قل الفرق بين معاملتي الانكسار لهما. **علل ... ؟**
 لأن $\sin \phi_c = \frac{n_2}{n_1}$ وبالتالي كلما قل الفرق بين n_1 ، n_2 يعني أن قيمة معامل الانكسار المطلق للوسط الأقل

كثافة (n_2) قريبة من (n_1) وبالتالي تزداد النسبة $\frac{n_2}{n_1}$ وبالتالي تزداد الزاوية الحرجة.

② الضوء الذي ينبعث من تحت سطح الماء يحتمل عدم رؤيته في الهواء. **علل ... ؟**
 يحدث ذلك عندما يسقط الضوء على سطح الماء بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة فيحدث له انعكاس كلي.

③ الماس شديد التلألؤ بالنسبة إلى الزجاج. **علل ... ؟**
 لأن الزاوية الحرجة للماس بالنسبة للهواء صغيرة (حوالي 25°) وذلك لكبر معامل انكساره (حوالي 2.4) ،
 أما الزاوية الحرجة للزجاج بالنسبة للهواء كبيرة (حوالي 42°) وذلك لصغر معامل انكساره (حوالي 1.5) ،
 ولذلك يعاني الأشعة الضوئية انعكاسات كلية كثيرة على الماس أكبر منها على الزجاج فيبدو الماس شديد التلألؤ.

④ عند سقوط الضوء الأبيض على فقاعة صابون تظهر ملونة بألوان الطيف السبعة. **علل ... ؟**



لأن الضوء الأبيض مكون من عدة ألوان (ألوان الطيف السبعة) لكل لون طول موجي
 فيكون لكل لون معامل انكسار وبالتالي ينكسر كل لون على سطح الفقاعة بزاوية
 تختلف عن زاوية اللون الآخر فيتحلل الضوء الأبيض فتظهر الفقاعة ملونة.



ملاحظة

① الزاوية الحرجة هي أكبر زاوية سقوط في الوسط الأكبر كثافة تسمح للشعاع بالنفاذ إلى الوسط الأقل كثافة.

(أي إذا قلت زاوية السقوط في الوسط الأكبر كثافة عن ϕ_c ينفذ الشعاع ، وإذا زادت عن ϕ_c ينعكس كلياً) .

② يتناسب معامل انكسار مادة (وسط شفاف) للضوء تناسباً عكسياً مع الطول الموجي للضوء الساقط عليه وحسب العلاقة

$$\left(\sin \phi_c = \frac{1}{n} \right) \text{ فإن جيب الزاوية الحرجة يتناسب عكسياً مع معامل الانكسار.}$$

③ بزيادة الطول الموجي يقل معامل الانكسار فتزداد الزاوية الحرجة .

④ الزاوية الحرجة لوسط تتناسب طردياً مع الطول الموجي للضوء ، وعكسياً مع معامل الانكسار له في هذا الوسط.

⑤ أحمر λ < برتقالي λ < أصفر λ < أخضر λ < أزرق λ < بنفسجي λ

$$\phi_c < \phi_c < \phi_c < \phi_c < \phi_c < \phi_c$$

أحمر
بنفسجي



ماذا يحدث ... ؟

عند انتقال شعاع ضوئي من وسط أكبر كثافة ضوئية إلى وسط أقل كثافة ضوئية؟
 لدينا أربع احتمالات:

① ينفذ الشعاع على استقامته دون أن ينكسر عند سقوطه عمودياً

② ينكسر الشعاع مبتعداً عن العمود إذا كانت زاوية السقوط أقل من الزاوية الحرجة.

③ ينكسر الشعاع منطبقاً على السطح الفاصل إذا كانت زاوية السقوط = الزاوية الحرجة

④ يحدث انعكاس كلي للشعاع إذا كانت زاوية السقوط أكبر من الزاوية الحرجة.

فسر ما يلي مع التعليل:

عند وضع مصدر ضوئي أزرق اللون في مركز مكعب مصمت من الزجاج - يواجه كل وجه من أوجهه الجانبية حائل أبيض - ظهرت بقعة دائرية مضيئة على كل حائل، وعند استبدال مصدر الضوء الأزرق بأخر أحمر اللون تغير شكل البقعة المضيئة على الحائل من الشكل الدائري إلى الشكل المربع.


جـ- لأن معامل الانكسار (n) يزداد بنقص الطول الموجي (λ) و $\sin \phi = \frac{1}{n}$ $\therefore \phi_c$ تقل بنقص λ

$$\therefore \phi_{c_{\text{أحمر}}} > \phi_{c_{\text{أزرق}}} \rightarrow \therefore \lambda_{\text{أحمر}} > \lambda_{\text{أزرق}}$$


بالنسبة للضوء الأزرق

بالنسبة للضوء الأحمر

الزاوية الحرجة له صغيرة فيحدث انعكاس كلي للضوء على أوجه المكعب وبالتالي يصل الضوء إلى جوانب أوجه المكعب وينفذ كل مساحة الجانب فيظهر الضوء على شكل مربع من كل وجه.



الزاوية الحرجة له صغيرة فيحدث انعكاس كلي للضوء على أوجه المكعب فلا يصل إلى جوانب أوجه المكعب فينفذ الضوء من بقعة دائرية فتظهر دائرة مضيئة من كل وجه.



ملحوظات أثناء المسائل (1)

$$\sin \phi_c = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{n_2}$$

$$\sin \phi_c = \frac{1}{n_1}$$

$$n_2 = 1$$

1 لحساب الزاوية الحرجة بين وسطين مختلفين :

2 إذا كان الوسط الأقل كثافة ضوئية هو الهواء فإن



مثال 1 إذا كانت الزاوية الحرجة لوسط ما بالنسبة للهواء $= 45^\circ$ احسب معامل الانكسار المطلق لهذا الوسط.

الحل:

$$\therefore n = \frac{1}{\sin \phi_c} = \frac{1}{\sin 45} \Rightarrow \therefore n = \sqrt{2}$$

المعطيات:

$$\phi_c = 45^\circ$$

مثال 2

احسب مقدار الزاوية الحرجة لنفاذ الضوء من البنزين إلى الماء علما بأن معامل انكسار الضوء في البنزين $\frac{3}{2}$ ومعامل انكسار الضوء في الماء $\frac{4}{3}$

الإجابة

$$\therefore \sin \phi_c = \frac{n_2}{n_1} \Rightarrow \therefore \sin \phi_c = \frac{4}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{9} \quad \therefore \phi_c = 62.7^\circ$$

المعطيات

$$n_{\text{ماء}} = \frac{4}{3}$$

$$n_{\text{بن}} = \frac{3}{2}$$

مثال 3

بفرض أن معامل الانكسار المطلق للماس 2.4 ، وللزجاج 1.6 احسب :
 ① معامل الانكسار النسبي بين الماس والزجاج
 ② الزاوية الحرجة لكل من الماس والزجاج مع الهواء.
 ③ الزاوية الحرجة بين الماس والزجاج.
 ④ سرعة الضوء في الماس .
 (إذا علمت أن سرعة الضوء في الهواء $3 \times 10^8 \text{ m/s}$)

الإجابة

$$\textcircled{1} \quad n_{\text{زجاج}} = \frac{n_{\text{زجاج}}}{n_{\text{ماس}}} = \frac{1.6}{2.4} = \frac{2}{3} = 0.667$$

$$n_{\text{ماس}} = 2.4$$

$$n_{\text{زجاج}} = 1.6$$

$$\textcircled{2} \quad \sin \phi_c = \frac{1}{n_{\text{ماس}}} = \frac{1}{2.4} = 0.4166 \quad \therefore \phi_c = \sin^{-1} 0.4167 = 24.62^\circ$$

$$\sin \phi_c = \frac{1}{n_{\text{زجاج}}} = \frac{1}{1.6} = 0.625 \quad \therefore \phi_c = \sin^{-1} 0.625 = 38.68^\circ$$

$$\textcircled{3} \quad \sin \phi_c = \frac{n_{\text{زجاج}}}{n_{\text{ماس}}} = \frac{1.6}{2.4} = \frac{2}{3} \Rightarrow \therefore \phi_c = 41.8^\circ$$

$$\textcircled{4} \quad n_{\text{ماس}} = \frac{c}{V_{\text{ماس}}} \Rightarrow V_{\text{ماس}} = \frac{c}{n_{\text{ماس}}} = \frac{3 \times 10^8}{2.4} = 2.046 \times 10^8 \text{ m/s}$$

إذا كانت الزاوية الحرجة للزجاج 42° ، وللماء 48° ، احسب الزاوية الحرجة بين الزجاج والماء .

المعطيات

$$\phi_{\text{زجاج}} = 42^\circ$$

$$\phi_{\text{ماء}} = 48^\circ$$

الإجابة

$$n_{\text{زجاج}} = \frac{1}{\sin \phi_c} = \frac{1}{\sin 42} = 1.494$$

$$n_{\text{ماء}} = \frac{1}{\sin \phi_c} = \frac{1}{\sin 48} = 1.3456$$

$$\sin \phi_c = \frac{n_{\text{ماء}}}{n_{\text{زجاج}}} = \frac{1.3456}{1.494} = 0.9$$

$$\therefore \phi_c = 64.15^\circ$$

غمر مصباح كهربائي صغير في سائل معامل انكساره المطلق $\frac{5}{3}$ على عمق 4 cm من سطح السائل، احسب نصف قطر أصغر قرص من الفلين الذي إذا وضع فوق سطح السائل فإنه يكفي لحجب المصباح عن الرؤية.

البيانات

المعطيات

$$n_{\text{سائل}} = \frac{5}{3}$$

$$d = 4 \text{ cm}$$


لحجب المصباح عن الرؤية يوضع قرص الفلين على سطح الماء فوق القرص تماماً بحيث تكون زوايا سقوط الأشعة الساقطة من المصباح على أي نقطة على محيط القرص تساوي الزاوية الحرجة ϕ_c

$$\sin \phi_c = \frac{1}{n} = \frac{1}{\left(\frac{5}{3}\right)} = \frac{3}{5} \quad \rightarrow \quad \phi_c = 36.87^\circ \quad \phi_c \text{ نوجد}$$

من المثلث (أ ب)

$$\tan \phi_c = \frac{r}{4} \quad \therefore \tan 36.87 = \frac{r}{4}$$

$$r = 3 \text{ cm}$$

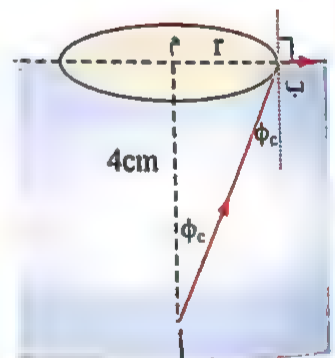

مثال 6

مكعب زجاجي مصمت طول ضلعه 12 cm ويواجه كل وجه من أوجهه حائل أبيض، وضع عند مركز المكعب مصباح كهربائي صغير يعطي ضوء أزرق معامل انكسار الزجاج له 1.5، احسب نصف قطر دائرة الضوء الخارج من المكعب والمتكون على كل حائل، وماذا يكون شكل الضوء الخارج من المكعب على كل حائل عند استبدال المصباح بأخر يعطي ضوء أحمر معامل انكسار الزجاج له 1.2

الاجابة

المعطيات

$$\ell = 12 \text{ cm}$$

$$n_{\text{أزرق}} = 1.5$$

$$n_{\text{أحمر}} = 1.2$$



فكرة الحل: نوجد الزاوية الحرجة لكل من اللونين الأزرق والأحمر، ثم نوجد قطر الدائرة ($2r$) التي يمكن أن ينفذ منها الضوء، فإذا كانت أقل من طول ضلع المكعب (12 cm) فإن الضوء ينفذ من جزء من الوجه على شكل دائري، وإذا كانت أكبر من طول ضلع المكعب فإن الضوء ينفذ من كل الوجه على شكل مربع.

أولاً: بالنسبة للضوء الأزرق

$$\sin \phi_c = \frac{1}{n_{\text{أزرق}}} = \frac{1}{1.5} \Rightarrow \phi_c = 41.8^\circ$$

$$\tan \phi_c = \frac{r}{\ell} \Rightarrow \tan 41.8 = \frac{r}{6} \Rightarrow r = 5.36 \text{ cm} \quad \therefore 2r = 10.72 \text{ cm}$$

الضوء الأزرق ينعكس كلياً قبل وصوله إلى حافة أوجه المكعب فيخرج من الوجه على شكل بقعة دائرية قطرها **10.72 cm**، أي أقل من طول ضلع المكعب (12 cm).




ثانياً: بالنسبة للضوء الأحمر


$$\sin \phi_c = \frac{1}{n_{\text{أحمر}}} = \frac{1}{1.2} \Rightarrow \phi_c = 56^\circ$$

$$\tan \phi_c = \frac{r}{\ell} \Rightarrow \tan 56 = \frac{r}{6} \Rightarrow r = 8.9 \text{ cm} \quad \therefore 2r = 17.8 \text{ cm}$$

الضوء الأحمر يمكنه الوصول إلى حافة أوجه المكعب وينفذ منها دون حدوث انعكاس كلي.



مسقط شعاع ضوئي من الهواء على نقطة متوسطة لأحد أطراف لوح من مادة شفافة كما هو موضح بالشكل وكان معامل انكسار مادة اللوح 1.48 فكم تكون عدد مرات الانعكاسات الداخلية الكلية قبل أن يخرج من الطرف الآخر وهل يخرج في اتجاه X أم Y

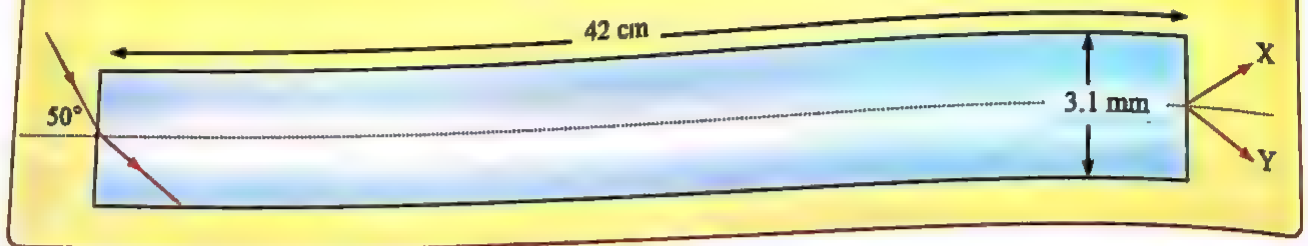

الإجابة



$$n_1 \sin \phi = n_2 \sin \theta \Rightarrow 1 \times \sin 50 = 1.48 \sin \theta \Rightarrow \therefore \theta = 31^\circ$$

$$\therefore \sin \phi_c = \frac{1}{n} = \frac{1}{1.48} \Rightarrow \phi_c = 42.5^\circ$$

حيث: أن زاوية السقوط أكبر من الزاوية الحرجة فيحدث انعكاس كلي داخل الزجاج.

$$\therefore \tan 31 = \frac{\frac{1}{2} \times 3.1}{d_1} \Rightarrow \therefore d_1 = 2.58 \text{ mm}$$

$$\therefore \tan 59 = \frac{d_2}{3.1} \Rightarrow \therefore d_2 = 5.16 \text{ mm}$$

$$1 + \frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{المسافة التي يأخذها الانعكاس الواحد}} = (n) \text{ عدد الانعكاسات الكلية}$$

$$n = \frac{420 - 2.58}{5.16} + 1 \approx 82 \text{ انعكاس متتالي}$$

اتجاه الخروج: جهة (X)

بعض تطبيقات الانعكاس الكلي

الستراب

3

الملشور العاكس

2


1 الألياف الضوئية (البصرية)

وفيما يلي سنتناول كل من هذه التطبيقات بشيء من التفصيل:

1 الألياف الضوئية (البصرية) Optical Fiber (Fiberoptics)

الألياف الضوئية (البصرية)

أسطوانة مصممة رفيعة من مادة مرنة شفافة إذا دخل الضوء من أحد طرفيها فإنه يعاني انعكاسات كلية متتالية حتى يخرج من الطرف الآخر.

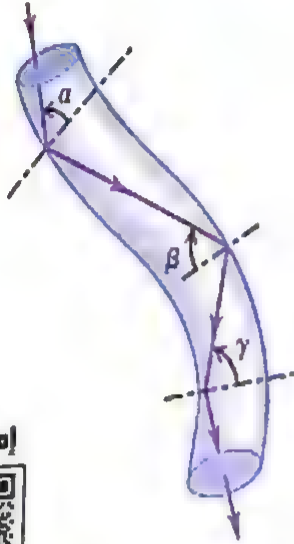

- ◀ تركيبه: هي عبارة عن أنبوبة مرنة ورفيعة من مادة شفافة مثل: الزجاج أو البلاستيك
- ◀ الأساس العلمي: الانعكاس الكلي، فعند سقوط الضوء من أحد طرفيها بزاوية سقوط أكبر من الزاوية الحرجة فإنه ينعكس انعكاساً كلياً عدة مرات متتالية على جدران الأنبوبة حتى يخرج من الطرف الآخر.
- وباستخدام آلاف من هذه الألياف معاً فإنها تكون حزمة مرنة قابلة للالتواء (كابل) فيمكن استخدامها في نقل الضوء بكفاءة عالية (دون فقد أي جزء) إلى الأماكن التي يصعب نقل الضوء إليها.


◀ الاستخدام:

- 1 وصول الضوء إلى أماكن يصعب الوصول إليها.
- 2 نقل الضوء في مسارات منحنية بدون فقد يذكر في الشدة الضوئية
- 3 الفحوص الطبية مثل المناظير الطبية التي تستخدم في:
 - (أ) الفحص والتشخيص مثل الجهاز الهضمي.
 - (ب) اجراء بعض العمليات الجراحية باستخدام شعاع الليزر.
- 4 تستخدم مع الليزر في الاتصالات الهاتفية عن طريق تحويل الإشارات الكهربائية إلى ومضات ضوئية في كابلات من الألياف الضوئية.

خلاي بالك

- 1 يمكن استخدام الألياف الضوئية في نقل الضوء إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها من الجهاز الهضمي. **علل..؟**
لأن الليفة الضوئية معامل انكسارها كبير نسبياً فتكون الزاوية الحرجة لها صغيرة لذا تحدث انعكاسات كلية متتالية للأشعة الضوئية المارة خلالها حتى تخرج من الطرف الآخر دون فقد يذكر في الطاقة الضوئية.
- 2 يفضل أن تغطي الليفة بطبقة خارجية من نوع من الزجاج معامل انكساره أقل من زجاج قلب الليفة. **علل..؟**
حتى تعمل الطبقة الخارجية على عكس الضوء المتسرب من الطبقة الأولى انعكاساً كلياً للداخل مرة أخرى وبذلك نحافظ على شدة الضوء المنقول بواسطة الليفة.

المنشور العاكس




هو منشور زجاجي قاعدته على شكل مثلث قائم الزاوية، ومتساوي الساقين زواياه: $(45^\circ - 45^\circ - 90^\circ)$.

الأساس العلمي: الانعكاس الكلي، حيث أن الزاوية الحرجة للزجاج بالنسبة للهواء 42° ولذلك يستخدم المنشور في تغيير مسار الشعاع الضوئي بزاوية مقدارها 90° أو 180° .

1) تغيير مسار الشعاع الضوئي بزاوية (90°)

إذا سقط شعاع ضوئي عمودياً على أحد وجهي الزاوية القائمة فإنه ينفذ على استقامته ثم يسقط على الوجه المقابل للقائمة بزاوية سقوط 45° [وهي أكبر من الزاوية الحرجة من الزجاج بالنسبة للهواء 42°] لذلك ينعكس الشعاع انعكاساً كلياً بزاوية 45° ويسقط الشعاع المنعكس على الضلع القائم الآخر لينفذ على استقامته وبذلك يتغير مساره بمقدار 90° .

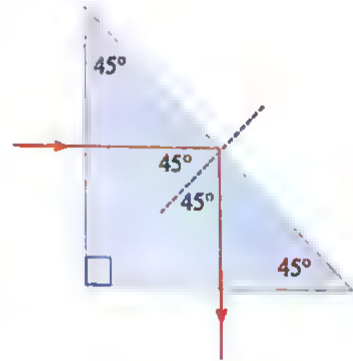

يستخدم المنشور العاكس في:

1) تحويل صورة مقلوبة إلى صورة معتدلة.

2) تغيير مسار حزمة الضوء بمقدار $(90^\circ$ أو $180^\circ)$

لذا تستخدم في معظم الأجهزة البصرية مثل:

• البيرسكوب الذي يستخدم في الغواصات





(لرؤية ما يحدث على سطح الماء)

• منظار الميدان، وآلات التصوير،

وغيرها من الأجهزة البصرية.

2) تغيير مسار الشعاع الضوئي بزاوية (180°)

إذا سقط شعاع ضوئي عمودياً على الضلع المقابل للزاوية القائمة فإنه ينفذ على استقامته ثم يسقط على أحد الضلعين القائمين بزاوية سقوط 45° [وهي أكبر من الزاوية الحرجة من الزجاج بالنسبة للهواء 42°] فإنه ينعكس انعكاساً كلياً 45° ثم يسقط الشعاع المنعكس على الضلع القائم الآخر بزاوية 45° ثم ينعكس بزاوية 45° ثم يسقط الشعاع المنعكس عمودياً على الضلع المقابل للزاوية القائمة لينفذ منه على استقامته. وبذلك يتغير مساره بمقدار 180° .

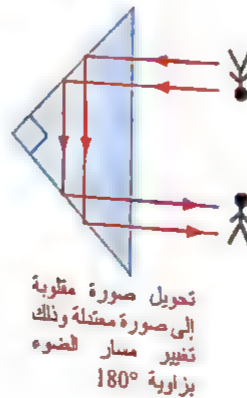



خلي بالك

وذلك لأن

- ① يفضل المنشور العاكس عن السطح المعدني العاكس **علل** ... وذلك لأن
 - ٢ - المنشور العاكس يعكس الأشعة بكفاءة تصل إلى 100% , حيث لا يسبب فقد أي جزء ينكر من شدة الضوء الساقط عليه.
 - ب - السطح المعدني العاكس يعكس جزء من الأشعة الساقطة عليه, ويمتص جزء آخر , كما يتعرض السطح المعدني لعوامل تفقده لمعانه وبريقة فتقل قدرته على الانعكاس .
- ② تغطي أوجه المنشور العاكس التي يدخل أو يخرج منها الضوء بغطاء رقيق غير عاكس من مادة معامل انكسارها أقل من معامل انكسار الزجاج مثل الكريوليت (فلوريد الألومنيوم و فلوريد الماغنيسيوم) **علل** ... ؟

لتجنب فقد أي جزء من شدة الضوء عند دخوله أو خروجه من المنشور.

ملاحظات لحل المسائل (2)

خطوات حل مسائل تتبع المسار:

① لابد من معرفة معاملات الانكسار لكل وسط

② احسب قيمة الزاوية الحرجة واين تقع (في الوسط الاكبر كثافة) من العلاقة: $\sin \phi_c = \frac{n_{\text{اقل انكسار}}}{n_{\text{اكبر سقوط}}}$

③ ارسم عمود مقام عند كل نقطة سقوط وحدد زاوية السقوط (بين الشعاع الساقط والعمود المقام)

④ هناك احتمالات لمسار الشعاع الضوئي

Ⓐ إذا انتقل من وسط أكبر كثافة ضوئية الي وسط أقل كثافة ضوئية: (توجد زاوية حرجة في الوسط الاكبر كثافة)

- إذا سقط عمودياً ينفذ على استقامته.

- إذا سقط بزاوية أقل من الزاوية الحرجة ينكسر مبتعداً عن العمود المقام ويمكن حساب زاوية الانكسار من قانون سنل.

- إذا سقط بزاوية تساوي الزاوية الحرجة ينكسر مماساً للسطح.

- إذا سقط بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة ينعكس كلياً.

Ⓑ إذا انتقل من وسط أقل كثافة ضوئية الي وسط أكبر كثافة ضوئية: (لا توجد زاوية حرجة)

- إذا سقط عمودياً ينفذ على استقامته.

- إذا سقط بأي زاوية سقوط ينكسر مقترباً من العمود المقام ويمكن حساب زاوية الانكسار من قانون سنل.



مثال ١

تتبع مسار الشعاع في المنشور الذي أمامك حيث أن $n = \sqrt{2}$ (زجاج)

الإجابة:

① لابد من معرفة معاملات الانكسار لكل وسط

② نحسب قيمة الزاوية الحرجة وهي تقع في (الزجاج) من العلاقة:

$$\sin \phi_c = \frac{n_{\text{اقل}}}{n_{\text{اكبر}}}$$


$$\sin \phi_c = \frac{n_{\text{هواء}}}{n_{\text{زجاج}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \therefore \phi_c = 45^\circ$$

المعطيات


$$n_{\text{زجاج}} = \sqrt{2}$$

$$n_{\text{هواء}} = 1$$

نلاحظ ان: الزاوية الحرجة للمنشور 45°




- ③ نلاحظ ان: الشعاع يسقط عمودي على السطح الفاصل فينفذ على استقامته ليسقط على الوتر. ويصنع زاوية سقوط جديدة ومن الشكل الهندسي نلاحظ ان زاوية السقوط = 45°
- ④ نلاحظ ان: زاوية السقوط **تساوي** الزاوية الحرجة وبالتالي ينكسر الشعاع مماساً للسطح.



مثال 2

تتبع مسار الشعاع في المنشور الذي امامك حيث ان $n = 1.5$ (زجاج) $n = 1.3$ (ماء)

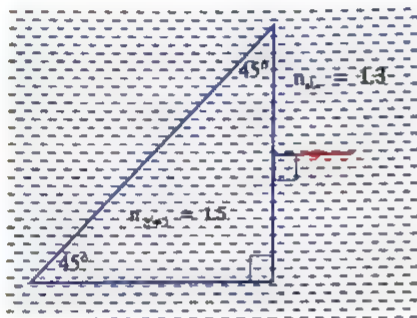

الاجابة

المعطيات

① لابد من معرفة معاملات الانكسار لكل وسط


$$n_{\text{زجاج}} = 1.5$$

$$n_{\text{ماء}} = 1.3$$

② نحسب قيمة الزاوية الحرجة وهي تقع في (في الزجاج) من العلاقة:

$$\sin \phi_c = \frac{n_{\text{قل}}}{n_{\text{أكر}}} \Rightarrow \sin \phi_c = \frac{n_{\text{قل}}}{n_{\text{أكر}}} = \frac{1.3}{1.5} \Rightarrow \therefore \phi_c = 60^\circ$$

نلاحظ ان: الزاوية الحرجة للمنشور = 60°

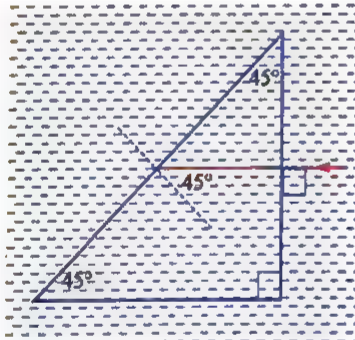


③ نلاحظ ان: الشعاع يسقط عمودي على السطح الفاصل فينفذ على استقامته ليسقط على الوتر ويصنع زاوية سقوط جديدة ومن الشكل الهندسي نلاحظ ان زاوية السقوط = 45°

④ نلاحظ ان: زاوية السقوط **أقل** من الزاوية الحرجة وبالتالي يخرج الشعاع الضوئي منكسراً ومبتعداً عن العمود المقام.

ولحساب زاوية الانكسار (من قانون سنل)

$$n_1 \sin \phi = n_2 \sin \theta \Rightarrow 1.5 \times \sin 45 = 1.3 \sin \theta \Rightarrow \therefore \theta = 54.7^\circ$$

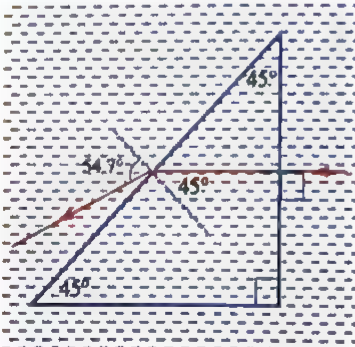



3 السراب Mirage

السراب

هو ظاهرة تحدث في فصل الصيف وفي الأيام شديدة الحرارة حيث ترى فيها صور الأجسام البعيدة كما لو كانت منعكسة على سطح الماء، كما تبدو الطرق المرصوفة كأنها مبللة بالماء.

◀ الأساس العلمي: الانعكاس الكلي.

تفسير ظاهرة السراب

1 في الأيام شديدة الحرارة ترتفع حرارة الأرض فتسخن طبقات الهواء الملاصقة لها فتقل كثافتها عن الطبقات التي تعلوها، فيزداد معامل انكسار الهواء كلما ارتفعنا لأعلى.

2 عند تتبع شعاع ضوئي ساقط من أعلى نخلة مثلاً، فإن هذا الشعاع ينكسر مبتعداً عن العمود (عند انتقاله من طبقة عليا معامل انكسارها أكبر إلى طبقة سفلى معامل انكسارها أقل).


3 يتكرر انكسار الشعاع من طبقة لأخرى ويزداد ابتعاده عن العمود حتى تصبح زاوية سقوطه عند إحدى الطبقات أكبر من الزاوية الحرجة فينعكس كلياً، فتري صورة الجسم على امتداد الشعاع المنعكس فتري مقلوبة.

◀ شروط حدوث السراب: أن ينتقل الضوء من طبقات الهواء الباردة الأكبر كثافة إلى طبقات الهواء الساخنة الأقل كثافة.


فكر وجواب

اختر:

1 عندما يسقط شعاع ضوئي على سطح فاصل بين وسطين كما بالشكل أي من الأشكال الآتية تكون فيها زاوية الانكسار أكبر ما يمكن

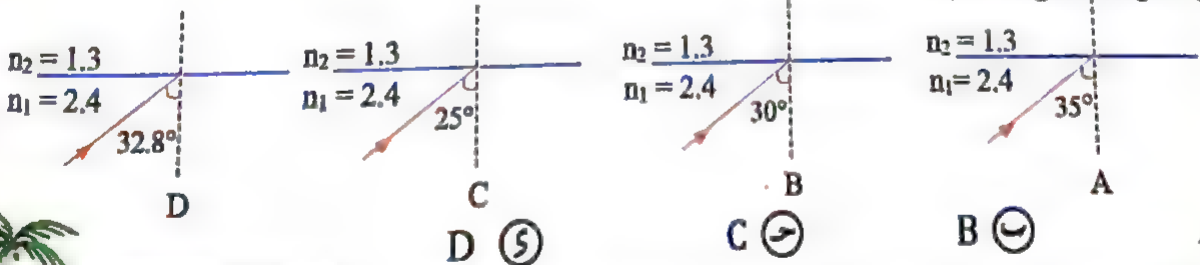

2 يبين الشكل صورة نخلة على سطح الأرض، لكي نري الصورة مقلوبة فإن ترتيب الطول الموجي للضوء في طبقات الهواء الثلاثة يكون

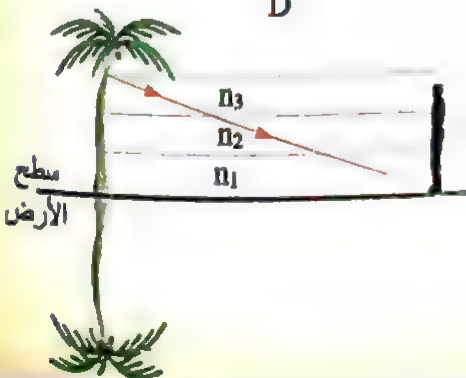

- ① $\lambda_3 > \lambda_2 > \lambda_1$ (A) ①
- ② $\lambda_3 = \lambda_2 = \lambda_1$ (B) ②
- ③ $\lambda_3 < \lambda_2 < \lambda_1$ (C) ③
- ④ $\lambda_3 = \lambda_1 > \lambda_2$ (D) ④


الدرس 4

الانحراف الضوء في المنشور الثلاثي

لهاية الفصل


الانحراف في المنشور الثلاثي

المنشور الثلاثي

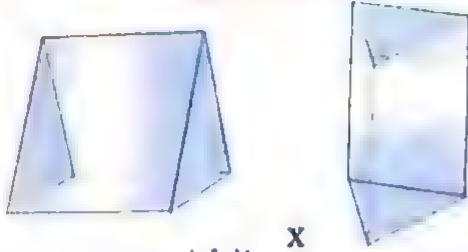

عبارة عن كتلة شفافة من الزجاج على شكل مجسم له خمس أوجه (قاعدتان على شكل مثلث ، وثلاث جوانب مستطيلات).

مسار شعاع ضوئي خلال منشور ثلاثي

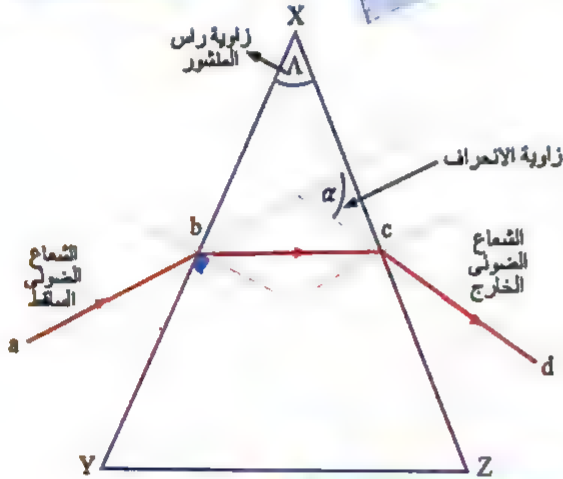

عند سقوط شعاع ضوئي مثل (ab) على الوجه XY لمنشور ثلاثي فإنه ينكسر داخل المنشور مقترباً من العمود فيتخذ المسار (bc) ، فيسقط على الوجه XZ فيخرج إلى الوسط الأول منكسراً مبتعداً عن العمود في المسار (cd) بفرض أن يسقط داخل المنشور بزاوية أقل من الزاوية الحرجة. ينكسر الشعاع مرتين أحدهما على الوجه (XY) ، والأخرى على الوجه (XZ) فينحرف الشعاع عن مساره بزاوية معينة تسمى زاوية الانحراف ويرمز لها بالرمز (α)


زاوية رأس المنشور (A)

الزاوية المحصورة بين وجهي المنشور أحدهما يدخل فيه الشعاع الضوئي والآخر يخرج منه الشعاع الضوئي.

زاوية الحادة

هي الزاوية الحادة المحصورة بين امتدادي الشعاعين الساقط والخارج في المنشور الثلاثي.

مسار شعاع ضوئي خلال منشور ثلاثي

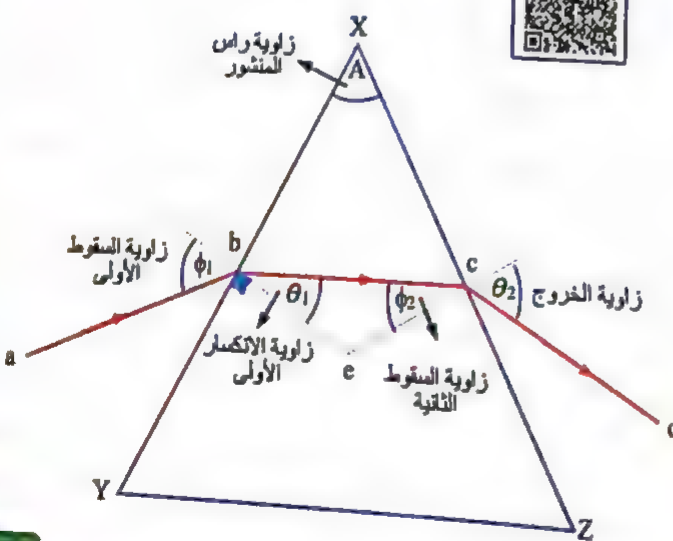

العلاقة بين A, θ_1, ϕ_2

القانون الأول

الشكل (b x c e) رباعي دائري

$$A + \hat{e} = 180^\circ \rightarrow (1)$$

∴ مجموع زوايا المثلث (b e c) $180^\circ =$

$$\theta_1 + \phi_2 + \hat{e} = 180^\circ \rightarrow (2)$$

من (1), (2) نجد أن: $\therefore A = \theta_1 + \phi_2$

القانون الثاني

العلاقة بين α , ϕ_1 , θ_2 , A∴ زاوية الانحراف (α) خارجة عن المثلث (f b c)

$$\therefore \alpha = \hat{1} + \hat{2} \rightarrow (1)$$

$$\therefore \hat{1} = \hat{\phi}_1 - \hat{\theta}_1 \rightarrow (2)$$

$$\therefore \hat{2} = \hat{\theta}_2 - \hat{\phi}_2 \rightarrow (3)$$


بالتعويض من (2) , (3) في (1)

$$\alpha = \phi_1 - \theta_1 + \theta_2 - \phi_2$$

$$\alpha = \phi_1 + \theta_2 - (\theta_1 + \phi_2)$$

$$\therefore A = \theta_1 + \phi_2$$

$$\therefore \alpha = \phi_1 + \theta_2 - A$$

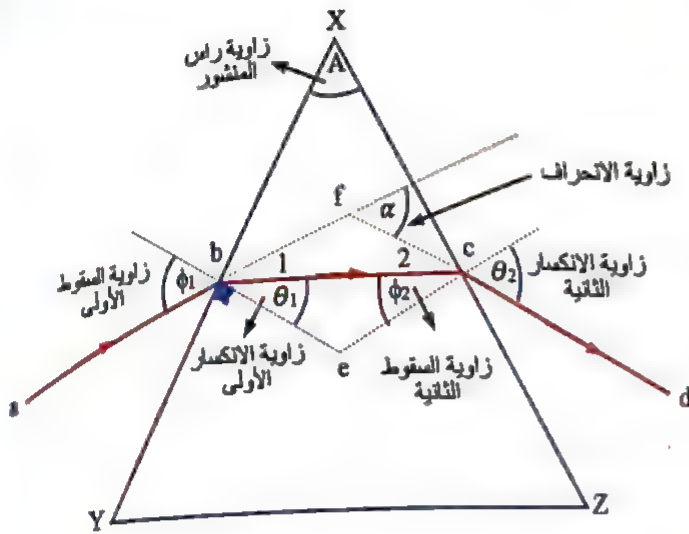

تجربة عملية لتحديد مسار شعاع ضوئي خلال منشور ثلاثي من الزجاج وأثبتت قوانين المنشور

الأدوات: منشور ثلاثي من الزجاج زاوية رأسه 60° - مسطرة - منقلة - دبابيس

خطوات العمل:

① ضع المنشور على ورقة بيضاء وحدد قاعدته المثلثة، ثم ابعده المنشور، وارسم خطاً مائلاً على أحد الأوجه (ab) يمثل شعاعاً ساقطاً بزاوية سقوط معينة، ثم ضع المنشور في موضعه ثم انظر الجانب المقابل وحدد موضع الشعاع الخارج (cd) بواسطة الدبابيس أو بحافة مسطرة.

② ارفع المنشور ثم صل (bc) فيكون مسار الشعاع الضوئي هو (abcd) من الهواء إلى الزجاج إلى الهواء ثانية.

③ مد الشعاع الخارج (cd) على استقامته حتى يقابل امتداد الشعاع الساقط (ab) فتكون الزاوية المحصورة بينهم هي زاوية الانحراف (α).

⑤ قس كل من: زاوية السقوط (ϕ_1) ، وزاوية الانكسار الأولى (θ_1) ، وزاوية السقوط الثانية (ϕ_2) وزاوية الانكسار الثانية {زاوية الخروج (θ_2)}

⑥ كرر العمل السابق عدة مرات بتغيير زاوية السقوط في كل مرة ،

وضع النتائج في جدول كالتالي:

⑦ من النتائج السابقة يمكن استنتاج أن:

$$A = \theta_1 + \phi_2$$

$$\therefore \alpha = \phi_1 + \theta_2 - A$$

زاوية المنشور (A)	زاوية السقوط الأولى (ϕ_1)	زاوية الانكسار الأولى (θ_1)	زاوية السقوط الثانية (الداخلية) (ϕ_2)	زاوية الخروج (θ_2)	زاوية الانحراف (α)

العلاقة بين زاوية السقوط (ϕ_1) وزاوية الانحراف (α)

من العلاقة: $\alpha = \phi_1 + \theta_2 - A$

* زاوية الانحراف (α) تتناقص تدريجياً بزيادة زاوية السقوط (ϕ_1) ، حتى تصل زاوية الانحراف قيمة معينة (α_0) تعرف **بالنهاية الصغرى للانحراف** وذلك عند زاوية سقوط معينة (ϕ_0) .
* بعد هذا الوضع تزداد زاوية الانحراف بزيادة زاوية السقوط.

شروط وضع النهاية الصغرى

* وضع النهاية الصغرى للانحراف هو الوضع الذي تكون فيه زاوية الانحراف أقل ما يمكن ويتميز بالآتي:

- 1 زاوية السقوط (ϕ_1) = زاوية الخروج (θ_2) .
- 2 زاوية الانكسار الأولى (θ_1) = زاوية السقوط الثانية (ϕ_2) .

خواص وضع النهاية الصغرى للانحراف

- 1 زاوية الانحراف (α) أصغر ما يمكن.
- 2 الشعاع المنكسر داخل المنشور متساوي الاضلاع يكون موازياً للقاعدة.
- 3 يتحلل الضوء الأبيض إلى ألوان الطيف عند مروره خلال المنشور في هذا الوضع.

استنتاج قانون وضع النهاية الصغرى للانحراف (معامل انكسار مادة المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف)

$\because \alpha = \phi_1 + \theta_2 - A$ — ولكن — $\because \phi_1 = \theta_2 = \phi_0$

$\therefore \alpha_0 = \phi_0 + \phi_0 - A = 2\phi_0 - A \longrightarrow \therefore \phi_0 = \frac{\alpha_0 + A}{2} \longrightarrow (1)$

$\because A = \theta_1 + \phi_2$ — ولكن — $\theta_1 = \phi_2 = \theta_0$

$\therefore A = \theta_0 + \theta_0 = 2\theta_0 \longrightarrow \theta_0 = \frac{A}{2} \longrightarrow (2)$

$\because n = \frac{\sin \phi_0}{\sin \theta_0}$

$\therefore n = \frac{\sin \left(\frac{\alpha_0 + A}{2} \right)}{\sin \left(\frac{A}{2} \right)}$

من العلاقة (1) ، (2)


خلي بالك

- 1 من العلاقة السابقة : $\because A$ ثابتة \therefore زاوية النهاية الصغرى للانحراف (α_0) تتوقف على معامل مادة المنشور لكل لون (n) أي أن : زاوية النهاية الصغرى للانحراف تزداد بزيادة معامل الانكسار والعكس.
- 2 علاقة زاوية الانحراف (α_0) بالطول الموجي (λ) : كلما قل الطول الموجي يزداد معامل الانكسار (معامل الانكسار يتناسب عكسياً مع الطول الموجي) فتزداد زاوية الانحراف أي أن : زاوية النهاية الصغرى للانحراف تزداد بنقص الطول الموجي والعكس .

علاقة زاوية الانكسار الأولى (θ_1) وزاوية السقوط الثانية (ϕ_2)

من العلاقة: $A = \theta_1 + \phi_2$

\therefore ثابتة A \therefore العلاقة بين θ_1 , ϕ_2 تناقصية, فيمكن تمثيل العلاقة كما بالشكل:



الشعاع الساقط عمودياً على الوجه

$$\therefore \phi_1 = \theta_1 = 0$$



$$\therefore A = \phi_2$$

$$\alpha = \theta_2 - A$$

لاحظ أن:

زاوية الانحراف خارج المنشور جهة الخروج

عند النقطة (أ)

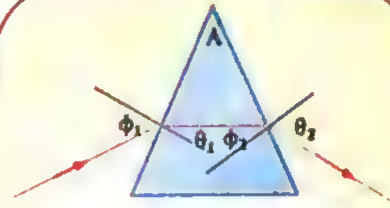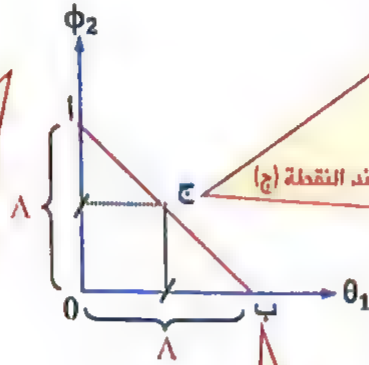


(وضع النهاية الصغرى للانحراف)

$$\phi_1 = \theta_2 = \phi_0$$

$$\theta_1 = \phi_2 = \theta_0$$

$$\therefore n = \frac{\sin\left(\frac{\alpha_0 + A}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

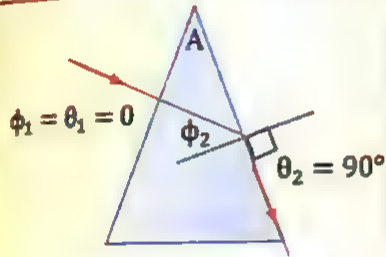

الشعاع الساقط عمودياً على الوجه،
والشعاع الخارج مماساً للوجه الآخر

$$\therefore \phi_1 = \theta_1 = 0$$

$$\therefore A = \phi_2 = \phi_c$$

$$\alpha = \theta_2 - A$$


زاوية الخروج = 90° ,

وتكون $\phi_c = \phi_2$ للزجاج

لاحظ أن:

زاوية الانحراف خارج المنشور جهة الخروج

عند النقطة (ب)

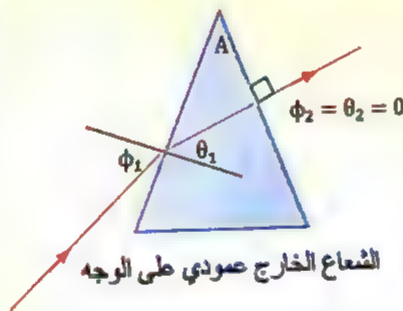

الشعاع الخارج عمودياً على الوجه

$$\therefore \phi_2 = \theta_2 = 0$$

$$\therefore A = \theta_1$$

$$\alpha = \phi_1 - A$$


لاحظ أن:

زاوية الانحراف داخل المنشور

تذكر أن

تقع زاوية الانحراف خارج المنشور
جهة الخروج.

إذا كان الشعاع الساقط عمودياً على
الوجه، أو الخارج مماساً لوجه
المنشور.

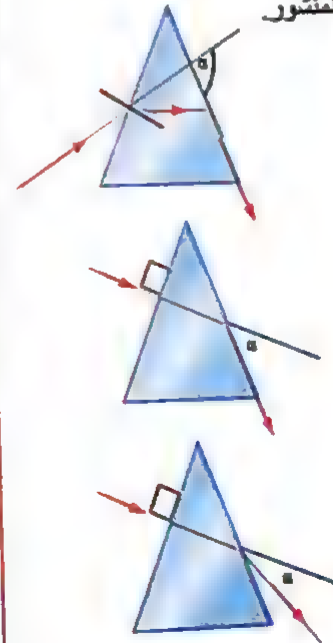

ما معنى أن



زاوية النهاية الصغرى لانحراف الضوء في منشور ثلاثي = 35°
أي أن أصغر زاوية محصورة بين امتدادَي الشعاعين الساقط والخارج = 35°

تفريق الضوء بواسطة المنشور الثلاثي

- إذا سقطت حزمة ضوء أبيض على منشور ثلاثي مهيأ في وضع النهاية الصغرى للانحراف فإن الضوء الخارج من المنشور يتفرق إلى ألوان الطيف المعروفة.

وذلك لأن:

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\alpha_0 + A}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

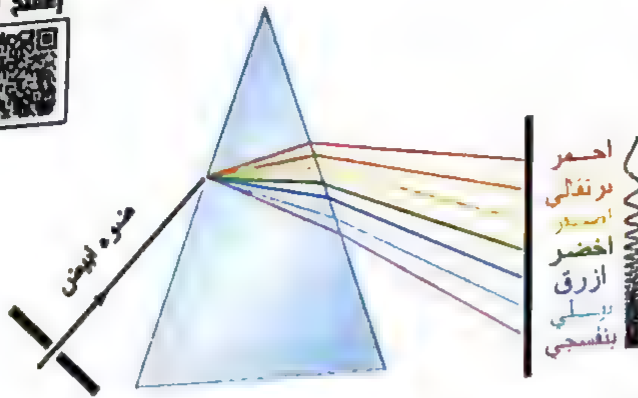

- زاوية رأس المنشور (A) ثابتة فإن تغير معامل الانكسار يتبعه تغير في قيمة زاوية الانكسار، فزيادة معامل الانكسار تزداد قيمة النهاية الصغرى للانحراف والعكس صحيح.
ونظراً لأن معامل الانكسار يتوقف على الطول الموجي فإن زاوية النهاية الصغرى للانحراف تتوقف بدورها على الطول الموجي.

من الشكل نلاحظ أن: ① أشعة الضوء الأحمر (أكبر طول موجي) أقل الأشعة انحرافاً (معامل انكسارها أقل) ② وأشعة الضوء البنفسجي (أقل طول موجي) أكثر الأشعة انحرافاً (معامل انكسارها أكبر).

العوامل التي تتوقف عليها زاوية الانحراف في منشور ثلاثي

- ① زاوية رأس المنشور (A).
- ② معامل انكسار مادة المنشور (n)، الذي يختلف باختلاف نوع مادة المنشور ولون الضوء الساقط عليه.
- ③ زاوية السقوط (φ₁) حيث: تقل زاوية الانحراف (α) بزيادة (φ₁) إلى أن تصل إلى أقل قيمة لها ثم تزداد بزيادة (φ₁).

العوامل التي تتوقف عليها زاوية النهاية الصغرى للانحراف في منشور ثلاثي

- ① زاوية رأس المنشور (A).
- ② معامل انكسار مادة المنشور (n)، الذي يختلف باختلاف نوع مادة المنشور ولون الضوء الساقط عليه.
- ③ الطول الموجي للضوء الساقط (λ).

القانون ودلالة الميل	الشكل البياني	العلاقة بين
$n = \frac{\sin\left[\frac{\alpha_0 + A}{2}\right]}{\sin\left[\frac{A}{2}\right]}$ <p>slope = n</p>		$\sin\left[\frac{A}{2}\right] \propto \sin\left[\frac{\alpha_0 + A}{2}\right]$ <p>في المنشور الثلاثي</p>



خالي بالك

- ① في المنشور الثلاثي تكون دائما زاوية السقوط (ϕ_1) أكبر من زاوية الانكسار (θ_1). **علل ... ؟** لأن الضوء ينتقل من الهواء (الأقل كثافة ضوئية) إلى زجاج المنشور (الأكثر كثافة ضوئية) فينكسر مقترباً من العمود المقام.
- ② عندما يكون المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف تكون زاوية الانكسار الأولى (θ_1) = زاوية السقوط الثانية (ϕ_2) **علل ... ؟** لأن $n = \frac{\sin \phi_1}{\sin \theta_1} = \frac{\sin \theta_2}{\sin \phi_2}$ و $\therefore n = \frac{\sin \phi_1}{\sin \theta_1} = \frac{\sin \theta_2}{\sin \phi_2}$ وعندما يكون المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف فإن زاوية السقوط $\phi_1 =$ زاوية الخروج θ_2 وبالتالي فإن $\phi_2 = \theta_1$
- ③ يتحلل الضوء الأبيض إلى ألوان الطيف بعد مروره في منشور ثلاثي في وضع النهاية الصغرى. **علل ... ؟** لأنه في وضع النهاية الصغرى $n = \frac{\sin(\frac{\alpha_0 + A}{2})}{\sin(\frac{A}{2})}$ ، α_0 تتوقف على n ، وحيث أن لكل لون طول موجي فيكون لكل لون معامل انكسار ، وبالتالي يكون لكل لون زاوية انحراف ، فتتفرق الأشعة بزوايا مختلفة.
- ④ لا يعمل متوازي المستطيلات على تحليل الضوء. **علل ... ؟** لأنه يعمل كمنشورين معكوسين متماثلين يلغي أحدهما تفريق الألوان الحادث بالمنشور الآخر.
- ⑤ عند تفريق الضوء الأبيض بواسطة المنشور الثلاثي إلى ألوان الطيف يكون الضوء الأحمر أقلها انحرافاً بينما الضوء البنفسجي أكبرها انحرافاً. **علل ... ؟** لأن الضوء الأحمر يكون الطول الموجي له كبير فيكون معامل انكسار مادة المنشور له صغير وبالتالي تكون زاوية انحرافه صغيرة بينما الضوء البنفسجي يكون الطول الموجي له صغير فيكون معامل انكسار مادة المنشور له كبير وبالتالي تكون زاوية انحرافه كبيرة.
- ⑥ زاوية انحراف اللون الأزرق أكبر من زاوية انحراف اللون الأحمر. **علل ... ؟** حيث: $\lambda_{\text{أزرق}} < \lambda_{\text{أحمر}}$ فيكون $n_{\text{أحمر}} > n_{\text{أزرق}}$ وبالتالي تكون $\alpha_{\text{أحمر}} > \alpha_{\text{أزرق}}$



ماذا يحدث ... ؟

- (1) عند تساوي زاوية السقوط لشعاع ضوئي على وجه منشور مع زاوية الخروج. جـ: يكون المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف وتكون زاوية الانكسار الأولى = زاوية السقوط الثانية.
- (2) سقوط حزمة ضوء أبيض على منشور ثلاثي في وضع النهاية الصغرى للانحراف. جـ: يتفرق الضوء الأبيض إلى ألوان الطيف السبعة (أحمر - برتقالي - أصفر - أخضر - أزرق - نيلي - بنفسجي)




ملاحظة ... !!

ترتيب ألوان الطيف حسب الطول الموجي من الأكبر إلى الأصغر.
(أحمر - برتقالي - أصفر - أخضر - أزرق - نيلي - بنفسجي)

أكبر طول موجي
أقل تردد

أقل طول موجي
أكبر تردد

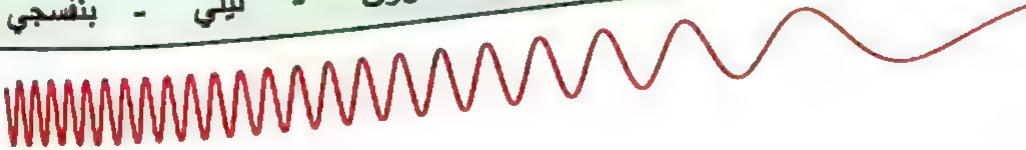

الواقي في الفيزياء

$$n = \frac{\sin \phi_1}{\sin \theta_1} = \frac{\sin \theta_2}{\sin \phi_2} = \frac{1}{\sin \phi_c}$$

$$A = \theta_1 + \phi_2$$

$$\alpha = \phi_1 + \theta_2 - A$$

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\alpha_0 + A}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

$$\alpha_0 = 2\phi_0 - A$$

$$n_{\text{مكرر}} = \frac{n_{\text{منشور}}}{n_{\text{مقل}} = \frac{\sin\left(\frac{\alpha_0 + A}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

1 لحساب معامل الانكسار للمنشور الثلاثي :

2 لحساب زاوية رأس المنشور الثلاثي :


3 لحساب زاوية الانحراف في المنشور الثلاثي

في حالة وضع النهاية الصغرى للانحراف

1 معامل انكسار مادة المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف

2 لحساب زاوية الانحراف في المنشور الثلاثي

3 اذا وضع المنشور في سائل :

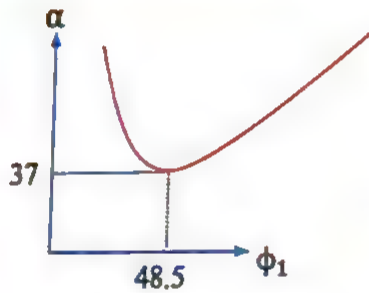

الرسم البياني المقابل يوضح العلاقة بين زوايا سقوط شعاع ضوئي (ϕ_1) على أحد أوجه منشور ثلاثي وزوايا الانحراف (α) لهذا الشعاع ، من القيم الموضحة على الرسم احسب: 1 زاوية خروج الشعاع. 2 زاوية رأس المنشور. 3 معامل انكسار مادة المنشور.

البيانات

المعطيات

1 عند وضع النهاية الصغرى للانحراف تكون:

$$\phi_1 = 48.5^\circ$$

$$\alpha_0 = 37^\circ$$

$$\theta_2 = \phi_1 = \phi_0 = 48.5^\circ$$

$$2 \because \alpha_0 = 2\phi_0 - A \quad \therefore 37 = 2 \times 48.5 - A \quad \therefore A = 60^\circ$$

$$3 \quad n = \frac{\sin\left[\frac{\alpha_0 + A}{2}\right]}{\sin\left[\frac{A}{2}\right]} = \frac{\sin 48.5}{\sin 30} = 1.5$$

مثال 2 سقط شعاع ضوئي على منشور ثلاثي زاوية رأسه 60° بزاوية سقوط 60° ، فإذا علمت أن معامل الانكسار المطلق لمادة المنشور $\sqrt{3}$ ، أوجد كل من : زاوية الخروج وزاوية الانحراف.

الإجابة

$$n = \frac{\sin \phi_1}{\sin \theta_1} \quad \therefore \sin \theta_1 = \frac{\sin \phi_1}{n} = \frac{\sin 60}{\sqrt{3}} = 0.5 \quad \therefore \theta_1 = 30^\circ$$

$$\therefore A = \theta_1 + \phi_2 \rightarrow \phi_2 = A - \theta_1 \rightarrow \phi_2 = 60 - 30 = 30^\circ$$

\therefore المنشور في وضع النهاية الصغرى لأن $\theta_1 = \phi_2$


$$\therefore \theta_2 = \phi_1 = 60^\circ \quad \therefore \alpha = \phi_1 + \theta_2 - A = 60 + 60 - 60 = 60^\circ$$

المعطيات:

$$A = 60^\circ$$

$$\phi_1 = 60^\circ$$

$$n = \sqrt{3}$$



مثال 3

سقط شعاع ضوئي عمودي على أحد أوجه منشور ثلاثي من الزجاج فخرج مماساً للوجه الآخر ، فإذا كانت زاوية رأس المنشور 45° ، احسب : ① معامل انكسار الزجاج . ② سرعة الضوء في الزجاج.

الإجابة

الشعاع الساقط عمودي على الوجه

$$\therefore \phi_1 = \theta_1 = 0$$

$$\therefore \phi_2 = A \quad \therefore \phi_2 = 45^\circ$$

$$\therefore \theta_2 = 90^\circ \quad \text{الشعاع الخارج مماساً للوجه}$$

$$\phi_2 = \phi_c = 45^\circ$$

$$\textcircled{1} \therefore n = \frac{1}{\sin \phi_c} = \frac{1}{\sin 45} = \sqrt{2}$$


$$n = \frac{c}{v}$$

$$\textcircled{2} v = \frac{c}{n} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{2}} = 2.12 \times 10^8 \text{ m/s}$$

المعطيات:

$$A = 45^\circ$$

$$\phi_1 = 0$$

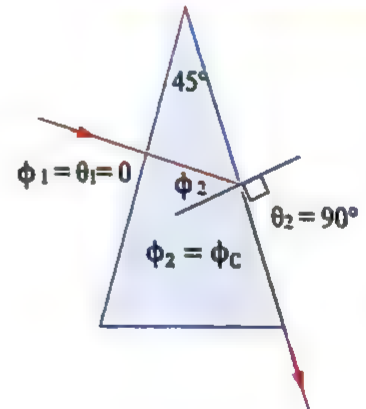

منشور ثلاثي متساوي الأضلاع معامل انكساره $\sqrt{2}$ احسب أصغر زاوية انحراف لشعاع ضوئي يمر خلال المنشور وكم تصبح هذه الزاوية عند غمره في سائل معامل انكساره 1.25

الإجابة

$$\therefore A = 60^\circ$$

المنشور متساوي الأضلاع

عندما يكون المنشور في الهواء

لحساب أصغر زاوية انحراف لابد من أن : المنشور في وضع النهاية الصغرى

المعطيات

$$A = 60^\circ$$

$$n_{\text{هواء}} = \sqrt{2}$$

$$n_{\text{سائل}} = 1.25$$

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\alpha_o + A}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)} \rightarrow \sqrt{2} = \frac{\sin\left(\frac{\alpha_o + 60}{2}\right)}{\sin\left(\frac{60}{2}\right)}$$

$$\sin\left(\frac{\alpha_o + 60}{2}\right) = \sqrt{2} \sin 30 \quad \therefore \sin\left(\frac{\alpha_o + 60}{2}\right) = 0.707$$


$$\left(\frac{\alpha_o + 60}{2}\right) = \sin^{-1}(0.707) \quad \therefore \alpha_o = 30^\circ$$

$$n_{\text{زجاج}} = \frac{n_{\text{زجاج}}}{n_{\text{سائل}}} = \frac{\sqrt{2}}{1.25} = 1.13$$


$$n = \frac{\sin\left(\frac{\alpha_o + A}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)} \rightarrow 1.13 = \frac{\sin\left(\frac{\alpha_o + 60}{2}\right)}{\sin\left(\frac{60}{2}\right)}$$

$$\sin\left(\frac{\alpha_o + 60}{2}\right) = 1.13 \sin 30 \quad \sin\left(\frac{\alpha_o + 60}{2}\right) = 0.565$$

$$\left(\frac{\alpha_o + 60}{2}\right) = \sin^{-1}(0.565) = 34.4^\circ \quad \therefore \alpha_o = 8.8^\circ$$



عند غمر المنشور في السائل

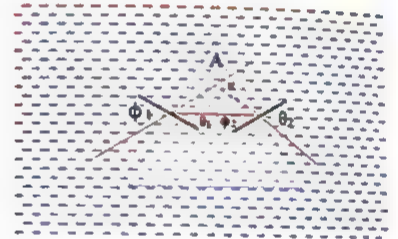

فكر وجواب

اختر:


وفقاً لقوانين المنشور من الممكن أن يخرج الشعاع الخارج ماراً بالنقطة

D ⑤

C ④

B ③

A ①

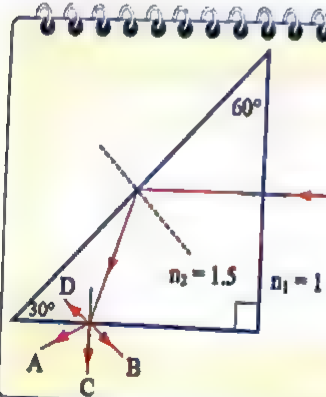

مثال 5

ما قيمة أصغر زاوية سقوط لشعاع ضوئي على أحد وجهي منشور ثلاثي بحيث تسمح لهذا الشعاع بالنفوذ من الوجه الثاني علماً بأن زاوية رأس المنشور 75° ، ومعامل انكسار مادته $\sqrt{2}$

الإجابة

المعطيات

$$A = 75^\circ$$

$$n = \sqrt{2}$$


ملحوظة هامة: أصغر زاوية سقوط لابد وأن يقابلها أكبر زاوية خروج، أي $\theta_2 = 90^\circ$
أي الشعاع الخارج مماساً للوجه، فيكون $\phi_2 = \phi_c$

$$\sin \phi_c = \frac{1}{n} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \phi_c = 45^\circ \quad \phi_2 = \phi_c = 45^\circ$$

$$\theta_1 = A - \phi_2 = 75 - 45 = 30^\circ \quad \therefore n = \frac{\sin \phi_1}{\sin \theta_1} \Rightarrow \therefore \sqrt{2} = \frac{\sin \phi_1}{\sin 30} \quad \therefore \phi_1 = 45^\circ$$

مثال 6

منشور ثلاثي إحدى زواياه قائمة والثانية 30° ومعامل انكسار مادته 1.5 سقط شعاع ضوئي عمودياً على وجه المنشور المقابل للزاوية القائمة كما بالرسم.
① أوجد قيمة الزاوية الحرجة لزوج المنشور.
② ارسم مسار الشعاع الضوئي حتى خروجه من المنشور.
③ أوجد قيمة زاوية خروج الشعاع الضوئي.



الكتابة

المعطيات

$$n = 1.5$$

◆ الشعاع سقط عمودياً على الوجه (ac) فإنه ينفذ على استقامته

① نحسب قيمة الزاوية الحرجة

$$\sin \phi_c = \frac{1}{n} = \frac{1}{1.5} \Rightarrow \phi_c = 41.8^\circ$$

② بما أن زاوية سقوط الشعاع على الوجه (ab) $= 60^\circ$ وهي أكبر من الزاوية الحرجة فينعكس الشعاع انعكاساً كلياً وتكون زاوية السقوط = زاوية الانعكاس $= 60^\circ$.

◆ بما أن زاوية سقوط الشعاع على الوجه (cb) $= 30^\circ$ وهي أقل من الزاوية الحرجة فيحدث للشعاع انكسار.

③ وبتطبيق قانون سنل:

$$n_{\text{هواء}} \sin \theta = n_{\text{زجاج}} \sin \phi$$

$$1.5 \times \sin 30 = 1 \times \sin \theta \Rightarrow \therefore \theta = 48.6^\circ$$

◆ فتكون زاوية الخروج من الوجه (cb) $= 48.6^\circ$

يسقط شعاع ضوئي على أحد وجهي منشور ثلاثي رأسه 30° ، ومعامل انكسار مادته 1.56، فخرج صوئياً على الوجه الآخر، احسب زاوية السقوط على الوجه الأول، وما هي زاوية انحراف الشعاع.

الإجابة

الشعاع الخارج عمودياً

$$\therefore \phi_2 = \theta_2 = 0^\circ$$

$$\therefore \theta_1 = A = 30^\circ$$

$$n = \frac{\sin \phi_1}{\sin \theta_1} \rightarrow 1.56 = \frac{\sin \phi_1}{\sin 30}$$

$$\therefore \phi_1 = \sin^{-1}(1.56 \sin 30) = 51.26^\circ$$


$$\therefore \alpha = \phi_1 + \theta_2 - A$$

$$\therefore \alpha = 51.26 + 0 - 30 = 21.26^\circ$$

المعطيات


$$A = 30^\circ$$

$$n = 1.56$$



في الشكل الموضح بالرسم ($n = 1.5$) أوجد قيمة:

- ① زاوية السقوط.
- ② زاوية رأس المنشور.
- ③ مسار الأشعة خارج وداخل المنشور.
- ④ زاوية الخروج.



الإجابة

المعطيات

$$n = 1.5$$

$$\textcircled{1} \therefore n = \frac{\sin \phi_1}{\sin \theta_1} \therefore \sin \phi_1 = n \sin \theta_1 = 1.5 \sin 25$$

$$\phi_1 = 39.34^\circ$$

\therefore زاوية السقوط

$$\textcircled{2} \therefore A = \theta_1 + \phi_2 \therefore A = 25 + 45 = 70^\circ$$

زاوية رأس المنشور


$$\therefore \sin \phi_c = \frac{1}{n} = \frac{1}{1.5}$$

$$\phi_c = 41.81^\circ$$

③ تحديد مسار الأشعة نجد ϕ_c

الشعاع يسقط على الوجه الثاني بزاوية سقوط $\phi_c < 45^\circ$ لمادة المنشور، فينعكس كلياً على هذا الوجه ليسقط على الوجه الثالث بزاوية سقوط = صفر، فيخرج دون انكسار


④ زاوية الخروج = صفر

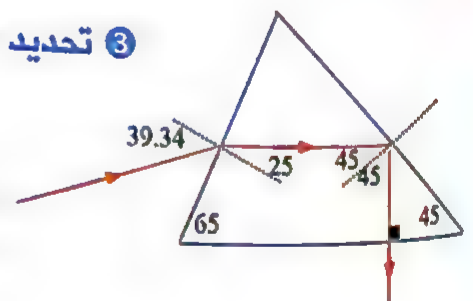

المنشور الرقيق

المنشور الرقيق

هو منشور ثلاثي من الزجاج زاوية رأسه صغيرة لا تتجاوز عشر درجات، ويكون دائماً في وضع النهاية الصغرى للانحراف



بعض المفاهيم المرتبطة بالمنشور الرقيق

قوة التفريق اللوني

الانفراج الزاوي

زاوية الانحراف

وفيما يلي سنتناول كل منهم بالتفصيل:

1 زاوية الانحراف

استنتاج قانون زاوية الانحراف في المنشور الرقيق

∴ المنشور الرقيق دائماً في وضع النهاية الصغرى للانحراف

$$\therefore n = \frac{\sin\left[\frac{\alpha_0 + A}{2}\right]}{\sin\left[\frac{A}{2}\right]}$$

∴ زاوية رأس المنشور وزاوية الانحراف زوايا صغيرة جداً.
∴ جيب هذه الزاوية = قيمتها بالتقدير الدائري.

$$\therefore \sin\left[\frac{\alpha_0 + A}{2}\right] = \left[\frac{\alpha_0 + A}{2}\right]$$

$$\therefore \sin\left[\frac{A}{2}\right] = \left[\frac{A}{2}\right]$$

$$n = \frac{\left[\frac{\alpha_0 + A}{2}\right]}{\left[\frac{A}{2}\right]} \Rightarrow \therefore n = \frac{\alpha_0 + A}{A} \Rightarrow \therefore nA = \alpha_0 + A$$

$$\therefore \alpha_0 = nA - A \Rightarrow \therefore \alpha_0 = A(n - 1)$$

العوامل التي يتوقف عليها زاوية الانحراف في المنشور الرقيق

♦ من العلاقة السابقة نجد أن زاوية الانحراف (α_0) في المنشور الرقيق تتوقف على:





1 زاوية رأس المنشور (A).

2 معامل انكسار مادة المنشور (n).



ملاحظة

لا تتوقف زاوية الانحراف في المنشور الرقيق على زاوية السقوط لأنه دائماً في وضع النهاية الصغرى للانحراف.

القانون وملائمة الميل	الشكل البياني	العلاقة بين
$\alpha_o = A(n - 1)$ $\text{Slope} = \frac{\Delta \alpha_o}{\Delta A} = n - 1$		زاوية رأس المنشور (A) لأكثر من منشور رقيق وزاوية الانحراف (α_o) (علاقة طردية)
$\alpha_o = An - A$ $\text{Slope} = \frac{\Delta \alpha_o}{\Delta n} = A$		معامل انكسار مادته (n) وزاوية الانحراف (α_o) (علاقة طردية)
$\alpha_o = A(n - 1)$ $\text{Slope} = \frac{\Delta \alpha_o}{\Delta n} = A$		زاوية الانحراف (α_o) و (n-1) (علاقة طردية)
$\alpha_o = A(n - 1)$ $\text{Slope} = \frac{\Delta n}{\Delta \alpha_o} = \frac{1}{A}$		زاوية الانحراف (α_o) ومعامل الانكسار (n) (علاقة طردية)

ملاحظات لحل المسائل (2)

- لحساب زاوية الانحراف في المنشور الرقيق:
- إذا وضع المنشور الرقيق في سائل يكون:
- إذا وضع منشوران متقابلان وكان: (أ) رأساهما في جهة واحدة فتكون $\alpha_T = \alpha_{o1} + \alpha_{o2}$ (ب) رأساهما متعاكسين فتكون $\alpha_T = \alpha_{o1} - \alpha_{o2}$

مثال 1

منشور رقيق يحرف الأشعة الساقطة عليه بمقدار 5° فإذا كانت زاوية رأسه 10° فاحسب معامل انكسار مادته.

الإجابة

$$\because \alpha_o = A(n - 1) \quad \therefore 5 = 10(n - 1) \quad \therefore n = 1.5$$

المعطيات

$$A = 10^\circ$$

$$\alpha_o = 5^\circ$$

احسب زاوية رأس منشور رقيق معامل انكسار مادته 1.8 عند غمره في سائل فإنه يحرف الأشعة الساقطة عليه من السائل بزاوية قدرها 2° علما بأن معامل انكسار السائل 1.36

الإجابة

$$\alpha_o = A \left[\frac{n_2}{n_1} - 1 \right]$$

$$2 = A \left[\frac{1.8}{1.36} - 1 \right] \Rightarrow \therefore A = 6.18^\circ$$

المعطيات

$$n_{\text{زجاج}} = 1.8$$

$$n_{\text{سائل}} = 1.36$$

$$\alpha_o = 2^\circ$$

منشوران رقيقان زاوية رأس الأول 6 درجة وزاوية رأس الثاني 4 درجة اذا جعلنا متجاوران ورأسيهما في جهة واحدة انحرف الشعاع الساقط عليهما بزاوية قدرها 3 درجة وإذا جعلنا معكوسين الوضع انحرف الشعاع الساقط عليهما بزاوية قدرها 1 درجة اوجد معامل الانكسار لكل من المنشورين.

الإجابة

$$\alpha_{o1} = A_1(n_1 - 1) \Rightarrow \alpha_{o1} = 6(n_1 - 1)$$

$$\alpha_{o2} = A_2(n_2 - 1) \Rightarrow \alpha_{o2} = 4(n_2 - 1)$$

- إذا جعلنا المنشوران متجاوران ورأسيهما في جهة واحدة.

$$\alpha_{T1} = \alpha_{o1} + \alpha_{o2}$$

$$3 = 6(n_1 - 1) + 4(n_2 - 1)$$

$$3 = 6n_1 - 6 + 4n_2 - 4 \Rightarrow 13 = 6n_1 + 4n_2 \longrightarrow (1)$$

- إذا جعلنا المنشوران متجاوران ورأسيهما في اتجاهين متعاكسين.

$$\alpha_{T1} = \alpha_{o1} - \alpha_{o2}$$

$$1 = 6(n_1 - 1) - 4(n_2 - 1)$$

$$1 = 6n_1 - 6 - 4n_2 + 4 \Rightarrow 3 = 6n_1 - 4n_2 \longrightarrow (2)$$

- بجمع المعادلتين (1)، (2)

$$13 = 6n_1 + 4n_2$$

$$3 = 6n_1 - 4n_2$$

$$16 = 12n_1$$

$$\Rightarrow \therefore n_1 = 1.33$$

$$\therefore n_2 = 1.25$$

- بالتعويض في المعادلة (1)

الانفراج الزاوي بين الشعاعين الأحمر والأزرق :

عند سقوط ضوء أبيض على منشور رقيق فإنه يخرج متفرقا إلى ألوان الطيف المبعدة ، حيث لكل لون زاوية انحراف معينة
∴ زاوية انحراف اللونين الأزرق والأحمر على الترتيب

$$(\alpha_o)_b = A(n_b - 1)$$

$$(\alpha_o)_r = A(n_r - 1)$$

حيث: n_r , n_b معاملتي انكسار مادة المنشور للونين الأزرق والأحمر على الترتيب، حيث $n_r < n_b$ فتكون $\alpha_r < \alpha_b$
∴ الزاوية بينهما تعرف بالانفراج الزاوي بين الشعاعين الأزرق والأحمر، وتعين من:

$$(\alpha_o)_b - (\alpha_o)_r = A(n_b - n_r)$$



الانفراج الزاوي بين اللونين الأزرق والأحمر

الزاوية المحصورة بين امتدادي الشعاعين الأزرق والأحمر عند خروجهما من المنشور.

العلاقة التي يتوقف عليها الانفراج الزاوي في المنشور الرقيق

♦ من العلاقة السابقة نجد أن الانفراج الزاوي في المنشور الرقيق يتوقف على:

- 1 زاوية رأس المنشور (A).
- 2 معامل انكسار مادة المنشور لكل من اللونين الأزرق والأحمر (n_r , n_b).

ما مضمون أن ... ؟

1) الانفراج الزاوي في منشور رقيق $= 0.2^\circ$

معنى ذلك أن الفرق بين زاويتي انحراف المنشور للشعاعين الأزرق والأحمر $= 0.2^\circ$ [أي أن $(\alpha_o)_b - (\alpha_o)_r = 0.2^\circ$]

2) الانفراج الزاوي بين اللونين الأزرق والأحمر $= 3^\circ$


معنى ذلك أن الزاوية المحصورة بين امتدادي الشعاعين الأزرق والأحمر بعد خروجهما من المنشور $= 3^\circ$

- اللون الأصفر هو اللون المتوسط بين الأزرق والأحمر، وبالتالي معامل انكساره يكون متوسط معاملتي انكسار مادة المنشور للونين الأزرق والأحمر.

معامل الانكسار المتوسط للمنشور (n_y)

متوسط معاملتي انكسار اللونين الأزرق والأحمر.

$$n_y = \frac{n_b + n_r}{2}$$

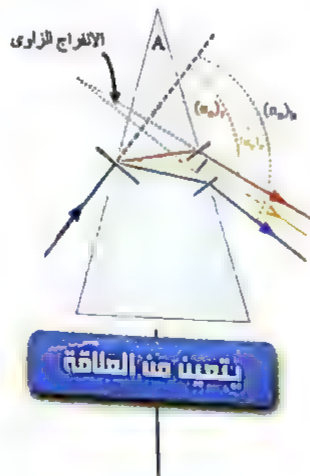

الانحراف المتوسط (α_y)

زاوية انحراف الضوء الأصفر الخارج من المنشور الرقيق.

$$(\alpha_o)_y = A(n_y - 1)$$

$$(\alpha_o)_y = \frac{(\alpha_o)_b + (\alpha_o)_r}{2}$$

يتبين من العلاقة

3 قوة التفريق اللوني (ω_α)

① الانفراج الزاوي بين الشعاعين الأزرق والأحمر يمكن تعيينه من المعادلة:

$$(\alpha_o)_b - (\alpha_o)_r = A(n_b - n_r)$$

② إذا اعتبرنا الضوء الأصفر هو الذي يتوسط اللونين الأزرق والأحمر فإنه يمكن تعيين زاوية انحرافه في المنشور الرقيق (والذي يسمى الانحراف المتوسط) من المعادلة:

$$(\alpha_o)_y = A(n_y - 1)$$

حيث: n_y معامل انكسار مادة المنشور للضوء الأصفر

بقسمة المعادلتين السابقتين نجد أن:

$$\frac{(\alpha_o)_b - (\alpha_o)_r}{(\alpha_o)_y} = \frac{A(n_b - n_r)}{A(n_y - 1)}$$

$$\therefore \omega_\alpha = \frac{n_b - n_r}{n_y - 1}$$

حيث: (ω_α) قوة التفريق اللوني



فأعطى أن

قوة التفريق اللوني لمنشور رقيق $0.8 =$
معنى ذلك أن النسبة بين الانفراج الزاوي بين الشعاعين الأزرق
والأحمر للمنشور وزاوية انحراف الضوء الأصفر $0.8 =$

قوة التفريق اللوني (ω_α)

النسبة بين الانفراج الزاوي بين الشعاعين الأزرق
والأحمر وزاوية انحراف الضوء الأصفر.

العلاقة التي يمتد عليها قوة التفريق اللوني في المنشور الرقيق

♦ من العلاقة السابقة نجد أن قوة التفريق اللوني في المنشور الرقيق تتوقف على:
معامل انكسار مادة المنشور الرقيق للتلوان الأزرق والأحمر والأصفر (n_b, n_r, n_y)



ملاحظة

- (1) قوة التفريق اللوني لا تتوقف على زاوية رأس المنشور.
- (2) قوة التفريق اللوني ليس لها وحدة قياس لأنها نسبة بين كميتين متماثلتين.

ملاحظات لعدة مسائل (3)

① يمكن تعيين الانحراف المتوسط [زاوية انحراف اللون الأصفر] كالآتي:

$$(\alpha_o)_y = A(n_y - 1) \quad \text{أو} \quad (\alpha_o)_y = \frac{(\alpha_o)_b + (\alpha_o)_r}{2}$$

② يمكن تعيين معامل الانكسار المتوسط [معامل انكسار مادة المنشور للضوء الأصفر] كالآتي:

$$n_y = \frac{n_b + n_r}{2}$$

$$(\alpha_o)_b - (\alpha_o)_r = A(n_b - n_r)$$

③ لحساب الانفراج الزاوي بين الشعاعين الأزرق والأحمر:

$$\omega_\alpha = \frac{n_b - n_r}{n_y - 1}$$

④ لحساب قوة التفريق اللوني في المنشور الرقيق:

مثال 1

منشور رقيق معاملات انكساره هي 1.65 للضوء الأزرق ، 1.625 للضوء الأصفر، 1.6 للضوء الأحمر وكانت زاوية رأس المنشور 10° أوجد:

① الانحراف الزاوي لطيف هذا المنشور ② الانحراف المتوسط ③ قوة التفريق اللوني

الإجابة

$$① \because (\alpha_o)_b - (\alpha_o)_r = A(n_b - n_r) = 10(1.65 - 1.6) = 0.5^\circ$$

$$② \because (\alpha_o)_y = A(n_y - 1) = 10(1.625 - 1) = 6.25^\circ$$

$$③ \because \omega_\alpha = \frac{n_b - n_r}{n_y - 1} = \frac{1.65 - 1.6}{1.625 - 1} = 0.08$$

$$n_b = 1.65$$

$$n_y = 1.625$$

$$n_r = 1.6$$

$$A = 10^\circ$$

مثال 2

منشور رقيق زاوية رأسه 8° ومعامل انكسار مانتة للون الأحمر 1.52 وللون الأزرق 1.54 احسب:

① زاوية إنحراف كل لون ② الانحراف الزاوي بين اللونين ③ قوة التفريق اللوني للمنشور

الإجابة

$$① \because (\alpha_o)_b = A(n_b - 1) = 8(1.54 - 1) = 4.32^\circ$$

$$\because (\alpha_o)_r = A(n_r - 1) = 8(1.52 - 1) = 4.16^\circ$$

$$② \because (\alpha_o)_b - (\alpha_o)_r = 4.32 - 4.16 = 0.16^\circ$$

$$③ \because n_y = \frac{n_b + n_r}{2} = \frac{1.54 + 1.52}{2} = 1.53$$

$$\therefore \omega_\alpha = \frac{n_b - n_r}{n_y - 1} = \frac{1.54 - 1.52}{1.53 - 1} = \frac{0.02}{0.53} = 0.0377$$

$$A = 8^\circ$$

$$n_r = 1.52$$

$$n_b = 1.54$$

فكر وجواب

اختر:

① المقدار $\frac{(\alpha_o)_b - (\alpha_o)_r}{n_b - n_r}$ يمثل

A ⑤

$\frac{1}{A}$ ②

$\frac{A}{2}$ ③

ω_α ①

② منشوران رقيقان من نفس المادة وزاوية رأس كل منهما 5° و 10° على الترتيب ، النسبة بين قوة التفريق اللوني لكل منهما

..... $\frac{(\omega_{\alpha o})_1}{(\omega_{\alpha o})_2}$

2 ⑤

1 ②

0.6 ③

0.5 ①



الوحدة

الثانية:

خواص الموائع.

الفصل

الثالث

خواص الموائع المتحركة.

الدرس 1
من بداية الفصل
إلى نهاية السريان

الدرس 2
من بداية اللوحة
إلى نهاية الفصل

بداية الفصل

نهاية السريان

من
إلى

الدرس 1

الموائع المتحركة:

إمسح



مقدمة

- الموائع نوعان (ساكنة - متحركة)

الموائع المتحركة

يقصد بها تحريك الموائع أو الغازات في الأنابيب.

- للموائع المتحركة عدة خصائص وسنكتفى بدراسة خاصيتين في هذا الفصل هما:

① السريان ② اللزوجة

السريان Flow

① السريان الهادئ (طبقي) (مستقر) أو انسيابي

② السريان المضطرب (دوامي)

أنواع سريان المائع

السريان العاكس (طبقي) (مستقر) أو انسيابي

- عندما يسري السائل بحيث تنزلق طبقاته المتجاورة في نعومة ويسر عندها يقال بأن هذا السائل يسري سرياناً مستقراً أو انسيابياً أو هادئاً.

هو سريان المائع في الأنبوبة بسرعات صغيرة بحيث تنزلق طبقاته المتجاورة بطريقة انسيابية ناعمة.

♦ يتميز هذا النوع بأن كل كمية صغيرة من السائل تتبع أو تتخذ مساراً متصلاً يسمى خط الانسياب.

خط الانسياب

خطوط الانسياب

هو المسار الذي تتخذه أي كمية من السائل أثناء انتقالها داخل الأنبوبة من طرف إلى طرف آخر.

① خطوط الانسياب وهمية لا تتقاطع

② المماس لخط الانسياب عند أي نقطة (مثل P) يحدد اتجاه

السرعة اللحظية لأي جزء من السائل عند تلك النقطة.

③ تتزاحم خطوط الانسياب في السرعات الكبيرة وتتباعدها في السرعات المنخفضة

لأن سرعة سريان السائل عند نقطة تتحدد بكثافة خطوط الانسياب عند تلك النقطة وبالتالي

تزداد سرعة المائع عند أي نقطة داخل أنبوبة السريان بزيادة كثافة خطوط الانسياب عند تلك

النقطة وتقل بتقص كثافة خطوط الانسياب.



الوائف في السريان

هي عدد خطوط الانسياب التي تمر عموديا بوحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة.

شروط السريان الجادحا (المستقر) لسائل داخل أنبوبة

- 1 أن يملأ السائل الأنبوبية تماما
- 2 أن تكون كمية السائل التي تدخل الأنبوبية عند أحد طرفيها مساوية لكمية السائل التي تخرج من الطرف الآخر في نفس الزمن [لأن السائل غير قابل للانضغاط].
- 3 ثبوت سرعة السائل عند مروره بنقطة واحدة رغم مرور الزمن.
- 4 السريان غير دوار أي لا توجد دوامات.
- 5 لا توجد قوى احتكاك مؤثرة بين طبقات السائل.

اسم



معادلات السريان (الانسياب) ومعادلة الاستمرارية

معدل السريان (الانسياب)

كمية السائل المنساب خلال أي مقطع من الأنبوبية في وحدة الزمن.

2 معدل السريان الكتلي

1 معدل السريان الحجمي

التعريف

معدل (الانسياب) لسريان الكتلي (Q_m)

معدل (الانسياب) لسريان الحجمي (Q_v)

كتلة المائع المنساب خلال أي مقطع معين في الثانية.

حجم المائع المنساب خلال أي مقطع معين في الثانية.

يقاس بوحدة: Kg/s

وحدة القياس

يقاس بوحدة: m^3/s

حساب قيمتهم عند أي مساحة مقطع


نفرض أن لدينا كمية من السائل كثافته (ρ) وحجمها (V_{ol}) وكتلتها (m) تسري بسرعة (V) لتحرك مسافة قدرها (Δx) في زمن (Δt) خلال مقطع من الأنبوبية مساحته (A) كما بالشكل.

$$Q_m = \frac{\Delta m}{\Delta t}$$

$$\therefore \Delta m = \rho \Delta V_{ol} = \rho A \Delta x = \rho A v \Delta t$$

$$\therefore Q_m = \frac{\rho A v \Delta t}{\Delta t}$$

$$\therefore Q_m = \rho A v = \rho Q_v$$

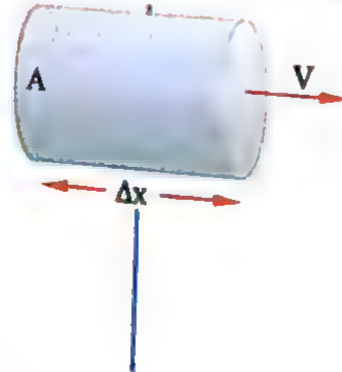

$$Q_v = \frac{\Delta V_{ol}}{\Delta t}$$

$$\therefore \Delta V_{ol} = A \cdot \Delta x$$


$$\therefore \Delta x = v \Delta t$$

$$\therefore Q_v = \frac{A v \Delta t}{\Delta t}$$

$$\therefore Q_v = A v$$

استنتاج معادلة الاستمرارية (العلاقة بين سرعة سريان سائل في الأنبوبة ومساحة مقطعها)

- 1 نختار مستويين عموديين على خطوط الانسياب عند النقطتين أ ، ب مساحة مقطع الأول A_1 وسرعة السائل عند أ هي V_1 ومساحة مقطع المستوى الثاني A_2 وسرعة السائل عند ب هي V_2
- 2 حجم السائل الذي ينساب خلال المساحة A_1 في وحدة الزمن معدل الانسياب الحجمي = المساحة \times المسافة التي يتحركها السائل في وحدة الزمن V_1

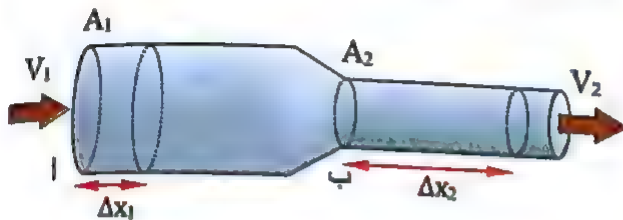

$$\therefore Q_{v1} = A_1 V_1$$

\therefore كتلة السائل التي تنساب خلال المساحة A_1 في وحدة الزمن

$$\therefore Q_{m1} = \rho A_1 V_1 \Rightarrow (1) \quad \text{معدل الانسياب الكتلي هو}$$

وبالمثل تكون كتلة السائل الذي ينساب خلال المساحة A_2 في وحدة الزمن

$$\therefore Q_{m2} = \rho A_2 V_2 \Rightarrow (2) \quad \text{معدل الانسياب الكتلي هو}$$

$$\therefore \text{السريان مستقر} \quad \therefore \text{معدل الانسياب الكتلي ثابت}$$

$$\therefore \rho A_1 V_1 = \rho A_2 V_2$$

$$\therefore A_1 V_1 = A_2 V_2$$

$$\therefore \frac{V_1}{V_2} = \frac{A_2}{A_1}$$

او

$$\therefore \frac{V_1}{V_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$$

وهذه هي معادلة الاستمرارية:

معادلة الاستمرارية

سرعة سريان السائل عند أي نقطة في الأنبوبة تتناسب عكسيا مع مساحة مقطع الأنبوبة عند تلك النقطة ($V \propto \frac{1}{A}$)



خلي بالك

- 1 ينساب السائل في الأنبوبة ببطء عندما تكون مساحة مقطعها كبيرة وينساب بسرعة عندما تكون مساحة مقطعها

صغيرة. **علل...** لأنه تبعا لمعادلة الاستمرارية تتناسب سرعة السائل عكسيا مع مساحة المقطع $V \propto \frac{1}{A}$

- 2 في السريان الهادئ يكون معدل الانسياب الحجمي ثابت عند أي مقطع. **علل...** لأن السائل غير قابل للانضغاط لذلك فإن كمية السائل التي تدخل الأنبوبة من أحد طرفيها تساوي كمية السائل التي تخرج من الطرف الآخر في نفس الزمن.



نفسر

عند توصيل خرطوم من المطاط بفوهة صنوبر ينساب منه الماء انسياباً هادئاً فسر لماذا تقل مساحة مقطع عمود الماء المنساب من الخرطوم عندما توجه فوهته رأسياً لأسفل بينما تزداد مساحة مقطعه عندما توجه فوهته رأسياً لأعلى؟
ج: عندما توجه فوهة الخرطوم لأسفل: يتحرك الماء المنساب في اتجاه الجاذبية الأرضية فتزداد سرعته من لحظة لأخرى أثناء السقوط ونظراً لأن معدل الانسياب Q ثابت فتكون $A \propto \frac{1}{v}$ لذلك عندما تزداد السرعة تقل مساحة المقطع بينما عندما توجه فوهة الخرطوم لأعلى: يتحرك الماء المنساب ضد الجاذبية الأرضية فيتحرك بعجلة نقصيرية ، وتقل سرعته من لحظة لأخرى فتزداد مساحة المقطع لأن $A \propto \frac{1}{v}$ عند ثبوت معدل الانسياب Q

القانون ودلالة الميل	الشكل البياني	العلاقة بين
-----		1 السرعة والمساحة
$Q_v = Av$ $\text{Slope} = \frac{\Delta v}{\Delta(\frac{1}{A})} = Av = Q_v$		2 السرعة ومقلوب المساحة

تطبيقات على معادلة الاستمرارية

(1) سرعة سريان الدم في الشعيرات الدموية أقل بكثير من سرعته في الشريان الرئيسي رغم صغر مساحة مقطع الشعيرة الدموية عن مساحة مقطع الشريان الرئيسي. **علل ...**

لأن مجموع مساحات مقاطع الشعيرات معا أكبر من مساحة مقطع الشريان الرئيسي، وحيث أن $v \propto \frac{1}{A}$ لذا تقل سرعة الدم في الشعيرات الدموية وينتج عن ذلك إتاحة الفرصة لتبادل غازي الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون بين الشعيرات والأنسجة وإتاحة الفرصة لتزويد الأنسجة بالمواد الغذائية

(2) استخدام رجال الإطفاء خراطيم لها طرف مسحوب في إطفاء الحرائق. **علل ...**
حتى تزداد سرعة انسياب الماء لأن السرعة تتناسب عكسياً مع مساحة المقطع طبقاً لمعادلة الاستمرارية $A_1 V_1 = A_2 V_2$

(3) تصمم فتحات الغاز في مواقد الغاز صغيرة. **علل ...**
ج: تصمم فتحات الغاز بحيث تكون مساحتها صغيرة جداً حتى يندفع منها الغاز بسرعة عالية لأن: $v \propto \frac{1}{A}$



ملاحظة

عندما يسري سائل سرياناً مستقراً فإن:

- ① المعدل الحجمي لانسحاب السائل عند الطرف المتسع = المعدل الحجمي لانسحاب السائل عند الطرف الضيق.
- ② المعدل الكتلي لانسحاب السائل عند الطرف المتسع = المعدل الكتلي لانسحاب السائل عند الطرف الضيق.
- ③ عدد خطوط الانسحاب عند الطرف المتسع = عدد خطوط الانسحاب عند الطرف الضيق.
- ④ كثافة خطوط الانسحاب عند الطرف المتسع > كثافة خطوط الانسحاب عند الطرف الضيق.
- ⑤ سرعة الانسحاب عند الطرف المتسع > سرعة الانسحاب عند الطرف الضيق.

ملاحظات لحاء المسائل (1)

$$Q_v = \frac{\Delta V_{ol}}{\Delta t} = Av$$

$$V_{ol} = Q_v \cdot t = Avt$$

$$Q_m = \frac{\Delta m}{\Delta t} = \rho Av$$

$$m = \rho Avt = \rho Q_v t$$

① لحساب معدل السريان الحجمي :

② لحساب حجم السائل المنساب في زمن معين :

③ لحساب معدل السريان الكتلي :

④ لحساب كتلة السائل المنساب في زمن معين :

♦ تبعاً لمعادلة الاستمرارية: $A_1 v_1 = A_2 v_2$

① إذا كانت الأنبوبة لها مقطعين أحدهما متسع والآخر ضيق:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$

$$r_1^2 v_1 = r_2^2 v_2$$

② أما إذا كانت الفروع متساوية في مساحة المقطع وعددها (n) فإن:



$$A_1 v_1 = n A_2 v_2$$

$$r_1^2 v_1 = n r_2^2 v_2$$

③ إذا تفرع السائل المار في أنبوبة إلى عدة فروع غير متساوية في مساحة المقطع فإن:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 + A_3 v_3 + A_4 v_4$$

$$r_1^2 v_1 = r_2^2 v_2 + r_3^2 v_3 + r_4^2 v_4$$

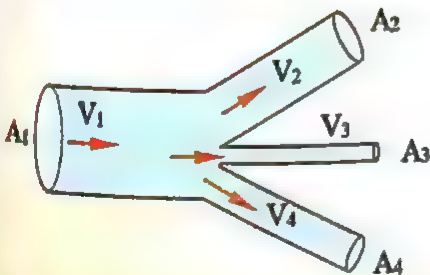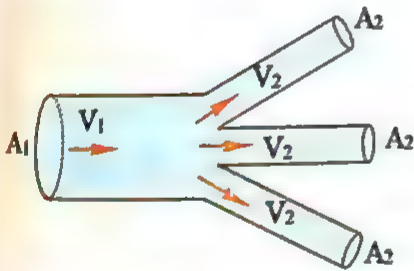

مثال 1

يسري ماء في أنبوبة أفقية بمعدل ثابت قدره $0.012 \text{ m}^3/\text{min}$ احسب سرعة الماء المار خلال الأنبوبة إذا كانت مساحة مقطعها 1 cm^2

الإجابة

$$Q_v = \frac{0.012}{60} = 2 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\because Q_v = Av \Rightarrow \therefore v = \frac{Q_v}{A} = \frac{2 \times 10^{-4}}{1 \times 10^{-4}} = 2 \text{ m/s}$$

المعطيات

$$Q_v = 0.012 \text{ m}^3/\text{min}$$

$$A = 1 \text{ cm}^2$$

مثال 2

يمر ماء خلال أنبوبة من المطاط قطرها 2.4 cm بسرعة 6 m/s أوجد قطر فوهتها الضيقة إذا كانت سرعة خروج الماء منها 34.56 m/s

الإجابة

$$\because \frac{v_1}{v_2} = \frac{A_2}{A_1} \Rightarrow \therefore \frac{v_1}{v_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$$

$$\therefore \frac{6}{34.56} = \frac{r_2^2}{(0.012)^2} \Rightarrow \therefore r_2^2 = \frac{6 \times (0.012)^2}{34.56} = 25 \times 10^{-6}$$

$$\therefore r_2 = \sqrt{25 \times 10^{-6}} = 5 \times 10^{-3} \text{ m}$$

المعطيات

$$r_1 = 1.2 \text{ cm}$$

$$v_1 = 6 \text{ m/s}$$

$$v_2 = 34.56 \text{ m/s}$$

∴ قطر الفوهة الضيقة $= 2 \times 5 \times 10^{-3} = 10^{-2} \text{ متر}$

مثال 3

أنبوبة مياه تدخل منزلا قطرها 2 cm وسرعة سريان الماء بها 0.1 m/s فإذا أصبح قطرها عند نهايتها 1 cm احسب:
 ① سرعة الماء في الجزء الضيق ② حجم الماء المنساب في الدقيقة ③ كتلة الماء المنساب في الدقيقة
 (علما بأن كثافة الماء $= 1000 \text{ Kg/m}^3$ ، $\pi = 3.14$)

الإجابة

♦ سرعة الماء في الجسم الضيق:

$$\because \frac{v_1}{v_2} = \frac{A_2}{A_1} \Rightarrow \therefore \frac{v_1}{v_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$$

$$\therefore v_2 = \frac{0.1 \times 10^{-4}}{25 \times 10^{-6}} = 0.4 \text{ m/s}$$

$$\Rightarrow \therefore v_2 = \frac{v_1 r_1^2}{r_2^2}$$

المعطيات

$$r_1 = 1 \text{ cm}$$

$$v_1 = 0.1 \text{ m/s}$$

$$r_2 = 0.5 \text{ cm}$$

$$t = 60 \text{ s}$$

♦ حجم الماء المنساب في الدقيقة:

$$V_{ol} = A_1 v_1 \times t = \pi r_1^2 v_1 = 3.14 \times (1 \times 10^{-2})^2 \times 0.1 \times 60 = 1.884 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

♦ كتلة الماء المناسب في الدقيقة:

$$m = \rho A_1 v_1 \times t = 1000 \times 3.14 \times (1 \times 10^{-2})^2 \times 0.1 \times 60 = 1.884 \text{ kg}$$

مثال 4

أنبوبة تغذي حقلا بالماء مساحة مقطعها 4 سم² ينساب فيها الماء بسرعة 10 م/ث تنتهي بمائة ثقب مساحة فوهة كل منها 1 مم² ، كم تكون سرعة انسياب الماء من كل ثقب.

الاجابة

∴ مساحة مقطع الأنبوبة = $4 \times 10^{-4} \text{ م}^2$ ، مساحة مقطع أي ثقب = $1 \times 10^{-6} \text{ م}^2$

$$\therefore A_1 v_1 = n A_2 v_2$$

$$\therefore 4 \times 10^{-4} \times 10 = 100 \times 1 \times 10^{-6} \times v_2$$

$$\therefore v_2 = \frac{4 \times 10^{-4} \times 10}{100 \times 1 \times 10^{-6}} = 40 \text{ m/s}$$

$$\begin{aligned} A_1 &= 4 \text{ cm}^2 \\ v_1 &= 10 \text{ m/s} \\ n &= 100 \text{ ثقب} \\ A_2 &= 1 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

∴ سرعة انسياب الماء من كل ثقب = 40 م/ث

مثال 5

في شخص تكون السرعة المتوسطة لتدفق الدم في الأورطى الذي نصف قطره 0.7 سم هي 0.33 م/ث ، ومن الأورطى يتوزع الدم على عدد من الشرايين الرئيسية نصف قطر كل منها 0.35 سم فإذا كان عدد الشرايين الرئيسية 30 شريان فاحسب سرعة الدم فيها ؟ وماذا تستنتج من هذه النتائج.

الاجابة

مساحة مقطع الأورطى A_1

$$A_1 = \pi r_1^2 = 3.14 \times (0.7 \times 10^{-2})^2 = 3.14 \times 49 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

مساحة مقطع الشريان الواحد A_2

$$A_2 = \pi r_2^2 = 3.14 \times (0.35 \times 10^{-2})^2 = 3.14 \times 35 \times 35 \times 10^{-8} \text{ m}^2$$

⇒ سرعة الدم في الشرايين الرئيسية

$$\therefore A_1 V_1 = n A_2 V_2$$

$$\therefore V_2 = \frac{A_1 V_1}{n A_2} = \frac{3.14 \times 49 \times 10^{-6} \times 33 \times 10^{-2}}{30 \times 3.14 \times 35 \times 35 \times 10^{-8}} = 0.044 \text{ m/s}$$

$$\begin{aligned} r_1 &= 0.7 \text{ cm} \\ v_1 &= 0.33 \text{ m/s} \\ r_2 &= 0.35 \text{ cm} \\ n &= 30 \end{aligned}$$

المستنتاج: سرعة الدم في الشرايين الرئيسية أقل من سرعة الدم في الأورطي وهذا يعمل على:

- 1 إتاحة الفرصة لحدوث عملية تبادل غازي الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون بين الشعيرات والأنسجة.
- 2 إتاحة الفرصة لتزويد الأنسجة بالمواد الغذائية اللازمة وهنا تتجلى قدرة الله سبحانه وتعالى.

مثال 6

شريان رئيسي يتدفق الدم فيه بسرعة 0.08 m/s فإذا كان الشريان يتشعب إلى 150 شعيرة دموية قطر كل منها $\frac{1}{8}$ قطر الشريان ، احسب سرعة تدفق الدم في كل شعيرة .

الإجابة

المعطيات

$$v_1 = 0.08 \text{ m/s}$$

$$n = 150$$

$$r_2 = \frac{1}{8} r_1$$

$$\therefore A_1 V_1 = n A_2 V_2 \quad \therefore \pi r_1^2 V_1 = n \pi r_2^2 V_2$$

$$\therefore r_2 = \frac{1}{8} r_1 \quad \therefore r_1^2 \times 0.08 = 150 \times \frac{r_1^2}{64} \times V_2$$

$$\therefore V_2 = \frac{64 \times 0.08}{150} = 0.034 \text{ m/s}$$

لاحظ أن: سرعة الدم في الشعيرات أقل من سرعة الدم في الشريان.

ملاحظات لكل المسائل (2)

1 في مسائل الصنابير يكون الزمن الكلي اللازم لملء خزان بواسطة عدة صنابير معا :-

$$\therefore Q_v = (Q_v)_1 + (Q_v)_2 + (Q_v)_3$$

$$\therefore \frac{V_{ol}}{t} = \frac{(V_{ol})_1}{t_1} + \frac{(V_{ol})_2}{t_2} + \frac{(V_{ol})_3}{t_3}$$

ولكن الحجم اللازم ملئه ثابت

$$\therefore \frac{1}{t} = \frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} + \frac{1}{t_3}$$

2 إذا كان هناك خزان يملأ بواسطة صنوبر بمعدل $(Q_v)_1$ وفي نفس الوقت هناك صنوبر يفرغ بمعدل $(Q_v)_2$ فإن:

$$Q_v = (Q_v)_1 - (Q_v)_2$$

المعدل الذي يملأ الخزان هو:

مثال 7

ثلاثة صنادير الأول يملأ حوض في ساعة والثاني يملأ نفس الحوض في $\frac{1}{2}$ ساعة والثالث في $\frac{1}{4}$ ساعة ، احسب الزمن اللازم لملء الحوض إذا تم فتح الصنادير الثلاثة معا.

الإجابة

الخطوات

$$t_1 = 1 \text{ h}$$

$$t_2 = \frac{1}{2} \text{ h}$$

$$t_3 = \frac{1}{4} \text{ h}$$

$$\therefore V_{ol} = QVt$$

$$\therefore QV = (QV)_1 + (QV)_2 + (QV)_3$$

$$\therefore \frac{V_{ol}}{t} = \frac{(V_{ol})_1}{t_1} + \frac{(V_{ol})_2}{t_2} + \frac{(V_{ol})_3}{t_3}$$

$$\therefore \frac{1}{t} = \frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} + \frac{1}{t_3} \Rightarrow \therefore \frac{1}{t} = \frac{1}{1} + \frac{1}{\frac{1}{2}} + \frac{1}{\frac{1}{4}} \quad \therefore \frac{1}{t} = 1 + 2 + 4 = 7 \quad \therefore t = \frac{1}{7} \text{ hour}$$



صنبور (1)



صنبور (2)

مثال 8

صنبور (1) يملأ خزان بمعدل $0.025 \text{ m}^3/\text{s}$ وفي نفس اللحظة الخزان به صنبور (2) يعمل على تفريغ الخزان بمعدل $0.005 \text{ m}^3/\text{s}$ بفرض ثبوت هذا المعدل احسب المعدل الذي يملأ به الخزان وكذلك حجم الماء في الخزان بعد دقيقة.

الإجابة

المعطيات


$$(QV)_1 = 0.025 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$(QV)_2 = 0.005 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$t = 60 \text{ s}$$

$$QV = (QV)_1 - (QV)_2 = 0.025 - 0.005 = 0.02 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$V_{ol} = QVt = 0.02 \times 60 = 1.2 \text{ m}^3$$

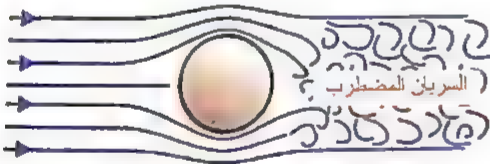

السرير المضطرب

2) السرير المضطرب (الدوامي)

- يتحول السرير الهادي لمائع (سائل أو غاز) إلى سرير مضطرب عندما :

- 1) تزداد سرعة سرير المائع عن حد معين فتتكون دوامات
 - 2) إذا كان هناك عائق يعترض السرير الهادي فتتكون دوامات .
 - 3) يظهر ذلك أيضا في الغازات نتيجة انتشار الغاز من حيز صغير إلى حيز كبير أو من ضغط عالٍ إلى ضغط منخفض فإن الغاز يتحرك حركة دوامية.
- ♦ أهم مميزاته: وجود دوامات دائرية صغيرة ، كما تتقاطع خطوط الانسياب.

السرير المضطرب (الدوامي)

هو سرير يحدث عندما تزداد سرعة انسياب السائل عن حد معين ويتميز بوجود دوامات صغيرة دائرية عشوائية.




الجدول التالي يوضح العلاقة بين سرعة سريان سائل (v) م/ث ، ومقلوب مساحة مقطع الفوهة $\frac{1}{A} \text{ m}^{-2}$

سرعة السريان (v) م/ث	2	3	5	6	y
مقلوب مساحة مقطع الفوهة $\frac{1}{A} \text{ m}^{-2}$	0.02	x	0.05	0.06	0.08

- رسم العلاقة البيانية بحيث تكون سرعة السريان على المحور الراسي ومقلوب مساحة مقطع الفوهة على المحور الأفقي.
- من الرسم أوجد قيمة x ، y
 - ومن الرسم أوجد حجم السائل الذي ينساب خلال الثانية الواحدة.

الاجابة

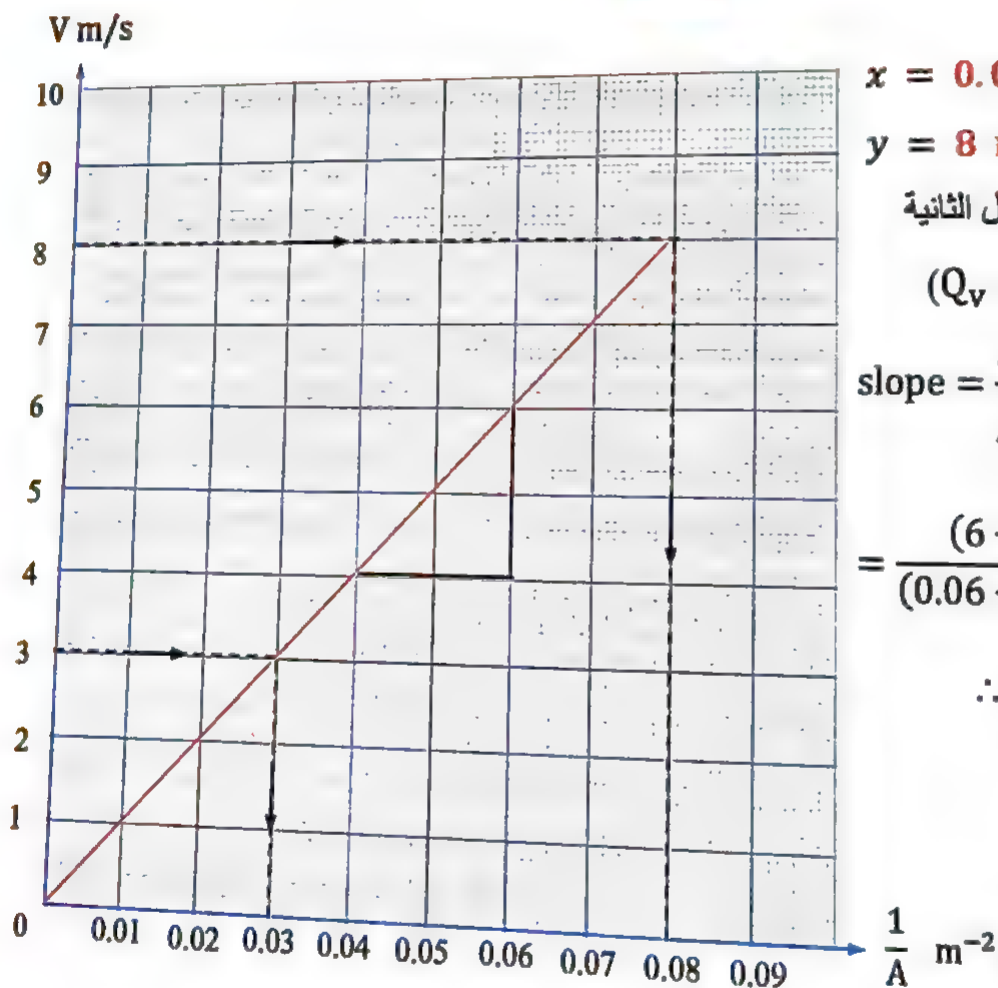

0 قيمة $x = 0.03 \text{ m}^{-2}$

$y = 8 \text{ m/s}$

حجم السائل الذي ينساب خلال الثانية

الواحدة (معدل السريان الحجمي Q_v)

$$\text{slope} = \frac{\Delta v}{\Delta \frac{1}{A}} = Av = Q_v$$

$$= \frac{(6 - 4)}{(0.06 - 0.04)} = 100$$

$$\therefore Q_v = 100 \text{ m}^3/\text{s}$$

الزوجة	من
نهاية الفصل	إلى

الدرس 2

Viscosity

اللزوجة


تجارب لتوضيح مفهوم خاصية اللزوجة:

تجربة (1) نعلق قمعين متماثلين كلا منهما في حامل ثم نضع أسفل كل منهما كأسا فارغة نصب في أحد القمعين حجما معينا من الكحول ونصب في الآخر حجما مماثلا من الجليسرين ونلاحظ سرعة انسياب كل من السائلين



فنجذ أن: سرعة انسياب الكحول أكبر من سرعة انسياب الجليسرين أي أن الجليسرين أكبر لزوجة من الكحول.



تجربة (2) نحضر كأسين متماثلين يحتوي أحدهما على حجم معين من الماء ويحتوي الآخر على حجم مساو من العسل، نقلب السائل في كل من الكأسين بملقعة، ونلاحظ حركة كل من السائلين بعد إخراج الملقعة.

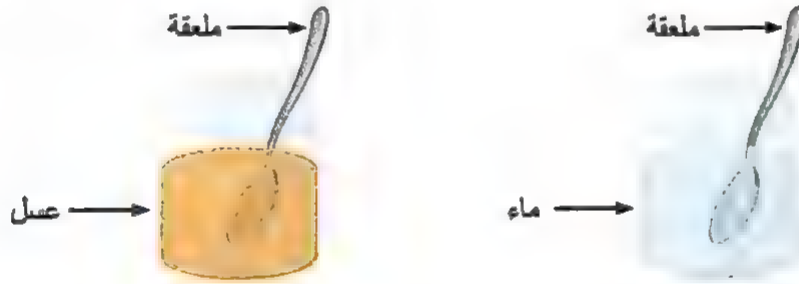

نجد أن:

- المعلقة تتحرك في الماء بسهولة أكبر مما يدل على أن مقاومة الماء لحركة الملقعة أقل من مقاومة العسل لها.
- حركة العسل تتوقف بعد إخراج الملقعة بفترة وجيزة في حين تستمر حركة الماء فترة أكبر.

تجربة (3) نحضر مخبرين متماثلين طويلين ونملأ المخبار الأول حتى قرب فوهته بالماء والثاني حتى قرب فوهته بالجليسرين ثم نأخذ كرتين معدنيتين متماثلتين ونلقي إحداهما برفق في الماء ونعين بواسطة ساعة إيقاف الزمن الذي تستغرقه الكرة لتصل إلى قاع المخبار ونلقي بالآخرى في الجليسرين ونعين الزمن الذي تستغرقه لتصل إلى قاع المخبار.






نجد أن: الزمن الذي تستغرقه الكرة لتصل إلى قاع المخبر خلال الماء أقل من الزمن الذي تستغرقه كرة مماثلة لتصل إلى قاع المخبر خلال الجليسرين، مما يدل على أن الجليسرين يقاوم حركة الكرة بمقدار أكبر من مقاومة الماء لها من التجارب السابقة يمكن استنتاج الآتي:

- 1 بعض السوائل كالماء والكحول تكون قابليتها للانسياب أو الحركة كبيرة في حين أن مقاومتها لحركة الجسم فيها صغيرة وهي ذات لزوجة صغيرة
- 2 بعض السوائل كالعسل والجليسرين تكون قابليتها للانسياب أو الحركة صغيرة في حين أن مقاومتها لحركة الأجسام فيها كبيرة وهي ذات لزوجة عالية.

تفسير خاصية اللزوجة

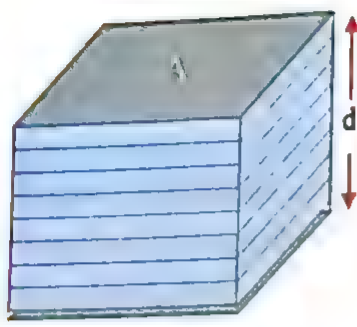

- 1 نتصور سائل محصور بين لوحين مساحة كل منهما A بعدهما العمودي (سُمك السائل) d ، اللوح السفلي ساكن أما اللوح العلوي يتحرك بسرعة V كما بالشكل
- 2 طبقة السائل الملاصقة للوح الساكن ساكنة أما طبقة السائل الملاصقة للوح المتحرك متحركة بنفس سرعة اللوح العلوي V

أي أن طبقات السائل تتحرك بين اللوحين بسرعات تتدرج من صفر إلى V في الاتجاه من اللوح الساكن إلى اللوح المتحرك


- 3 يرجع الاختلاف النسبي في السرعة بين كل طبقة والتي تجاورها إلى نوعين من القوى:

أ) قوى احتكاك:

وهي تنشأ من قوى الالتصاق بين اللوح وطبقة السائل الملاصقة له فتجعل طبقة السائل الملاصقة للوح العلوي متحركة بنفس سرعته V وتجعل طبقة السائل الملاصقة للوح السفلي ساكنة مثل سرعتها = صفر

ب) قوى شبيهة بقوى الاحتكاك:

بين كل طبقتين متجاورتين للسائل تعوق انزلاقها فوق بعضها وهذا يعمل على وجود الفرق النسبي في السرعة بين كل طبقتين متجاورتين يسمى هذا النوع من السريان بالسريان الطبقي أو اللزج.

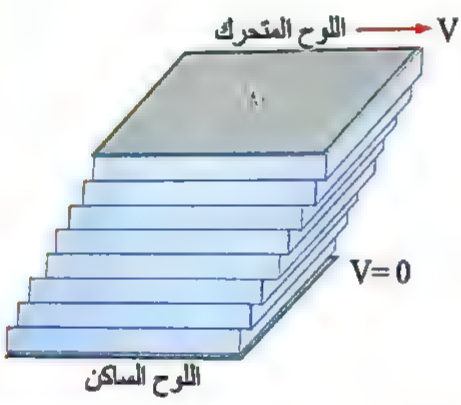

خاصية اللزوجة

الخاصية التي تتسبب في وجود مقاومة أو احتكاك بين طبقات السائل بحيث تعوق انزلاق بعضها فوق بعض.

استنتاج معامل اللزوجة

في الشكل السابق لكي يحتفظ اللوح المتحرك بسرعة ثابتة فلا بد أن نؤثر عليه بقوة مساوية F ، وقد وجد أن القوة F تتوقف على :

- 1 السرعة V حيث أن $F \propto V$ (1)
- 2 مساحة اللوح المتحرك حيث أن: $F \propto A$ (2)
- 3 المسافة الفاصلة بين اللوحين حيث أن: $F \propto \frac{1}{d}$ (3)

من المعادلات السابقة 1 ، 2 ، 3

$$\therefore F \propto \frac{AV}{d} \Rightarrow F = \text{constant} \times \frac{AV}{d}$$

$$\therefore F = \eta_{vs} \frac{AV}{d}$$

$$\therefore \eta_{vs} = \frac{Fd}{AV}$$

حيث: (η_{vs}) معامل اللزوجة

♦ من العلاقة: $\eta_{vs} = \frac{F d}{A v}$ وحدات قياسه: نجد من قانون حسابه أن وحدة قياسه $\frac{N \times m}{m^2 \times m \times s^{-1}} = \frac{J \cdot s}{m^3}$

♦ فتكون وحدات قياسه كالتالي: ($kg/m.s$) أو ($N.s/m^2$) أو ($Pa.s$) أو ($J.s/m^3$)



ما معنى أن $\eta_{vs} = 0.001$ كجم.م⁻¹.ث⁻¹

معامل اللزوجة لسائل = 0.001 كجم.م⁻¹.ث⁻¹ معنى ذلك أن القوة المماسية المؤثرة على وحدة المساحات ينتج عنها فرق في السرعة مقداره وحدة السرعة بين طبقتين من السائل العمودية بينهما وحدة المسافة = 0.001 نيوتن

معامل اللزوجة (η_{vs})

يساوي عددياً القوة المماسية المؤثرة على وحدة المساحات ينتج عنها فرق في السرعة مقداره الوحدة السرعة بين طبقتين من السائل العمودية بينهما الوحدة.

العوامل التي يتوقف عليها معامل اللزوجة

- 1 نوع المائع (السائل أو الغاز).
- 2 درجة حرارة المائع حيث: (تقل لزوجة المائع بارتفاع درجة حرارته).

العوامل التي يتوقف عليها نوع اللزوجة

القانون ودلالة الميل	الشكل البياني	العوامل
$F = \eta_{vs} \frac{A v}{d}$ $\text{Slope} = \frac{\Delta F}{\Delta v} = \eta_{vs} \frac{A}{d}$		1 فرق السرعة بين طبقتين من السائل (v) (علاقة طردية)
$F = \eta_{vs} \frac{A v}{d}$ $\text{Slope} = \frac{\Delta F}{\Delta A} = \eta_{vs} \frac{v}{d}$		2 مساحة الطبقة المتحركة (A) (علاقة طردية)
$F = \eta_{vs} \frac{A v}{d}$ $\text{Slope} = \frac{\Delta F}{\Delta (\frac{1}{d})} = \eta_{vs} A v$		3 المسافة العمودية بين الطبقتين (d) (علاقة عكسية)
$F = \eta_{vs} \frac{A v}{d}$ $\text{Slope} = \frac{\Delta F}{\Delta \eta_{vs}} = \frac{A v}{d}$		4 معامل اللزوجة لعدة سوائل مختلفة أو سائل واحد عند درجات حرارة مختلفة (eta_vs) (علاقة طردية)


- 1 تتواجد النباتات المائية غالباً قرب الشواطئ. **علل ... ؟** لتلافى السرعات العالية في منتصف النهر حيث تقل قوى الاحتكاك التي تعوق الماء عن الانسياب لأن $F \propto \frac{1}{d}$
- 2 تقل سرعة أمواج البحر كلما اقتربنا من الشاطئ. **علل ... ؟** لأنه كلما اقتربت الطبقة المتحركة من الطبقة الساكنة تقل سرعتها
- 3 يشعر سكان الأدوار العليا بسرعة الرياح أكثر من سكان الأدوار السفلى **علل ... ؟** لأن الأدوار العليا بعيدة عن الأرض (طبقة الهواء الساكنة) فتزداد سرعة الهواء كلما ابتعدنا عن الأرض
- 4 يصعب السباحة في وسط النهر ضد التيار **علل ... ؟** بسبب لزوجة الماء لأن سرعة حركة طبقات الماء تزداد كلما ابتعدنا عن الطبقة الساكنة الملاصقة لجدار النهر لذلك تكون سرعة الماء في الوسط أكبر ما يمكن.



ملاحظة

- 1 وحدة قياس الضغط \times وحدة قياس المساحة = وحدة قياس القوة.
- 2 وحدة قياس الضغط \times وحدة قياس الزمن = وحدة قياس معامل اللزوجة.
- 3 وحدة قياس الضغط \times وحدة قياس الحجم = وحدة قياس الطاقة.

ملاحظات لحساب المسائل (3)

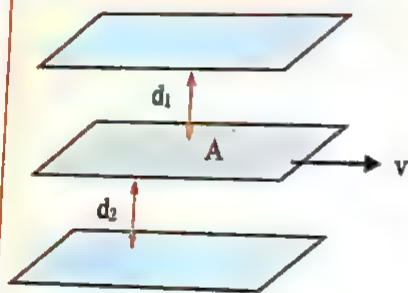

$$F = \eta_{vs} \frac{AV}{d}$$

لحساب قوة اللزوجة لسائل:

1 عند وجود طبقة سائل بين طبقتين


من السائل فإن الطبقة الوسطى تتأثر عند تحريكها بقوة لزوجة الطبقة العلوية وقوة لزوجة الطبقة السفلية حيث:

$$F_1 = \eta_{vs} \frac{AV}{d_1} \quad , \quad F_2 = \eta_{vs} \frac{AV}{d_2}$$

$$F_T = F_1 + F_2$$

2 عند إدارة أسطوانة داخل أسطوانة أخرى بها سائل لزج وعند حساب القوة اللازمة لإدارة الأسطوانة الداخلية فإن:

أ - مساحة طبقة السائل المتحركة والتي تتأثر باللزوجة = مساحة الأسطوانة التي يتم تحريكها (الداخلية)



$$= \text{محيط القاعدة (محيط الدائرة)} \times \text{ارتفاع الأسطوانة} = 2 \pi r h$$

ب - البعد بين الطبقة الساكنة (الملاصقة للجدار الداخلي للأسطوانة الخارجية)

والطبقة المتحركة (الملاصقة للطبقة الخارجية من الأسطوانة الداخلية) =

نصف قطر الاسطوانة الخارجية - نصف قطر الاسطوانة الداخلية. ($d = R - r$)

مثال 1

صفحة مستوية مساحتها 0.01 m^2 تتحرك بسرعة 12.5 cm/s معزولة عن صفحة أخرى ساكنة كبيرة بطبقة من سائل سمكها 2 mm فإذا كان معامل لزوجة السائل 4 Kg/m.s احسب القوة اللازمة لحفظ الصفحة متحركة.

الإجابة

$$\therefore F = \eta_{vs} \frac{AV}{d} = \frac{4 \times 0.01 \times 12.5 \times 10^{-2}}{2 \times 10^{-3}} = 2.5 \text{ N}$$

المعطيات

$$A = 0.01 \text{ m}^2$$

$$v = 12.5 \text{ cm/s}$$

$$d = 2 \text{ mm}$$

$$\eta_{vs} = 4 \text{ Kg/m.s}$$

مثال 2

صفحة مستوية مساحتها $2 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ معزولة عن صفحة أخرى بطبقة سمكها 3 mm ومعامل لزوجة السائل 6 Kg/m.s أوجد السرعة التي تتحرك بها الصفحة الأولى إذا أثرت عليها قوة قدرها 4 N

الإجابة

$$\therefore v = \frac{Fd}{A\eta_{vs}} \Rightarrow \therefore V = \frac{4 \times 3 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-2} \times 6} = 0.1 \text{ m/s}$$

المعطيات

$$A = 2 \times 10^{-2} \text{ m}^2$$

$$d = 3 \text{ mm}$$

$$\eta_{vs} = 6 \text{ Kg/m.s}$$

$$F = 4 \text{ N}$$

مثال 3


طبقة من سائل لزج سمكها 8 cm موضوعة بين لوحين مستويين أفقيين ومتوازيين، إذا كان معامل لزوجة السائل 0.8 Kg/m.s أوجد: القوة اللازمة لتحريك لوح رقيق بين اللوحين مساحته 0.5 m^2 بسرعة 2 m/s وموازيا للوحين ويبعد عن أحدهما مسافة 2 m/s

الإجابة

$$\therefore F_1 = \eta_{vs} \frac{AV}{d_1} = \frac{0.8 \times 0.5 \times 2}{2 \times 10^{-2}} = 40 \text{ N}$$

$$\therefore F_2 = \eta_{vs} \frac{AV}{d_2} = \frac{0.8 \times 0.5 \times 2}{6 \times 10^{-2}} = 13.3 \text{ N}$$

$$\therefore F_T = F_1 + F_2 = 40 + 13.3 = 53.3 \text{ N}$$

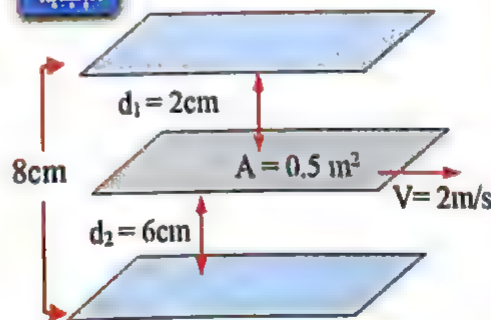

المعطيات

$$d = 8 \text{ cm}$$

$$\eta_{vs} = 0.8 \text{ Kg/m.s}$$

$$A = 0.5 \text{ m}^2$$

$$v = 2 \text{ m/s}$$

$$d_1 = 2 \text{ cm}$$

$$d_2 = 6 \text{ cm}$$



يجب تشحيم وتزييت الأتات المعدنية من وقت لأخر فعملية التشحيم تؤدي إلى:

- 1 تقليل كمية الحرارة المتولدة نتيجة احتكاك أجزاء الآلة ببعضها.
- 2 حماية أجزاء الآلة من التآكل.
- المواد المستخدمة في التزييت والتشحيم يجب أن تتميز بصفات منها:
- 1 أن تكون ذات لزوجة كبيرة.
- 2 لها قدرة على الالتصاق بأجزاء الآلة. فلا تتساقط بعيدا عن أجزاء الآلة.

2 تحديد سرعة السيارات (المركبات المتحركة) لتوفير استهلاك الوقود

1 في السرعات الصغيرة والمتوسطة:

تكون مقاومة الهواء للأجسام المتحركة فيه والناجمة عن لزوجة الهواء تتناسب طرديا مع سرعة الأجسام المتحركة خلاله.

2 في السرعات الكبيرة:

فإن مقاومة الهواء والناجمة عن اللزوجة تتناسب طرديا مع مربع السرعة، وهذا يعني زيادة الشغل الكلي الذي تبذله الآلة وبالتالي زيادة استهلاك الوقود، وذلك إذا زادت سرعة السيارة عن حد معين، لذا ينصح سائقو السيارات بالحد من السرعة لتوفير استهلاك الوقود.



- 1 لا يصلح الماء في عملية التزييت والتشحيم. **علل ... ؟** لأن 1 لزوجته صغيرة. 2 ضعف قوة التصاقه بالأجزاء المعدنية فينساق بعيدا عن أجزاء الآلة وسريع التبخير.
- 2 بعض السوائل لزوجتها كبيرة. **علل ... ؟** لأنه يتولد بين طبقات السائل قوة شبيهة بقوة الاحتكاك تعوق انزلاق طبقاته فوق بعضها البعض.
- 3 إذا تحرك جسم صلب خلال المائع، فإن كمية تحركه تقل. **علل ... ؟** سبب ذلك هو وجود لزوجة للمائع ينتج عنها قوتي احتكاك بين سطح هذا الجسم الصلب وجزيئات السائل الملاصقة له تعوق حركته، فتقل سرعته وبالتالي تقل كمية تحركه (كمية الحركة لجسم = السرعة × الكتلة).
- 4 تتوهج النيازك عند دخولها الغلاف الجوي للأرض واقترباها منها. **علل ... ؟** لأن سرعتها تزيد باقترابها من الأرض فتزيد المقاومة الناتجة عن لزوجة الهواء حيث تتناسب مع مربع السرعة، فتزيد كمية الحرارة المتولدة نتيجة الاحتكاك فتتوهج.
- 5 ينصح بعدم زيادة سرعة السيارة عن حد معين.
- 6 زيادة سرعة السيارة عن حد معين يسبب زيادة استهلاك الوقود. **علل ... ؟** لأن مقاومة الهواء تتناسب طرديا مع مربع سرعة السيارة في السرعات العالية فيزداد الشغل المبذول للتغلب على مقاومة الهواء وبالتالي يزداد معدل استهلاك الوقود.
- 7 عندما يشتد الهواء يلجأ السائق الذكي لإبطال موتور السيارة. **علل ... ؟** لأنه في السرعات العالية تتناسب مقاومة الهواء والناشئة عن لزوجته طرديا مع مربع سرعة السيارة مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود للتغلب على مقاومة الهواء الكبيرة.

سرعة الترسيب

3 في الطب (لقياس سرعة ترسيب الدم)

هي السرعة النهائية لسقوط كرات الدم الحمراء في بلازما الدم.

لمعرفة إذا كان حجم كرات الدم الحمراء طبيعياً أو غير طبيعي.

الأساس العلمي لقياس سرعة ترسيب الدم:

هو أن السرعة النهائية التي تكتسبها كرات الدم الحمراء عند سقوطها خلال البلازما نتيجة لزوجتها تزداد بزيادة حجمها، حيث من المعلوم أنه عند سقوط كرة سقوطاً حراً رأسيًا في سائل، فإنها تتأثر بثلاث قوى، هي:

- ① وزنها لأسفل.
- ② قوة دفع السائل لها لأعلى.
- ③ قوة الاحتكاك بينها وبين السائل (عكس اتجاه الحركة) نتيجة لزوجة السائل وبحساب محصلة القوى وجد أنها تتحرك بسرعة نهائية تزداد بزيادة نصف قطرها، حيث أن: (Var^2)

(أ) في بعض الأمراض:

مثل: الحمى الروماتيزمية والنقرس تتلاصق كرات الدم الحمراء فيزيد حجمها ونصف قطرها وبالتالي تزيد سرعة ترسيبها عن المعدل الطبيعي.

(ب) في أمراض أخرى.

مثل: فقر الدم (الأنيميا) تنكسر كرات الدم الحمراء أي يقل حجمها ونصف قطرها وتقل بالتالي سرعة ترسيبها عن المعدل الطبيعي.

(ج) المعدل الطبيعي لسرعة الترسيب لدم الإنسان

15 mm بعد ساعة ، 30 mm بعد ساعتين. فقياس سرعة الترسيب يمكن تشخيص بعض الأمراض.

خلي بالك

- ① تزداد سرعة الترسيب عند الأشخاص المصابين بمرض الحمى الروماتيزمية **علل ... ؟** بسبب تلاصق أو تضخم كرات الدم الحمراء مع بعضها فيزداد حجمها وبالتالي يزداد نصف قطرها فتزداد سرعة الترسيب حيث أن (Var^2)
- ② تقل سرعة الترسيب عن المعدل الطبيعي في حالة الإصابة بالأنيميا **علل ... ؟** لأن الأنيميا تسبب تكسير كرات الدم الحمراء فيقل حجمها وبالتالي يقل نصف قطرها فتقل سرعة الترسيب حيث أن (Var^2)
- ③ يستخدم الباراشوت للقفز من الطائرة. **علل ... ؟** للعمل على انتظام سرعة الهبوط للأرض وذلك لأنه عندما يهبط يكون وزنه أكبر من قوة دفع الهواء عليه فتزداد سرعته وعندما تزداد سرعته تزداد قوة مقاومة الهواء لحركته (اللزوجة) فتقل سرعة هبوطه وفي هذه الحالة يتساوى وزنه مع مجموع قوتي دفع الهواء واللزوجة.
- ④ تنتظم سرعة هبوط قطرات المطر قبل وصولها لسطح الأرض. **علل ... ؟** لأنها عندما تهبط يكون وزنها أكبر من قوة دفع الهواء عليها فتزداد سرعتها وعندما تزداد سرعتها تزداد قوة مقاومة الهواء لحركتها (اللزوجة) فتقل سرعة هبوطها وفي هذه الحالة يتساوى وزنها مع مجموع قوتي دفع الهواء واللزوجة.

فكر وجاوب

اختر:

النسبة بين معامل اللزوجة لزيت في ماكينة سيارة بعد تشغيل السيارة بفترة إلى قبل تشغيل السيارة الواحد

- ① أكبر من ② أقل من ③ تساوى ④ لا توجد علاقة.

سلسلة



الوافي

الفيزياء



من الأسئلة والمسائل

الثانوية العامة و الأزهرية

الحف الثاني الثانوي

الحفل الدراسي الأول

عبد الرضا عبي

عبد العزيز عطوة

أحمد النجار

محتويات كتاب التدريبات

الموجات

الوحدة الأولى

الحركة الموحدة

الفصل الأول

الحركة الاهتزازية

الحركة الموجية

اختبار على الفصل الأول

التمرين

المعرض

الصفحة

الأسئلة الإجابة

181 6

183 18

189 37

الضوء

الفصل الثاني

انعكاس و انكسار الضوء

تداخل الضوء - حيود الضوء

الانعكاس الكلي والزاوية الحرجة

انحراف الضوء في المنشور الثلاثي

اختبار على الفصل الثاني

التمرين

التمرين

المعرض

المعرض

189 44

193 56

196 66

197 77

208 96

التيار الكهربائي

الوحدة الثانية

التيار الكهربائي

الفصل الثالث

السيرمان

اللزوجة

اختبار على الفصل الثالث

التمرين

المعرض

20 103

212 114

214 123

217 130

٢٦ نموذج اختبار على التمرين

الاختبارات

القسط الأول

الوحدة الأولى

الحركة الموجية

الدرس الأول

الحركة التوافقية

الدرس الثاني

الحركة الموجية

المختبر

الحركة الموجية

1 أسئلة الاختيار من متعدد

- (1) تقوم الموجات بنقل في اتجاه انتشارها.
 (أ) المادة (ب) الجسيمات (ج) الطاقة (د) ☒
- (2) من الموجات التي تتطلب ضرورة وجود وسط مادي لانتشارها
 (أ) موجات الصوت (ب) موجات الضوء (ج) موجات الراديو (د) موجات أشعة جاما
- (3) لا ينتقل الصوت في
 (أ) الماء (ب) الحديد (ج) الفراغ (د) الهواء
- (4) جميع الموجات الآتية ميكانيكية عدا موجات
 (أ) الماء (ب) الصوت (ج) وتر مهتز (د) الراديو
- (5) جميع الموجات الآتية لا يمكن أن نراها بالعين المجردة ما عدا
 (أ) الماء (ب) الصوت (ج) التليفون المحمول (د) الراديو
- (6) من شروط حدوث الموجات الميكانيكية
 (أ) وجود مصدر مهتز (ب) حدوث اضطراب (ج) وجود وسط مادي (د) جميع ما سبق
- (7) بعد الجسم المهتز عن موضع سكونه في لحظة ما يعرف بـ
 (أ) الزمن الدوري (ب) الإزاحة (ج) سعة الاهتزازة (د) التردد
- (8) أقصى إزاحة يصل إليها الجسم المهتز عن موضع سكونه في اتجاه ما
 (أ) الزمن الدوري (ب) التردد (ج) سعة الاهتزازة (د) الإزاحة
- (9) الزمن الذي يستغرقه الجسم المهتز في عمل اهتزازة كاملة يسمى
 (أ) الزمن الدوري (ب) التردد (ج) سعة الاهتزازة (د) الإزاحة
- (10) زمن وصول الجسم المهتز لأقصى إزاحة يساوى
 (أ) $\frac{1}{2} T$ (ب) $\frac{1}{4} T$ (ج) T (د) $\frac{3}{4} T$
- تعرف عدد الاهتزازات التي يعملها الجسم المهتز في الثانية الواحدة باسم
 (أ) الطول الموجي (ب) سعة الاهتزازة (ج) التردد (د) الاهتزازة الواحدة
- (12) حاصل ضرب التردد في الزمن الدوري يساوى
 (أ) سعة الاهتزازة (ب) الاهتزازة الكاملة (ج) التردد (د) الواحد الصحيح

شدة الموجة بـ مربع سرعة الاهتزازة



الدرس

(13) عندما يهتز المصدر بتردد معين تهتز دقائق الوسط

- ① بتردد مختلف ② بنفس التردد ③ بتردد أصغر من تردد المصدر ④ بتردد يتناقص بالتدرج

(14) عند أقصى إزاحة للجسم المهتز تكون سرعة الجسم المهتز

- ① أقصى سرعة ② نصف أقصى سرعة ③ منعدمة ④ ثلث أقصى سرعة

(15) إذا كان الزمن الذي يستغرقه الجسم المهتز في عمل اهتزازة كاملة هو 0.1s ، فإن عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز في زمن 100s هو اهتزازة .

$T = \frac{100}{n} = \frac{100}{0.1}$ $T = 1$ $T = \frac{1}{n} = \frac{0.1}{1} = 0.1$ $T = 10000$ ⑤ 1000 ⑥ 100 ⑦ 10 ⑧

(16) زيادة سعة الموجة المنتشرة في وسط ما يؤدي إلى

- ① زيادة السرعة ② زيادة التردد ③ زيادة الطول الموجي ④ زيادة الشدة

(17) التردد يقاس بكل من الوحدات التالية ما عدا

- ① s^{-1} ② cycle/s ③ s ④ Hz

(18) تصنع كرة بندول خلال زمن دوري T ثانية إزاحة تعادل

- ① ربع اهتزازة كاملة ② نصف اهتزازة كاملة ③ ضعف اهتزازة كاملة ④ صفر

(19) استغرقت أقصى إزاحة لوتر مهتز 0.002s فيكون تردده $T = 0.002$ $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.002} = 500$ $f = 500$ ⑤ 125 Hz ⑥ 250 Hz ⑦



(20) في الشكل المقابل: قوة الشد في الخيط أكبر ما يمكن عند الموضع

- ① a ② b ③ c ④ جميعهم متساوية

$f = \frac{1}{T}$ $f = 2$

(21) إذا زاد تردد البندول للضعف فإن الزمن الدوري

- ① يزداد للضعف ② يقل لنصف ③ يظل ثابت

(22) الشكل المقابل : يمثل وتر مهتز في الهواء بتردد (v) فإن :

① نوع الموجة المتكونة في الوتر

- ① طولية ② مستعرضة ③ كهرومغناطيسية ④

② نتيجة لاهتزاز الوتر يتولد في الهواء موجة

- ① طولية ② مستعرضة ③ كهرومغناطيسية ④

③ تردد الموجة الحادثة في الهواء التردد الذي يهتز به الوتر

- ① أكبر من ② أقل من ③ يساوي ④

سعة وقاع

$$\frac{v}{\lambda} = f$$

24) ثقل بندول جذب جانباً ثم ترك ليتحرك بحرية فإذا كان زمن انتقال

الثقل من X إلى Y هو 0.2 s فإن تردد الحركة الاهتزازية للبندول هو.....

- ① 50 Hz ② 10 Hz ③ 5 Hz ④ 2.5 Hz

25) عند اهتزاز بندول واثناء حركته كرة البندول في الاتجاه الموضح

بالرسم فإن

① طاقة حركة كرة البندول

- ① تتناقص ② تتزايد ③ تظل ثابتة .

② طاقة وضع كرة البندول

- ① تتناقص ② تتزايد ③ تظل ثابتة

③ مجموع طاقتي الوضع والحركة عند نقطة (b) طاقة الوضع عند (c)


- ① أكبر من ② أقل من ③ يساوي

④ زمن وصول كرة البندول من (a) إلى (b) زمن وصولها من (b) إلى (c)

- ① أكبر من ② أقل من ③ يساوي

(25) في الشكل المقابل:

① أي العلاقات التالية تعبر عن العلاقة بين زمن إزاحة كرة البندول من موضع السكون وزمن سعة الاهتزازة.

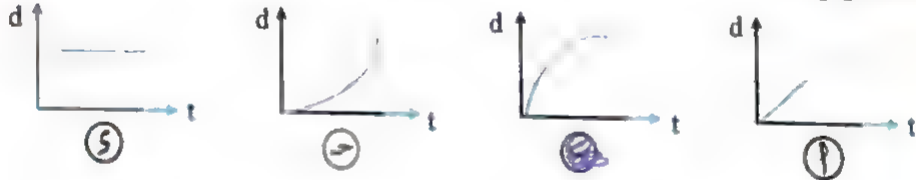

② أي العلاقات التالية تعبر عن العلاقة بين سرعة كرة البندول من موضع السكون وزمنها.



③ العلاقة البيانية التي توضح علاقة الزمن الدوري بالزمن الكلي لبندول يتحرك حركة اهتزازية منتظمة.



١ سعة الاهتزازة تساوي



- 20cm (5) 10cm (2) 2.5cm (4) 5cm (1)





2 المسافة التي يقطعها الثقل خلال دورة كاملة تساوي

- 20cm (5) 10cm (4) 2.5cm (1) 5cm (1)

3) إذا كان الثقل يعمل 150 اهتزازة في الدقيقة فإن الزمن الدوري له يساوي $T = \frac{t}{n} = \frac{70}{100} =$

- 0.4s  0.8s  2.5s  5s 

4- الشكل البياني الذي يمثل العلاقة بين إزاحة الثقل مع الزمن عندما يبدأ الاهتزاز من الموضع (b) بحيث يعمل تورة
تقل السرعة وتزداد الإزاحة ثم تزداد السرعة وتقل الإزاحة
كاملة هو



- ⑤


-

- 

- ⑨

28. يمثل العلاقة بين إزاحة جسم مهتز والزمن ، من البيانات المدونة على الشكل فإن :

① سعة الاهتزازة $\Delta x = \dots$

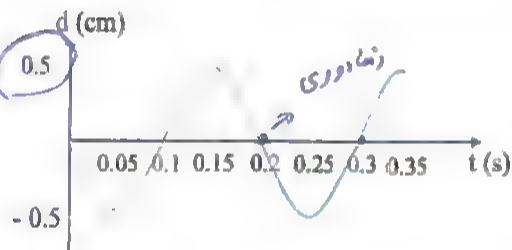

- 0.8 Ⓐ 0.4 Ⓒ 0.25 Ⓓ 0.5 Ⓔ

② تردد الجسم يساوي $\text{Hz} = \frac{1}{\text{ج.د.}}$ $\frac{1}{0.005}$

- 0.8 (S) 0.4 (H) 2.5 (U) 5 (E)

وتترى يهتز كما بالشكل وتتكون موجة فإن الموجة التي تصل إلى أذن شخص ما :


① موجة طولية وموجة مستعرضة ② موجة كهرومغناطيسية

● موجة طولية فقط

✕ موجة مستعرضة فقط

(١١) يمثل الشكل المقابل أحد أنوع شوكة رنانة مهتزة ، أي مسار حركة يمثل اهتزازة كاملة :

$$B \rightarrow C \rightarrow A \text{ (C)}$$
$$A \rightarrow C \rightarrow B \text{ ①}$$
$$B \rightarrow C \rightarrow B \text{ (S)}$$

$A \rightarrow C \rightarrow A$ 

2 ماذا نقصد بقولنا أن:

- (1) تردد جسم مهتز = 80 Hz يعني أن عدد الاهتزازات التي يحدثها الجسم في الثانية الواحدة تساوي 80 هرتز
- (2) إزاحة جسم مهتز = 2cm يعني أن بعد الجسم المهتز في أي لحظة عن موضع مكونة اهتزازه الأصل = 2 سم
- (3) سعة اهتزازة جسم مهتز = 5cm يعني أن أقصى إزاحة يحدثها الجسم بعيدا عن موضع مكونة = 5 سم
- (4) الزمن الدوري لجسم مهتز = 0.02s يعني أن الزمان الذي يستغرقه الجسم لعمل اهتزازه كاملة = 0.02 ثانية
- (5) عدد الاهتزازات التي يعملها الجسم في الثانية = 25 اهتزازة. يعني أن الحركة التي يعملها الجسم المهتز في الفترة الزمنية (مضي) بين مرورته بنقطة واحدة في مسار حركته مرتين ستكسب في اتجاه
- (6) أقصى إزاحة يصل إليها الجسم المهتز = 0.5cm قاعدة ويتغير السرعة = 10 اهتزازة
- (7) المسافة بين نقطتين في مسار حركة جسم مهتز، سرعة الجسم عند أحدهما أقصاها وعند الأخرى منعدمة - 0.5

3 هو اضطراب ينتقل وينقل الطاقة الموجية في اتجاه انتشاره

- رقم (1) الحركة التوافقية البسيطة. (2) الإزاحة. (3) الزمن الدوري. (4) سعة الاهتزازة. (5) سرعة الاهتزازة. (6) الاهتزازة الكاملة. (7) الزمن الدوري. رقم (8)

4

- (1) عدم انتقال الصوت في الفضاء الخارجي. لأن الموجات الميكانيكية تحتاج لوسط مادي لانتشارها
- (2) الموجة اضطراب ينتقل وينقل الطاقة في اتجاه انتشاره.
- (3) الموجات الميكانيكية تحتاج وسط مادي تنتشر فيه. لأنها تستأمن اهتزاز جزيئات الوسط في الفراغ لا يوجد وسط مادي
- (4) لا يسمع صوت جرس يرن داخل ناقوس مخلخل الهواء لأن الصوت من الموجات الميكانيكية فلا ينتشر في الفراغ

5 ماذا يحدث لكل مما يأتي تحت الظروف الموضحة.....

- (1) لسطح ماء بركة راكدة عندما تقذف فيه حصوة صغيرة؟
- (2) للزمن الدوري لحركة اهتزازية عندما يزداد التردد لضعف؟
- (3) عند زيادة الزمن الذي يستغرقه الجسم لعمل اهتزازة كاملة بالنسبة للتردد؟

6 أذكر المفهوم العلمي الدال على كل عبارة مما يلي

- (1) حركة تتميز بأن لها نقطة بداية ونقطة نهاية.
- (2) حركة تكرر نفسها بانتظام على فترات زمنية متساوية
- (3) أقصى إزاحة يصل إليها الجسم المهتز.
- (4) اضطراب لحظي ينتقل وينقل الطاقة باتجاهه.

- (5) موضع واتجاه حركة جزئ من جزيئات الوسط عند لحظة معينة.
- (6) الحركة التي يعملها الجسم المهتز على جانبي موضع سكونه وعلى فترات زمنية متساوية.
- (7) عدد الموجات التي تمر بنقطة ما في وحدة الزمن.
- (8) الزمن اللازم لعمل اهتزازة كاملة.

7 اكمل الفراغات التالية بما يناسبها:

- (1) الحركة الانتقالية تتميز بأن لها
- (2) الزمن اللازم لعمل اهتزازة كاملة يسمى
- (3) أقصى إزاحة يصل إليها الجسم المهتز تعرف بـ
- (4) موضع في مسار حرك الجسم المهتز تكون سرعة الجسم عندها أقصاها تسمى
- (5) الموجات التي تنشأ نتيجة اهتزاز جزيئات وسط مادي تسمى
- (6) بعد الجسم عن موضع اتزانه في لحظة ما يعرف بـ
- (7) يتناسب تردد موجة تناسباً مع زمنها الدوري.
- (8) تنتقل موجات الصوت في ولا تنتقل في
- (9) من أمثلة المصادر المهتزة ،
- (10) شروط حدوث موجة ميكانيكية ،
- (11) عند وصول الجسم المهتز من موضع سكونه لأقصى إزاحة له تكون سرعته
- (12) إذا زاد تردد موجة فإن زمنها الدوري
- (13) تردد جسم ما يساوي زمنها الدوري.
- (14) عدد الاهتزازات التي يعملها الجسم المهتز في الثانية هو
- (15) الحركة التي يعملها الجسم المهتز في الفترة الزمنية التي تمضي بين مروره بنقطة واحدة في مسار حركته مرتين متتاليتين وفي اتجاه واحد تسمى
- (16) حركة يعبر عنها رياضياً بمنحنى جيبى تسمى

8 صح / خطأ

- (1) تكون سرعة الجسم المهتز أقصى ما يمكن؟
- (2) تكون سرعة الجسم المهتز مساوية للصفر؟
- (3) طاقة حركة البندول أكبر ما يمكن؟
- (4) طاقة حركة البندول مساوية للصفر؟
- (5) تكون إزاحة جسم مهتز منعقدة؟

ضع علامة (✓) أو (x)

- (1) تعتبر حركة البندول حركة دورية اهتزازية.
- (2) تتكرر الحركة الدورية لجسم المهتز على فترات زمنية متساوية.
- (3) اهتزاز الشوكة الرنانة مثال للحركة الدورية الدائرية.
- (4) سرعة الجسم المهتز نهاية عظمى عند موضع الاتزان.
- (5) يكون مقدار الإزاحة متساوياً على جانبي موضع السكون في الحركة التوافقية البسيطة.
- (6) سرعة الجسم المهتز منعدمة عند أقصى إزاحة له.
- (7) في الحركة الاهتزازية تزداد السرعة كلما زادت الإزاحة.
- (8) البندول يتحرك دائماً في اتجاه واحد.
- (9) الزمن الدوري يعادل ربع زمن اهتزازة كاملة.
- (10) يعتبر حركة البندول حركة انتقالية.
- (11) تتضمن الاهتزازة الكاملة خمس ساعات اهتزازة .
- (12) الجسم الذي تردده 6 Hz يكون زمنه الدوري 60s
- (13) حاصل ضرب التردد في الزمن الدوري يساوى واحد صحيحاً
- (14) التردد هو المعكوس الضربي للزمن الدوري
- (15) الزمن الدوري لجسم مهتز يساوى مقلوب الإزاحة.
- (16) الجسم الذي تردده 160 Hz يصنع 80 اهتزازة خلال نصف ثانية.
- (17) حركة موجات الماء عند إلقاء حجر فيه تمثل حركة موجية.
- (18) خط انتشار الموجة هو اتجاه انتقال الطاقة الموجية.
- (19) تتشابه الحركة الاهتزازية مع الحركة الموجية في امكانية تمثيل كل منهما بمنحنى جيبى.
- (20) ينتقل الصوت في الفراغ.
- (21) التردد هو أقصى إزاحة تصل إليها جزيئات الوسط
- (22) مقلوب الزمن الدورى هو التردد

10

- (1) حركة الارجوحة تمثل حركة انتقالية.
- (2) تتضمن الاهتزازة الكاملة ثلاث سعة اهتزازة.
- (3) تردد الجسم المهتز يساوى مقلوب الإزاحة.
- (4) الجسم الذي تردده 100 Hz يقوم بعمل اهتزازة واحدة كل 100s

11

(1) ما هي شروط حدوث الموجات الميكانيكية ؟

(2) أذكر الكمية الفيزيائية التي تقاس بوحدة (دورة / ثانية) مع كتابة الوحدة المكافئة لها .

(3) لديك يويو (ملف زنبركي) في نهايته ثقل ومثبت رأسياً

1 ارسم المنحنى الذي يمثل الحركة التي يحدثها الثقل عند اهتزازه

2 ماذا يسمى المنحنى الناتج وما اسم الحركة التي يحدثها

(4) في الشكل الذي امامك بندول بسيطاً مهتز هل يطراً عليه أي تغيرات عند انتقاله من سطح الارض الى

سطح القمر بفرض اهمال مقاومة الهواء بالنسبة لـ (التردد - الزمن الدوري) ؟

(5) أرجوحة كبيرة نعدّها بندولاً كبيراً كما هو موضح بالشكل جانباً تهتز

الى جانبي موضع توازنها بسعة كبيرة، ويجلس فيها أربعة A, B, C,





D ، فالشخص الذي تكون سرعته الخطية أكبر ما يمكن عند المرور

بوضع السكون هو:


1 الشخص A (أ) الشخص B

2 الشخص C (ب) الشخص D


في الشكل الذي امامك بندول بسيط يتحرك حركة اهتزازية يمكن تمثيل حركته الاهتزازية بتمثيل منحنى جيبى




(7) صل الشكل البياني المعبّر عن أوضاع البندول عن موضع سكونه والزمن المستغرق خلال ربع دورة بما يناسبه من حركة البندول المهتز بمرآح طوريه مختلفة (يدرس أن الشكل 8 بدايه حركه البندول)



5



6



7



8



D



C




B




A

في الشكل الذي أمامك بندول بسيط يتحرك حركة اهتزازية يمكن تمثيل حركته الاهتزازية بشكل مسطحي حيث



9



10



11

في حالة عمل اهتزازة كاملة اختر المنحني الجيبي المناسب عن البناء من :

الموضع a

الموضع b

الموضع c

يوضح بندول بسيط يتحرك بسعة اهتزازة ثابتة :



1



2



3



4



5



6

1 ما نوع حركة البندول


2 أي الأوضاع متفعة في العتور في الانشكال الموضحة

(١١) يحوي كأس ماء على مكعب خشبي (A) فيطفو وهو بحالة توازن وقد برز جزء منه فوق سطح الماء. عند التأثير على المكعب بقوة لأسفل ليغمر كلياً بالماء ثم يترك فجأة.

ما نوع حركة المكعب الخشبي مع الوقت؟

(١٢) في الشكل المقابل : إذا شد الوتر من موضع سكونه (a) إلى نقطة (b) ثم ترك ليتهتز حتى يتوقف عن الحركة ، فأى الأشكال البيانية التالية يعبر عن الازاحة والزمن ؟ مفسراً اجابتك ؟


b
a

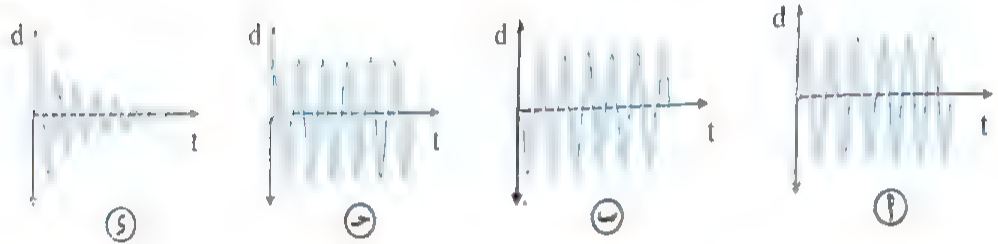

عند تحريك كرة البندول من الموضع (x) الى الموضع (z)



الشكل البياني الذي يمثل تغيرات طاقتي الحركة والموضع لكرة البندول



عندما تنتقل كرة البندول من نقطة (x) الى النقطة (y) تندفع الى الجانب الاخر (z) بسبب

ثانياً : من الشكل (2) :

- ١ الزمن اللازم لقطع المسافة بين النقطتين (ا ، ب) يساوي الزمن الدوري (T).
- ٢ الخط البياني الذي يمثل التغير في طاقة الموضع هو ، والخط الذي يمثل التغير في طاقة الحركة هو
- ٣ نقل طاقة ثم تزداد ، وتزداد طاقة ثم تقل .

ثالثاً : اختر بالاسعانة بالمثل (2)

- ١ اي من المواضع (ا ، ب ، ج) تمثل موضع السكون (y) ؟
- ٢ مجموع طاقتي الموضع والحركة عند نقطة (ب) مجموع طاقتي الموضع والحركة عند نقطة (ج)

(1) مولد موجي يحدث 16 موجة في 4 ثواني احسب :

① التردد.

$$[4 \text{ Hz} , 0.25 \text{ s}]$$

② الزمن الدوري.

(2) جسم مهتز يحدث 1200 نبضة كاملة في الدقيقة بحيث تقطع كل نبضة كاملة مسافة قدرها 20 cm احسب :

① سعة النبضة.

② التردد.

$$[5 \text{ cm} , 20 \text{ Hz} , 0.05 \text{ s}]$$

③ الزمن الدوري.

جسم طافي على سطح مياه بحيرة إذا كانت موجات البحيرة تسبب تذبذب هذا الجسم لأعلى ولأسفل 90 مرة في الدقيقة

$$[1.5 \text{ Hz}]$$

احسب تردد هذه الموجات.


الشكل يمثل بندول بسيط مهتز فإذا أحدث هذا البندول 8 اهتزازة خلال 4 ثواني احسب :

① تردد البندول.

② الزمن الدوري له و زمن حركة البندول من a إلى b

$$[2 \text{ Hz} , 0.5 \text{ s} , 0.125 \text{ s} , 5 \text{ cm}]$$

③ سعة الاهتزازة.



شوكة رنانة تستغرق أقصى إزاحة تصنعها زمنا قدره $7 \times 10^{-4} \text{ s}$ فما تردد هذه الشوكة الرنانة .

$$[357.1 \text{ Hz}]$$

مصدر مهتز يحدث 3600 اهتزازة كل 3 min فما تردده وما الزمن الدوري لموجاته.

$$[20 \text{ Hz} , 0.05 \text{ s}]$$

وتر يهتز بحيث تستغرق أقصى إزاحة له فترة زمنية تساوي 0.01s ، احسب تردده.

$$[25 \text{ ذ/ث}]$$

جسم مهتز زمنه الدوري $= \frac{1}{4}$ تردده احسب التردد والزمن الدوري له.

$$[2 \text{ Hz} , 0.5 \text{ s}]$$

الشكل يمثل حركة ثقل مربوط بملف زنبركي فإذا اهتز الثقل تحت تأثير الزنبرك بحيث يحدث 100 ذبذبة في زمن 5 ثانية فأحسب:




- ① سعة الاهتزازة.
- ② التردد
- ③ الزمن الدوري

[2.5 Cm - 20 Hz - 0.05 s]

الشكل المقابل يمثل بندولاً بسيطاً يهتز فإذا أحدث هذا البندول 120 اهتزازة خلال 6s

فاحسب كلا من:



- ① تردد البندول
- ② الزمن الدوري
- ③ سعة الاهتزازة

[20 Hz , 0.05s , 4cm]

(11) الشكل المقابل يمثل بندول زنبركي يعمل 80 اهتزازة في 4s احسب:

- ① التردد
- ② الزمن الدوري
- ③ سعة الاهتزازة



[20 Hz , 0.05s , 3 cm]

المعلمة

سلسلة



دائماً من المتفوقين

أسئلة الاختبار الذاتي

عند انتقال موجة من الهواء إلى الماء فإن ترددها.....

- ① يزداد ② يقل ③ يظل ثابت

عندما تهتز جزيئات الوسط في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الحركة الموجية فإن الموجة تسمى

- ① طولية ② مستعرضة ③ الإثنين معا

عندما تهتز جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشار الحركة الموجية فإن الموجة تسمى

- ① طولية ② مستعرضة ③ موقوفة ④ كهرومغناطيسية


عند تحريك ماء في حوض بواسطة لوح من الخشب يحدث عند القاع موجات

- ① طولية ومستعرضة ② طولية ③ مستعرضة ④ كهرومغناطيسية

تنتقل الموجات في الماء على هيئة

- ① أمواج طولية ② أمواج مستعرضة ③ أمواج طولية ومستعرضة

عند وضع قطعة من الخشب على سطح ماء في حوض ، فإذا تولدت موجة على سطح الماء تنتشر في الاتجاه الموضح بالشكل فإن قطعة الخشب



- ① تهتز لأعلى ولأسفل وتنتقل في نفس اتجاه انتشار الموجة .

- ② تهتز لأعلى ولأسفل وتنتقل في عكس اتجاه انتشار الموجة .

- ③ تهتز لأعلى ولأسفل ولا تنتقل من مكانها .

- ④ تظل ساكنة في مكانها .

الموجات الكهرومغناطيسية هي موجات

- ① طولية ② مستعرضة ③ منها طولية ومنها مستعرضة

أي الموجات التالية تصف أمواج الضوء

- ① أمواج طولية تحتاج إلى وسط مادي تنتشر فيه . ② أمواج مستعرضة تحتاج إلى وسط مادي تنتشر فيه .

- ③ طولية لا تحتاج إلى وسط مادي تنتشر فيه . ④ أمواج مستعرضة لا تحتاج إلى وسط مادي تنتشر فيه .

تنتشر الموجات الميكانيكية في الغازات على شكل موجات

- ① مستعرضة فقط ② طولية فقط ③ طولية ومستعرضة

11 عند انتشار موجات الضوء في الهواء فإن جزيئات الهواء

- أ) تهتز عمودياً على اتجاه انتشار الموجة
 ب) تهتز في اتجاه انتشار الموجة
 ج) تهتز عمودياً وفي اتجاه انتشار الموجة
 د) لا تهتز

إذا كانت المسافة بين نقطتين متتاليتين لهما نفس الطور في موجة ما تساوي 20 cm فإن طول هذه الموجة يساوي

- أ) 5 cm
 ب) 10 cm
 ج) 20 cm
 د) 40 cm

2) المسافة التي تنتقلها الموجة خلال زمن دوري واحد (T) تساوي

- أ) ربع طول موجي
 ب) نصف طول موجي
 ج) ضعف الطول الموجي
 د) الطول الموجي.

المسافة بين مركز تضاعط ومركز تخلخل تالي له 8 سم فإن الطول الموجي يساوي

- أ) 4 cm
 ب) 8 cm
 ج) 16 cm
 د) 32 cm

يطلق على نصف المسافة الرأسية بين القمة والقاع لموجة مستعرضة

- أ) التردد
 ب) الطول الموجي
 ج) الازاحة
 د) سعة الاهتزازة


المسافة الأفقية بين قمة وقاع تالي لها 10 سم فإن الطول الموجي يساوي

- أ) 5 cm
 ب) 10 cm
 ج) 20 cm
 د) 40 cm

إذا كانت المسافة بين القمة الأولى والخامسة لموجة مستعرضة 24 سم يكون طولها الموجي

- أ) 6 cm
 ب) 12 cm
 ج) 4 cm
 د) 14 cm

التمثيل الاتجاهي للموجة الطولية بين اتجاه انتشار الموجة (A) واهتزاز جزيئات الوسط (B)



المنحنى OPQRS يمثل موجة ترددها 50 هرتز، تكون الفترة الزمنية بين النقطتين

O , P على الشكل هي.

- أ) $\frac{2}{25} s$
 ب) $\frac{1}{25} s$
 ج) $\frac{1}{50} s$
 د) $\frac{1}{200} s$




12) يمثل الشكل أمواجاً طولية منتشرة في ملف زنبركي من

الطرف O إلى الطرف Z طول هذه الموجة هو المسافة

- أ) 2 O Z
 ب) O Z
 ج) 2 P Q
 د) P Q

X (cm)



يوضح الشكل المقابل جانباً من حركة موجية بنفس مقياس الرسم تكون

1- سعة هذه الموجة هي.....


- ① 2 cm ② 3 cm ③ 4 cm ④ 6 cm

2- تردد الموجة هو.....

- ① 100 Hz ② 125 Hz ③ 250 Hz ④ 50 Hz

إذا كانت المسافة الأفقية بين القاع الأول والقيمة الثالثة في موجة مستعرضة تساوي 15 cm يكون طول الموجة ...

- ① 5 cm ② 10 cm ③ 15 cm ④ 22.5 cm

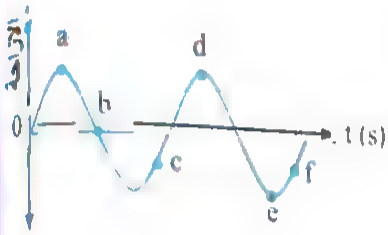

الشكل المقابل يوضح العلاقة بين الازاحة والزمن بموجة مستعرضة ، اختر

من الجدول التالي النقاط التي يكون فرق الطور بينها

360°	270°	180°	90°	
df	ae	ad	ab	①
de	ad	cd	ef	②
ad	bd	de	ab	③
dc	ad	ab	dc	④

(23) يمكن تعيين سرعة انتشار الموجة من العلاقة.....

- ① $\lambda = \frac{v}{\nu}$ ② $\lambda = v \cdot \nu$ ③ $\nu = \frac{\lambda}{v}$ ④ $\nu = v \cdot \lambda$

(24) الموجات الكهرومغناطيسية هي موجات.....

- ① طولية سرعتها متغيره ② مستعرضة سرعتها ثابتة ③ منها طولية ومنها مستعرضة سرعتها ثابتة ④ منها طولية ومنها مستعرضة سرعتها متغيرة

(25) حاصل ضرب سرعة الموجة في زمنها الدوري يساوي.....


- ① التردد ② الطول الموجي ③ السرعة ④ سعة الموجة

إذا كانت المسافة التي يشغلها تضاعف موجة صوت ترددها 800 Hz هي 20 سم تكون سرعة الصوت.....

- ① 40 m/s ② 340 m/s ③ 320 m/s ④ 20 m/s

(27) عندما يقل تردد حركة موجية في وسط.....

- ① يزداد طولها الموجي ② يقل طولها الموجي ③ تقل سرعتها ④ تزداد سرعتها، يقل طولها الموجي وتزداد سرعتها

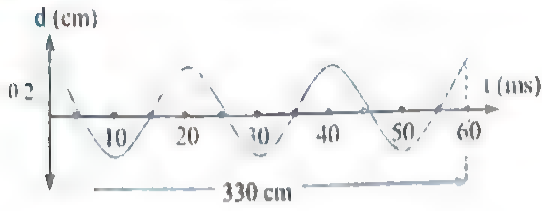

(28) من الشكل البياني العلاقة بين الإزاحة (cm) والزمن (ms) لحركة موجية ، أي صف من صفوف الجدول التالي يعبر عن الموجة

سعة الاهتزازة	تردد الموجة	سرعة الموجة	
0.1 cm	100 Hz	73.3 m/s	Ⓐ
0.2 cm	50 Hz	55 m/s	Ⓑ
0.4 cm	25 Hz	20 m/s	Ⓒ
0.2 cm	200 Hz	55 m/s	Ⓓ

(29) إذا زاد الطول الموجي لموجة تنتشر في وسط للضعف فإن


- Ⓐ التردد يزداد للضعف
Ⓑ السرعة تزداد للضعف
Ⓒ السرعة تظل ثابتة
Ⓓ الزمن الدوري يزداد للضعف

(30) استغرقت أقصى إزاحة لموجة 0.002 ثانية ، طولها الموجي 40 سم فإن سرعتها م/ث

- Ⓐ 250 Ⓑ 125 Ⓒ 50

(31) جعلت ساق تهتز 4 مرات في الثانية بدلاً من 2 في نفس الوسط. يؤدي هذا إلى أن تغير الموجات

- Ⓐ ترددها فقط Ⓑ ترددها وطولها الموجي Ⓒ سرعتها وترددها Ⓓ سرعتها وطولها الموجي

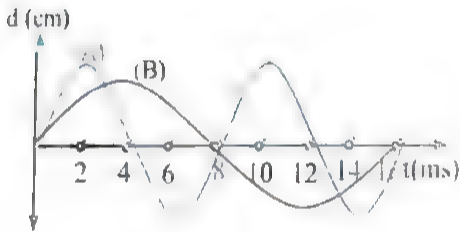

(32) الشكل المقابل يوضح العلاقة البيانية بين الإزاحة والزمن لموجتين مختلفتين تنتشران في نفس الوسط ، فأى الخيارات التالية يعبر عن العلاقة بين


(علماً بأن كل صف يمثل اختيار)

التردد (ν)	سرعة الانتشار (V)	
$\nu_A = \nu_B$	$V_A = 2V_B$	Ⓐ
$\nu_A = \frac{1}{2} \nu_B$	$V_A = \frac{1}{2} V_B$	Ⓑ
$\nu_A = 2 \nu_B$	$V_A = V_B$	Ⓒ
$\nu_A = 4 \nu_B$	$V_B = V_A$	Ⓓ

(33) ميل الخط المستقيم بين السرعة والطول الموجي

- Ⓐ مقلوب التردد Ⓑ الزمن الدوري Ⓒ مقلوب الزمن الدوري Ⓓ السعة

يوضح موجة انتقلت من وسط (1) إلى وسط (2) فأي الخيارات التالية يعبر عن كل من الزمن الطول الموجي الزمن الدوري والسرعة عند انتقال الموجة من الوسط (1) إلى الوسط (2)



الطول الموجي	الزمن الدوري	سرعة الموجة
① يظل ثابت	يزداد	تزداد
② يزداد	لا يتغير	تزداد
③ يقل	يزداد	تقل
④ يزداد	يزداد	تزداد

إذا علمت أن زمن أقصى إزاحة لموجة صوتية $0.1s$ وأن طول هذه الموجة $20cm$ فإن سرعة انتشارها في الفراغ

- ① $2cm/s$ ② $4cm/s$ ③ $8cm/s$ ④ zero

يصدر الدوفين أصواتاً ترددها 150 ألف هرتز، إذا كانت سرعة الصوت في الماء $1500 m/s$ يكون طول موجة هذا الصوت

- ① $10 m$ ② $1 m$ ③ $0.1 m$ ④ $0.01 m$

(37) النسبة بين الطول الموجي لموجة والزمن الدوري لها يساوي

- ① عدد الموجات ② سرعة الموجة ③ تردد الموجة ④ سعة الموجة

النسبة بين تردد موجة سرعتها في وسط ما V إلى تردد نفس الموجة عند انتقالها لوسط آخر سرعتها فيه $2V$

- ① أقل من الواحد الصحيح ② أكبر من الواحد الصحيح ③ تساوي الواحد الصحيح ④ غير صحيح

النسبة بين طول موجة سرعتها في وسط ما V إلى طول نفس الموجة عند انتقالها لوسط آخر سرعتها فيه $2V$

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{1}$ ③ $\frac{1}{1}$ ④ $\frac{1}{1}$

الشكل المقابل يمثل موجة صوتية تنتشر في الهواء ، فإذا انتقلت إلى وسط آخر سرعة الصوت

فيه أكبر من سرعته في الهواء ، فأي الأشكال التالية يمثل انتشار الموجة في الوسط

تخلخل تضاعف



⑤

④

③

②

(41) تردد الموجة المنتشرة في وسط معين يحددها

- ① تردد المصدر ② طول الموجة ③ طبيعة الوسط ④ سعة الموجة

تولدت موجات في حوض بتردد معين ، فإذا زاد التردد فإن الموجات

- ① تتباعد عن بعضها ② تتقارب من بعضها ③ تزداد سرعتها ④ تقل سعتها

وقف عمرو على شاطئ البحر لمشاهدة الموجات فلاحظ أن كل ثانيين يمر أمامه أربع موجات و كل موجة طولها 0.5m فتكون سرعة الموجات

- ① 0.2 m/s ② 0.25 m/s ③ 0.5 m/s ④ 1 m/s

موجتان صوتيتان ترددهما 300 Hz ، 600 Hz تنتشران في الهواء تكون النسبة بين سرعتيهما

- ① 2 : 1 ② 1 : 2 ③ 1 : 1 ④ 1 : 4

في الشكل المقابل: يوضح صدر موجة علي سطح بحيره لإحدى الموجات التي تكونت عندما ألقى شخص بحجر عند النقطة (x) أي من المناطق التالية في البحيرة تكون أكثر ضحالة؟




- ① A ② B ③ C ④ D

لوحظ في إحدى العواصف الرعدية أن الزمن الفاصل بين رؤية البرق وسماع صوت الرعد يساوي 3 s ، فإذا علمت أن سرعة الصوت في الهواء 340m/s ، فإن بعد السحب التي أحدثت البرق يساوي

- ① 510 m ② 1020 m ③ 2040 m ④ 1200 m

يعمل مصدر مهتز على توليد 5 موجات كل ¼ ثانية إذا كان الطول الموجي للأمواج المتولدة 2 cm ، فإن سرعة انتشار الموجات المتولدة تساوي

- ① 0.16 m/s ② 0.8 m/s ③ 0.4 m/s ④ 80 m/s



أي الموجات تكون أكبرهم سرعة

- ① A ② B ③ C ④ جميعهم متساوية

محطة أرضية ترسل موجات لاسلكية نحو القمر وتم استقبال الموجات المنعكسة عن القمر بواسطة رادار المحطة بعد زمن 2.7 s ، فإذا علمت أن سرعة الموجات اللاسلكية 3×10^8 m/s يكون بعد القمر عن الأرض

- ① 8.1×10^8 ② 4.05×10^5 ③ 4.05×10^8 ④ 8.1×10^5


إذا كان الإنسان يستطيع سماع أصوات ترددها بين (20Hz ، 20000Hz) فإذا كانت سرعة الصوت في الهواء

340m/s فإن أقل طول موجي يمكن سماعه هو

- ① 1.7 m ② 17 cm ③ 1.7 cm ④ 0.17 m

(51) الشكل المقابل : يوضح العلاقة بين طاقة الحركة والازاحة لجسم يتحرك حركة توافقية

بسيطة فإن :



موضع ائزان الجسم	الفترة التي ستور عندها	الانعة التي تكون عندها
① d	A	عجلة الجسم أكبر ما يمكن
② d	D	عجلة الجسم أكبر ما يمكن
③ e	C	عجلة الجسم أكبر ما يمكن
④ e	B	عجلة الجسم أكبر ما يمكن


وضع لوح زجاجي مائل في حوض موجات كما هو موضح بالشكل ، فإذا كانت سرعة الموجات عند نقطة (a) تساوي 1.5m/s وطولها الموجي عند نقطة (b) يساوي 2cm ، فأي الصفوف التالية يكون صحيحا




الطول الموجي عند (a)	السرعة عند (b)	تردد المتذبذب (v)
① 2.2 cm	1.36 m/s	68 Hz
② 0.55 cm	0.72 m/s	75 Hz
③ 1.82 cm	1.65 m/s	61.8 Hz
④ 2.2 cm	0.72 m/s	68 Hz

(53) أربعة موجات A ، B ، C ، D تتحرك في نفس الوسط في فترات

مسافة d (m) خلال زمن t (s) كما هو مبين بالشكل ، أي الخيارات الآتية يكون صحيحاً للنسبة بين

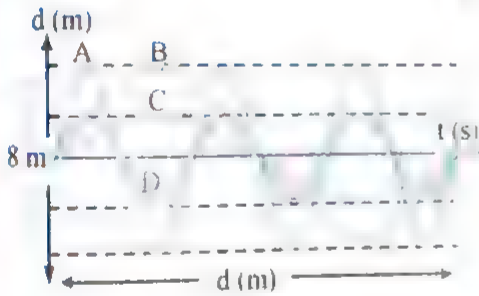

سرعة A : سرعة C	تردد A : تردد B	سرعة A : سرعة C
① $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
② $\frac{1}{3}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$
③ $\frac{2}{1}$	$\frac{3}{1}$	$\frac{2}{1}$
④ $\frac{3}{1}$	$\frac{2}{1}$	$\frac{3}{1}$

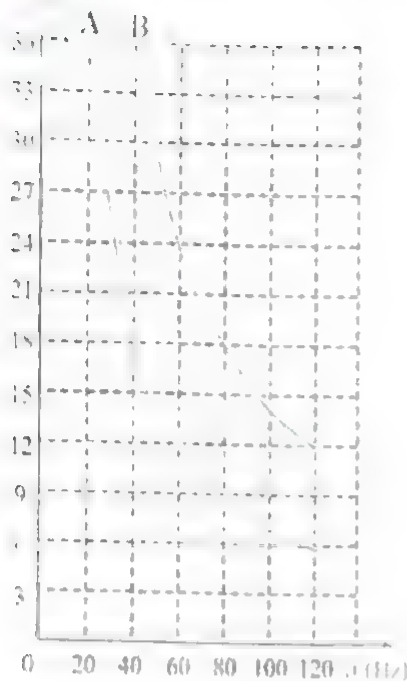

الشكل المقابل يوضح العلاقة بين الطول الموجي والتردد لعدة مصائد من نفس النوع تهتز في وسط (A) حيث سرعة الموجات المتولدة (V_A) وتنتقل هذه الموجات إلى وسط آخر (B) بسرعة (V_B) فإي الخيارات التالية يجب عند انتقال الموجات من الوسط (A) إلى الوسط (B) (علماً بأن كل صف يمثل اختياراً)

سرعة الموجة	النسبة $\frac{V_A}{V_B}$	الزمن الدوري
① تزداد	$\frac{2}{1}$	يزداد
② تقل	$\frac{1}{1}$	ثابت
③ تقل	$\frac{4}{1}$	يقل
④ تزداد	$\frac{1}{2}$	ثابت

2

(1) طول موجة مستعرضة = 20 سم.

(2) طول موجة صوتية = 0.5 متر.

(3) المسافة الأفقية بين قمة وقاع تالي في موجة مستعرضة لها = 25 سم.

(4) المسافة الرأسية بين قمة وقاع تالي في موجة مستعرضة لها = 6 سم.

(5) المسافة بين القمة الأولى والقمة الثالثة لموجة مستعرضة = 15 سم.

(6) المسافة التي يشغلها تضاعف في موجة طولية = 3 سم.

(7) المسافة بين مركز التضاعف الأول والتضاعف الثالث في موجة طولية = 6 سم.

(8) حاصل ضرب تردد موجة في طولها الموجي = 50 د/ث.

(9) المسافة التي تقطعها الموجة خلال زمن دوري واحد = 20 cm.

(10) سرعة موجة = 20 m/s.

3

(1) الموجات الحادثة على سطح الماء موجات مستعرضة.

(2) الموجات الكهرومغناطيسية لا تحتاج لوسط مادي تنتشر خلالها.

(3) لا يستطيع رواد الفضاء التحدث مباشرة على سطح القمر ولكن يستخدمون أجهزة اتصال.

- (5) يصل ضوء الشمس إلى الأرض بينما لا يصل صوت الانفجارات بها.
- (5) ينتشر الصوت في الغازات على هيئة موجات طولية فقط.
- تنتشر الموجات في السوائل والجوامد على شكل موجات طولية ومستعرضة.
- في الماء تتولد موجات مستعرضة عند السطح وموجات طولية عند القاع.
- عدم انتقال الصوت في الفضاء الخارجي.
- كلما زاد تردد موجة ما في وسط قل طولها الموجي.
- (11) سرعة الصوت في المواد الصلبة أكبر من سرعته في السوائل.

4. أسئلة اختيار من متعدد

- (1) الطول الموجي لموجة مستعرضة عند زيادة سعة الاهتزازة ، وثبت التردد؟
- (2) زيادة عدد الموجات الحادثة خلال مسافة معينة بالنسبة للطول الموجي؟
- (3) للزمن الدوري لحركة موجية عندما يزيد التردد للضعف؟
- (4) الطول الموجي عندما يتضاعف التردد في نفس الوسط؟
- (5) سرعة انتشار الموجة في نفس الوسط عندما يتضاعف الطول الموجي؟
- (6) سرعة انتشار الموجة في نفس الوسط عندما يتضاعف التردد؟
- (7) الطول الموجي لموجة انتقلت بين وسطين مختلفين؟
- (8) زيادة سرعة موجة عند انتقالها من وسط لآخر بالنسبة للطول الموجي لها؟

4. اذكر المفهوم العلمي الحال على كلا عبارة معا يلي:

- (1) أقصى إزاحة لجزيئات الوسط في الاتجاه الموجب.
- (2) أقصى إزاحة لجزيئات الوسط في الاتجاه السالب.
- (3) الموضع من الموجة الذي تتباعد فيه جزيئات الوسط.
- (4) موجة تهتز فيها جزيئات الوسط عمودياً على اتجاه انتشارها.
- (5) المسافة التي يشغلها تضاعف في موجة طولية.
- (6) حاصل ضرب التردد في طول الموجة.
- (7) المسافة التي تقطعها الموجة في وحدة الزمن.
- (8) نسبة الطول الموجي لموجة إلى زمنها الدوري.
- (9) حاصل ضرب سرعة الموجة في زمنها الدوري.
- (10) النسبة بين سرعة الموجة وترددها.

- (1) حاصل ضرب التردد في الزمن الدوري يساوي
- (2) الموجات التي تنشأ نتيجة اهتزاز جزيئات وسط مادي تسمى
- (3) المسافة بين نقطتين متتاليتين لهما نفس الطور تسمى
- (4) تنتقل موجات الصوت في ولا تنتقل في
- موجات تنتشر بسرعة ثابتة في الفراغ هي الموجات
- (6) إذا زاد تردد موجة تنتشر في وسط ما فإن طول الموجة
- (7) الموجة التي تهتز فيها جزيئات الوسط باتجاه عمودي على اتجاه انتشار الحركة تسمى
- (8) في الموجة الطولية تهتز جزيئات الوسط في اتجاه انتشار الموجة
- تنتشر موجات الصوت في الهواء على شكل موجات
- تنتشر الموجات عند سطح الماء على شكل موجات، أما عند القاع على شكل موجات
- من أمثلة الموجات الكهرومغناطيسية،،
- حاصل ضرب التردد في طول الموجة يساوي
- عند انتقال موجة من وسط لآخر فإن ترددها وزمنها الدوري بينما طولها الموجي
- وسرعة الموجة
- (14) تنتقل موجات الصوت في ولا تنتقل في
- (15) موجات تنتشر بسرعة ثابتة في الفراغ هي الموجات
- (16) إذا زاد تردد موجة تنتشر في وسط ما للضعف، فإن طول الموجة


- (1) القمة هي أقصى إزاحة بعيدا عند موضع السكون في الاتجاه الموجب.
- (2) القاع هو أقصى إزاحة بعيدا عند موضع سكونه في الاتجاه السالب.
- (3) الموجة المستعرضة تهتز فيها جزيئات الوسط عمودياً على اتجاه انتشار الموجة.
- (4) المسافة بين أى قاعين تسمى طول موجي.
- إذا كانت المسافة بين القمة الثالثة والخامسة 20 cm فإن الطول الموجي يساوي 5 cm
- (6) النبضة هي اضطراب فردي يتكرر مثل القمة أو القاع.
- (7) سرعة الموجة ثابتة في الوسط الواحد وتختلف من وسط لآخر.
- (8) مقلوب الزمن الدوري هو التردد
- (9) سرعة الموجة تساوي (الزمن الدوري ÷ الطول الموجي)
- (10) يوضح قانون انتشار الموجات العلاقة بين سرعة انتشار الموجة وترددها وطولها الموجي.

التمارين

10

في الشكل المقابل : ثلاث موجات وتُرصد يصدر عنها صوت
أي العبارات التالية صحيح وأيهما خطأ؟

- 1 جميع هذه الموجات متفعة في السعة. ☒
- 2 جميع هذه الموجات متفعة في الزمن. ☒
- 3 جميع هذه الموجات متفعة في التردد. ☒
- 4 جميع هذه الموجات متفعة في الطول الموجي. ☒
- 5 جميع هذه الموجات متفعة في العدد. ☒

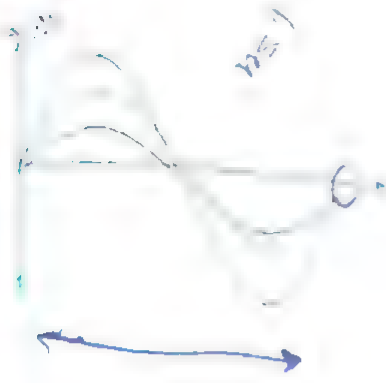


نفس الرسم جيداً ثم أجب :
نفس الرسم مرة أخرى كما بالشكل (B) لاحظ الرسم جيداً ثم أجب :



- 1 ما هو الطول الموجي في الشكل (A) ؟
- 2 ما هو الطول الموجي في الشكل (B) ؟

يمثل الشكل موجات مستعرضة:

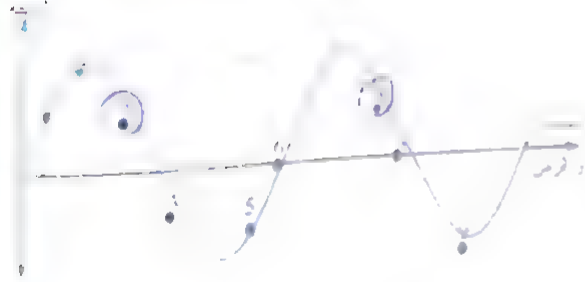

- 1 ما هما النقطتان المتطرفتان في الطور ؟ (1, 5)
- 2 ما هما النقطتان اللتان في أقصى إزاحة لهما ؟ (2, 4)
- 3 ما هما النقطتان المسافتان بينهما تساوي نصف الطول الموجي ؟ (1, 3) و (2, 4)
- 4 ما هو عدد الموجات الكاملة في الرسم ؟ 2

[موجز : (3, 7), (2, 9), (6, 8)]


حدد بين الشكل مقدار سعة بحرك على حبل الشد الذي يزل على نجاه
حركه النقطة (1) في هذه اللحظة هو

الانحراف

الانحراف

الموجة المرفوعة


سواء تيسر لا مكر نبيه

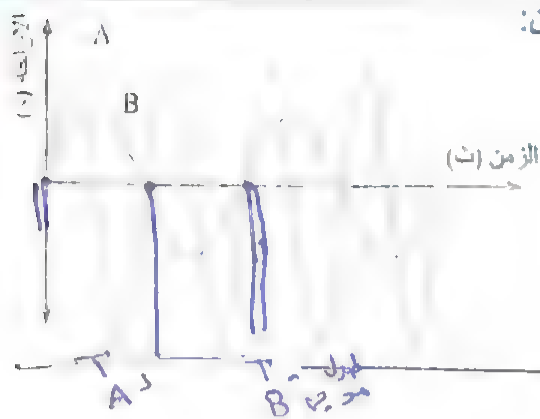

(5) الشكل المقابل يوضح موجتان (A ، B) تنتشران في وسط واحد فيكون:


- ① تردد (A) ~~بضعف~~ ~~بضعف~~ تردد (B)
- ② طول موجة (A) في طول موجة (B)
- ③ سعة الموجة (A) في سعة الموجة (B)

(6) استنتج العلاقة الرياضية بين سرعة الموجة والتردد والطول الموجي.




الشكل البياني المقابل: يوضح علاقة بيانية لموجتين في وسط ما

أيهما أكبر تردد؟ ولماذا؟ ~~لأن الزاوية A أكبر من الزاوية B~~



يوضح تغير التردد مع مقلوب الطول الموجي لموجة تنتشر في وسطين

مختلفين A ، B أى الموجتين أسرع؟ ولماذا؟

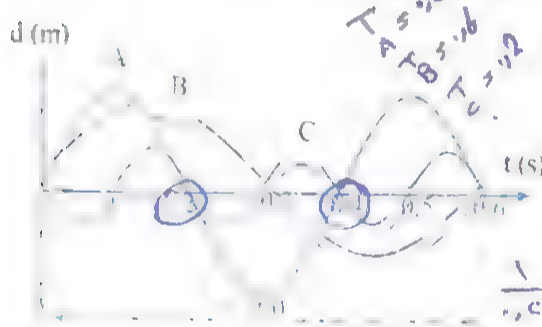


يوضح العلاقة بين الازاحة والزمن لثلاث موجات

بنفس مقياس الرسم وتنتشر في وسط واحد فاي ، تكون النسبة بين

عند الموجات

$$\begin{aligned} \text{①} \quad \lambda_C : \lambda_B : \lambda_A &= \frac{1}{\frac{1}{\lambda_C}} : \frac{1}{\frac{1}{\lambda_B}} : \frac{1}{\frac{1}{\lambda_A}} = \frac{1}{\frac{1}{0.5}} : \frac{1}{\frac{1}{0.4}} : \frac{1}{\frac{1}{0.3}} = 0.5 : 0.4 : 0.3 = 5 : 4 : 3 \\ \text{②} \quad \nu_C : \nu_B : \nu_A &= \frac{1}{0.5} : \frac{1}{0.4} : \frac{1}{0.3} = 2 : 2.5 : 3.33 = 6 : 5 : 4 \\ \text{③} \quad V_C : V_B : V_A &= \lambda_C \nu_C : \lambda_B \nu_B : \lambda_A \nu_A = 0.5 \times 6 : 0.4 \times 5 : 0.3 \times 4 = 3 : 2 : 1 \end{aligned}$$


السرعة ثابتة

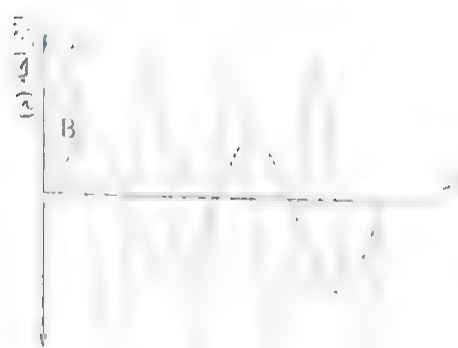


يوضح ثلاث موجات (C ، B ، A) تنتشر في وسط واحد

رتب الموجات تصاعدياً من حيث:

- ① التردد $C < B < A$
 - ② الزمن الدوري $A < B < C$
 - ③ الطول الموجي $A < B < C$
 - ④ سعة الموجة
 - ⑤ سرعة انتشار الموجة
- $A = C = B$

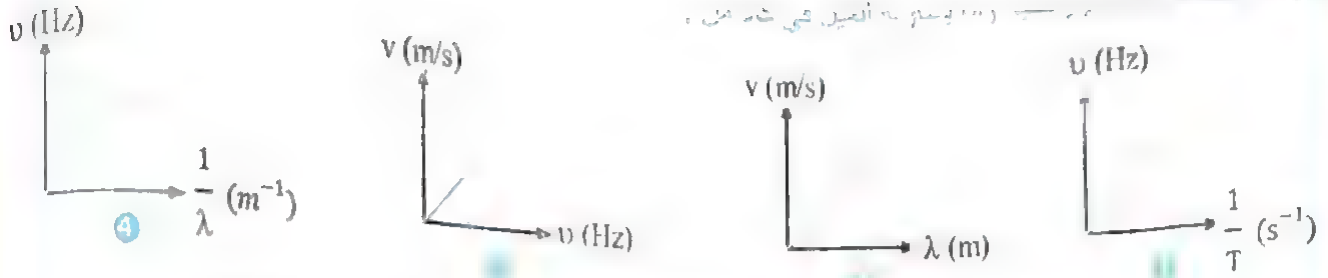

الشكل المقابل يوضح ثلاث موجات (A, B, C)

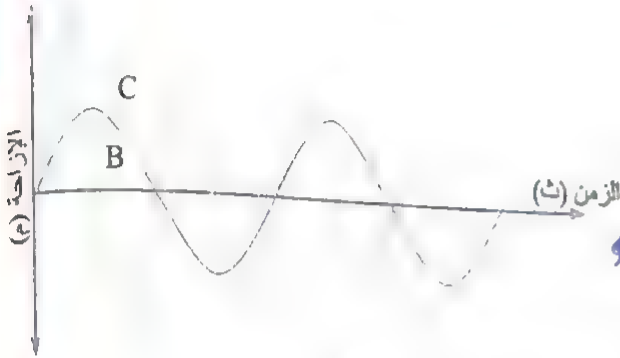


1 أي الموجات تعتبر حركة توافقية بسيطة

2 أي حركة للموجات تضمنحل تدريجياً نتيجة لمقاومة الهواء للبندول

2 أي حركة للموجات زادت شدتها بمرور الزمن أثناء حركته

أ - اضطراب
ب - نقل
ج - نقل

إذا كان الزمن الذي يمضي بين مرور قاع الموجة الأولى و قمة الموجة الخامسة بنقطة معينة في مسار حركة موجة مستعرضة يساوى 0.07 ثانية . احسب تردد الحركة الموجية . [50 هرتز]

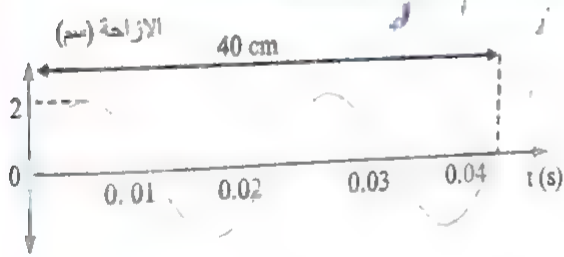

(2) من الرسم البياني المقابل أوجد:

1 سعة الاهتزازة .


2 الزمن الدورى .

3 التردد .

4 الطول الموجى .

المسافة بين قمة وقاع تالي لها .

[2 cm - 0.02 s - 50 Hz - 0.2 m - 0.1 m]

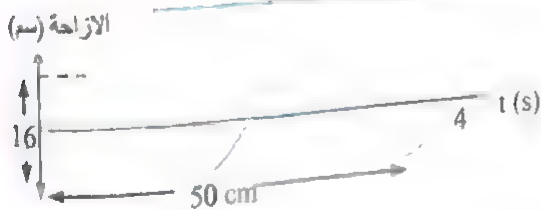


فى الشكل المقابل احسب

1 الطول الموجى .


2 سعة الموجة .

3 التردد .

[25 cm - 8 cm - 0.5 Hz]

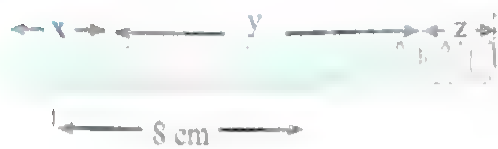

إذا كانت المسافة بين مركزي التضاغطين المتتاليين لموجة طولية هي 8 cm فاحسب المسافات: x ① y ② z ③
[4 cm - 10 cm - 2 cm]



الشكل الموضح بالرسم يبين العلاقة بين الإزاحة بالسنتيمتر والزمن بالثواني لموجة مستعرضة.

أوجد كل من:

سعة الموجة. الطول الموجي. التردد.
[3 cm - 0.05 s - 1.5 Hz] $\lambda = 0.4 \text{ cm}$ $f = 1.5 \text{ Hz}$ $T = 0.05 \text{ s}$

في الشكل المقابل تنتشر موجة ترددها 25 Hz أوجد كل من:

- ① سعة الاهتزازة $\lambda = 18 \text{ cm}$
- ② الطول الموجي $f = 25 \text{ Hz}$
- ③ الزمن الدوري $T = 0.04 \text{ s}$




[9 cm - 20 cm - 0.04 s]

موجة $\lambda = 18 \text{ cm}$

من الرسم البياني المقابل أوجد:

- ① الزمن الدوري $T = 0.02 \text{ s}$
- ② التردد $f = 50 \text{ Hz}$
- ③ سعة الاهتزازة $\lambda = 4 \text{ cm}$

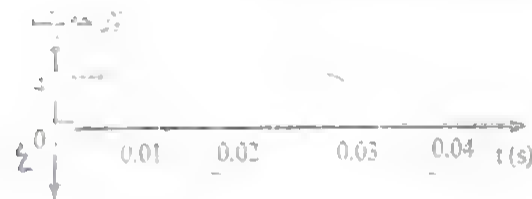


[0.02s - 50 Hz - 4 cm]

يوضح الشكل المجاور موجة طولها (0.25 m) تنتقل عبر

حبل باتجاه المحور الأفقي أجب عما يلي:

- ① أوجد المسافة الأفقية بين النقطتين (B, A).
- ② ما سعة الموجة؟
- ③ الزمن الدوري. $T = 0.4 \text{ s}$
- ④ تردد الموجة $f = 2.5 \text{ Hz}$
- ⑤ كم عدد الاهتزازات الكاملة التي تحدث في الحبل خلال (10s)؟

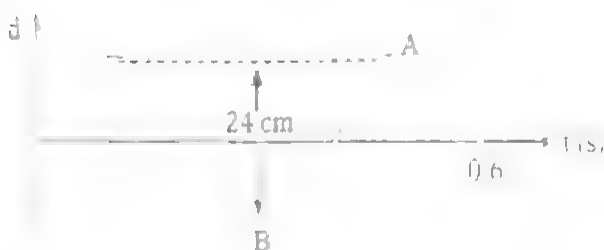

[0.125 cm - 12 cm - 0.4 s - 2.5Hz - 25 موجة]

1.0 s

محطة إرسال لاسلكي ترسل موجات نحو قمر صناعي بسرعة $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ثم استقبلت المحطة الموجات بعد مضي 0.03 ثانية احسب المسافة بين الأرض والقمر الصناعي.
[$4.5 \times 10^3 \text{ Km}$]

شوكة رنانة تهتز ترددها 960 Hz يقف شخص على بعد 20 m منها، ما عدد الموجات التي تتكون بين الشخص والشوكة عند سماع صوتها علما بأن سرعة الصوت في الهواء 320 m/s
[60 موجة]

طُرقت شوكة رنانة ترددها 480 Hz أمام فوهة أنبوبة معدنية في الهواء طولها 14 m فإذا علمت أن التضاضط الأول الحادث نتيجة اهتزاز الشوكة وصل الى نهاية الأنبوبة عندما كان التضاضط الحادي والعشرون عند بدايتها احسب سرعة الصوت في الهواء.
[336 m/s]

تنتشر حركة موجية خلال وسطين مختلفين وكان طول الموجة في الوسط الأول 7 متر وفي الوسط الثاني 4 متر أوجد النسبة بين سرعتي انتشارهما في الوسطين.
[$\frac{7}{4}$]

إذا كان طول الموجة الصوتية التي تميزها الأذن تتحصر بين 16 متر ، 1.6 سم فأوجد النهايتين العظمى والصغرى لمدى الترددات المسموعة إذا علم أن سرعة الصوت في الهواء 320 م/ث
[20 : 20000 هرتز]

تولدت موجة في وتر و كان ترددها 10 Hz ، والطول الموجي لها 0.5 m احسب :

① سرعة الموجة خلال الوتر .

② الطول الموجي عندما يزداد التردد بمقدار 30 Hz بنفس السرعة .

[5m/s – 0.125m]

احسب عدد الموجات التي تحدثها شوكة رنانة لتصل لشخص يبعد عنها 90 متر علما بأن تردد الشوكة 640 ذ / ث وسرعة الصوت 320 م / ث .

[180 موجة]

قطار يقف في محطة ويصدر صفيرا تردده 300 Hz إذا كان هناك رجل يقف على بعد 0.99 km من القطار وسمع الصوت بعد 3 s من صدوره احسب الطول الموجي للصوت بالأمتار .

[1.1 m]

يقف سارة على مسافة 340 m من المدرس فإذا كانت عدد الموجات التي تنتشر من المدرس إلى سارة 50 موجة و كان تردد الصوت 200 Hz ، احسب المسافة بين سارة ومدرستها .

[85m]

طُرقت شوكة رنانة ترددها 200 Hz ثم قربت من أحد طرفي أنبوبة مفتوحة الطرفين طولها 8 m في مسكن للموجة الأولى إلى نهاية الأنبوبة عندما كانت الموجة السادسة على وشك دخول الأنبوبة. احسب سرعة الصوت في الهواء.

[320 m/s]

أذن الإنسان يمكنها سماع الترددات المحصورة بين 20 Hz ، 20000 Hz احسب أعلى و أقل طول موجي للذئعات التي يمكن أن يسمعها الإنسان علما بأن سرعة الصوت في الهواء 340 m/s

[17 m ، 0.017 m]

موجتان ترددهما 128 Hz ، 320 Hz تنتشران في الهواء بسرعة 320 m/s احسب الفرق بين الطول الموجي لهما.

[1.5 m]

إذا كانت المسافة بين القمة الثانية و القمة السابعة لموجة مستعرضة 20 m و الزمن الذي يمضي بين مرور القمة الأولى و القمة الخامسة بنقطة ثابتة في مسار حركة الموجة يساوي 0.1 s احسب :

- ① الطول الموجي للحركة الموجية .
- ② تردد مصدر الاضطراب.
- ③ سرعة الانتشار.

[4 m ، 40 Hz ، 160 m/s]

إذا كان الزمن الذي يمضي بين مرور القمة الثالثة و القمة الثامنة بنقطة ثابتة في مسار حركة الموجة يساوي 0.2 s والمسافة بين القمة الأولى و القمة العاشرة لموجة مستعرضة 45 m ، احسب :

- ① الطول الموجي للحركة الموجية .
- ② تردد مصدر الاضطراب.
- ③ سرعة الانتشار.

[5 m ، 25 Hz ، 125 m/s]

شوكتان رنانتان ترددهما 425 و 430 هرتز الطول الموجي لاهدهما أكبر من الأخرى بمقدار 30 سم احسب سرعة الصوت في الهواء.

[340 m/s]

$$\lambda_2 = \lambda_1 + 0.3$$

$$\frac{v}{\lambda_2} = \frac{v}{\lambda_1 + 0.3}$$

$$\lambda_1 = 1.0 \text{ m} \quad \lambda_2 = 1.3 \text{ m}$$

موجة صوتية ترددها 900 Hz الطول الموجي لها في الهواء 0.4 m و في الماء 1.6 m احسب :

- ① النسبة بين سرعة الصوت في الهواء إلى سرعته في الماء .

[1/4 ، 360 m/s ، 1440 m/s]

- ② سرعة الصوت في كل وسط .

ألقي حجر في بحيرة فتكونت 50 موجة بعد 5 s من اصطدام الحجر بالماء وكان نصف قطر الدائرة الخارجية 2 m أوجد :

- ① طول الموجة الحادثة .
- ② التردد .
- ③ سرعة انتشار الموجات .
- ④ الزمن الدوري .

[0.04 m ، 10 Hz ، 0.4 m/s ، 0.1 s]

الحركة الموجية

مصدر اضطراب يهز جزيئات الوسط بتردد 170 Hz وتنتشر موجة صوتية بسرعة 340 m/s احسب الطول الموجي ، وعندما ارتفعت حرارة الجو زاد طول الموجة بنسبة 5% احسب سرعة الصوت في الهواء في هذه الحالة ، [357 m/s]

استخدم الجدول التالي في إيجاد تردد موجات إذاعة القاهرة (H) بوحدة الميجا هرتز .

المحطة	طول الموجة	التردد
إذاعة القاهرة	150 م	(MH)
إذاعة لندن	50 م	0.6 ميجا هرتز

[0.2 ميجا هرتز]


(2) من الشكل المقابل أوجد :

① سعة الموجة .

② الطول الموجي .

③ سرعة انتشار الموجة إذا كان ترددها 8 Hz

[4 cm - 40 cm - 3.2 m/s]

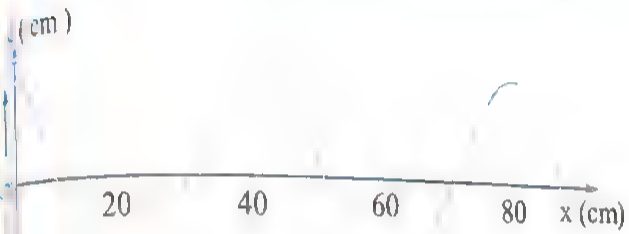

(21) الشكل الموضح بالرسم يبين العلاقة بين الإزاحة بالسنتيمتر والزمن بالثواني


لموجة مستعرضة. أوجد كل من:

① سعة الموجة.

② الطول الموجي.

③ التردد.

④ سرعة انتشار الموجة.

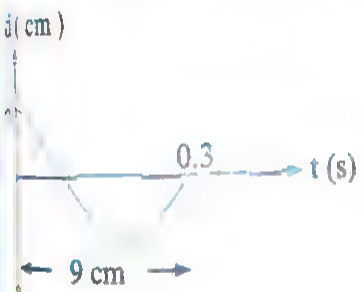

[6 cm - 12 cm - 2.5 Hz - 0.3 m/s]

موجة مستعرضة تنتشر في حبل مشد من أحد طرفيه بسرعة 12m/s وكان ترددها 4Hz ، احسب المسافة بين قمة والقاع التالي لها وما المسافة بين القمة الأولى والقمة الثامنة. [1.5m - 21m]

في الشكل المقابل تنتشر موجة ترددها 25 Hz أوجد كل من:

① سعة الاهتزاز

② الطول الموجي

③ الزمن الدوري

④ سرعة انتشار الموجة



[9cm - 20 cm - 5 m/s - 0.04s]


(26) مصدر اضطراب يهز جزيئات الوسط بتردد 170 Hz وتنتشر موجة صوتية بسرعة 340 m/s احسب الطول الموجي ، وعندما ارتفعت حرارة الجو زاد طول الموجة بنسبة 5% احسب سرعة الصوت في الهواء في هذه الحالة ،
[2 m ، 357 m/s]

استخدم الجدول التالي في إيجاد تردد موجات إذاعة القاهرة (H) بوحدة الميجا هرتز .

المحطة	طول الموجة	التردد
إذاعة القاهرة	150 م	(MH)
إذاعة لندن	50 م	0.6 ميجا هرتز

[0.2 ميجا هرتز]

من الشكل المقابل أوجد :

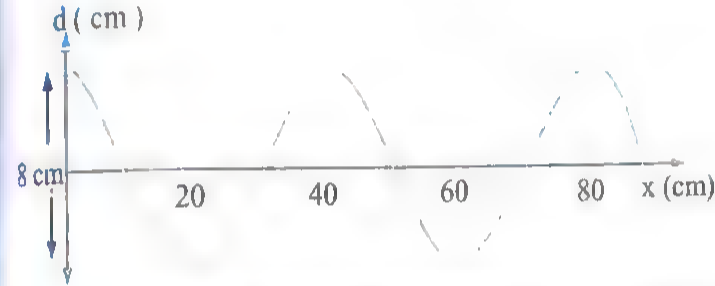


① سعة الموجة .

② الطول الموجي .

③ سرعة انتشار الموجة إذا كان ترددها 8 Hz

[4 cm - 40 cm - 3.2 m/s]

الشكل الموضح بالرسم يبين العلاقة بين الإزاحة بالسنتيمتر والزمن بالثواني لموجة مستعرضة. أوجد كل من:

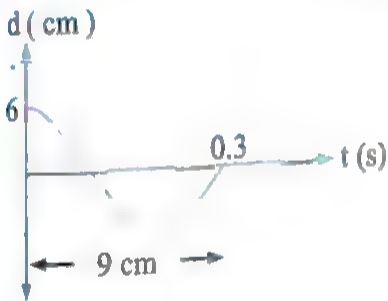

① سعة الموجة.

② الطول الموجي.

③ التردد.

④ سرعة انتشار الموجة.

[6 cm - 12 cm - 2.5 Hz - 0.3 m/s]

موجة مستعرضة تنتشر في حبل مثبت من أحد طرفيه بسرعة 12m/s وكان ترددها 4Hz ، احسب المسافة بين كل قمة والقاع التالي لها وما المسافة بين القمة الأولى والقمة الثامنة.

[1.5m - 21m]

في الشكل المقابل تنتشر موجة ترددها 25 Hz أوجد كل من:




② الطول الموجي

① سعة الاهتزازة

④ الزمن الدوري

③ سرعة انتشار الموجة


[9cm - 20 cm - 5 m/s - 0.04s]

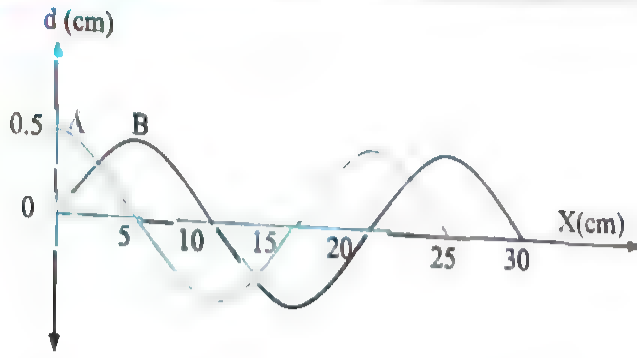

الشكل التالي يوضح موجة عند أزمنة مختلفة بحيث A تمثل الموجة عند لحظة معينة بينما B تمثل نفس الموجة بعد تحركها للأمام مسافة قدرها 5m خلال زمن قدره 2s احسب:

- ① الطول الموجي
- ② سعة الاهتزازة
- ③ الزمن الدوري والتردد
- ④ سرعة الموجة


$$[20 \text{ cm} - 0.5 \text{ cm} - 8 \text{ s} - 0.125 \text{ Hz} - 25 \times 10^{-3} \text{ m/s}]$$

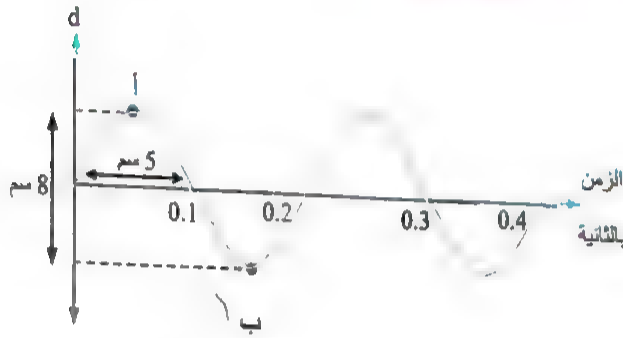

(33) من الشكل المقابل أكمل العبارات التالية:

- ① النقطتان أ، ب تمثلان ،
- ② المسافة الأفقية بين أ ، ب = سم
- ③ الزمن الدوري = ثانية
- ④ سعة الموجة = سم
- ⑤ سرعة انتشار الموجة = × = م/ث


$$[(\text{قمة} - \text{قاع}) - \frac{1}{2} \lambda = 5 \text{ cm} - 0.2 \text{ s} - 4 \text{ cm} - 0.5 \text{ m/s}]$$

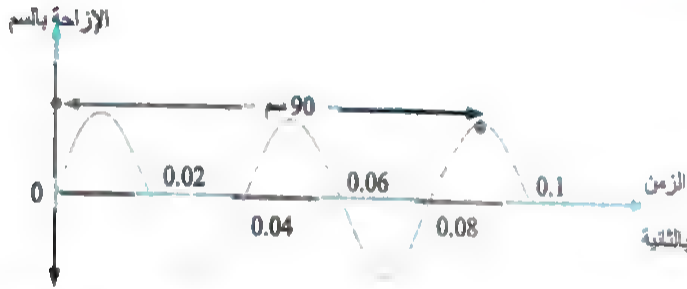

(34) من الشكل التالي احسب:

- ① الطول الموجي
- ② سرعة انتشار هذه الموجة

$$[40 \text{ cm} , 10 \text{ m/s}]$$

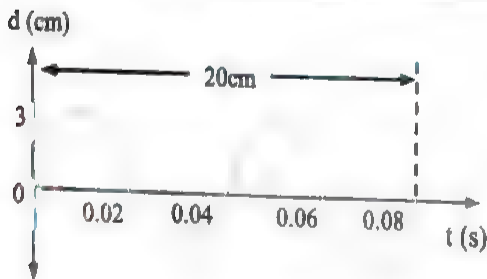

الشكل الموضح بالرسم يبين علاقة الإزاحة (cm) والزمن (s) من الشكل أوجد:

- ① الطول الموجي
- ② سعة الاهتزازة
- ③ سرعة الموجة
- ④ التردد

$$[0.1 \text{ m} - 25 \text{ Hz} - 3 \text{ cm} - 2.5 \text{ m/s}]$$

سفينة تبعد عن الشاطئ مسافة 3.6 كم تصدر صافرة ترددها 300 هرتز يسمعها شخص على الشاطئ بعد مضي 12 ثانية من انطلاقها، احسب الطول الموجي للصوت الصادر من الصافرة.

تنتشر حركة موجية ذات تردد ثابت بين وسطين مختلفين فإذا كان طولها الموجي في الوسط الأول 6 سم وفي الوسط الآخر 4 سم احسب النسبة بين سرعة انتشارها في كل من الوسطين.

مصدر مهتز زمنه الدوري $\frac{1}{140}$ s ، فإذا كان هناك شخص يبعد عن هذا المصدر مسافة 1.96 km فإنه يستمع للصوت الصادر منه بعد 7s احسب:


- 1 الطول الموجي للموجات التي يصدرها المصدر
- 2 المسافة التي يشغلها كل تضاعط أو تخلخل لهذه الموجة
- 3 المسافة بين مركزي التضاعط الأول والتضاعط العاشر

[2m + 1m + 18m]

(39) الشكل المقابل يمثل موجة مستعرضة، فإذا كان الزمن اللازم لوصول

مقدمة الموجة من نقطة A إلى نقطة C هو $0.1s$ احسب :

- 1 طول الموجة. 2 التردد. 3 سرعة الموجة.

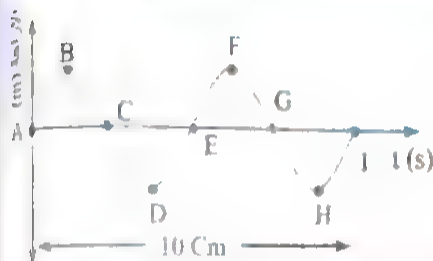

[5cm – 0.5Hz – 0.25m/s]

نتائج التجربة التالية سجلت عند بيان العلاقة بين تردد موجة والطول الموجي لموجة تنتشر في الهواء

ν (Hz)	80	160	320	640	800
λ (m)	4	2	1	0.5	X

الرسم علاقة بيانية بين مقلوب الطول الموجي على المحور الأفقي و التردد على المحور الرأسي و يسمى هذا المحاور :

- 1 طول الموجة عند تردد 800 Hz
2 سرعة الصوت في الهواء

[0.4 m]

[320m/s]

الجدول التالي يوضح العلاقة بين الإزاحة (d) والزمن (t) لموجة تنتشر في وسط ما:


d (m)	0	3	0	-3	0	3
t $\times 10^{-3}$ (s)	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5

الرسم علاقة بيانية بين (d) على المحور الرأسي ، (l) على المحور الأفقي. ومن الرسم أوجد قيمة كل من:

- ① مسعة الموجة : 3 m ② الزمن النوري : $[0.4 \times 10^{-8}\text{ s}]$ ③ التردد : $[2500\text{ Hz}]$

اختر الإجابة الصحيحة (1: 22):

1 يوضح الشكل إزاحة قطعة من فلين يطفو فوق سطح الماء وكيف تتغير مع الزمن نتيجة لانتشار الأمواج على سطح الماء أي الإجابات المتناظرة تكون صحيحة؟

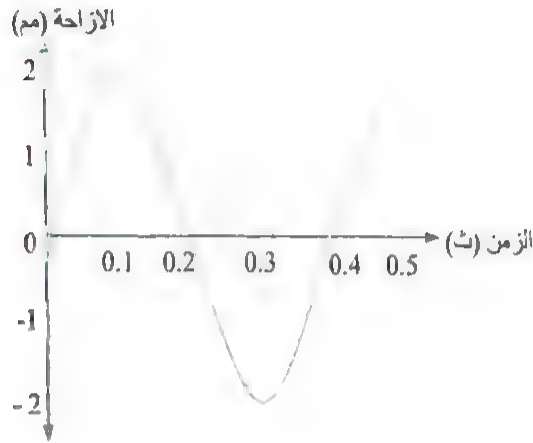

السعة (A)	الزمن الدوري (T)	التردد (ν)
① 2	0.2	0.4
② 1	2.2	5
③ 2	0.4	2.5
④ 1	2.4	2.8
⑤ 2	0.5	0.4

الأسئلة (2-4)

الشكل التالي يمثل موجة طولية تنتشر خلال الماء الموجود في حوض زجاجي طوله 9 m وكان تردد هذه الموجات يساوي 500 Hz



2 ما نوع هذه الموجات

- ① موجات ضوء مرئي ② موجات صوت ③ موجات الراديو ④ موجات أشعة سينية


3 الطول الموجي لهذه الموجات الطولية يساوي

- ① 1.5 m ② 3m ③ 4.5 ④ 9m

4 سرعة هذه الموجات تساوي

- ① 500 m/s ② 750 m/s ③ 2250m/s ④ 3000m/s

5 النسبة بين سرعة الموجة (A) إلى الموجة (B) هي:

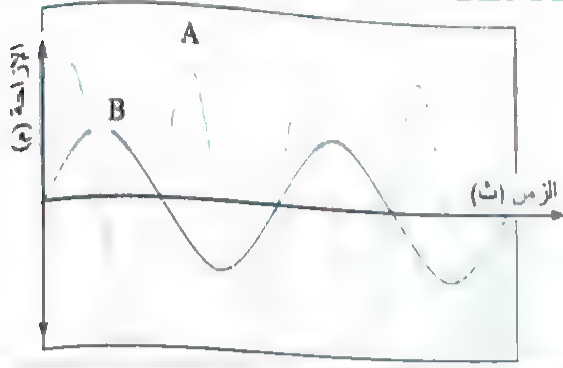


① $\frac{1}{1}$

Ⓐ $\frac{1}{2}$

Ⓔ $\frac{1}{4}$

Ⓒ $\frac{2}{1}$

6 أي نقطة في الموجة الموضحة في الشكل التالي تكون في نفس طور النقطة (A)

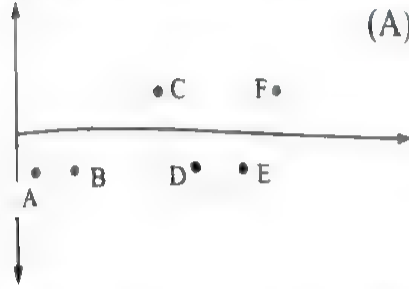

Ⓐ B

Ⓐ F

Ⓔ D

Ⓒ C

7 النسبة بين تردد موجة سرعتها في وسط ما V إلى تردد نفس الموجة عند انتقالها لوسط آخر سرعتها فيه 2V

Ⓐ أقل من الواحد الصحيح Ⓑ أكبر من الواحد الصحيح Ⓒ تساوي الواحد الصحيح

8 تنتشر حركة موجية خلال وسطين مختلفين وكان طول الموجة في الوسط الأول 7 متر وفي الوسط الثاني 4 متر أوجد النسبة بين سرعتي انتشارهما في الوسطين

Ⓔ $\frac{1}{4}$

Ⓒ $\frac{2}{1}$

Ⓑ $\frac{7}{4}$

Ⓐ $\frac{4}{7}$

9 أفضل مخطط اتجاهي يوضح العلاقة بين كل من سرعة انتشار الموجة (v_1) وسرعة اهتزاز جزيئات الوسط (v_2) وإزاحة جزيئات الوسط (x) في حالة الموجة المستعرضة.

Ⓐ

Ⓐ

Ⓔ

Ⓒ

10 في الشكل المقابل وتر يهتز تستغرق أقصى إزاحة له 0.01s فيحدث في خلال الدقيقة اهتزازة كاملة.


Ⓐ 25

Ⓐ 250

Ⓔ 1500

Ⓒ 150





11 إذا كان زمن وصول الجسم المهتز من موضع الاتزان (a) إلى نقطة (y) التي تقع في المنتصف بين (a) ، (b) هو (t) فإن الزمن اللازم لعمل اهتزازة كاملة


Ⓐ $2t$ Ⓑ $4t$

Ⓒ $8t$ Ⓓ $12t$

12 شوكة رنانة تهتز في الهواء فتولدت موجة ترددها 200Hz وطولها الموجي (λ) ، وعندما لامست سطح الماء تولدت موجا طولها الموجي (4.5λ) تكون سرعة انتشار الصوت في الهواء بالنسبة لسرعة انتشاره في الماء

Ⓐ $\frac{2}{9}$ Ⓑ $\frac{9}{2}$ Ⓒ $\frac{4}{9}$ Ⓓ $\frac{9}{4}$

13 في الشكل شدة موجات مستعرضة تتحرك نحو اليسار ، ما اتجاه السرعة اللحظية لجزيئات الوسط عند النقطة (P)



Ⓐ ↑ Ⓑ ↓ Ⓒ → Ⓓ ←

14 سمع شخص صدى صوته المنعكس عن جبل يبعد عنه مسافة (d) بعد زمن 1.5s وعندما تحرك نحو الجبل مسافة 80 m سمع صدى صوته بعد 1s فإن البعد (d) بوحدة المتر يساوي

Ⓐ 41 Ⓑ 140 Ⓒ 200 Ⓓ 240


15 أصدرت غواصة أبحاث موجات صوتية وهي عند سطح البحر فارتدت الموجات بعد زمن 2s ، وعندما نزلت مسافة (d) عن سطح البحر أصدرت موجات صوتية أخرى فارتدت بعد 1.9s ، فإذا علمت أن سرعة موجات الصوت في الماء 1482m/s ، فإن المسافة (d)

Ⓐ 37 m/s Ⓑ 74.1 m/s Ⓒ 1482.2 m/s Ⓓ 1407.9 m/s


16 إذا كانت النسبة بين الزمن الدوري لموجتين صوتيتين تنتشران في وسط ما $\frac{1}{3}$ تكون النسبة بين الطول الموجي للموجتين كنسبة

Ⓐ $\frac{1}{1}$ Ⓑ $\frac{3}{1}$ Ⓒ $\frac{1}{3}$ Ⓓ $\frac{1}{6}$


17. المنحنيات الآتية تمثل العلاقة البيانية لتغير إزاحة جزيئات الوسط مع الزمن في الحركة الموجية لأوساط مختلفة. أي من المنحنيات تكون سرعة انتشار الموجة أكبر ؟




(A)



(B)

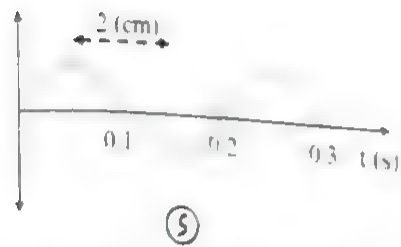

(C)

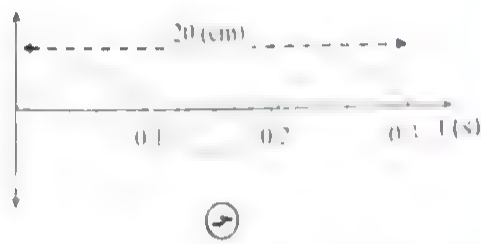

(D)


18. يصف أيمن في منتصف المسافة بين منطقتين (A) و (B) إذا أصغرت المنطقتان صوتاً في نفس الوقت $(t_A = t_B)$ وكان الزمن الذي يستغرقه صوت المنطقة (A) للوصول إلى أيمن هو (t_1) ، والزمن الذي يستغرقه صوت المنطقة (B) للوصول إلى أيمن هو (t_2) تكون النسبة $\left(\frac{t_2}{t_1}\right)$ كنسبة

(A) $\frac{4}{1}$

(B) $\frac{1}{1}$

(C) $\frac{2}{1}$

(D) $\frac{1}{2}$

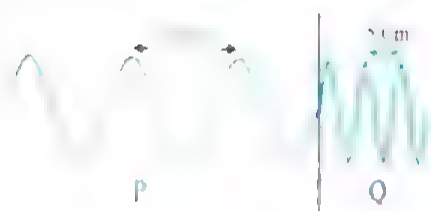

19. تتصلب الموحات الموصدة في الشكل من المنطقة P إلى المنطقة Q. فإذا كانت سرعة الموحات خلال المنطقة P تساوي 6 m/s فإن سرعة الموحات خلال المنطقة Q تساوي م/ث


(A) 9

(B) 4

(C) 6

(D) 2

20. السطح المعدني يوضح سفار موجة مستعرضة من منطقة ماء صلب إلى منطقة ماء عميق من حيث الموضحة على الشكل تكون النسبة بين

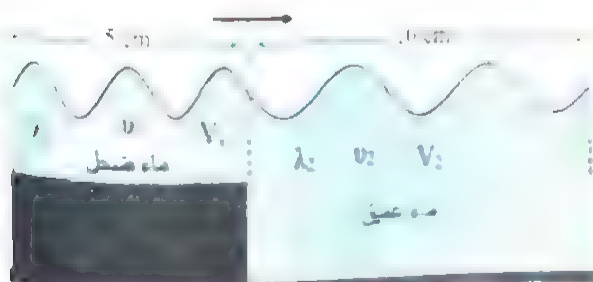

$V_1 : V_2$	$\lambda_1 : \lambda_2$	$f_1 : f_2$
1 : 2	1 : 2	1 : 2
1 : 2	1 : 1	1 : 2
2 : 1	2 : 1	2 : 1
2 : 1	1 : 1	2 : 1


(A)

(B)

(C)


(D)

تكونت موجات مستعرضة كما موضح في الشكل المقابل فإن كل من : سعة الاهتزازة والطول الموجي ، سرعة انتشار الموجة تكون

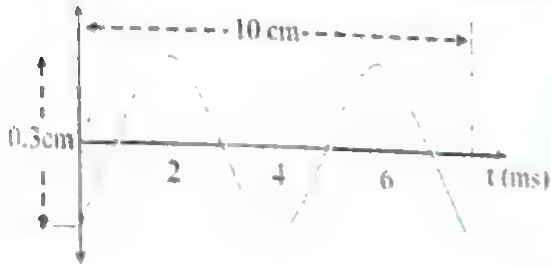


السرعة	طول الموجة	السعة	
1250 m/s	2.5 cm	0.3 cm	Ⓐ
125 m/s	4 cm	5 cm	Ⓑ
12.5 m/s	5 cm	0.15 cm	Ⓒ
1.25 m/s	10 cm	0.15 cm	Ⓓ

الشكل (a) يوضح موضع موجة متحركة على حبل عند زمن $(t = 0)$ والشكل (b) يوضح الموجه عند زمن (0.02) s يكون تردد الموجة ، وسرعتها

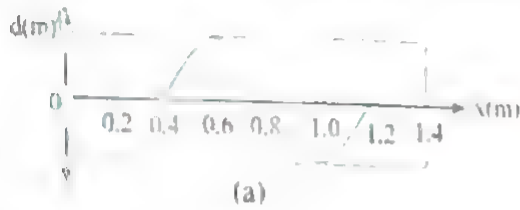

(a)

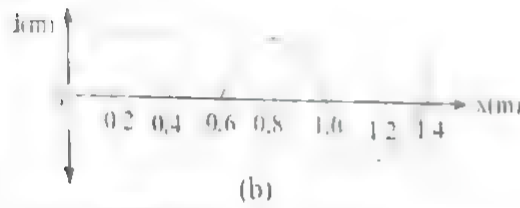

(b)

السرعة	تردد الموجة	
40 m/s	1.25 Hz	Ⓐ
10 m/s	12.5 Hz	Ⓑ
20 m/s	125 Hz	Ⓒ
1.25 m/s	40 Hz	Ⓓ


اجب عما يأتي (23 : 30):

رصدت وكالة فضائية انفجار في أحد النجوم بسبب بعض التفاعلات النووية ف سجلت ضوء الانفجار فقط ، لم تستطيع تسجيل صوت الانفجار ، فسر ذلك ؟

.....

.....

.....




24 في الشكل المقابل علاقة بيانية لموجتين تنتشران في وسط ما:

Ⓐ أيهما أكبر تردد ولماذا؟

Ⓑ أيهما أكبر زمن دوري؟

25 من الشكل المقابل: موجتان متماثلتان يسبق احدهما الأخرى ، احسب سرعة انتشار الموجة

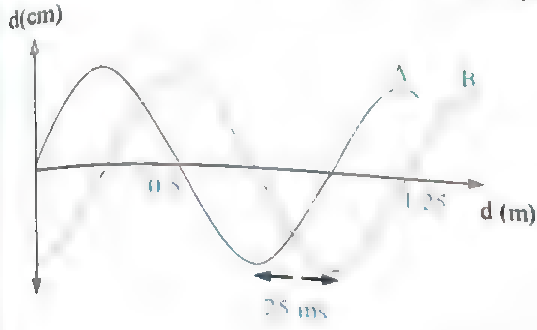

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

26 يقف كل من أحمد ومحمد أمام جبل ، فإذا أطلق أحمد طلق ناري فسمع محمد صوتين متتاليين بفاصل زمني مقداره $0.4s$ ، احسب بعد أحمد عن الجبل ، علماً بأن سرعة الصوت في الهواء $330m/s$



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

الفصل ٥

المحكمة العليا في الكويت

2013 2014 2015

الإله خلق الإنسان من طين

أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين - الحشمي


عنقول المصالح الثاني

أجبر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس

الانعكاس في الضوء:

(1) عندما يصطدم شعاع ضوئي بسطح عاكس ويرتد على نفسه تكون

- (أ) زاوية السقوط = زاوية الانعكاس = 0° .
 (ب) زاوية السقوط = زاوية الانعكاس = 90°
 (ج) زاوية السقوط = زاوية الانعكاس = 45°
 (د) لا توجد علاقة.

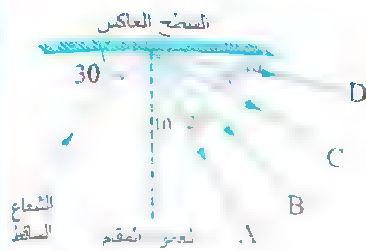

(2) في الشكل المقابل : أي الأشعة تمثل الشعاع المنعكس عن السطح العاكس



- (أ) A (ب) B (ج) C (د) D

(3) كلما زادت زاوية سقوط شعاع ضوئي على سطح عاكس فإن زاوية الانعكاس

- (أ) تزداد (ب) تقل (ج) لا تتغير (د) لا توجد علاقة.

(4) سقطت موجة دائرية بصورة عمودية في وسط متجانس على سطح عاكس ، يكون الشكل الذي يوضح صدر الموجة




الساقطة (a) والمنعكسة (a') هو



تتحرك موجة باتجاه الحاجز الموضح بالشكل قيمة زاوية الانعكاس والتغير الذي يطرا

على سرعة الموجة الساقطة بعد اصطدامها بالحاجز يكون :

سرعة الموجة	زاوية الانعكاس	
تقل	30°	(أ)
تبقى ثابتة	60°	(ب)
تبقى ثابتة	30°	(ج)
تزداد	60°	(د)

أول الأشكال البيانية يعبر عن العلاقة بين زاوية السقوط (ϕ_x) وزاوية الانعكاس (ϕ_y)

1- الشعاع الساقط ينعكس من المرآة (P) ليسقط على المرآة (ب) بزاوية سقوط

- 90° (أ) 60° (ب) 30° (ج) 0° (د)

2- الشعاع يسقط على المرآة (P) للمرة الثانية بعد انعكاسه من المرآة (ب) للمرة الأولى بزاوية سقوط

- 90° (أ) 60° (ب) 30° (ج) 0° (د)

3- عدد مرآت سقوط الشعاع على المرآة (P) هي

- 4 (أ) 3 (ب) 2 (ج) 1 (د)

4- الشعاع النهائي بعد الانعكاسات يخرج بالنسبة للشعاع الساقط

- (أ) موازياً له (ب) منطبقاً عليه (ج) عمودياً عليه (د) لا يخرج

(8) في الشكل المقابل : زاوية انعكاس الشعاع عن المرآة X تساوي.

- 30° (أ) 45° (ب) 60° (ج) 90° (د)

(9) أي مما يأتي تتغير نتيجة انعكاس شعاع ضوئي نتيجة اصطدامه بسطح عاكس

- (أ) الطول الموجي (ب) التردد (ج) السرعة (د) اتجاه الشعاع

السطح العاكس طوله 80 cm

(10) في الشكل المقابل: مرأتان مستويتان متقابلتان ومتوازيتان البعد

العمودي بينهما 20 سم سقط شعاع ضوئي ليزر كما بالشكل فكم

يصبح عدد احتمالات انعكاسات الشعاع الضوئي بين المرأتان.

- 1 (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د)

(11) في الشكل المقابل : عند سقوط شعاع ضوئي على المرآة (P) ، فإنه

ينعكس عن المرآة (ب) بزاوية تساوي

- 30° (أ) 45° (ب) 60° (ج) 90° (د)

1- سقطت موجة سائبة فاصطدمت بسطح عاكس (1) ، حدث

كما بالشكل ثم اصطدمت بالسطح (2) ، فما مقدار زاوية

الانعكاس عن السطح (2)

- 15° (أ) 30° (ب) 60° (ج) 70° (د)


تتكسر الأشعة الضوئية عند انتقالها من وسط لآخر مختلف عنه في الكثافة الضوئية بسبب تغير عند الانتقال
 ① التردد ② الزمن الدوري ③ السرعة ④ جميع ما سبق

عند سقوط شعاع ضوئي من الهواء للماء فإن زاوية السقوط زاوية الانكسار
 ① أكبر من ② أقل من ③ تساوي ④ لا توجد علاقة.

ينكسر الشعاع الضوئي الساقط على السطح الفاصل من الوسط (x) إلى الوسط (y) مقترباً من العمود عندما يكون
 ① $V_x < V_y$ ② $V_x = V_y$ ③ $V_x > V_y$ ④ $V_x \geq V_T$

النسبة بين جيب زاوية سقوط شعاع ضوئي في الهواء إلى جيب زاوية انكساره في وسط ما الواحد
 ① أكبر من ② أقل من ③ تساوي ④ لا توجد علاقة.

يوضح موجه منكسرة على السطح الفاصل بين الوسطين (x) ، (y) فإن معامل



الانكسار النسبي بين الوسطين (x) ، (y) يساوي

- ① 0.65 ② 0.74 ③ 1.3 ④ 1.53

معامل انكسار الوسط A ضعف معامل انكسار الوسط B تكون سرعة الضوء في الوسط A سرعة الضوء في الوسط B.

- ① ضعف ② نصف ③ ربع ④ ثلاثة أمثال

عندما ينكسر الضوء عند انتقاله بين وسطين تكون النسبة $(\sin \phi)$ في الوسط الأول إلى $(\sin \theta)$ في الوسط الثاني

- ① ثابتة للوسطين ② غير ثابتة للوسطين ③ مقدار ثابت أكبر من الواحد الصحيح ④ مقدار ثابت أصغر من الواحد الصحيح

إذا كانت النسبة بين سرعة الضوء في الوسط الأول إلى سرعته في الوسط الثاني $\frac{3}{4}$ فإن معامل الانكسار النسبي من

الوسط الأول إلى الوسط الثاني يساوي

- ① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$


شعاع ضوئي يسقط على سطح فاصل بين وسطين معامل الانكسار النسبي من الوسط الأول إلى الوسط الثاني هو $\sqrt{3}$ فإذا كانت زاوية السقوط 60° فإن زاوية الانكسار تساوي .

- ① 45° ② 60° ③ 30° ④ 0°

إذا كان معامل انكسار وسط شفاف 1.5 فإن سرعة الضوء فيه تساوي م/ث

- ① 3×10^8 ② 2×10^8 ③ 1.5×10^8 ④ 1×10^8

(23) ينتقل شعاع ضوئي من الهواء إلى وسط آخر معامل انكساره n_2 ، فينعكس عن سطح مرآة مستوية في ذلك الوسط كما هو موضح بالشكل احسب كل من : زاوية الانكسار (θ) ومعامل الانكسار (n_2)



(n_2) معامل الانكسار	(θ) زاوية الانكسار	
0.68	70°	(أ)
1.47	40°	(ب)
1.88	20°	(ج)
1.2	30°	(د)



(أ) $n = 1$

(ب) $n = 1.2$

(ج) $n = 1.4$

(24) ثلاث أوساط شفافة (أ) ، (ب) ، (ج) موضوعة كما بالشكل ، سقط شعاع ضوئي من الوسط (أ) بزاوية سقوط 60° واخترق الوسط (ب) ثم خرج من الوسط (ج) ، تكون زاوية الانكسار في الوسط (ج) يساوي
 (أ) 13.92° (ب) 38.2° (ج) 46.2° (د) 45°





(25) شعاع ضوئي يسقط على قطعة من الزجاج فينكسر في الزجاج أي من المفاهيم التالية لا يتغير عندما ينكسر الشعاع الضوئي

(أ) السرعة (ب) التردد (ج) الطول الموجي (د) الشدة

(26) عند انتقال الضوء من الزجاج ($n_g = 1.5$) إلى الماس ($n_d = 2.4$) فإن معامل الانكسار النسبي يكون
 (أ) أقل من واحد (ب) يساوي واحد (ج) أكبر من واحد (د) صفر

(27) النسبة بين سرعة الضوء في الماء إلى سرعة الضوء في الزجاج علما بأن $(n_w = \frac{4}{3})$ ، $(n_g = \frac{3}{2})$
 (أ) $\frac{3}{4}$ (ب) $\frac{4}{3}$ (ج) $\frac{8}{9}$ (د) $\frac{9}{8}$

(28) يعبر عن العلاقة بين جيب زاوية السقوط ($\sin\phi$) وجيب زاوية الانكسار ($\sin\theta$) عندما ينتقل من الهواء إلى الزجاج



(29) يمثل شعاع ضوئي XY يسقط على السطح الفاصل بين الهواء والزجاج أي المسارات ينبغي أن يتخذها الشعاع عند انتقاله من الهواء إلى الزجاج




(أ) A (ب) B (ج) C (د) D

شعاع ضوئي يسقط على سطح فاصل بين وسطين ، فإذا كانت زاوية السقوط 60° وزاوية الانكسار 30° فإن معامل الانكسار النسبي من الوسط الأول الي الوسط الثاني يساوي

- ① 0.5 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$ ④ 2

يمثل العلاقة بين معامل الانكسار المطلق لوسط وجيب زاوية الانكسار في الوسط

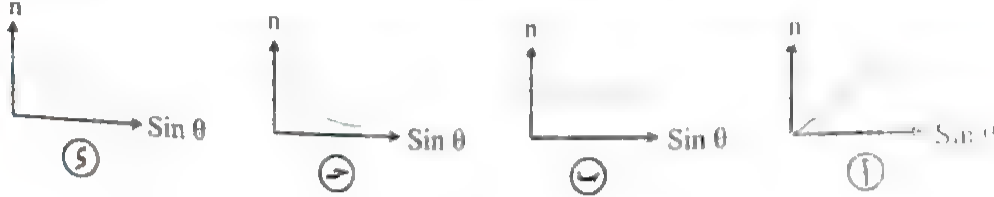

(32) كلما زاد معامل الانكسار لوسط فإن سرعة الضوء خلاله

- ① تزداد ② لا تتغير ③ تقل ④ تنعدم


انتقلت موجة ضوئية من الجليسرين إلى الماء كما بالشكل المقابل حيث كانت سرعتها في



الماء $v_{\text{ماء}} = \frac{v_{\text{جليسرين}}}{1.3}$ ، فإن زاوية الانكسار في الماء تساوي

- ① 43° ② 41.8° ③ 30° ④ 45°

: يبين شعاع كهرومغناطيسي طوله الموجي 3000 \AA ينتقل خلال الوسط (A)



فإن الشعاع ينتقل الى الوسط (B) بطول موجي

- ① 1.73×10^{-10} ② 5.19×10^{-10} ③ 5.19×10^{-7} ④ 1.73×10^{-7}

: يوضح سقوط شعاعين ضوئيين على سطحي وسطين



شفافين مختلفين في الكثافة الضوئية (x) ، (y) بنفس زاوية السقوط


(φ) فنلاحظ ان زاوية الانكسار في الوسط الأول (θx) أقل من زاوية


الانكسار في الوسط الثاني (θy) ، تكون العلاقة بين سرعتي الضوء

في الوسطين

- ① $v_x = v_y$ ② $v_x < v_y$ ③ $v_x > v_y$ ④ $v_x \leq v_y$

(36) الشكل البياني الذي يحقق الشرط ($n_2 > n_1$) في قانون سنل هو

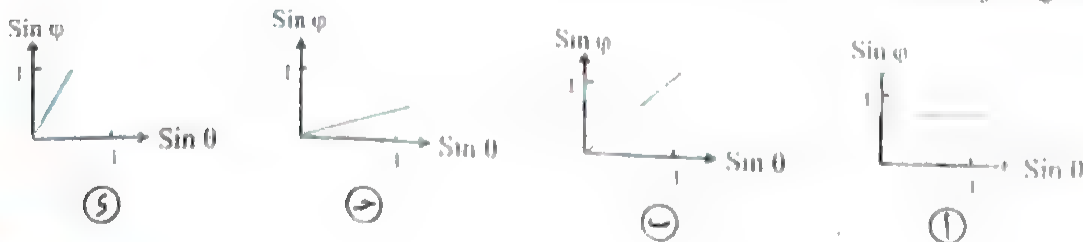

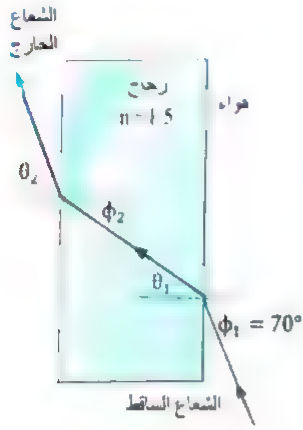

51.22° (5)

20° (ح)

38.79° (ب)

70° (أ)

51.22° (5)

20° (ح)

38.79° (ب)

70° (أ)

51.22° (5)

20° (ح)

38.79° (ب)

70° (أ)

قيمة زاوية θ₁ =

قيمة زاوية φ₂ =

قيمة زاوية θ₂ = (39)

2 ماذا نقصد بقانون الانعكاس في الضوء؟

(1) زاوية السقوط = 50°

(2) الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والشعاع المنعكس = 60°

الانكسار في الضوء:

(3) زاوية الانكسار = 60°

(4) معامل الانكسار النسبي بين وسطين = 0.8

معامل الانكسار النسبي بين الماء والزجاج = 0.86

معامل الانكسار المطلق للزجاج = 1.5

الانعكاس في الضوء:

الأمواج الكهرومغناطيسية. الطيف الكهرومغناطيسي. انعكاس الضوء. (1) زاوية السقوط.

الانكسار في الضوء:

(5) معامل الانكسار المطلق. (6) قانون سنل. (7) معامل الانكسار النسبي.

4 ماذا نقصد بقانون الانعكاس في الضوء؟

الانعكاس في الضوء:

(1) الضوء له طبيعة موجية (أو الضوء حركة موجية).

(2) أشعة جاما لها قدرة على النفاذ أكبر من الأشعة تحت الحمراء.

الشعاع الضوئي الساقط عمودياً على مرآة يرتد على نفسه.
يسهل رؤية صورتك المنعكسة على زجاج نافذة حجرة مضيئة ليلاً عندما يكون خارج الحجرة ظلام شديد، في حين يصعب تحقيق ذلك نهاراً.

الانكسار في الضوء

- ١ معامل الانكسار النسبي بين وسطين يمكن أن يكون أكبر من الواحد الصحيح أو أقل من الواحد الصحيح..
- ٢ معامل الانكسار النسبي بين وسطين والمطلق ليس له وحدة تميز.
- ٣ معامل الانكسار المطلق لوسط دائماً أكبر من الواحد الصحيح.
- ٤ معامل الانكسار المطلق للهواء يساوي الواحد الصحيح.
- ٥ الشعاع الساقط عمودياً على السطح الفاصل ينفذ دون أن يعاني أي انكسار.

5 ماذا يحدث عندما يلمس لك عدسة العين؟

الانعكاس في الضوء

- ١ سقوط شعاع ضوئي عمودي على السطح العاكس ؟
- ٢ عند النظر من نافذة قطار عرباته مضاءة وفي الخارج ظلام بالنسبة لرؤية صورتك ؟

الانكسار في الضوء

- ١ سقوط شعاع ضوئي عمودي على السطح الفاصل ؟
- ٢ سقوط شعاع ضوئي من وسط أكبر كثافة ضوئية إلى وسط أقل كثافة ضوئية بالنسبة لزاوية الانكسار ؟
- ٣ لمرعة الشعاع الضوئي عند مروره بالماء بعد مروره في الهواء ؟

6 كيف يتم نقل الطاقة في الموجات الكهرومغناطيسية؟

الانعكاس في الضوء

- ١ هي موجات مستعرضة تتكون من مجالات كهربائية ومجالات مغناطيسية مهتزة بتردد معين ومتفقة في الطور ومتعامدة بعضها على بعض ومتعامدة على اتجاه انتشارها
- ٢ هو ترتيب الموجات الكهرومغناطيسية أو توزيعها حسب الطول الموجي أو التردد
- ٣ ارتداد الأشعة الضوئية في نفس الوسط عندما تقابل سطحاً عاكساً
- ٤ الراوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام عند نقطة السقوط على السطح العاكس أو الفاصل
- ٥ الراوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والعمود المقام عند نقطة السقوط على السطح العاكس
- ٦ راوية السقوط راوية الانعكاس
- ٧ الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس تقع جميعها في مستوى واحد عمودي على السطح العاكس.

الانكسار في الضوء:

- (8) انحراف مسار الضوء نتيجة مروره بين وسطين شفافين مختلفين في الكثافة الضوئية.
- (9) هي مقدرة الوسط على كسر الأشعة الضوئية عند نفاذها فيه
- (10) النسبة بين جيب زاوية السقوط في الوسط الأول إلى جيب زاوية الانكسار في الوسط الثاني كالنسبة بين سرعة الضوء في الوسط الأول إلى سرعة الضوء في الوسط الثاني.
- (11) الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنكسر والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح الفاصل تقع جميعها في مستوى واحد عمودي على السطح الفاصل.
- (12) النسبة بين سرعة الضوء في الوسط الأول إلى سرعته في الوسط الثاني.
- (13) النسبة بين جيب زاوية السقوط في الوسط الأول إلى جيب زاوية الانكسار في الوسط الثاني.
- (14) النسبة بين جيب زاوية السقوط في الفراغ إلى جيب زاوية الانكسار في الوسط.

أكمل الفراغات التالية بما يناسبها:

- (1) معامل انكسار الضوء الأخضر معامل انكسار الضوء الأحمر
- (2) سرعة الضوء الأخضر سرعة الضوء الأحمر في نفس الوسط
- (3) ينكسر الشعاع الضوئي عند انتقاله بين وسطين مختلفين في
- (4) أشعة جاما لها قدرة على النفاذ الأشعة تحت الحمراء.
- (5) ينتشر الضوء في الوسط الواحد (المتجانس) في جميع الاتجاهات في خطوط
- (6) إذا صادف الضوء وسط شفاف فإنه يعاني ، ، بنسب مختلفة حسب طبيعة الوسط.
- (7) إذا كان معامل الانكسار المطلق لوسط = 1.2 فإن سرعة الضوء في هذا الوسط = سرعة الضوء في الهواء.
- (8) النسبة بين سرعة الضوء في الهواء إلى سرعته في أي وسط = النسبة بين وهي نسبة
- (9) عند سقوط شعاع ضوئي من الهواء إلى الماء فإنه ينكسر من العمود المقام من نقطة السقوط، بينما عندما يسقط شعاع صوتي من الهواء إلى الماء فإنه ينكسر من العمود المقام من نقطة السقوط.
- (10) معامل الانكسار النسبي بين الزجاج والماء معامل الانكسار النسبي بين الماء والزجاج.

ملخص الدرس

- (1) الانعكاس والانكسار
- (2) زاوية السقوط وزاوية الانكسار

(3) سقوط شعاع ضوئي من وسط اقل كثافة ضوئية الي وسط اكبر كثافة ضوئية ، وسقوط شعاع ضوئي من وسط اكبر كثافة ضوئية الي وسط اقل كثافة ضوئية .

تمارين

9

- (1) تكون زاوية السقوط = زاوية الانعكاس = صفر
- (2) تكون زاوية السقوط = زاوية الانكسار = صفر
- (3) ينعكس الشعاع الضوئي على نفسه.
- (4) ينكسر الشعاع الضوئي مقرباً من العمود المقام.
- (5) ينكسر الشعاع الضوئي مبتعداً من العمود المقام.

أذكر العناصر التي يتوقف عليها كلاهما

10

- (1) معامل الانكسار المطلق لوسط.
- (2) معامل الانكسار النسبي بين وسطين.

أسئلة تطبيقية

11


- (1) وضح لماذا يمكن القول بأن الضوء حركة موجية
- (2) اذكر شرط انكسار الضوء
- (3) أذكر خصائص الموجات الكهرومغناطيسية.
- (4) أذكر قانوني: 1 - الانعكاس في الضوء . 2 - الانكسار في الضوء.
- (5) استنتج العلاقة بين معامل الانكسار النسبي لوسطين ومعامل الانكسار المطلق لهما. ثم استخدم العلاقة في استنتاج قانون سنل.
- (6) سقط شعاعان ضوئيان بحيث يلتقيان في نقطة على حائل رأسي وضع لوح زجاجي رأسي موازاً للحائل يعترض مسار الشعاعين هل يظل موضع تقابل الشعاعين على الحائل كما هو أم يتغير مع التعليل ؟
- (7) فقاعة من الهواء بداخل صندوق زجاجي معامل انكساره 1.5 هل تعمل هذه الفقاعة كمجموعة ام كمفرقة للضوء وضح علي الرسم .

فقاعة
هوائية

رسم

الانعكاس في الضوء:

(1) تتبع بالرسم مسار الأشعة الضوئية الماقطة على الأسطح العاكسة التالية مع توضيح قيم زوايا السقوط والانعكاس على الرسم؟

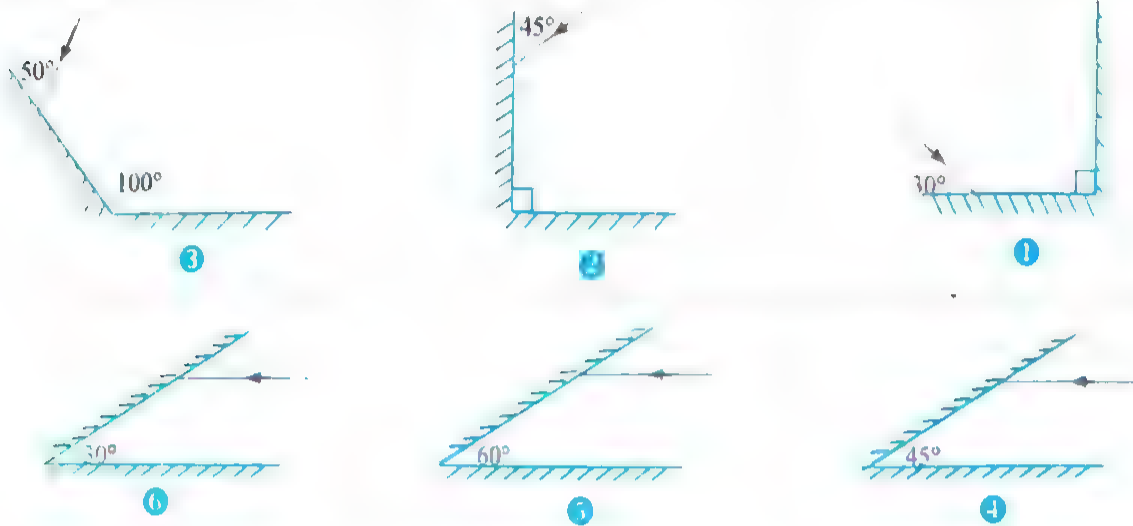

الانكسار في الضوء:

(2) إذا سقط شعاع ضوئي على سطح لوح زجاجي معامل انكساره 1.5 بزاوية سقوط 30° فاحسب زاوية الانكسار

[19.47°]

(3) شعاع ضوئي يسقط على الماء بزاوية 45° حدد اتجاه كل من الشعاعين المنعكس والمنكسر علما بأن معامل انكسار

الماء 1.4 ، وما الزاوية بين الشعاعين المنعكس والمنكسر؟

[$45^\circ, 30.33^\circ, 104.67^\circ$]

(4) إذا علمت أن معامل الانكسار المطلق للزجاج 1.5 وللماء 1.32 وأن سرعة الضوء في الهواء 3×10^8 م/ث احسب:

[0.88]

① معامل الانكسار النسبي من الزجاج للماء

[2×10^8 م/ث]

② سرعة الضوء في الزجاج

احسب الطول الموجي لضوء تردده 5×10^{14} هرتز عند الانتشار في العانس علما بأن سرعة الضوء في الهواء

[3.6×10^{-7} متر]

3×10^8 م/ث ومعامل انكسار العانس $\frac{5}{3}$

سقط شعاع صوئي مائلا على سطح فاصل بين وسطين وكانت زاوية ميل الشعاع على السطح 30° فانحرف الشعاع عن

[2]

مساره بزاوية 35° أوجد من ذلك معامل انكسار السائل

(7) سقطت حزمة ضوئية ضيقة مائلة بزاوية 30° على سطح متوازي مستطيلات زجاجي فانعكس جزء منها وانكسر الجزء الباقي أوجد الزاوية المحصورة بين الأشعة المنعكسة والمنكسرة علما بأن معامل الانكسار المطلق للزجاج $\sqrt{3}$ $[90^\circ]$


(8) إذا كان معامل الانكسار النسبي من الجليد إلى الجليسين 1.12 فأوجد معامل الانكسار المطلق للجليد إذا علمت أن معامل الانكسار المطلق للجليسين 1.47
[1.31]

(9) حوض سباحة عمقه 6m وضع مصباح كهربائي يضيء قاع الحوض على عمود ارتفاعه 9 متر عن سطح الحوض وبجانبه يبعد عن حافة قاع الحوض بمسافة 12m فإذا علمت أن قاع الحوض مكون من بلاط مربع الشكل طول ضلع كل بلاطة 15 سم أوجد عدد البلاط الذي لا يصله ضوء المصباح علما بأن معامل انكسار الماء $\frac{4}{3}$ [30 بلاطة]

(10) وسط سرعة انتشار الضوء فيه 1.8×10^8 م / ث و معامل الانكسار النسبي من هذا الوسط إلى وسط آخر هو $\frac{2}{3}$ فأوجد سرعة الضوء في الوسط الآخر .
[27×10^7 م / ث]

(11) حوض سباحة مملوء لحافته بالماء عمقه 2 متر يوجد على بعد 8 متر من حافة الحوض عمود ارتفاعه 6 متر في نهايته مصباح احسب طول الجزء المخفي من قاع الحوض ولم يصله ضوء المصباح علما بأن معامل انكسار الماء $\frac{4}{3}$
[1.5 متر]

شعاع ضوئي



[1.365]

من الشكل المقابل احسب:

① معامل الانكسار للزجاج

② الزمن الذي يستغرقه الشعاع حتى يصل من A إلى B

(علما بأن سرعة الضوء في الهواء 3×10^8 m/s)

[4.55×10^{-8} s]

شعاع ضوئي




من الشكل المقابل: احسب

① زاوية الانعكاس

② زاوية الانكسار

③ الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والمنكسر [$40^\circ - 34^\circ - 74^\circ - 105^\circ - 26^\circ$]



إذا سلك شعاع ضوئي المسار الموضح بالشكل، احسب معامل انكسار الزجاج.
[1.13]

$\sin \phi$	0	0.15	0.3	a	0.6	0.75	0.9	يوضح الجدول التالي العلاقة بين جيب زاوية السقوط في الهواء ($\sin \phi$) وجيب زاوية الانكسار في الزجاج ($\sin \theta$)
$\sin \theta$	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	b	للأشعة الضوئية: ارسم علاقة بيانية بين ($\sin \phi$) على

محور الصادات (y)، ($\sin \theta$) على محور السينات (x) ومن الرسم البياني أوجد:

[1.5 ، 0.6 ، 0.45]

② معامل انكسار الزجاج

① قيمة كل من a, b

$\sin \phi$	0.16	0.32	0.48	0.64	0.8	الجدول الآتي يوضح العلاقة بين جيب زاوية السقوط وجيب زاوية الانكسار في الزجاج لشعاع ضوئي ارسم علاقة بيانية بين $\sin \phi$ على المحور الرأسي و $\sin \theta$ على المحور الأفقي ومن الرسم عين
$\sin \theta$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	معامل انكسار مادة الزجاج

[1.6]

1 اختر الإجابة المناسبة من بين الأقواس:

(1) ظاهرة تراكب موجتين ضوئيتين لهما نفس التردد والسعة ومتفقتان في الطور تعرف بـ الضوء

- (أ) انكسار (ب) انعكاس (ج) حيود (د) تداخل

(2) للحصول على هدب تداخل واضح يفضل استخدام ضوء

- (أ) مصباح عادي (ب) أزرق (ج) أحمر (د) تداخل

(3) يوضع حاجز به فتحة مستطيلة ضيقة أمام المصدر الضوئي لتخرج الموجات على شكل

- (أ) دائرية (ب) أسطوانية (ج) مخروطية (د) كروية

(4) في تجربة الشق المزدوج لينج تكون الهدبة المركزية

- (أ) مضينة (ب) مظلمة (ج) قد تكون مضينة أو مظلمة (د) شدة إضاءة الهدبة المركزية

(5) في تجربة الشق المزدوج شدة إضاءة الهدبة المضينة الثالثة شدة إضاءة الهدبة المركزية.

- (أ) أكبر من (ب) متساوية مع (ج) أقل من (د) لا توجد إجابة صحيحة

(6) فرق المسير عند الهدبة المضينة الأولى (التي تلي المركزية)

- (أ) صفر (ب) $\frac{\lambda}{2}$ (ج) λ (د) 2λ

(7) المسافة بين هديتين متتاليتين أحدهما معتمة والأخرى مضينة تساوي

- (أ) $\frac{2\lambda R}{d}$ (ب) $\frac{2\lambda d}{r}$ (ج) $\frac{\lambda R}{2d}$ (د) $\frac{d}{2\lambda R}$

(8) إذا اقترب الحائل المعد لاستقبال الهدب من الشق المزدوج فإن المسافة ΔY

- (أ) تزداد (ب) تقل (ج) تظل ثابتة (د) تنعدم



(9) إذا استخدم ضوء أحمر ثم أعيدت التجربة باستخدام ضوء أزرق ، تكون النسبة $\frac{\Delta y_{\text{أزرق}}}{\Delta y_{\text{أحمر}}}$ الواحد الصحيح

- (أ) أكبر من (ب) تساوي (ج) أقل من (د) لا توجد إجابة صحيحة

(10) إذا كانت المسافة بين هديتين متتاليتين من نفس النوع 2 mm فيكون عدد الهدب في مسافة 10 cm هدبه

- (أ) 20 (ب) 40 (ج) 100 (د) 25

سقط ضوء على فتحة ضيقة فإن الشكل الصحيح الذي يعبر عن حيود الضوء هو

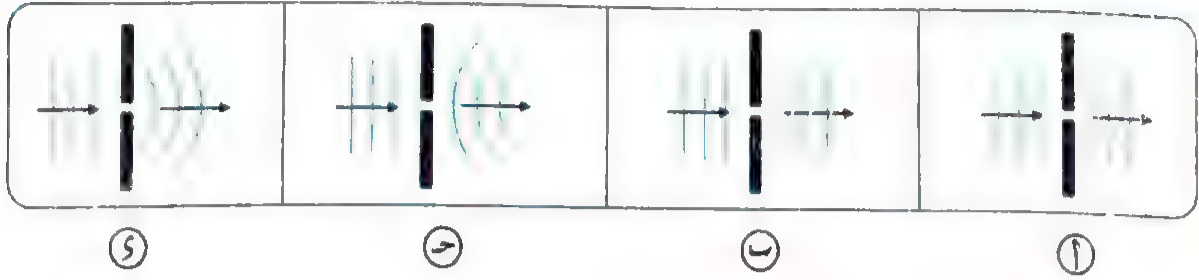

إذا كانت المسافة بين الفتحتين الضيقتين في الشق المزدوج $2 \times 10^{-6} \text{ m}$ وكان الطول الموجي للضوء أحادي اللون المستخدم هو $6 \times 10^{-7} \text{ m}$ فإذا كانت المسافة بين الفتحتين والحائل المعد لاستقبال الهدب 1 m تكون المسافة (x) الميئية في الشكل تساوى

- ① $6 \times 10^{-1} \text{ m}$ ② $6 \times 10^{-7} \text{ m}$
③ $3 \times 10^{-1} \text{ m}$ ④ $33 \times 10^{-1} \text{ m}$

الفرق في مسار الشعاعين الصادرين من الفتحتين إلى الهدبة المضئية الأولى يكون مساوياً


- ① λ ② 2λ ③ $\frac{\lambda}{2}$ ④ Zero

إذا زاد الطول الموجي للضوء الساقط على الفتحتين إلى ضعف قيمته فإن المسافة بين الهدبة المضئية المركزية والهدبة المضئية الأولى

- ① تقل للنصف ② تزداد للضعف ③ لا تتغير ④ تزداد إلى ثلاث أمثالها

إذا قمنا بتحريك الحائل الذى تتكون عليه الهدب حتى يقل بعده عن الفتحتين للنصف فإن المسافة بين الهدبة المضئية المركزية والهدبة المضئية الأولى

- ① نقل للنصف ② تزداد للضعف ③ لا تتغير ④ تزداد إلى ثلاث أمثالها



يوضح ظاهرة التداخل في شقي يونج ، من البيانات الموضحة

على الرسم يكون الطول الموجي للضوء المستخدم يساوي

- ① 6.25×10^{-7} ② 6250
③ 6.4×10^{-2} ④ 6.4×10^8

في تجربة الشق المزدوج عند استخدام ضوء بنفسجي كانت المسافة بين هذين مضئين متتاليين 1.2 mm ولما استخدم ضوء أحمر كانت المسافة 2.4 mm فإن النسبة بين الطول الموجي الأول للثاني هو .

- ① 1:2 ② 2:1 ③ 1:4 ④ 4:1

(18) عند استخدام مصدر ضوئي أحادي اللون طوله الموجي λ تكونت 6 أهداب مضئية متتالية كل 1 cm ، فإذا استبدل المصدر الضوئي بأخر طوله الموجي 1.5λ فما عدد الأهداب المضئية المتتالية المتكونة كل 1 cm

① 9 ② 6 ③ 4 ④ 2


(19) عند إجراء تجربة الشق المزدوج كانت المسافة بين الشقين d ، وعند إعادة التجربة مع استبدال الشق المزدوج بأخر المسافة بين الفتحتين فيه $0.75d$ مع ثبوت باقي العوامل تكون النسبة بين هديتين متتاليتين من نفس النوع $\frac{\Delta y_1}{\Delta y_2}$ تساوي .

① $\frac{1}{1}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{2}{3}$

(20) الترابط هو الخاصية التي تحافظ فيها موجتان لهما نفس الطول الموجي على

① سعة ثابتة ② فرق طور ثابت ③ تردد ثابت ④ جميع ما سبق

(21) أي مما يلي صحيح للمصدرين في الشكل المجاور



① متفقيين في الطور ② فرق الطور بينهما (π)

③ فرق الطور بينهما $(\frac{\pi}{2})$ ④ فرق الطور بينهما $(\frac{3\pi}{2})$

في تجربة الشق المزدوج استخدم ضوء طوله الموجي 430 nm فإذا كان فرق المسار = 1075 nm فإن الهدبة المتكونة

① مضئية ثانية ② معتمة ثانية ③ مضئية ثالثة ④ معتمة ثالثة

عند إجراء تجربة توماس ينج باستخدام ضوء طوله الموجي 6000 \AA وبعد الحائل عن الشق المزدوج R كانت المسافة بين هديتين متتاليتين من نفس النوع (Δy_1) ، وعند إعادة التجربة باستخدام ضوء آخر طوله الموجي 4000 \AA ، وحرك الحائل حتى أصبح بعده عن الشق المزدوج $1.2R$ كانت المسافة بين هديتين متتاليتين من نفس النوع (Δy_2) فإن النسبة بين $(\frac{\Delta y_1}{\Delta y_2})$ تساوي

① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ $\frac{6}{5}$ ④ $\frac{5}{6}$

إذا كان بعد الهدب المضئية الأولى عن الهدبة المركزية في تجربة الشق المزدوج 3 cm ، يكون بعد الهدبة المعتمة الثالثة عن الهدبة المركزية

① 4.5 mm ② 6 mm ③ 7.5 cm ④ 9 mm

وضعت شاشة مسطحة على بعد 4.2 m من شق مزدوج ، وأضيء الشقان بحزمة ضوء أحادي اللون ، فإذا كانت المسافة الفاصلة بين الهدبة المركزية والهدبة المضئية ذي الرتبة الثانية 0.083 m ، والمسافة بين الشقين $5.3 \times 10^{-5} \text{ m}$ يكون الطول الموجي للضوء المستخدم

① $2.6 \times 10^{-7} \text{ m}$ ② $5.2 \times 10^{-7} \text{ m}$ ③ $6.2 \times 10^{-7} \text{ m}$ ④ 10^{-5} m

الأسئلة (27 - 29) باستخدام الشكل المقابل :

يُضاء شقان البعد بينهما (d) بضوء أحادي اللون فتكون على الشاشة أهداب مضيئة وأهداب مظلمة ، رصدت إحدى الأهداب عند النقطة (b) الظاهرة في الشكل المجاور.

(26) ما نوع الهدبة المتكونة عند النقطة (b) ؟.....

Ⓐ مركزية مضيئة Ⓑ مظلمة

Ⓒ مضيئة Ⓓ لا توجد إجابة صحيحة

(27) ماذا يحدث لموضع الهدبة التي عند النقطة (b) بالنسبة للهدبة المركزية إذا انقصنا المسافة بين الشقين

Ⓐ تبتعد منها Ⓑ تقترب عنها Ⓒ تظل كما هي Ⓓ تختفي

(28) رتبة التداخل (m) عند النقطة (b) يساوي

Ⓐ 1 Ⓑ 1.5 Ⓒ 5.5 Ⓓ 4

(29) في الشكل البياني المقابل : ميل الخط المستقيم الذي يوضح العلاقة بين الطول الموجي للضوء المستخدم في تجربة الشق المزدوج (λ) والمسافة بين هديتين متتاليتين من نفس النوع (Δy) يساوي

Ⓐ $R.d$ Ⓑ $\frac{R}{d}$ Ⓒ $\frac{d}{R}$ Ⓓ $\frac{2R}{d}$

(30) من العوامل المؤثرة على حيود الموجات.....

Ⓐ سرعة الموجة Ⓑ سعة الموجة Ⓒ شدة الموجة Ⓓ طول الموجة

(31) كلما زاد اتساع الشق فإن حيود الموجة

Ⓐ يقل Ⓑ يبقى ثابت Ⓒ يزداد Ⓓ جميع الاحتمالات واردة

(32) أهداب الحيود ناتجة عن

Ⓐ مصدرين ضوئيين فقط Ⓑ ثلاث مصادر ضوئية فقط Ⓒ عدد كبير من المصادر الضوئية

(33) يختلف شكل مجموعة الحيود باختلاف

Ⓐ الشكل الهندسي للفتحة Ⓑ الطول الموجي Ⓒ التردد Ⓓ جميع ما سبق

(34) يزداد وضوح هدب الحيود إذا كان الطول الموجي للضوء بالنسبة لحجم الفتحة أو العائق.

Ⓐ صغير Ⓑ كبير Ⓒ مساوي Ⓓ جميع ما سبق

(35) الشكل المقابل : يوضح تداخل مصدرين مترابطين عند النقطة (P) فيكون فرق المسير

عندها


Ⓐ صفر Ⓑ $(m)\lambda$ Ⓒ $(m+\frac{1}{2})\lambda$

سؤال : يوضح تداخل مصدرين مترابطين عن النقطة (R) في تجربة ينح
فيكون فرق المسير عندها

- ① صفر ② $(m)\lambda$ ③ $(m + \frac{1}{2})\lambda$


إذا كان فرق المسار بين A ، B يساوي 0.3 cm فإن الهدبة المتكونة عند النقطة y

- ① مضينة ثانية . ② معتم ثاني .
③ مضينة ثالثة . ④ معتم ثالث .



سؤال : يوضح سقوط ضوء أحادي اللون طوله الموجي $5 \times 10^{-7} m$ على
شق مزدوج فتكون هدب على حائل يبعد 1.2 m عن الشق فكانت المسافة بين
الهدبة المركزية والهدبة المعتم الثالثة 7.5 mm فإن البعد بين الشقين (d)
يساوي

- ① 1 mm ② 0.2 mm ③ 2 mm ④ 0.4 mm



سقطت أشعة ضوئية طولها الموجي $6 \times 10^{-7} m$ على حاجز به شقين ضيقين
المسافة بينهما 0.3 mm فظهرت أهداب التداخل على شاشة تبعد 1.2 m عن
الشقين فإذا كان المسار $r_1 = n\lambda$ ، والمسار $r_2 = (n + 3)\lambda$: اختر من الجدول
التالي ما يعبر عن كل من رقم ونوع الهدبة عند x ، وكذلك بعد الهدبة المعتم
الأولى عن الهدبة المركزية (علماً بأن كل صف يمثل اختيار)

رقم ونوع الهدبة عند (x)	بعد الهدبة المعتم عن الهدبة المركزية
① 3 معتم	1.2 mm
② 3 مضينة	1.2 mm
③ 4 مضينة	2.4 mm
④ 3 معتم	2.4 mm

2 عارف كلاهما يأتي:

- (1) تداخل الضوء.
- (2) المصادر المترابطة.
- (3) صدر الموجة.
- (4) هدب التداخل.
- (5) التداخل البناء.
- (6) التداخل الهدام.
- (7) حيود الضوء.
- (8) قرص إيرى

3 عارف كلاهما يأتي:

- (1) فى تجربة ينج يستخدم مصدر ضوئي أحادي اللون.
- (2) يفضل استخدام ضوء طوله الموجي كبير نسبياً (مثل الضوء الأحمر).
- (3) لا يوجد فرق جوهري بين الحيود والتداخل فى الضوء.
- (4) الهدبة المركزية فى تجربة ينج دائماً مضيئة.
- (5) كلما قلت المسافة بين الشقين فى تجربة الشق المزدوج لينج كلما زاد وضوح التداخل.

4 كلاهما يأتي عند الظروف الموضحة:

- (1) لهدب التداخل إذا كانت فتحة الشق مستطيلة.
- (2) تقابل قمة من موجة مع قاع من موجة أخرى.
- (3) قمة من موجة مع قمة من موجة أخرى.
- (4) عند زيادة بعد الحائل المتكون عليه هدب التداخل فى تجربة ينج.
- (5) عند استخدام ضوء أحادي اللون ذو طول موجي أكبر فى تجربة ينج بالنسبة للمسافة بين الهدبتين المتتاليتين من نفس النوع.
- (6) عند مرور الضوء من فتحة ضيقة تقترب أبعادها من قيمة الطول الموجي للضوء.
- (7) زيادة المسافة بين الفتحتين المستطيلتين فى تجربة ينج؟

5 أذكر المفهوم العلمي الذي على كلا عبارة مما يلي:

- (1) المصادر التي تكون أمواجها متساوية التردد والسعة ولها نفس الطور.
- (2) سطح عمودي على اتجاه انتشار الموجة وتكون جميع نقاطه لها نفس الطور.
- (3) هي مناطق مضيئة تتخللها مناطق مظلمة تنتج عن تراكب موجات ضوئية صادرة من مصدرين مترابطين.
- (4) تداخل ينتج عنه تقوية في شدة الضوء في بعض المواضع (هدبة مضيئة) نتيجة تقابل قمة من إحدى الموجتين مع قمة من الموجة الأخرى أو قاع من إحدى الموجتين مع قاع من الموجة الأخرى.
- (5) تداخل ينتج عنه انعدام لشدة الضوء في بعض المواضع (هدبة مظلمة) نتيجة تقابل قمة من إحدى الموجتين مع قاع من الموجة الأخرى أو قاع من إحدى الموجتين مع قمة من الموجة الأخرى.

- (6) ظاهرة انحراف موجات الضوء عن مسارها في خط مستقيم نتيجة مرورها خلال فتحة ضيقة بالنسبة للطول الموجي فيؤدي ذلك إلى تراكم الموجات وتتكون هدب التداخل.
- (7) بقعة دائرية مضيئة محددة تكونت على الحائل لأشعة الضوء التي حدث لها حيود ويمكن به دراسة توزيع الإضاءة.

6 اختبار الفهم والتفكير

- (1) يزداد وضوح هدب التداخل كلما الحائل المعد لاستقبال الهدب والشق المزدوج
- (2) الهدبة المركزية في تجربة توماس ينج تكون وذلك لأن يساوي
- (3) يصعب ملاحظة حيود، بينما يسهل ملاحظة حيود وذلك لأن طول موجة أكبر من طول موجة
- (4) يختلف شكل مجموعة الحيود في الضوء باختلاف
- (5) يوضع حاجز ذو فتحة مستطيلة الشكل أمام المصدر الضوئي في تجربة ينج حتى تخرج منها الأمواج الشكل
- (6) اتساع الهدب متساوي في ظاهرة ومختلف في ظاهرة

7 اختبار الفهم والتفكير

- (1) هدب مضيئة وهدب مظلمة
- (2) التداخل البناء والتداخل الهدام
- (3) التداخل والحيود
- (4) الحيود والانكسار
- (5) شدة الإضاءة في الهدب في حالة التداخل والحيود

8 اختبار الفهم والتفكير

- (1) تكون الهدبة مضيئة في تجربة الشق المزدوج.
- (2) تداخل هدام لموجتين من موجات الضوء.
- (3) تداخل بناء لموجتين من موجات الضوء.
- (4) حيود الضوء بحيث يكون ملحوظاً.

9 اختبار الفهم والتفكير

- (1) الشق المزدوج في جهاز ينج
- (2) الحائل في تجربتي التداخل والحيود
- (3) الفتحة المستطيلة في تجربة ينج

يظهر الشكل المجاور رسماً تخطيطياً لجزء من نمط تداخل على شاشة ينتج عن إضاءة شقين بضوء أحادي اللون.

ادرس الشكل ثم اجب عن الآتي:

① ضع إشارة (x) عند موضع الهدبة المركزية على الشاشة

② ما نوع ورتبة الهدبة المتكونة عند النقطة (a) على الشاشة؟

③ ماذا يحدث إذا زاد بعد الحائل عن الشق المزدوج .


(2) في الشكل المقابل: اضيء فتحتي الشق المزدوج بضوء أحمر فتكونت

على الشاشة هدب ، فإذا كانت الهدبة المركزية المضيئة (A)

① عند أي من الاهداب الظاهرة في الشكل يكون فرق المسار ضعف الطول الموجي

② ما المتغير الذي يحدد المسافة بين كل هدبتين مضيئتين متتاليتين


إضافة لمتغير المسافة بين الشقين ومتغير بعد الشاشة.

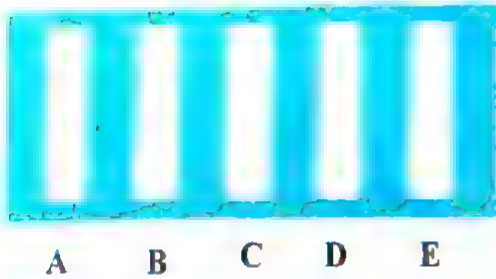

(3) في الشكل المقابل طول AC يساوي $(n\lambda)$ وكانت الهدبة المتكونة عند النقطة C

هو الهدب المضيء الأول فما طول المسار BC إذا كان (λ) هو الطول الموجي و

n عدد صحيح موجب.

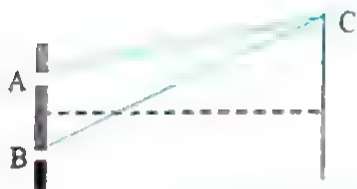

(4) في الشكل المقابل: اجب عن الأسئلة الآتية:

① نوع التداخل في الشكل (A) عند النقطة (Q)؟

وقيمة فرق المسير، ورتبته؟

② نوع التداخل في الشكل (B) عند النقطة (R)؟ وقيمة فرق المسير، ورتبته؟

A

R

(5) في الشكل المقابل: اضيء فتحة بضوء أزرق فتكونت على

الشاشة أهداب مضيئة ومظلمة كما في الشكل:

① أي من الاهداب الظاهرة في الشكل هو الهدبة المركزية.

② ما الظاهرة الموجية التي أدت إلى تكون الهدب، ولماذا؟



A

B



C

D

E

F

Graph 3: A graph of Δy versus λ showing a linear relationship with a positive slope.



11

احسب تردد الضوء المستخدم في تجربة يونج إذا كانت المسافة بين الفتحتين الضيقتين 0.00015 م والمسافة بين الحائل المعد لاستقبال الهدب والشق المزدوج 0.75 م وكانت المسافة بين هديتين متتاليتين من نفس النوع 0.002 م. علما بان سرعة الضوء في الهواء 3×10^8 م/ث

[7.5×10^{14} Hz]

في تجربة الشق المزدوج لينج كانت المسافة بين الفتحتين المستطيلتين الضيقتين هي 2 مم، وكانت المسافة بينهما وبين الحائل المعد لاستقبال هدب التداخل هي 1 متر، فإذا استخدم في هذه التجربة ضوء أزرق طوله الموجي 5000\AA انجستروم فأوجد:

2 تردد موجة هذا الضوء، علماً بأن سرعة الضوء $= 3 \times 10^8$ م/ث

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

الضوء المستخدم أحادي اللون بالأنجستروم علماً بأن $(1\text{\AA} = 10^{-10}\text{m})$

(٩) في إحدى تجارب الشق المزدوج لينج استقبلت هدب التداخل على تدريج فكانت المسافة بين هديتين معتمتين متتاليتين 2.7mm وكان الضوء المستخدم أحادي اللون طوله الموجي 4800\AA والبعد بين الشق المزدوج والتدريج 5m والمسافة بين منتصف الشق المزدوج 1mm احسب نسبة الخطأ في التدريج [12.5%]


(١٠) يضاء الشقان في تجربة لينج بضوء برتقالي طول موجته 6000\AA تتشكل أهداب التداخل على شاشة بعيدة جداً عن الشقين. ترقم الأهداب الساطعة بحيث يكون رقم الهدب الساطع المركزي صفراً. ما هو فرق المسار للضوء القادم من الشقين عند الهدب الساطع الرابع؟ $[2.4 \times 10^{-6} \text{ m}]$

(١١) في تجربته الشق المزدوج لينج كان الفاصل بين هدب التداخل للضوء الأخضر يساوي 0.275 mm ، حيث أن الضوء الأخضر له طول موجي 550 نانومتر ، وعندما استخدم ضوء أحمر دم الغزال ذو طول موجي 600 نانومتر أو ضوء بنفسجي 400 نانومتر حصلنا على هدب أخرى فأوجد :

① المسافة بين هدب التداخل المتكونة بالضوء الأحمر.

② المسافة بين هدب التداخل المتكونة بالضوء البنفسجي.

$[3 \times 10^{-4} \text{ m} , 2 \times 10^{-4} \text{ m}]$

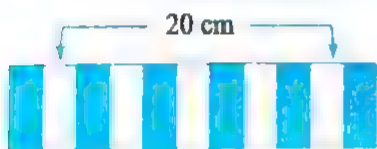

(١٢) في تجربة لينج لتحديد الطول الموجي لضوء أحادي اللون تكونت الصورة الموضحة الشكل.

① ما اسم الظاهرة الناتجة من التجربة وما اسم المناطق المتوازية التي ظهرت؟

② احسب الطول الموجي للضوء المستخدم علماً بأن البعد بين الشق المزدوج والحائل المعد لاستقبال الهدب يساوي 100 cm والمسافة بين الشقين تساوي 0.01 mm $[5 \times 10^{-7} \text{ m}]$

(١٣) في إحدى التجارب لإيجاد الطول الموجي باستخدام تجربة الشق المزدوج لينج كانت المسافة بين الشق المزدوج والحائل المعد لاستقبال الهدب 1m وسجلت النتائج بين (Δy) ومقلوب d كالتالي:

(Δy) بالأنجستروم	12	15	24	30	36	Y
$(\frac{1}{d}) \times 10^{-13}$ بالأنجستروم ⁻¹	2	2.5	4	5	X	10

ارسم علاقة بيانية بين (Δy) على المحور الرأسي ، $\frac{1}{d}$ على المحور الأفقي ومن الرسم أوجد:

① قيمة X, Y

② الطول الموجي للضوء المستخدم $[6 \times 10^{-13} \text{ m} , 60 \text{\AA} , 6000 \text{\AA}]$

1 آخر الحبة الصائبة ضد بين الأقواس:

عندما ينتقل الضوء من وسط أكبر كثافة ضوئية إلى وسط أقل كثافة ضوئية فإن أكبر قيمة لزاوية الانكسار في الوسط الأقل كثافة ضوئية هي

- 180° (أ) 90° (ب) 45° (ج) 0° (د)

أقل قيمة لزاوية الانكسار عندما ينتقل شعاع ضوئي بين وسطين شفافين تساوي

- 180° (أ) 90° (ب) 45° (ج) 0° (د)

هواء

أكبر زاوية السقوط التي تسمح لنفاذ الشعاع الضوئي من الماس ($n = 2.4$)

ماس

إلى الهواء هي

- 24.6° (أ) 26.4° (ب) 28° (ج) 30° (د)

الزاوية الحرجة بين وسطين 30° فإن معامل الانكسار النسبي من الوسط الأكبر كثافة إلى الوسط الأقل كثافة

- $\frac{1}{2}$ (أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د)

(5) تكون الزاوية الحرجة دائماً

- منفرجة (أ) قائمة (ب) حادة (ج) يمكن أن تكون حادة أو قائمة (د)

الشكل المقابل يوضح مسار شعاع ضوئي بين ثلاث أوساط شفافة (A) ،

A

(B) ، (C) من الشكل يمكن استنتاج أن

B

- $n_A < n_C < n_B$ (أ) $n_C < n_B < n_A$ (ب)

C

- $n_C > n_A > n_B$ (ج) $n_A > n_B > n_C$ (د)

الزاوية الحرجة للضوء الأحمر الزاوية الحرجة للضوء الأزرق

- أكبر من (أ) أقل من (ب) تساوي (ج) لا توجد علاقة بـ (د)


إذا كان معامل الانكسار النسبي من الوسط (x) إلى الوسط (y) يساوي 0.75 ، فإن الزاوية الحرجة بين الوسطين

- 48.59 وتقع في الوسط (x) (أ) 48.59 وتقع في الوسط (y) (ب)

- 48.59 وتقع في الوسط (x) (ج) 48.59 وتقع في الوسط (y) (د)

أكبر زاوية سقوط لشعاع ضوئي سقط من الزجاج ($n_{\text{زجاج}} = 1.5$) تجعل الشعاع ينفذ إلى الهواء هي

- 24° (أ) 41.8° (ب) 45° (ج) 90° (د)

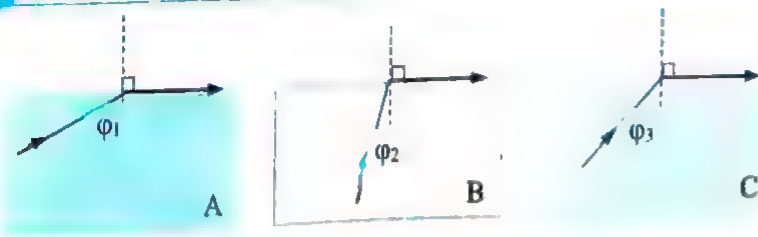

(10) في تجربة لتعيين معامل الانكسار المطلق

لثلاث أوساط شفافة (A) ، (B) ، (C) ،

باسقاط شعاع ضوئي من الوسط إلى الهواء

حصلنا على المسارات الموضحة بالشكل ،

أي الخيارات التالية يعبر عن العلاقة بين معاملات الانكسار للأوساط الثلاث وكذلك سرعة الضوء فيها

العلاقة بين معاملات الانكسار	العلاقة بين سرعة الضوء	
$n_B < n_C < n_A$	$V_C > V_A > V_B$	Ⓐ
$n_C > n_A > n_B$	$V_B < V_C < V_A$	Ⓑ
$n_B > n_C > n_A$	$V_B < V_C < V_A$	Ⓒ
$n_C < n_B < n_A$	$V_C < V_B < V_A$	Ⓓ


(11) مقدار الزاوية الحرجة بين وسطين يتوقف على كل مما يأتي ماعدا

Ⓐ معامل الانكسار النسبي من الوسط الأكبر كثافة ضوئية إلى الوسط الأقل كثافة ضوئية.

Ⓑ زاوية سقوط الشعاع الضوئي في الوسط الأكبر كثافة ضوئية.

Ⓒ معامل الانكسار المطلق للوسط الأكبر كثافة ضوئية فقط.

Ⓓ معامل الانكسار المطلق للوسط الأقل كثافة ضوئية فقط.

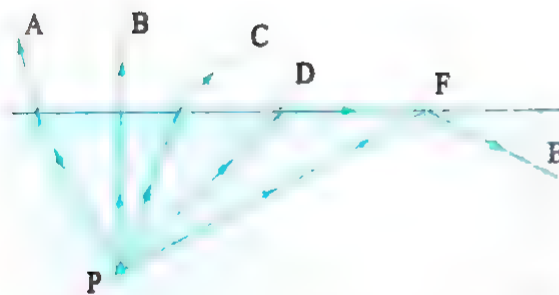

(12) متوازي مستطيلات من الزجاج موضوع فوق نقطة مضيئة

(P) ، يوضح الشكل خمسة أشعة (A , B , C , D , E) أي

هذه الأشعة لا يمكن أن يتبع المسار المرسوم ؟

Ⓐ A Ⓑ C Ⓒ D Ⓓ E

(13) سطر سطر يوضح سقوط شعاع ضوئي على سطح متوازي مستطيلات من مادة شفافة

فانعكس جزء وانكسر جزء آخر فإذا كان الشعاع المنعكس متعامد مع الشعاع المنكسر تكون


الزاوية الحرجة لمادة المتوازي

Ⓐ 24.2° Ⓑ 32.8° Ⓒ 35.2° Ⓓ 42.8°

(14) المنشور العاكس يستطيع تغيير مسار الشعاع الضوئي بمقدار

Ⓐ 45° Ⓑ 180° Ⓒ 270° Ⓓ 360°





(15) مستعيناً بالرسم المقابل:

1- الشعاع الذي يتغير مساره بزاوية 90° هو الشعاع

- a ① b ② c ③ d ④

2- الشعاع الذي يتغير مساره بزاوية 180° هو الشعاع

- a ① b ② c ③ d ④

(16) يحدث السراب نتيجة حدوث للضوء الأبيض.

- ① حيود ② انعكاس كلي ③ تداخل ④ انعكاس

(17) تحدث ظاهرة السراب نتيجة تغير كثافة الهواء حيث معامل انكسار الهواء للضوء للطبقات الأعلى معامل انكسار الطبقات القريبة من سطح الأرض .

- ① أقل من ② أكبر من ③ يساوي

(18) كلما زاد الفرق بين درجة حرارة طبقات الهواء الملاصقة لسطح الأرض والطبقات الأعلى منها فإن فرصة حدوث ظاهرة الانعكاس الكلي

- ① تزداد ② تقل ③ لا تتغير ④ تنعدم

(19) الألياف البصرية تعتمد فكرة عملها على

- ① الانكسار ② التداخل ③ الحيود ④ الانعكاس الكلي

(20) في الشكل المقابل يسقط شعاع أحمر على أحد وجهي منشور ثلاثي قائم وخرج من

الوجه الآخر ما هي العبارة غير الصحيحة مما يأتي :-

① لا يحدث انكسار للضوء عند P

② يحدث انعكاس للضوء عند Q

③ لا يتحلل الضوء الأحمر .

④ يمر الضوء عند R بنفس السرعة .



(21) في الشكل إذا سقط شعاع عمودي على أحد أوجه منشور ثلاثي متساوي الساقين معامل الانكسار


المطلق لمادته = 1.5 ، فإن الشعاع ينفذ من المنشور بزاوية خروج تساوي

- ① 90° ② 60° ③ 0° ④ 30°

(22) تغطي أوجه المنشور العاكس التي يدخل أو يخرج منها الضوء بغشاء رقيق غير عاكس من مادة معامل انكسارها أقل

من معامل انكسار الزجاج مثل

- ① الكربوليت ② فلوريد الألومنيوم ③ فلوريد الماغنسيوم ④ جميع ما سبق



(23) في الشكل المعطى : إذا سقط شعاع ضوئي عمودي على أحد وجهي القائمة لمنشور ثلاثي ، معامل الانكسار المطلق لمادة المنشور 1.5 ، فإن الشعاع الساقط على الوجه المقابل للزاوية القائمة داخل المنشور

- ① ينعكس انعكاساً كلياً
② ينفذ بزاوية خروج 90°
③ ينفذ بزاوية خروج 60°
④ ينفذ بزاوية خروج 45°

(24) في السؤال السابق ، إذا كان معامل الانكسار لمادة المنشور 1.414 فإن الشعاع الساقط على الوجه المقابل للزاوية القائمة داخل المنشور

- ① ينعكس انعكاساً كلياً
② ينفذ بزاوية خروج 82°
③ ينفذ بزاوية خروج 60°
④ ينفذ مماساً لهذا الوجه

(25) يحدث الانعكاس الكلي وسطين من وسط سرعة الضوء فيه سرعته في الوسط الثاني

- ① أكبر من
② أقل من
③ تساوي
④ أكبر أو أقل

(26) يستخدم المنشور العاكس في تحويل صورة

- ① مقلوبة إلى صورة معتدلة
② معتدلة إلى صورة مقلوبة
③ جميع ما سبق



(27) المنشور العاكس يعكس الأشعة بكفاءة 100% تقريباً

- ① أقل من
② تساوي
③ أكبر من
④ جميع ما سبق




(28) الماس يبدو أكثر بريقاً بسبب

- ① الانعكاس
② الانكسار
③ الانعكاس الكلي
④ جميع ما سبق

(29) أي العلاقات البيانية توضح العلاقة بين الطول الموجي وجيب الزاوية الحرجة



(30) أي العلاقات البيانية توضح العلاقة بين معامل الانكسار وجيب الزاوية الحرجة




(31) عند اضاءة مصباح تحت سطح الماء تظهر بقعة مضيئة على سطح الماء كما بالشكل




(32) في الشكل المقابل: الصورة المتكونة للجسم

- ① مقبولة ② معتدلة ③ لا تتكون صورة




(33) سقط شعاع ضوئي (X) عمودياً على أحد أوجه منشور ثلاثي مغمور في الماء كما بالشكل فإذا كان معامل انكسار مادة المنشور هو 1.5 ومعامل انكسار الماء 1.2 ، فإن الشعاع الذي يمثل الشعاع الخارج من الوجه المقابل يكون



- ① A ② B ③ C ④ D



(34) شكل المقابل يمثل سقوط شعاع ضوئي على وجه متوازي مستطيلات معامل انكسار مادته 2.42 بزاوية سقوط 85° ، فإن المسار الذي يسلكه الشعاع يمثل في الشكل

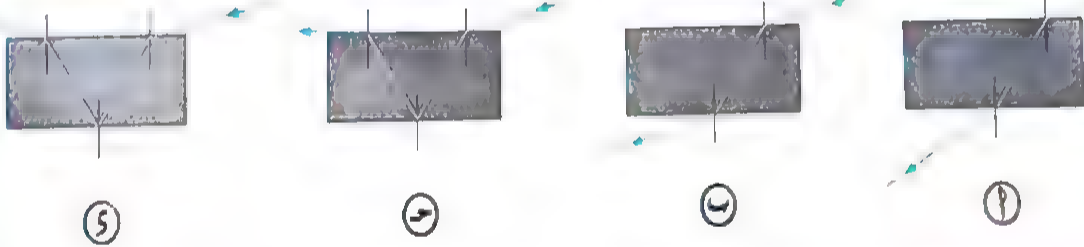

(35) شكل المقابل يمثل سقوط شعاع ضوئي على وجه متوازي مستطيلات من الماس معامل انكسار مادته $(n = 2.4)$ مغمور في سائل معامل انكساره $(n = 1.2)$ فإذا سقط شعاع ضوئي من السائل على وجه المتوازي بزاوية سقوط 60° فإن المسار الذي يسلكه الشعاع يمثل في الشكل

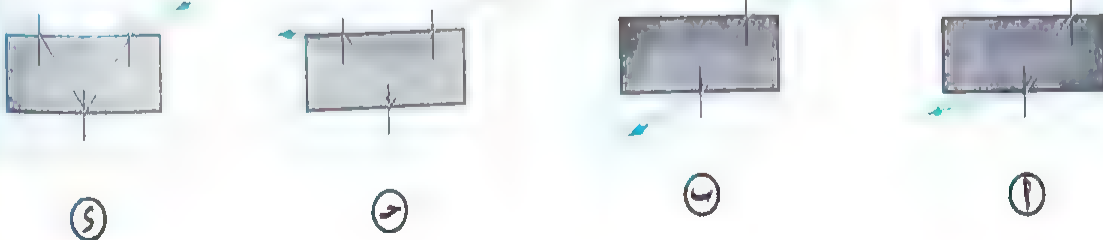

(3) معامل الانكسار النسبي.

(4) المنشور العاكس

(5) الانعكاس الكلي

(6) الألياف الضوئية (البصرية)

(7) الزاوية الحرجة.

(8) معامل الانكسار المطلق لوسط.

علا ما يأتي:

- (1) الضوء الذي ينبعث من تحت سطح الماء يحتمل عدم رؤيته في الهواء.
- (2) الماس شديد التآلق بالنسبة إلى الزجاج.
- (3) عند سقوط الضوء الأبيض على فقاعة صابون تظهر ملونة بألوان الطيف السبعة.
- (4) يمكن استخدام الألياف الضوئية في نقل الضوء إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها من الجهاز الهضمي.
- (5) يفضل أن تغطي الليفة بطبقة خارجية من نوع من الزجاج معامل انكساره أقل من زجاج قلب الليفة.
- (6) يفضل المنشور العاكس عن السطح المعدني العاكس.
- (7) تغطي أوجه المنشور العاكس التي يدخل أو يخرج منها الضوء بغشاء رقيق غير عاكس من مادة معامل انكسارها أقل من معامل انكسار الزجاج مثل الكريوليت (فلوريد الألومونيوم أو فلوريد الماغنيسيوم).
- (8) يحدث السراب في المناطق الصحراوية.

ماذا يحدث لك، مما يأتي تحت الظروف الموضحة

- (1) إذا سقط شعاع ضوئي من الوسط الأقل كثافة ضوئية إلى الوسط الأكبر كثافة ضوئية؟
- (2) عند انتقال شعاع ضوئي من وسط أكبر كثافة ضوئية إلى وسط أقل كثافة ضوئية؟

اذكر المفهوم العلمي الدال على كل عبارة مما يلي:

- (1) زاوية السقوط في الوسط الأكبر كثافة ضوئية تقابلها زاوية انكسار في الوسط الأقل كثافة ضوئية تساوي 90°
- (2) ظاهرة ارتداد (انعكاس) الأشعة كلياً إلى نفس الوسط عندما تسقط من وسط أكبر كثافة ضوئية إلى وسط أقل كثافة ضوئية بزاوية سقوط أكبر من الزاوية الحرجة.
- (3) مقلوب جيب الزاوية الحرجة
- (4) قضيب مصمت رفيع من مادة مرنة شفافة إذا دخل الضوء من أحد طرفيه فإنه يعاني انعكاسات كلية متتالية حتى يخرج من الطرف الآخر.
- (5) هو منشور زجاجي من الزجاج قاعدته على شكل مثلث قائم الزاوية، ومتساوي الساقين زواياه: $(90^\circ - 45^\circ - 45^\circ)$.
- (6) هو ظاهرة تحدث في فصل الصيف وفي الأيام شديدة الحرارة حيث ترى فيها صور الأجسام البعيدة كما لو كانت منعكسة على سطح الماء، كما تبدو الطرق المرصوفة كأنها مبللة بالماء.

- (1) الزاوية الحرجة لوسط بالنسبة للهواء $= 45^\circ$ ، فيكون معامل الانكسار المطلق للوسط هو
- (2) إذا كان معامل الانكسار المطلق للماس 2.4 والزجاج 1.6 فإن الزاوية الحرجة للماس الزاوية الحرجة للزجاج.
- (3) من خلال فقاعات الصابون يمكن رؤية عندما يسقط عليها ضوء ابيض.
- (4) ظاهرة السراب تعتبر تطبيقاً على ظاهرة
- (5) يستخدم المنشور العاكس في بعض الآلات البصرية مثل
- (6) النسبة بين جيب زاوية السقوط في الهواء إلى جيب زاوية الانكسار في الوسط تعرف بـ للوسط.
- (7) كلما زاد الفرق بين معاملي الانكسار المطلق لوسطين كلما الزاوية الحرجة بينهما.
- (8) جيب الزاوية الحرجة يساوي معامل الانكسار النسبي من الوسط كثافة إلى الوسط كثافة
- (9) لا يحدث انعكاس كلي إذا سقط شعاع ضوئي من وسط كثافة ضوئية إلى وسط كثافة ضوئية
- (10) تغطي الأوجه التي يدخل أو يخرج منها الضوء في المنشور العاكس بمادة أو والتي تعرف باسم

7 مقارنة بين كلاهما

7

- (1) الانعكاس والانعكاس الكلي
- (2) الماس والزجاج من حيث التآلق والسبب
- (3) الليفة الضوئية ذي الطبقة واحدة الليفة الضوئية ذي الطبقتين

8

- (1) يحدث انعكاساً كلياً للأشعة الضوئية؟
- (2) يسقط شعاع من وسط أكبر كثافة ضوئية لوسط أقل ويخرج مماساً للسطح الفاصل بين الوسطين؟
- (3) يسقط شعاع من وسط أكبر كثافة ضوئية لوسط أقل ويخرج على استقامته؟
- (4) الشعاع الساقط على منشور عاكس لا يعاني أى انكسار؟
- (5) الأشعة الساقطة من وسط شفاف إلى آخر شفاف تنعكس؟

9 اذكر شرط حدوث كلاهما

9

- (1) الانعكاس الكلي
- (2) تغيير مسار الشعاع في المنشور العاكس بمقدار 90°
- (3) تغيير مسار الشعاع في المنشور العاكس بمقدار 180°

السراب
انكسار شعاعاً بحيث يكون مماساً لسطح فاصل بين وسطين مختلفين في الكثافة الضوئية.
نفاذ الضوء بين وسطين شفافين دون انكسار.

10 - الانعكاس الكلي

- المنشور العاكس
- الليفة الضوئية
- طبقة الكريوليت في المنشور العاكس
- البيرسكوب

11 - الانعكاس الكلي في المنشور العاكس

- (1) الزاوية الحرجة بين وسطين
- (2) انعكاس شعاع ضوئي كلياً داخل منشور عندما يسقط من الهواء عمودياً على أحد ضلعي القائمة لمنشور ثلاثي متساوي الساقين.

12 - السراب والانعكاس الكلي

- (1) السراب الصحراوي
- (2) المنشور العاكس
- (3) الألياف الضوئية
- (4) بيرسكوب الغواصة
- (5) المنظار الطبي

13 - أسئلة متنوعة

- أذكر اسم جهاز يعتمد على الانعكاس الكلي للضوء مع ذكر استخدام واحد له.
- (2) ما الظاهرة العلمية التي توضحها الأجهزة الآتية:-

- ① المنشور العاكس.
- ② الليفة الضوئية.
- ③ البيرسكوب في الغواصات.

الشكل التالي يوضح ليفة ضوئية زجاجية مغطاة بطبقة خارجية من نوع من الزجاج معامل انكساره أقل من زجاج القلب فإذا كانت الليفة يمر بها شعاع ضوئي كما هو موضح بالشكل:

Q R

S


- ① وضع لماذا لم يتغير اتجاه شعاع الضوء عند كل من P ، S ؟

- ② وضع لماذا حدث للشعاع الضوئي انعكاس كلي Q ، R ؟

- ③ وضع لماذا تفضل الليفة الضوئية المكونة من طبقتين كما بالرسم

عن تلك التي تتكون من طبقة واحدة ؟

(4) يمثل الشكل المرسوم خمس طرق يمكن أن يسقط بها شعاع على منشور زجاجي (معامل انكساره 1.5) وزاوية $(45^\circ - 45^\circ - 90^\circ)$

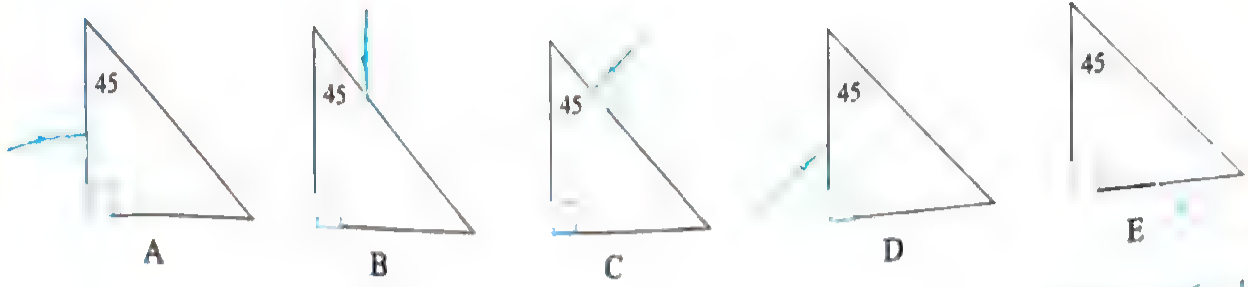

أيضا يمكن استخدامه

1 ليحرف الشعاع بزاوية 90°

2 ليجعل الشعاع يخرج من الوجه الذي دخل فيه أصلاً.

3 ليجعل الشعاع يعاني انعكاساً داخلياً مرتين.

(5) في الشكل المقابل: منشور قائم الزاوية متساوي

الساقين يسقط عليه 3 أشعة عمودية على أحد ضلعي

الزاوية القائمة وخرج الأصفر مماساً للوجه المقابل.

وضح بالرسم مسار الضوء الأحمر والأزرق



(6) مصباحان أحدهما أحمر والآخر أزرق على نفس العمق من سطح الماء في حوض كبير وعند الاضاءة حدث اختلاف لقطر القرص الذي يظهر فوق سطح الماء فسر ذلك؟

سطح الماء

Ⓐ

سطح الماء

Ⓑ

احسب مقدار الزاوية الحرجة لنفاذ الضوء من البنزين إلى الماء علماً بأن معامل انكسار الضوء في البنزين $\frac{3}{2}$ ومعامل انكسار الضوء في الماء $\frac{4}{3}$

$[62.73^\circ]$

$[\sqrt{2}]$

إذا كانت الزاوية الحرجة لوسط ما بالنسبة للهواء 45° احسب معامل الانكسار المطلق لهذا الوسط.

إذا علمت أن معامل الانكسار المطلق للماس 2.4 ومعامل الانكسار المطلق للزجاج التاجي = 1.6 أوجد:

- ① معامل الانكسار النسبي بين الماس والزجاج.
- ② قيمة الزاوية الحرجة لكل من الماس والزجاج مع الهواء.
- ③ قيمة الزاوية الحرجة بين الماس والزجاج.
- ④ سرعة الضوء في الماس إذا علمت أن سرعة الضوء في الهواء $3 \times 10^8 \text{ m/s}$

$$\left[\frac{2}{3} \right]$$

$$[24.62^\circ - 38.68^\circ]$$

$$[41.81^\circ]$$


$$[125 \times 10^6 \text{ m/s}]$$

(4) غمر جسم مضيء في ماء معامل انكساره 1.33 بين هل تنفذ الأشعة أم تخرج مماسة للسطح الفاصل أم تنعكس انعكاس كلياً إذا سقطت الأشعة كلها بزاوية 60°
[تنعكس انعكاساً كلياً]

(5) إذا علمت أن الزاوية الحرجة بين وسطين شفافين 55° وكان معامل الانكسار المطلق لأصغرهما كثافة ضوئية 1.4 احسب معامل الانكسار المطلق للوسط الأكبر كثافة ضوئية
[1.7]

(6) إذا كانت الزاوية الحرجة للزجاج بالنسبة للهواء 42° والزاوية الحرجة للماء بالنسبة للهواء 48° أوجد الزاوية الحرجة بين الزجاج والماء.
[64.06°]

(7) مصباح موضوع أسفل سطح مقدار من سائل بمسافة قدرها 6 سم فإذا كان قطر أصغر قرص يكفي لحجب كل ضوء المصباح هو 8 سم فما معامل انكسار ذلك السائل
[1.8]



(8) في الشكل المقابل: شعاع ضوئي يسقط على نصف قرص من الزجاج ($n = 1.5$) تتبع مسار الشعاع ، واحسب زاوية الخروج !

$$[0 , 48.59^\circ]$$


$$\theta = 60^\circ$$

$$\theta = 45^\circ$$


(9) منشور قائم الزاوية متساوي الساقين معامل الانكسار المطلق لمادته 1.5 فإذا سقط شعاع ضوئي عمودياً على أحد ضلعي الزاوية القائمة وضع بالرسم ماذا يحدث للشعاع الساقط داخل المنشور على الوجه هل ينعكس كلياً أم ينفذ وإذا نفذ فما قيمة زاوية الخروج.
[ينعكس كلياً - $n = 41.8^\circ$]

(10) وضعت قطعة من الماس في قاع حوض به ماء على عمق 1m احسب أصغر قطر لقرص من الفلين يطفو على سطح الماء فوق قطعة الماس بحيث يكفي لحجب الضوء النافذ من سطح الماء والمنبعث من قطعة الماس (علماً بأن معامل الانكسار المطلق للماء $\sqrt{2}$).
[2.82m]

مكعب زجاجي مصمت طول ضلعه 12cm ويواجه كل وجه من أوجهه حائل أبيض، وضع عند مركز المكعب مصباح صغير يعطي ضوء أزرق معامل انكسار مادة الزجاج للضوء الأزرق $n = 1.5$ ، احسب نصف قطر دائرة الضوء الخارج من المصباح والمكونة على كل حائل، وإذا كان المصباح يعطي ضوء أحمر معامل انكسار مادة الزجاج له $n = 1.2$ ماذا تتوقع أن يكون شكل الضوء الخارج من وجه المكعب والواقع على الحائل الأبيض.



تتبع مسار الشعاع في المنشور الذي أمامك حيث أن $n_{\text{زجاج}} = \sqrt{2}$



(13) تتبع مسار الشعاع في المنشور الذي أمامك حيث أن
($n_{\text{زجاج}} = 1.5$) ($n_{\text{ماء}} = 1.3$)

كتاب الوافي

يصعد بك إلى قمة التفوق

اختر الاجابة الصحيحة من بين الأقواس

أولاً : انحراف الضوء في المنشور الثلاثي وقوانين المنشور

(1) عند زيادة زاوية السقوط الأولى لشعاع ضوئي يسقط على أحد أوجه منشور ثلاثي ، فإن زاوية السقوط الثانية على الوجه الآخر

- Ⓐ تزداد Ⓑ تقل Ⓒ لا تتغير Ⓓ تتعدم

(2) يسقط شعاع ضوئي عمودياً على أحد أوجه منشور ثلاثي فإن زاوية السقوط الثانية تساوي

- Ⓐ زاوية رأس المنشور Ⓑ زاوية الخروج Ⓒ زاوية الانكسار الأولى Ⓓ زاوية الانحراف


(3) يسقط شعاع ضوئي عمودياً على أحد أوجه منشور ثلاثي معامل انكسار مادته 1.65 ، فخرج مماساً للوجه الآخر فتكون زاوية رأس المنشور تقريباً

- Ⓐ 36° Ⓑ 38.7° Ⓒ 50.4° Ⓓ 58°

(4) تتوقف زاوية الانحراف في المنشور الثلاثي على

- Ⓐ زاوية رأس المنشور Ⓑ زاوية السقوط الأولى Ⓒ الزاوية الحرجة Ⓓ μ ، β ، γ معا

ثانياً : حسب عن الأسئله (5 - 8) مستخدماً البيانات المبينة على الرسم المرفق



(5) الزاوية (θ_2) تساوي تقريباً

- Ⓐ 19.1° Ⓑ 28.8° Ⓒ 48.2° Ⓓ 60°

(6) الزاوية (ϕ_1) تساوي تقريباً

- Ⓐ 33.3° Ⓑ 28.8° Ⓒ 48.2° Ⓓ 60°

(7) الشعاع الخارج انحرف عن مساره الأصلي بزاوية مقدارها

- Ⓐ 18° Ⓑ 21.5° Ⓒ 30° Ⓓ 60°


(8) سرعة الضوء داخل المنشور (إذا كانت سرعته في الهواء 3×10^8 m/s) تساوي

- Ⓐ 2×10^8 Ⓑ 2.3×10^8 Ⓒ 3×10^8 Ⓓ 3.9×10^8

في الشكل المقابل : يسقط شعاع ضوئي بزاوية 51° على أحد وجه منشور ثلاثي متساوي

الأضلاع معامل انكسار مادته 1.5 ، فإن زاوية انحراف هذا الشعاع تساوي

- Ⓐ 29.8° Ⓑ 31.2° Ⓒ 39.2° Ⓓ 48.2°



(10) سقط شعاع ضوئي بزاوية صفر على أحد أوجه منشور ثلاثي متساوي الأضلاع وخرج مماساً للوجه الآخر فإن زاوية انحراف الشعاع


- ① 30° وتقع داخل المنشور
 ② 41.8° وتقع داخل المنشور
 ③ 30° وتقع خارج المنشور
 ④ 41.8° وتقع داخل المنشور

(11) في السؤال السابق تكون قيمة الزاوية الحرجة لمادة المنشور

- ① 60° وتقع داخل المنشور
 ② 41.8° وتقع داخل المنشور
 ③ 60° وتقع خارج المنشور
 ④ 41.8° وتقع داخل المنشور

(12) في الشكل المقابل : سقط شعاع ضوئي بزاوية سقوط 50° على أحد أوجه المنشور فخرج عمودياً على الوجه الآخر تكون زاوية رأس المنشور

- ① أكبر من 50° ② أقل من 50° ③ تساوي 50° ④ تساوي 60°



(13) في السؤال السابق تكون زاوية انحراف الشعاع

- ① 0° ② 60° ③ 90° ④ 120°


(14) الشكل المقابل يوضح مسار شعاع ضوئي خلال منشور ثلاثي قائم الزاوية معامل انكسار مادته $\sqrt{3}$ تكون زاوية رأس المنشور تقريباً

- ① 30° ② 35.3° ③ 41.8° ④ 90°



(15) في الشكل المقابل منشور ثلاثي زجاجي متساوي الأضلاع معامل انكسار مادته 1.5 فإن الشعاع ينفذ من المنشور بزاوية خروج.

- ① 0° من الوجه xz ② 0° من الوجه xy
 ③ 30° من الوجه xz ④ 30° من الوجه xy





(16) الشكل المقابل يوضح منشورين (x) ، (y) من نوعين مختلفين من الزجاج ، زاوية


رأس المنشور (x) أقل من زاوية رأس المنشور (y) فإذا سقط على كل منهما شعاع ضوئي عمودي على الوجه وخرج مماساً للوجه الآخر في كل منهما يكون معامل انكسار مادة المنشور (x) معامل انكسار مادة المنشور (y)

- ① أكبر من ② يساوي ③ أقل من

(17) إذا سقط شعاع ضوئي على الوجه (xy) لمنشور ثلاثي كما بالشكل ، طبقاً لقوانين المنشور من الممكن أن يخرج ماراً بالنقطة


- ① A ② B ③ C ④ D

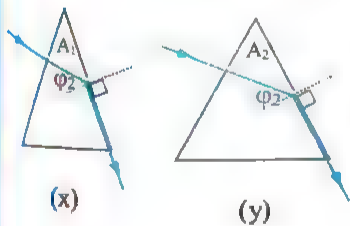

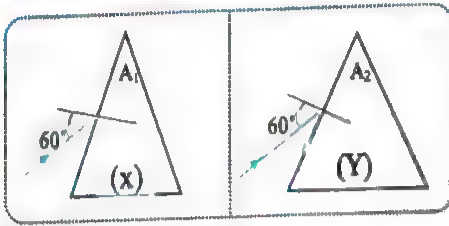


(18) منشورين من نفس المادة زاوية رأس (x) > زاوية رأس (y) ، سقط على وجه كل منهما شعاع ضوئي بزاوية سقوط 60° ، تكون زاوية انحراف الشعاع الضوئي خلال المنشور (x) زاوية انحراف الشعاع خلال المنشور (y)

- ① أكبر من ② يساوي ③ أقل من

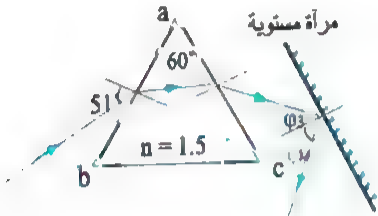


(19) يبين الشكل منشور زاوية رأسه 60° ، سقط عليه شعاع ضوئي من الهواء ثم خرج ليسقط على مرآة مستوية ، فإذا كانت المرآة توازي الضلع ac فإن ϕ_4 تساوي تقريباً .

- ① 43.7° ② 46.3° ③ 28.8° ④ 31.2°



(20) الشكل المقابل : يمثل مسار شعاع ضوئي خلال منشور ثلاثي ، من البيانات الموضحة على الرسم ، أي الخيارات في الجدول التالي يعبر عن قيمة كل من زاوية السقوط (ϕ_1) ، وزاوية الانحراف (α) . علماً بأن كل صف يمثل خياراً

زاوية الانحراف (α)	زاوية السقوط (ϕ_1)	
30.6°	45°	①
45°	25°	②
36.7°	56.7°	③
56.7°	36.7°	④




(21) في الشكل المقابل أربعة أشعة ضوئية تسقط على نفس النقطة على أحد أوجه منشور ثلاثي ولوحظ أن ثلاثة أشعة تنفذ من الوجه الآخر بينما الرابع ينعكس كلياً داخل المنشور ، يكون الشعاع المنعكس كلياً هو

- ① A ② B ③ C ④ D

(22) يسقط شعاع عمودياً على الوجه (yz) للمنشور الثلاثي (xyz) زواياه معطاه على الشكل إذا كانت الزاوية الحرجة للزجاج 42° ، فأي العبارات التالية يكون صحيح .

- ① زاوية سقوط الشعاع على الوجه (xy) تساوي 60°
 ② يعاني الشعاع انعكاس كلياً عند الوجه (xy)
 ③ يخرج الشعاع من الوجه (xz)
 ④ جميع ما سبق.



ثانياً : وضع النهاية الصغرى للانحراف

(23) منشور ثلاثي متساوي الأضلاع في وضع النهاية الصغرى للانحراف تكون زاوية السقوط الثانية (ϕ_2) تساوي

- 75° ① 60° ② 45° ③ 30° ④

(24) عندما يكون المنشور الثلاثي في وضع النهاية الصغرى للانحراف فإن زاوية السقوط الأولى تساوي

- ① زاوية رأس المنشور ② زاوية الخروج ③ زاوية الانكسار الأولى ④ زاوية الانحراف

(25) معامل الانكسار (n) لمادة منشور ثلاثي في وضع النهاية الصغرى للانحراف


$n = \frac{\sin(\frac{A}{2})}{\sin(\frac{\alpha_0 + A}{2})}$ ⑤ $n = \frac{\sin(\frac{\alpha_0 + A}{2})}{\sin(\frac{A}{2})}$ ② $n = \frac{\sin(\frac{\alpha_0 - A}{2})}{\sin(\frac{A}{2})}$ ③ $n = \frac{\sin(\alpha_0 + A)}{\sin(A)}$ ①

(26) ارسم تسمى بمعادل : يمثل العلاقة بين زاوية الانكسار الأولى (θ_1) وزاوية

السقوط الثانية (ϕ_2) لشعاع ضوئي يمر خلال منشور ثلاثي معامل انكسار

مادته 1.5 تكون قيمة زاوية الانحراف الصغرى

- 20.2° ① 21.7° ② 24.3° ③ 40° ④

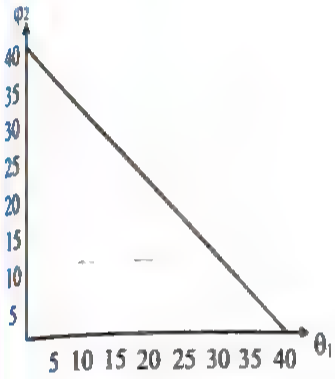

(27) منشور ثلاثي متساوي الأضلاع معامل انكسار مادته $\sqrt{2}$ تكون أقل زاوية انحراف لشعاع ضوئي عندما يسقط عليه

- 30° ① 41.8° ② 45° ③ 47.8° ④

(28) من العوامل التي تتوقف عليها زاوية النهاية الصغرى للانحراف ...

① زاوية رأس المنشور ② معامل انكسار مادة المنشور للضوء


③ الطول الموجي للضوء المستخدم ④ جميع ما سبق

يوضح سقوط شعاعين متوازيين أحدهما أحمر والآخر أزرق على أحد أوجه

منشور ثلاثي في وضع النهاية الصغرى تكون زاوية انحراف الضوء الأحمر



انحراف الضوء الأزرق


- ① أكبر من ② يساوي ③ أصغر من



أي من الرسوم البيانية الآتية يوضح العلاقة بين زوايا سقوط الأشعة الضوئية على أحد أوجه منشور ثلاثي وزوايا


الانحراف.





يوضح العلاقة بين زوايا السقوط لشعاع ضوئي (ϕ_1) على أحد أوجه منشور ثلاثي وزوايا الانحراف (α) لهذا الشعاع ، من القيم الموضحة على الرسم اختر من الجدول الآتي أحد الصفوف التي تعبر عن قيمة كل من زاوية خروج الشعاع ، ومعامل انكسار مادته

معامل الانكسار (n)	زاوية الخروج (θ_2)	
1.53	45°	Ⓐ
1.49	60°	Ⓑ
1.49	48.5°	Ⓒ
1.6	48.5°	Ⓓ



يوضح أقل انحراف لشعاع ضوئي يسقط على أحد أوجه منشور ثلاثي

تكون النسبة بين $\left(\frac{\sin \phi_1}{\sin \theta_1}\right)$ إلى $\left(\frac{\sin \phi_2}{\sin \theta_2}\right)$ الواحد الصحيح


- Ⓐ أكبر من Ⓑ يغاوي Ⓒ أقل من

(33) المنشور الثلاثي إذا سقط عليه ضوء أبيض فإنه

- Ⓐ يحرف ويشتت Ⓑ يحرف ويعكس Ⓒ يعكس ويشتت

النسبة بين معامل انكسار مادة المنشور للضوء الأحمر إلى معامل انكسارها للضوء الأخضر الواحد الصحيح.


- Ⓐ أكبر من Ⓑ يساوي Ⓒ أصغر من



(34) عند سقوط شعاع ضوء أبيض على أحد أوجه منشور ثلاثي مهياً في وضع النهاية

الصغرى للانحراف خرج الضوء من الوجه المقابل متفرقاً إلى ألوانه المختلفة ، وفي الشكل المقابل تم رسم مسار شعاعين من الأشعة المتفرقة (x) ، (y) أي صفوف الجدول التالي يعبر عن العلاقة بين زاويتي انحراف الشعاعين ، والطول الموجي لكل منهما

الطول الموجي (λ)	زاوية الانحراف (α)	
$\lambda_x > \lambda_y$	$\alpha_x > \alpha_y$	Ⓐ
$\lambda_x = \lambda_y$	$\alpha_x = \alpha_y$	Ⓑ
$\lambda_x > \lambda_y$	$\alpha_x < \alpha_y$	Ⓒ
$\lambda_x < \lambda_y$	$\alpha_x > \alpha_y$	Ⓓ



عند النقطة (a) تكون زاوية الانحراف

- (1) داخل المنشور (2) خارج المنشور جهة السقوط (3) خارج المنشور جهة الخروج (4) صفر

عند النقطة (b) تكون زاوية الانحراف

- (1) داخل المنشور (2) خارج المنشور جهة السقوط (3) خارج المنشور جهة الخروج (4) صفر

عند النقطة (c) تكون زاوية الانحراف

- (1) داخل المنشور (2) خارج المنشور جهة السقوط (3) خارج المنشور جهة الخروج (4) صفر

تتوقف زاوية الانحراف في المنشور الرقيق على كلا ما يلي ما عدا

- (1) زاوية رأس المنشور (A). (2) معامل انكسار مادة المنشور (n). (3) زاوية السقوط

منشور رقيق يحرف الأشعة الضوئية الساقطة عليه بمقدار 4° فإذا كانت زاوية رأسه 8° فإن معامل انكسار مادته هو

- (1) 1.5 (2) 1.4 (3) 1.33 (4) 1.6

منشور رقيق زاوية رأسه 10° عندما تزداد زاوية سقوط الشعاع فإن زاوية الانحراف

- (1) تقل (2) تظل ثابتة (3) تزداد (4) تقل ثم تزداد

في المنشور الرقيق إذا كانت زاوية انحراف اللون الأحمر 38.7° ، وزاوية انحراف اللون الأزرق 39.3° ، فإن قوة

التفريق اللوني

- (1) 39 (2) 0.0154 (3) 0.15 (4) 0.6

الانفراج الزاوي بين الشعاعين الأزرق والأحمر يساوي


- (1) $A(n_b + n_r)$ (2) $A(n_b - n_r)$ (3) $A(n_r - n_b)$ (4) $A(n_b \cdot n_r)$

(44) عند زيادة زاوية رأس المنشور الثلاثي فإن قوة تفريقه اللوني

- (1) تزداد (2) تقل (3) تظل ثابتة


منشوران رقيقان من نفس المادة زاوية رأس الأول A_1 أقل من زاوية رأس الثاني A_2 ، فإذا سقط على أحد أوجه كل منهما شعاع ضوئي بنفس زاوية السقوط فإن : العلاقة بين زاويتي الانحراف في المنشورين ، وتأثير زياد زاوية السقوط على زاوية الانحراف يكون

جواباً



العلاقة بين زاويتي الانحراف في المنشورين	تأثير زيادة زاوية السقوط على زاوية الانحراف
$\alpha_1 > \alpha_2$	تزداد
$\alpha_1 < \alpha_2$	لا تتغير
$\alpha_1 > \alpha_2$	لا تتغير
$\alpha_1 < \alpha_2$	تقل

سقط شعاع ضوئي أبيض على المنشور الرقيق الموضح بالشكل فإن الشعاع
 ① يخرج كما هو ② يتفرد لألوان الطيف السبعة . ③ يظهر اللون الأزرق فقط



(47) في الشكل المقابل : قيمة (x)

- ① $(n_b + n_r)$ ② $(n_b - n_r)$ ③ A ④ 1

(48) من الشكل السابق : قيمة (y)

- ① $A - 1$ ② $A + 1$ ③ $-A$ ④ $n + 1$

2

المنشور الثلاثي

- (1) زاوية رأس المنشور 30° ؟
 (2) زاوية النهاية الصغرى لانحراف الضوء في منشور ثلاثي $= 35^\circ$

المنشور الرقيق

- (3) الانفراج الزاوي في منشور رقيق $= 0.2^\circ$
 (4) الانفراج الزاوي بين اللونين الأزرق والأحمر $= 3^\circ$
 (5) قوة التفريق اللوني لمنشور رقيق $= 0.8$

3

- (1) المنشور الثلاثي (2) زاوية الانحراف (α) (3) زاوية رأس المنشور (A)
 (4) المنشور الرقيق (5) الانفراج الزاوي بين اللونين (الأزرق والأحمر) (6) الانحراف المتوسط (α_y)
 (7) قوة التفريق اللوني (ω_a) (8) معامل الانكسار المتوسط لمنشور (n_y)

4

المنشور الثلاثي

- (1) زاوية انحراف الضوء البنفسجي أكبر من زاوية انحراف الضوء الأحمر .
 (2) في المنشور الثلاثي تكون دائما زاوية السقوط (ϕ_1) أكبر من زاوية الانكسار (θ_1) .
 (3) عندما يكون المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف تكون زاوية الانكسار الأولى $(\theta_1) =$ زاوية السقوط الثانية (ϕ_2)
 (4) يتحلل الضوء الأبيض إلى ألوان الطيف بعد مروره في منشور ثلاثي في وضع النهاية الصغرى.
 (5) لا يعمل متوازي المستطيلات على تحليل الضوء.
 (6) عند تفريق الضوء الأبيض بواسطة المنشور الثلاثي إلى ألوان الطيف يكون الضوء الأحمر أقلها انحرافا بينما الضوء البنفسجي أكبرها انحرافا.

المنشور الرقيق

- (7) المنشور الرقيق يحلل الضوء في جميع أوضاعه
 (8) قوة التفريق اللوني لا تتوقف على زاوية رأس المنشور

تذكر بصدق كل ما يلي تحت الظروف الموضحة

- (1) عند تساوي زاوية السقوط لشعاع ضوئي على وجه منشور مع زاوية الخروج.
- (2) سقوط حزمة ضوء أبيض على منشور ثلاثي في وضع النهاية الصغرى للانحراف.
- (3) سقوط شعاع ضوئي عمودي على أحد اضلاع منشور ثلاثي متساوي الاضلاع معامل انكسار مادته 1.5

أذكر المفهوم العلمي الدالة على كل عبارة مما يلي:

المنشور الثلاثي

- (1) عبارة عن كتلة شفافة من الزجاج على شكل مجسم له خمس أوجه (قاعدتان على شكل مثلث، وثلاث جوانب مستطيلات).
- (2) هي الزاوية الحادة المحصورة بين امتدادي الشعاعين الساقط والخارج في المنشور الثلاثي.
- (3) الزاوية المحصورة بين وجهي المنشور أحدهما يدخل فيه الشعاع الضوئي والآخر يخرج منه الشعاع الضوئي.

المنشور الرقيق

- (4) هو منشور ثلاثي من الزجاج زاوية رأسه صغيرة لا تتجاوز عشر درجات، ويكون دائماً في وضع النهاية الصغرى للانحراف
- (5) الزاوية المحصورة بين امتدادي الشعاعين الأزرق والأحمر عند خروجهما من المنشور.
- (6) زاوية انحراف الضوء الأصفر الخارج من المنشور الرقيق.
- (7) متوسط معامل انكسار اللونين الأزرق والأحمر.
- (8) النسبة بين الانفراج الزاوي بين الشعاعين الأزرق والأحمر وزاوية انحراف الضوء الأصفر.

أكتب الفراغات التالية بما يناسبها

المنشور الثلاثي

- (1) متوسط انحراف الشعاعين الأزرق والأحمر يعرف بـ ويمثل زاوية انحراف اللون
- (2) الزاوية المحصورة بين الشعاعين الأزرق والأحمر في منشور ثلاثي تعرف بـ للمنشور.
- (3) تتوقف زاوية الانحراف الصغرى في المنشور الثلاثي على
- (4) عند تحليل الضوء بواسطة المنشور الثلاثي يكون اللون أكبر انحرافاً بينما اللون أقل انحرافاً
- (5) عند سقوط شعاع ضوئي عمودياً على أحد أوجه منشور ثلاثي، فإن زاوية رأس المنشور في هذه الحالة تساوي
- (6) الزاوية المحصورة بين امتدادي الشعاعين الساقط والخارج في منشور ثلاثي هي زاوية

المنشور الرقيق

- (7) لا تتوقف قوة التفريق اللوني لمنشور ثلاثي على المنشور.
- (8) النسبة بين الانفراج الزاوي لمنشور إلى زاوية انحراف اللون المتوسط تعرف بـ للمنشور.
- (9) في المنشور الرقيق تزداد زاوية انحراف الشعاع الضوئي عند ثبوت نوع مادته.
- (10) تتوقف زاوية انحراف الضوء في المنشور الرقيق على '

8

- (1) الزاوية الحرجة وزاوية الانحراف في المنشور من حيث العوامل
(2) المنشور الثلاثي والمنشور الرقيق
(3) الانفراج الزاوي والانحراف المتوسط وقوة التفريق اللوني من حيث العلاقة الرياضية

9

- (1) تكون زاوية رأس المنشور تساوي الزاوية الحرجة؟
(2) يكون المنشور الثلاثي في وضع النهاية الصغرى للانحراف؟

10

- (1) النهاية الصغرى للانحراف في منشور ثلاثي.
(2) زاوية سقوط شعاع ضوئي في منشور ثلاثي تساوي زاوية الخروج.

11

- (1) المنشور الثلاثي.
(2) المنشور الرقيق.

12

- (1) انعكاس شعاع ضوئي كلياً داخل منشور عندما يسقط من الهواء عمودياً على أحد ضلعي القائمة لمنشور ثلاثي متساوي الساقين.
(2) زاوية الانحراف في المنشور الرقيق.
(3) الانفراج الزاوي
(4) قوة التفريق اللوني

13

- منشور ثلاثي زاوية رأسه (60°) سقط على أحد جوانبه شعاع ضوئي بزاوية (50°) فإذا كانت زاوية الانحراف (25°) فإن زاوية الخروج في الهواء (35°)
()
أكثر الإشعاعات انحرافاً بالمنشور عند سقوط الضوء الأبيض على أحد وجهيه هي الأشعة الزرقاء.
()
تحدث ظاهرة الانعكاس الكلي عندما تكون زاوية سقوط الضوء في الوسط الأقل كثافة صوتية أكبر من الزاوية الحرجة.
()
معامل الانكسار المطلق لوسط = مقلوب جيب الزاوية الحرجة له.
()


منشوران متعاكسان قاعدة أحدهما جهة رأس المنشور الآخر فعندما يسقط شعاع أبيض على أحد أوجه أحدهما فإنه يخرج دون أن يتحلل من المنشور الآخر وموازيًا لاتجاه الشعاع الساقط على المنشور الأول.

() تتوقف زاوية الانحراف في المنشور الرقيق على زاوية سقوط الأشعة.

() تتوقف زاوية الانحراف (α) في المنشور الرقيق على كل من زاوية رأسه ومعامل انكسار مادته.


() في الشكل البياني المقابل علاقة بين زاوية السقوط ϕ_1 وزاوية الانحراف α عند نقطة A تكون زاوية السقوط ϕ_1 تساوي زاوية الخروج θ_2 .

() في الشكل البياني السابق تقل زاوية الانحراف α كلما قلت زاوية السقوط دائماً.




(1) الرسومات البيانية التالية تمثل بعض العلاقات الفيزيائية:

اذكر العلاقة الرياضية المستخدمة ثم اكتب ما يساويه الميل في كل منهم:

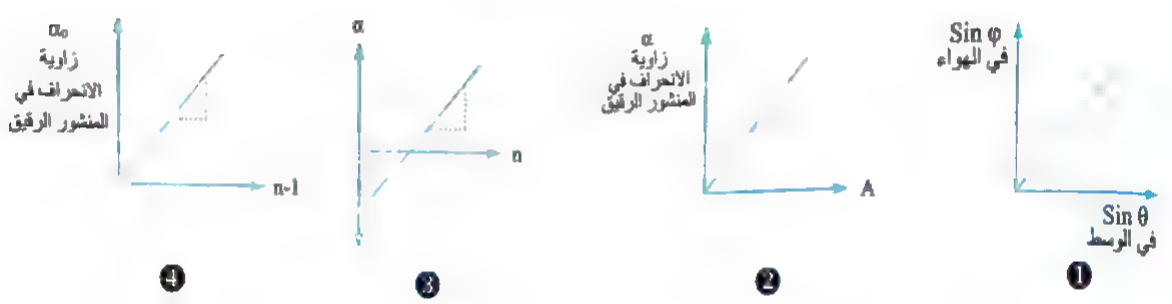

(2) في الأشكال التالية أكمل مسار الشعاع الضوئي مع حساب قيمة زاوية الخروج في كل حالة (معامل الانكسار موضح على الرسم في كل حالة).

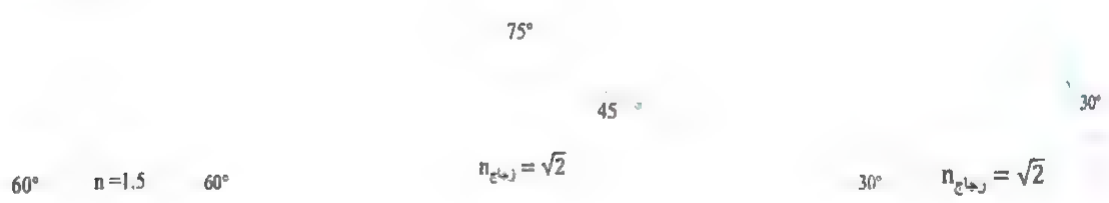

المنشور الثلاثي

(1) سقط شعاع ضوئي عموديا على أحد جوانب منشور ثلاثي زاوية رأسه 60° فخرج مماسا للوجه الآخر احسب معامل انكسار مادة المنشور.

[1.15]

(2) منشور ثلاثي معامل انكسار مادته $\sqrt{2}$ سقط شعاع ضوئي بزاوية 45° على أحد أوجهه فخرج عموديا على الوجه المقابل فما زاوية رأس المنشور.

[30°]

(3) سقط شعاع ضوئي في الهواء على أحد أوجه منشور ثلاثي زجاجي زاوية رأسه 72° فانكسر الشعاع بزاوية 30° وخرج مماسا للوجه الآخر. أوجد:

[42°]

① الزاوية الحرجة بين الزجاج والهواء

[1.49]

② معامل انكسار مادة المنشور

[0.745]

③ جيب زاوية السقوط الأولى

(4) سقط شعاع ضوئي بزاوية 60° على أحد أوجه منشور ثلاثي متساوي الأضلاع معامل انكسار مادته $\sqrt{3}$ أوجد زاوية خروج الشعاع وزاوية انحرافه.

[60° - 60°]

30°

تتبع مسار شعاع الضوء الساقط كما بالرسم الموضح على أحد جانبي المنشور موضعا كيفية

خروجه وزاوية الخروج علما بأن معامل انكسار مادته 1.5

60

50

[زاوية الانكسار الأولى 35.26° ، وزاوية الخروج 38.87°]

(5) سقط شعاع ضوئي أبيض بزاوية سقوط قدرها 45° على أحد أوجه منشور ثلاثي متساوي الأضلاع مصنوع من الزجاج معامل انكساره 1.67 للضوء الأزرق وله معامل انكسار يساوي 1.64 للضوء الأحمر أوجد زوايا خروج اللون الأزرق واللون الأحمر من الوجه المقابل للمنشور

[68.1° للأحمر ، 73.07° للأزرق]


(6) سقط شعاع ضوئي عموديا على أحد وجهي منشور ثلاثي متساوي الأضلاع معامل انكسار مادته 1.5 احسب زاوية خروج الشعاع مع التوضيح بالرسم لمسار الشعاع

[0°]

(7) إذا كانت النهاية الصغرى لانحراف شعاع ضوئي في منشور ثلاثي مقطعه مثلث متساوي الأضلاع هي 40° فما يكون معامل انكسار الضوء في مادة ذلك المنشور

[1.532]

سقط شعاع من الضوء الأصفر عمودياً على أحد جانبي منشور ثلاثي زاوية رأسه 30° وخرج منحرفاً عن مساره الأول بزاوية قدرها 30° احسب معامل انكسار هذا الضوء في مادة المنشور ثم أذكر ما يطرأ على زاوية الانحراف من تغير إذا أدير المنشور ببطء بحيث يقترب الشعاع الساقط من القاعدة تدريجياً $[\sqrt{3}]$



الشكل الموضح يبين العلاقة بين زوايا الانكسار وزوايا السقوط الداخلية لمنشور متساوي الأضلاع معامل انكسار مادته 1.5

1 ارسم مسار الشعاع الذي يسقط على المنشور في الحالات الثلاث (a, b, c) كل على حدة.

2 أوجد قيمة زاوية النهاية الصغرى للانحراف $[37.18]$

منشور ثلاثي متساوي الأضلاع معامل الانكسار لمادته 1.732 أوجد أصغر زاوية انحراف لشعاع ضوئي يمر خلال هذا المنشور وكم تصبح هذه الزاوية إذا غمر المنشور في سائل معامل انكساره 1.2 $[60^\circ, 32.38^\circ]$

سقط شعاع كما بالشكل على متوازي مستطيلات زجاجي ملتصق على وجه منشور زجاجي وخرج مماساً للوجه المقابل المطلوب

1 ارسم وتتبع مسار الشعاع الضوئي

2 احسب معامل انكسار الزجاج

3 احسب زاوية الانحراف للشعاع عن مساره الأصلي

$[1.15, 30^\circ]$

سقط شعاع من الضوء ذي لون واحد على أحد وجهي منشور ثلاثي بزاوية سقوط 60° فإذا علمت أن الشعاع المنكسر ينعكس على الوجه المفضض المقابل بحيث ينطبق على مساره تماماً فأوجد معامل انكسار مادة المنشور إذا علمت أن زاوية رأسه 30°

$[1.732]$


منشور ثلاثي أجوف زاوية رأسه 60° ملأ بسائل معين ثم أجريت تجربة لتعيين مسار شعاع ضوئي خلاله ف لوحظ أن زاوية السقوط = زاوية الخروج = 45° فأوجد زاوية انحراف هذا الشعاع الضوئي وما قيمة معامل انكسار السائل

$[30^\circ, \sqrt{2}]$


يسقط شعاع من الضوء على وجه منشور ثلاثي بزاوية قدرها 60° فإذا كان معامل انكسار الضوء في مادة المنشور 1.6 فما هو أكبر قيمة لزاوية رأس المنشور تسمح للشعاع بالنفاذ

$[71.451^\circ]$

(16) تتابع مسار الشعاع في هذا الشكل علما بأن معامل انكسار الزجاج المنشور $\sqrt{2} = n$ وأوجد زاوية الانحراف في المنشور.

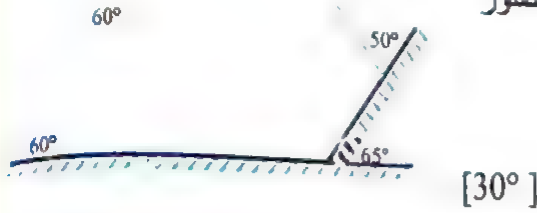


تتبع مسار الشعاع الضوئي الساقط على وجه المنشور الزجاجي (كما هو موضح بالشكل) حتى يخرج (علما بأن الزاوية الحرجة للزجاج المنشور تساوي 42°) ثم احسب قيمة زاوية الخروج لهذا الشعاع.



وضح بالرسم ماذا يحدث مع ذكر السبب عند سقوط الشعاع الضوئي الموضح بالشكل إذا علمت أن الزاوية الحرجة للزجاج المنشور 42°

45

في الشكل المقابل: شعاع ضوئي يسقط عموديا على أحد ضلعي الزاوية القائمة لمنشور ثلاثي قائم الزاوية



① تتابع بالرسم مسار الشعاع الضوئي؟ ② ما مقدار زاوية خروج الشعاع الضوئي؟

علما بأن الزاوية الحرجة بين الزجاج والهواء تساوي 42° ، ضلعي الزاوية القائمة متساويان (

[ينعكس الشعاع انعكاسا كلياً، صفر]

سقط شعاع ضوئي في الهواء على أحد أوجه منشور ثلاثي زجاجي زاوية رأسه 72° فانكسر الشعاع بزاوية 30° وخرج مماسا للوجه الآخر علما بأن ($\sin 42 = 0.669$, $\sin 30 = 0.5$) أوجد :

① الزاوية الحرجة بين الزجاج والهواء

② معامل انكسار مادة المنشور

③ جيب زاوية السقوط الأولى

في الشكل منشور ثلاثي متساوي الأضلاع من زجاج معامل الانكسار المطلق لمادته 1.5

شعاع ضوئي

سقط شعاع ضوئي عموديا على الوجه أـ

① أكمل مسار الشعاع حتى يخرج مع التعليل

② أوجد قيمة زاوية خروج الشعاع

③ أوجد قيمة الزاوية الحادة بين اتجاهي الشعاعين الساقط و الخارج

[$0^\circ - 60^\circ$]


(22) سقط شعاع ضوئي بزاوية 60° على أحد أوجه منشور ثلاثي متساوي الأضلاع معامل انكسار مادته $\sqrt{3}$ أوجد زاوية خروج الشعاع وزاوية انحرافه
 $[60^\circ, 60^\circ]$

(23) سقط شعاع ضوئي عموديا على أحد وجهي منشور ثلاثي من الزجاج فخرج مماسا للوجه المقابل فإذا كانت زاوية رأس المنشور 45° أوجد:

- ① معامل الانكسار للزجاج المنشور $[\sqrt{2}]$
- ② سرعة الضوء في زجاج المنشور علما بأن سرعة الضوء في الفراغ 3×10^8 م/ث $[212.13 \times 10^6 \text{ m/s}]$

(24) سقط شعاع ضوئي على أحد أوجه منشور ثلاثي بزاوية 30° فخرج عموديا على الوجه الآخر، فإذا كان معامل انكسار مادة المنشور $\sqrt{3}$ أوجد زاوية رأس المنشور
 $[16.77^\circ]$

الرسم البياني المقابل يوضح العلاقة بين زوايا السقوط لشعاع ضوئي (ϕ_1) على أحد وجهي منشور ثلاثي وزوايا الانحراف (α) لهذا الشعاع، من القيم الموضحة بالرسم احسب:



- ① زاوية الخروج للشعاع.
 - ② زاوية رأس المنشور.
 - ③ معامل انكسار مادة المنشور.
- $[48.5, 60, 1.5]$

(25) في تجربة لمنشور ثلاثي متساوي الأضلاع وجد أن زاوية السقوط = زاوية الخروج = 40° ، احسب زاوية الانحراف
 $[20]$

(26) سقط شعاع ضوئي موازيا للضلع bc كما هو مبين بالرسم على منشور ثلاثي معامل انكسار مادته 1.5، تتبع بالرسم مسار الشعاع الضوئي داخل المنشور حتى يخرج منه، وما هي قيمة زاوية الخروج في هذه الحالة
 $[25.82]$



(27) احسب أقل قيمة لمعامل انكسار منشور ثلاثي متساوي الساقين وقائم الزاوية بحيث يجعل شعاعاً ضوئياً ينحرف بزاوية
 $[\sqrt{2}]$

(28) سقط شعاع ضوئي على منشور ثلاثي زجاجي بزاوية سقوط 60° فخرج بزاوية 30° فإذا علمت أن معامل انكسار مادة المنشور 1.6، احسب زاوية رأس المنشور
 $[50.96^\circ]$

(30) منشور رقيق من الزجاج زاوية رأسه 4 درجات ومعامل انكسار مادته 1.5 أوجد زاوية انحراف الضوء خلاله [2°]

(31) منشور رقيق زاوية رأسه 5° ومعامل انكساره للضوء الأحمر 1.64 وللضوء الأزرق 1.66 احسب الانفراج الزاوي.

[0.1°]

(32) مسقط شعاع ضوئي على منشور رقيق زاوية رأسه 8° مغمور في سائل معامل انكساره 1.2 ، فانحرف الشعاع بزاوية

2° احسب معامل انكسار مادة المنشور [1.5]

(33) منشور رقيق زاوية رأسه 10° ومعامل انكسار مادته 1.72 للون الأزرق، 1.54 للون الأحمر، احسب:

① زاويتي انحراف اللونين الأزرق والأحمر. ② الانفراج الزاوي ③ معامل انكسار اللون الأصفر.

④ قوة التفريق اللوني للمنشور. ⑤ زاوية انحراف اللون الأصفر.

[7.2° - 5.4° - 1.8° - 1.63 - 0.28 - 6.3°]

4 غمر منشور رقيق في الماء فوجد أنه يحرف الأشعة الساقطة عليه من الماء بزاوية قدرها 0.9° علماً بأن معامل

انكسار مادة المنشور 1.5 ومعامل انكسار الماء 1.33 فاحسب زاوية رأس المنشور [7.04°]

منشور زاوية رأسه 8° معامل انكسار مادته للضوء الأحمر 1.44 وللضوء الأزرق 1.56 أوجد :

① معامل انكسار الضوء الأصفر [1.5]

② الانفراج الزاوي بين اللونين [0.96]

منشوران رقيقان من مادة واحدة زاوية رأس أحدهما 10° والآخر 8° ومعامل الانكسار لكل منهما 1.5 وضعا متجاورين

أوجد الانحراف النهائي لشعاع يمر في المنشورين:

① إذا كان رأسيهما في جهة واحدة [9°]

② إذا كان رأسيهما متعاكسين [1°]

منشوران رقيقان زاوية رأس الأول 6 درجة وزاوية رأس الثاني 4 درجة إذا جعلنا متجاوران ورأسيهما في جهة واحدة

انحرف الشعاع الساقط عليهما بزاوية قدرها 3 درجة وإذا جعلنا معكوسين الوضع انحرف الشعاع

الساقط عليهما بزاوية قدرها 1 درجة أوجد معامل الانكسار لكل من المنشورين. [1.33 - 1.25]

منشور رقيق زاوية رأسه 10° ومعامل انكسار الضوء الأحمر 1.514 ، ومعامل انكسار الضوء الأزرق 1.518 احسب

قوة التفريق اللوني للمنشور ، والانفراج الزاوي له [0.00775 - 0.04°]

(39) منشور رفيق زاوية رأسه 8° ومعامل انكسار مادته 1.70 للون الأزرق، 1.50 للون الأحمر، احسب:

① زاوية انحراف اللونين الأزرق والأحمر ② معامل الانكسار للون الأصفر

③ قوة التفريق للمنشور.

$$[5.6^\circ - 4^\circ - 1.6 - 0.333]$$

(40) إذا كان الانفراج الزاوي بين الشعاعين الأزرق والأحمر في منشور زجاجي زاوية رأسه 3° هو 0.06 ، احسب مقدار

الفرق بين معامل انكسار مادة المنشور للضوء الأزرق ومعامل انكساره للضوء الأحمر. [0.02]

(41) بفرض أن معامل انكسار الضوء في منشور رفيق لكل من اللونين الأحمر والأزرق هما 1.48 ، 1.56 على الترتيب ،

بينما معامل الانكسار لنفس الضوئين للمنشور الثاني 1.62 ، 1.69 على الترتيب احسب قوة التفريق اللوني لكل من

المنشورين.

$$[0.1538 , 0.1068]$$

(42) الجدول التالي يعطي العلاقة بين زاوية السقوط (ϕ_1) للأشعة الضوئية على منشور ثلاثي، وزاوية الانكسار (θ_1)

ϕ_1	20	25	30	x	35	37	40
θ_1	13	16	19	21	22	y	25

ارسم علاقة بين زاوية السقوط (ϕ_1) على المحور الرأسي، وزاوية الانكسار (θ_1) على المحور الأفقي، ومن الرسم أوجد :

$$[33.25^\circ - 23^\circ]$$

① قيمة x ، y

$$[1.52]$$

② معامل انكسار مادة الوسط

$$[0.6578]$$

③ جيب الزاوية الحرج لهذا الوسط

(43) الجدول التالي يعطي العلاقة بين زاوية السقوط والانحراف في المنشور الثلاثي:

80	70	60	50	40	30	20	(ϕ_1) زاوية السقوط
70	50	35	30	35	50	70	(α) زاوية الانحراف

ارسم علاقة بيانية بين (ϕ_1) على المحور الأفقي، (α) على المحور الرأسي ومن الرسم أوجد:

① زاوية النهاية الصغرى للانحراف.

② زاوية الخروج عندما يكون المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف.

③ زاوية رأس المنشور.

$$[30^\circ - 50^\circ - 70^\circ - 35^\circ - 35^\circ]$$

④ زاوية السقوط الثانية (ϕ_2) ، وزاوية الانكسار الأول (θ_1)

14 في تجربة عملية لدراسة العلاقة بين كل من زاوية الرأس لأكثر من منشور رقيق من الزجاج الصخري وزاوية الانحراف المقابلة (α) لشعاع ضوئي أحادي اللون أمكن الحصول على النتائج التالية :

A	2	3	4	5	6	7
α	1	1.5	X	2.5	3	3.5

ارسم علاقة بيانية بين زاوية رأس كل منشور (A) ممثلة على المحور السيني وزاوية الانحراف (α) ممثلة على المحور الصادي، ومن الرسم أوجد: ① قيمة (X)

[2°]

② معامل انكسار الزجاج الصخري

[1.5]

15 الجدول التالي يوضح العلاقة بين زاوية السقوط (ϕ_1) ، والفرق بين زاوية الخروج وزاوية الانحراف ($\theta_2 - \alpha$) لمنشور ثلاثي متساوي الاضلاع ، ارسم علاقة بيانية بين (ϕ_1) على المحور الرأسي ، ($\theta_2 - \alpha$) على المحور الأفقي.

ϕ_1	5	10	15	20	Y	30	35
$(\theta_2 - \alpha)$	50	x	40	35	30	25	20

ومن الرسم أوجد:

[45° - 25°]

① قيمة كل من (x) ، (y)

[37.18°]

② إذا كان معامل الانكسار لمادة المنشور 1.5 أوجد زاوية النهاية الصغرى للانحراف

16 الجدول التالي يوضح العلاقة بين زوايا انكسار شعاع ضوئي سقط على أحد وجهي منشور ثلاثي (θ_1) وزوايا السقوط الثانية لهذا الشعاع على الوجه الآخر للمنشور (ϕ_2)

θ_1	0	15	20	a	35	40	55
ϕ_2	b	45	40	30	25	20	5

ارسم العلاقة البيانية بين θ_1 على المحور الأفقي، ϕ_2 على المحور الرأسي ومن الرسم أوجد:

[30° , 60°]

① قيمة كل من a , b

② معامل انكسار مادة المنشور إذا علم أن زاوية انحراف الشعاع (α_0) عندما يكون المنشور في وضع النهاية

[1.5]

الصغرى للانحراف = 37.2°

اختر الإجابة الصحيحة (1: 22):

1. طلب من أحد الطلاب إيجاد الزاوية الحرجة للزجاج برسم الأشعة الضوئية خلال قطعة نصف دائرية من الزجاج ، أي الأشكال الموضحة أدناه تمثل تمثيلاً صحيحاً للزاوية الحرجة.



2. يوضح الشكل منشور ثلاثي من الزجاج حافته مكسورة ، فإذا سقط حزمة ضيقة

من الضوء الأبيض على أحد أوجه المنشور يحدث

ضوء أبيض

(أ) يتأثر التفريق اللوني بغياب الجزء المكسور.

(ب) لا يتأثر التفريق اللوني بغياب الجزء المكسور.

(ج) لا يوجد تفريق لوني أصلاً لغياب الجزء المكسور.

(د) يصبح زاوية انحراف الضوء البنفسجي أقل من زاوية انحراف الضوء الأحمر

3. العلاقة بين زاوية السقوط (ϕ_1) وزاوية الخروج (θ_2) في المنشور



4. أي العبارات التالية صحيحة حول سرعة أشعة جاما وموجات الراديو في الفراغ

(أ) أشعة جاما أسرع من موجات الراديو.

(ب) موجات الراديو أسرع من أشعة جاما.

(ج) يتحركان بنفس السرعة في الفراغ.


(د) سرعتهم تعتمد على تردداتهما في الفراغ.

أحد الخصائص التالية للضوء تتأثر بزيادة معامل الانكسار للوسط حيث
 (أ) يزداد تردده (ب) يقل تردده (ج) تزداد سرعته (د) تقل سرعته

(د) تقل سرعته

الشكل المقابل يوضح ظاهرة التداخل في شقي ينج ، من البيانات الموضحة

على الرسم يكون الطول الموجي للضوء المستخدم بالأنجستروم يساوي



(أ) 3×10^{-7}

(ب) 3000

(ج) 3×10^{-2}

(د) 6×10^8

يزداد وضوح حيود الضوء للون الأحمر عن حيود الضوء الأزرق بسبب

(أ) الطول الموجي للضوء الأحمر أكبر من الطول الموجي للضوء الأزرق

(ب) الطول الموجي للضوء الأحمر أقل من الطول الموجي للضوء الأزرق

(ج) سعة موجات الضوء الأحمر أكبر من سعة موجات الضوء الأزرق

(د) سعة موجات الضوء الأحمر أقل من سعة موجات الضوء الأزرق

تمثل الخطوط في الشكل المقابل قمم أمواج مائلة ناشئة من مصدر مهتز يمكن وصف الأمواج بعد انتقالها من الوسط (x) الى الوسط (y) بأنها:

(أ) زادت سرعته حركتها (ب) قلت سرعته حركتها

(ج) زادت ترددها (د) قل طولها الموجي

في الشكل المقابل زاوية انحراف الشعاع تساوي:

(أ) 5°


(ب) 37°

(ج) 45°

(د) 67°




يسقط شعاع ضوئي (A) على مرآة مستوية أفقية فارتد وتقابل مع شعاع ضوئي آخر (B) يسقط عمودي على نفس المرآة عند النقطة (X) فيكون بعد النقطة X عن سطح المرآة مسافة قدرها سم




- 30 ① 60 ② 90 ③ 119.8 ④

الرسم البياني المقابل يوضح العلاقة بين زوايا السقوط لشعاع ضوئي (ϕ_1) على احد أوجه منشور ثلاثي وزوايا الانحراف (α) لهذا الشعاع ، من القيم الموضحة على الرسم اختر من الجدول الاتي أحد الصفوف التي تعبر عن قيمة كل من زاوية رأس المنشور ، ومعامل انكسار مادته




زاوية الرأس (A)	معامل الانكسار (n)	
45°	1.6	①
60°	1.49	②
50°	1.52	③
40°	1.6	④

وضح الشكل الآتي انحراف اتجاه حركة أمواج مائية نتيجة انتقالها بين وسطين مختلفين في العمق (1) ، (2) فإن معامل الانكسار النسبي من الوسط الأول إلى الوسط الثاني يساوي



- 1.024 ① 0.956 ② 1.36 ③ 0.72 ④


يسقط شعاع ضوئي على سطح زجاجي من الهواء وكان معامل الانكسار له $\sqrt{3}$ والطول الموجي للشعاع الساقط 500 nm فإن الطول الموجي للشعاع المنكسر داخل الزجاج متر .



- 353.32 × 10⁻⁵ ① 2.88 × 10⁻⁷ ② 353.32 × 10⁻⁹ ③ 2.88 × 10⁻⁹ ④

14

الشكل المبني المقلد : يمثل العلاقة البيانية بين زاوية الانكسار الأولى لشعاع ضوئي



سقط على أحد أوجه منشور ثلاثي (θ_1) وزاوية السقوط الثانية (ϕ_2) ، فإذا كانت زاوية النهاية الصغرى للانحراف 30° فاي الخيارات في الجدول التالي يعبر عن كل من معامل انكسار مادة المنشور وزاوية خروج الشعاع . (علماً بأن كل صف يمثل خياراً)

معامل الانكسار (n)	زاوية الخروج (θ_2)	
1.35	30°	Ⓐ
$\sqrt{2}$	45°	Ⓑ
$\sqrt{3}$	60°	Ⓒ
1.6	70°	Ⓓ

15

شعاع ضوئي يمر خلال أوساط مختلفة يفصل بينهما أسطح متوازية كما

بالشكل ، الوسط الذي تكون فيه سرعة الضوء أكبر من الأوساط الأخرى


هو

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

16

ثلاث أشعة ضوئية تسقط بزوايا مختلفة على وجه منشور ثلاثي ، أي الأشعة أكبر

زاوية انحراف



Ⓐ Ⓑ Ⓒ ، A Ⓓ

17

عند إجراء تجربة توماس ينج باستخدام ضوء طوله الموجي 6000\AA وبعد الحائل عن الشق المزدوج R كانت المسافة


بين هديتين متتاليتين من نفس النوع (Δy_1) ، وعند إعادة التجربة باستخدام ضوء آخر طوله الموجي 4000\AA ، وحرك

الحائل حتى أصبح بعده عن الشق المزدوج $1.2R$ كانت المسافة بين هديتين متتاليتين من نفس النوع (Δy_2) فإن النسبة

بين ($\frac{\Delta y_1}{\Delta y_2}$) تساوي

Ⓐ $\frac{5}{4}$ Ⓑ $\frac{4}{5}$ Ⓒ $\frac{6}{5}$ Ⓓ $\frac{5}{6}$


الشكل المقابل : يمثل سقوط شعاع ضوئي على أحد أوجه منشور ثلاثي قائم الزاوية معامل انكسار مادته $\sqrt{3}$ ، من البيانات الموضحة على الرسم ، أي الخيارات التالية يكون صحيحاً لقيمة كل من زاوية خروج الشعاع وزاوية انحرافه (علماً بأن كل صف يمثل اختياراً)



زاوية الانحراف (α)	زاوية الخروج	
0°	30°	(أ)
30°	0°	(ب)
60°	0°	(ج)
30°	60°	(د)

إذا تم مراقبة جسم ما في الهواء من أسفل سطح الماء فإن الجسم يظهر

- (أ) فوق موقعه الحقيقي
(ب) في موقعه الحقيقي
(ج) أسفل موقعه الحقيقي
(د) لا يمكن مشاهدة الجسم من أسفل سطح الماء




إذا كان فرق المسار بين A ، B يساوي 0.3 cm فإن الهدبة المتكونة عند النقطة y

- (أ) مضبنة ثانية .
(ب) معتم ثاني .
(ج) مضبنة ثالثة .
(د) معتم ثالث

منشور رفيع زاوية رأسه 10° عندما تزداد زاوية سقوط الشعاع فإن زاوية الانحراف

- (أ) تقل
(ب) تظل ثابتة
(ج) تزداد
(د) تقل ثم تزداد

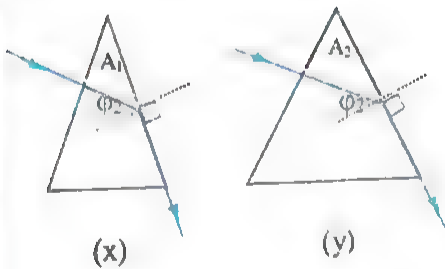

الشكل المقابل يوضح منشورين (x) ، (y) من نوعين مختلفين من الزجاج ،

زاوية رأس المنشور (x) أقل من زاوية رأس المنشور (y) فإذا سقط على كل منهما شعاع ضوئي عمودي على الوجه وخرج مماساً للوجه الآخر في كل منهما يكون معامل انكسار مادة المنشور (x) معامل انكسار

مادة المنشور (y)

- (أ) أكبر من
(ب) يساوي
(ج) أقل من

أجب عما يأتي (24: 30):

هواء

45°

A

B

C


23 سقط ضوء على ثلاث أسطح شفافة (A, B, C) كما بالشكل المقابل

إذا علمت أن سرعة الموجات في الوسط (A) تعادل 1.4 مرة سرعتها في الوسط (B).

احسب زاوية سقوط الموجات على الحد الفاصل بين الوسطين B, C


24 من الشكل المقابل:

احسب زاوية رأس المنشور الرقيق.



25 في الشكل المقابل: إذا كان تردد الضوء المستخدم لأجراء التجربة هو

$$(C = 3 \times 10^8 \text{ m/s}) \text{ عند النقطة } (Z) \text{ ، فما نوع التداخل عند النقطة } (Z) \text{ ؟ } (5 \times 10^{14} \text{ Hz})$$

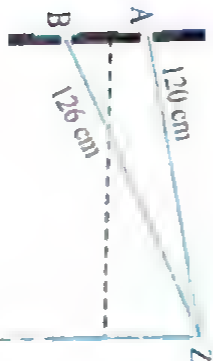

26 منشوران رقيقان زاوية رأس الأول 6 درجة وزاوية رأس الثاني 4 درجة إذا جعلنا متجاوران ورأسيهما في جهة واحدة

انحرف الشعاع الساقط عليهما بزواوية قدرها 3 درجة وإذا جعلنا معكسرين الوضع انحرف الشعاع الساقط عليهما بزواوية

قدرها 1 درجة أوجد معامل الانكسار لكل من المنشورين

الفصل الثالث

الوحدة الثانية

خواص الموائع المتحركة

الدرس الأول < السريان

الدرس الثاني < اللزوجة - تطبيقات على اللزوجة

الدرس الثالث < إختبار

1 اختر الإجابة المناسبة من بين الأقواس:

(1) تتناسب سرعة السريان المستقر لسائل في أنبوبة عند أى نقطة داخلها مع مساحة المقطع تناسباً

- Ⓐ طردياً Ⓑ عكسياً Ⓒ لا علاقة بينهما Ⓓ

(2) إذا زادت مساحة مقطع أنبوبة سريان عند انتقال السائل من طرف لآخر فإن معدل السريان

- Ⓐ يزيد Ⓑ يقل Ⓒ يظل ثابت Ⓓ ينعدم

(3) يمكن استنتاج معادلة الاستمرارية من خلال

- Ⓐ قانون الضغط Ⓑ قانون بقاء الكتلة Ⓒ قانون بقاء الطاقة

(4) النسبة بين معدل السريان الكتلي إلى معدل السريان الحجمي لسائل هي

- Ⓐ كثافة السائل Ⓑ سرعة السائل Ⓒ الكتلة المناسبة في الثانية Ⓓ الحجم المناسب في الثانية

(5) النسبة بين معدل السريان الحجمي لسائل ومساحة مقطع أنبوبة السريان هي

- Ⓐ كثافة السائل Ⓑ سرعة السائل Ⓒ الكتلة المناسبة في الثانية Ⓓ الحجم المناسب في الثانية

(6) وحدة قياس معدل السريان الكتلي

- Ⓐ kg Ⓑ kg.s Ⓒ kg.s⁻¹

(7) وحدة قياس معدل السريان الحجمي

- Ⓐ m³ Ⓑ m³.s Ⓒ m³.s⁻¹

(8) في السريان الهادئ للسوائل تكون النسبة بين عدد خطوط الانسياب عند الطرف الضيق من الأنبوبة إلى عدد خطوط الانسياب عند الطرف المتسع من الأنبوبة الواحد.

- Ⓐ أكبر من Ⓑ تساوي Ⓒ أقل من

(9) إذا زادت سرعة سريان السائل عند نقطة في أنبوبة للضعف في السريان الهادئ فإن معدل السريان الحجمي

- Ⓐ يزيد للضعف Ⓑ يقل للنصف Ⓒ يظل ثابت

(10) عند انتقال سائل من مقطع لآخر خلال أنبوبة سريان بحيث تزداد سرعته إلى الضعف فإن معدل التدفق

- Ⓐ يزيد للضعف Ⓑ يقل للنصف Ⓒ يظل ثابت

الاتجاه المماس لخط الانسياب عند أي نقطة يحدد

- ① مقدار السرعة ② اتجاه السرعة اللحظية ③ كمية السائل المناسب ④

كثافة خطوط الانسياب عند الطرف الضيق من الأنبوبة كثافة خطوط الانسياب عند الطرف المتسع من الأنبوبة

- ① أكبر من ② أقل من ③ تساوي ④

عدد خطوط الانسياب لسائل المارة عمودياً بوحدة المساحات عند نقطة ما يدل علي

- ① معادلة الاستمرارية ② المعدل الكتلي لانسياب السائل ③

- ④ خط الانسياب الرئيسي ⑤ سرعة الانسياب عند تلك النقطة

في السريان الهادئ إذا نقص نصف قطر مقطع انبوبة السريان للنصف فإن سرعة سريان السائل

- ① تزيد للضعف ② تزداد الي أربع أمثالها ③ تقل للنصف ④

كثافة خطوط الانسياب عند نقطة خلال مقطع أنبوبة انسياب تزداد عند

- ① نقص السرعة ② زيادة مساحة المقطع ③ زيادة معدل الانسياب ④

الشكل المقابل : يمثل انبوبة سريان مساحة مقطع الطرف (x) ضعف مساحة مقطع

الطرف (y) ، فإذا كان معدل انسياب السائل عند (x) = معدل انسيابه عند (y) في لحظة y ما يساوي $0.02 \text{ m}^3/\text{s}$ ، وفي لحظة أخرى أصبح معدل الانسياب عند النقطتين = $0.04 \text{ m}^3/\text{s}$ يكون نوع السريان

- ① سريان مضطرب ② سريان هادئ ③ سريان هادئ ثم مضطرب ④ سريان مضطرب ثم هادئ

من الشكل السفلي إذا كانت سرعة انسياب السائل عند (x) تساوي سرعة انسيابه عند (y) يكون نوع السريان

- ① سريان مستقر ② سريان مضطرب ③ سريان مستقر ثم مضطرب ④ سريان مضطرب ثم مستقر

أي العبارات التالية يعبر عن السريان المستقر

- ① سريان الدم في شريان الذراع عند قياس الضغط الانقباضي .

- ② سريان الماء المناسب من فتحات جهاز الري بالرش .

- ③ سريان الوقود خلال بخاخات الوقود في محركات السيارات .

- ④ انسياب الماء بهدوء من فوهة صنوبر مياه .




يأخذ الماء المناسب من الصنوبر شكلاً مخروطياً كما بالرسم حيث تقل مساحة مقطع عمود الماء

تدريجياً لأسفل بسبب كلما ابتعد عن الفوهة .

- ① زيادة الجاذبية ② زيادة معدل التدفق ③ زيادة السرعة ④ نقص السرعة

(20) العلاقة البيانية التي تمثل معادلة السريان هي

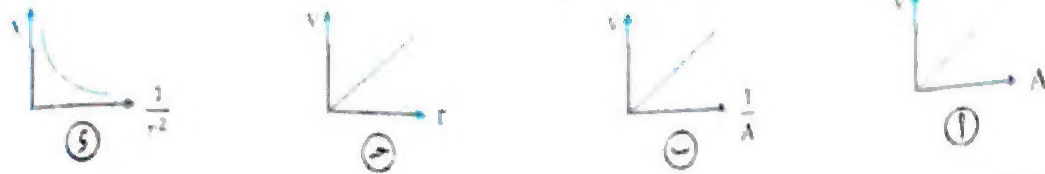

(21) إذا كانت النسبة بين نصفى قطري مقطعين مختلفين في أنبوبة سريان هي $\frac{2}{3}$ تكون النسبة بين سرعتي الانسياب فيها

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{4}{9}$ ④ $\frac{9}{4}$

(22) إذا قلت مساحة مقطع أنبوبة سريان إلى النصف وزادت سرعة المائع خلال هذا المقطع إلى النصف فإن معدل كتلة السائل المنساب خلال هذا المقطع

- ① يزداد 4 أمثال ② يقل إلى الربع ③ يظل ثابت

(23) إذا كانت سرعة الماء في أنبوبة هي 4 m/s وقطرها الداخلي 1.4 cm فإن معدل الانسياب الحجمي هو

- ① $6.16 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$ ② $6.16 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$ ③ $0.0086 \text{ m}^3/\text{s}$ ④ $6.16 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$

(24) يتدفق الماء في أنبوبة أفقية مساحة مقطعها 10 cm^2 بمعدل $0.002 \text{ m}^3/\text{s}$ فإن سرعة الماء داخلها

- ① 200 m/s ② 0.2 m/s ③ 2 m/s

(25) الشكل المقابل يوضح العلاقة بين معدل السريان الكتلي ومعدل السريان الحجمي فتكون ميل الخط



يعبر عن


- ① معدل السريان ② حجم السائل ③ كثافة السائل ④ سرعة السائل

(26) صنبوران يستخدمان لملء حوض ، إذا فتح الصنبور الأول فقط فإنه يملأ الحوض في 30 min ، وإذا فتح الصنبور الثاني فقط فإنه يملأ الحوض في زمن 6 min ، وإذا فتح الصنبورين معاً يكون الزمن اللازم لملء الحوض تساوي دقيقة

- ① 5 ② 9 ③ 18 ④ 20

(27) إذا كان حجم السائل المنساب خلال مقطع أنبوبة سريان في زمن (t) هو 200 cm^3 وكتلة السائل المنساب خلال نفس المقطع وفي نفس الزمن 16 kg تكون كثافة السائل

- ① 500 Kg/m^3 ② 800 Kg/m^3 ③ 0.005 Kg/m^3 ④ 0.0125 kg/m^3




(28) في الشكل المقابل : إذا كان نصف القطر ثابت عند كل من x ، y ، z وكانت سرعة السائل عند y يساوي ($v_2 = v$) فإن الخيار الذي يعبر عن قيمة سرعة السائل عند كل من x ، z (علماً بأن كل صف يمثل خياراً)

السرعة عند (x)	السرعة عند (z)	
$\frac{1}{4} V$	V	Ⓐ
$2V$	$\frac{1}{2} V$	Ⓑ
$4V$	V	Ⓒ
$2V$	V	Ⓓ

(29) أنبوبة مياه تضخ سائل بمعدل 90 liter/min بسرعة 2 m/s فإن مساحة مقطع الأنبوبة سم²

- Ⓐ 2 cm^2 Ⓑ 2.5 cm^2 Ⓒ 7.5 cm^2 Ⓓ 5 cm^2



(30) الشكل المقابل يوضح أنبوبة يسري بها سائل سرياناً مستقراً فإذا كانت سرعة سريان

السائل عند كل من (x) ، (y) هي 10 m/s ، 22.5 m/s على الترتيب فإن سرعة السائل عند (z) =

- Ⓐ 20 m/s Ⓑ 30 m/s Ⓒ 40 m/s Ⓓ 50 m/s

(31) أنبوبة مياه تغذي حقلاً نصف قطرها (r) ، تنتهي بمائة ثقب متماثلة نصف قطر كل منها ($0.1r$) ، يسري فيها الماء

سرياناً مستقراً ، تكون النسبة بين سرعة الماء في الأنبوبة إلى سرعته في أحد الثقوب كنسبة

- Ⓐ $\frac{1}{1}$ Ⓑ $\frac{1}{2}$ Ⓒ $\frac{2}{1}$ Ⓓ $\frac{1}{4}$

(32) ينساب الماء في أنبوبة نصف قطرها r بسرعة 5 m/s ، وفي نهاية الأنبوبة يصبح نصف قطرها $\frac{r}{4}$ فتصبح السرعة

عند نهايتها

- Ⓐ 20 m/s Ⓑ 40 m/s Ⓒ 60 m/s Ⓓ 80 m/s

(33) محلول دواء يحقن ببطء في الوريد بواسطة محقن مساحة سطح مكبسه 2 cm^2 ، فإذا كان معدل التدفق خلال المحقن

$8\text{ cm}^3/\text{s}$ فإن نصف قطر الابرة اللازم استخدامها حتى تكون سرعة خروجه منها $\frac{20}{\pi}\text{ m/s}$ يساوي

- Ⓐ $2.55 \times 10^{-5}\text{ m}$ Ⓑ $5 \times 10^{-4}\text{ m}$ Ⓒ $2.5 \times 10^{-5}\text{ m}$ Ⓓ 0.1 cm^2

2 ماذا نقصد بقولنا ان:

- (1) معدل الانسياب الحجمي لسائل ما 4 لتر / ثانية .
- (2) معدل التدفق الحجمي لسائل ما خلال أنبوبة 0.01 م² / ثانية .
- (3) معدل التدفق الحجمي لسائل ما خلال أنبوبة 0.01 سم² / دقيقة .
- (4) معدل السريان الكتلي لسائل خلال أى مقطع من الأنبوبة 3 Kg / s .
- (5) معدل انسياب سائل = 3×10^{-2} كجم / ث .

3 علا ما يأتي:

- (1) زيادة مساحة مقطع عمود الماء المندفق من فوهة خرطوم مياه عندما تكون فوهته لأعلى .
- (2) من فضل الله علينا ان جعل مساحة مقطع مجموعة الشعيرات الدموية المتفرعة من شريان معين أكبر كثيراً من مساحة الشريان الرئيسي.
- (3) تكون مساحة الفتحات في مواقد الغاز صغيرة ؟
- (4) يقل مساحة مقطع الماء الساقط من صنبور تدريجياً ؟
- (5) يستخدم رجال الإطفاء خرطوم لها أطراف مسحوبة في إطفاء الحرائق ؟
- (6) سرعة سريان الدم في الشعيرات الدموية أقل منها في الشرايين الرئيسية ؟
- (7) السريان المضطرب يتميز بوجود دوامات صغيرة دائرية (سريان دوار) ؟

4 ماذا يحدث لك اذا ما يأتي تحت الظروف الموضحة؟

- (1) سرعة سريان الدم عند انتقاله من الشريان الرئيسي إلى الشعيرات الدموية ؟
- (2) زيادة سرعة سريان سائل هادئ عن حد معين في أنبوبة منتظمة ؟
- (3) عدد خطوط الانسياب داخل الأنبوبة عندما يقل قطر الأنبوبة؟
- (4) كثافة خطوط الانسياب داخل الأنبوبة عندما يقل قطر الأنبوبة؟
- (5) سرعة انسياب سائل عندما يقل قطر الأنبوبة ؟

5 أذكر المفهوم العلمي الدال على كل عبارة مما يلي:

- (1) السريان الناتج عن تحريك السائل بسرعات صغيرة بحيث تنزلق طبقاته المتجاورة في نعومة ويسر .
- (2) يحدث عندما تزداد سرعة سريان السائل بحيث تتعدى قيمة معينة وتتميز بوجود دوامات .
- (3) خط وهمي يبين مسار سريان المائع من نقطة الى أخرى .
- (4) الانسياب التي تنزلق فيه طبقات المائع المتلامسة فوق بعضها البعض بنعومة .

- (5) سرعة انسياب السائل تتناسب تناسباً عكسياً عند أي نقطة مع مساحة مقطع الأنبوبة.
- (6) حجم السائل المنساب خلال مساحة معينة في الثانية.
- (7) كتلة السائل المنساب خلال مساحة معينة في الثانية.
- (8) عدد خطوط الانسياب المارة عمودياً بوحدة المساحات عند نقطة.
- (9) اتجاه المماس لخط السريان عند نقطة.

6 أكمل الفراغات التالية بما يناسبها:

- (1) في السريان المستقر لسائل داخل أنبوبة تقل سرعة التدفق بزيادة بينما يظل ثابتاً.
- (2) في السريان المستقر للسوائل تتناسب سرعة المائع عند نقطة في الأنبوبة تناسباً مع
- (3) يتعين حجم السائل المنساب بسرعة (v) خلال أنبوبة مساحة مقطعها (A) في وحدة الزمن من العلاقة
- (4) سرعة السريان المستقر لسائل عند أي نقطة تتناسب مع مساحة مقطع الأنبوبة عند تلك النقطة تناسباً
- (5) سرعة السريان المستقر لسائل عند أي نقطة تتناسب مع مربع نصف قطر الأنبوبة عند تلك النقطة تناسباً

7 قارن بين كلا مما يأتي

- (1) معدل الانسياب الحجمي ومعدل الانسياب الكتلي من حيث: التعريف والقانون المستخدم ووحدة القياس .
- (2) السريان الهادي والسريان المضطرب من حيث سرعة سريان المائع.

8 متى؟

- (1) يتحول السريان الهادي الى مضطرب.
- (2) تتزاحم خطوط الانسياب.
- (3) يصبح السريان هادي.
- (4) يصبح السريان دوامي.

9 اذكر الاسماء العلمية لكلا مما يأتي

- (1) تصميم شبكات المياه في المدن؟
- (2) تصميم فتحات الغاز في موائد الغاز؟
- (3) تصميم أنابيب ري الأراضي الزراعية بالتنقيط؟